


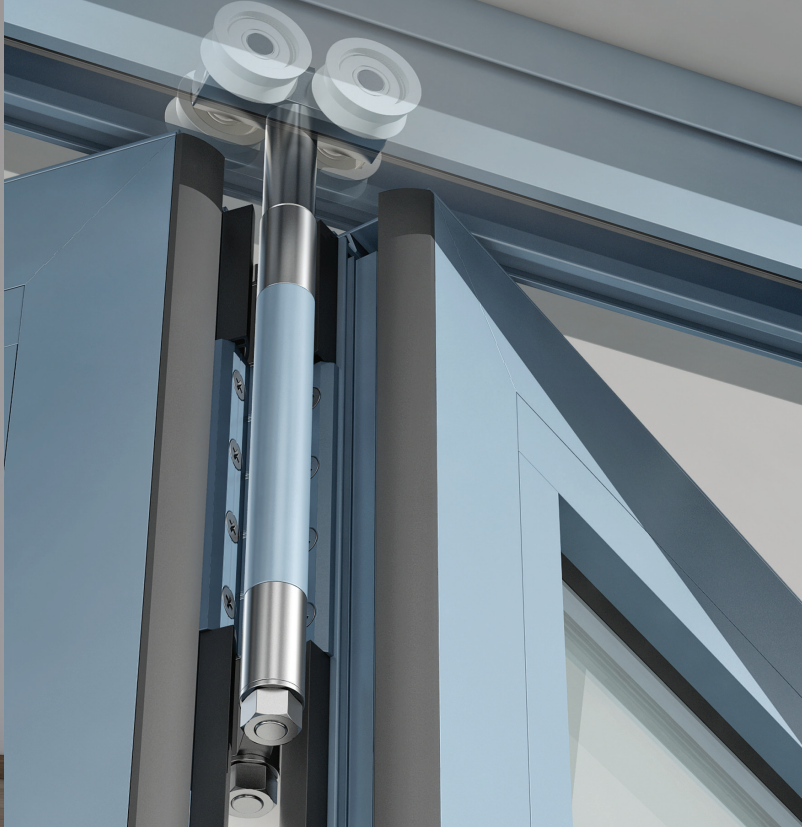

FD460


Πτυσσόμενο Σύστημα για πληθώρα τυπολογιών ασυναγώνιστης λειτουργικότητας.
Folding Door System for a wide variety of solutions of unrivaled functionality.

Το FD 460 είναι το μη θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες πόρτες που παρέχει άριστη στεγάνωση και συνδέει αρμονικά το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον.

- Κρεμαστή κύλιση στο πάνω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 200 Kgr (100 Kgr ανά φύλλο).
- Η στεγάνωση επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών EPDM και βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας.
- Επίπεδος οδηγός στο κάτω μέρος εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα.

FD460 is the non-thermal insulating system for folding doors, the ideal solution for wide spans, providing excellent sealing and connecting harmoniously the interior with the exterior environment.

- Hanging on top guide using a special roller-hinge, able to support 200 Kgr (100 Kgr per sash).
- Sealing with both EPDM gaskets and high-density brushes.
- Low threshold for comfortable access and passage.
- Possibility of locking door construction, opening inwards.

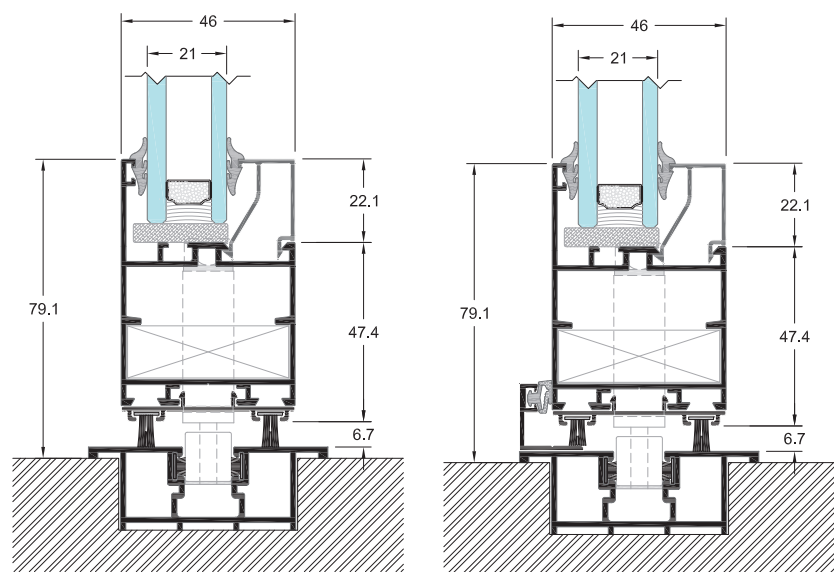

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics

Ελάχιστο ύψος όψης / Min. face height	79.1 mm
Ύψος κάσας / Frame height	45.4 mm
Πλάτος κάσας / Frame width	54.5 mm
Ελάχιστο ύψος φύλλου / Min. sash height	65.1 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width	46 mm
Βάρος φύλλου / Sash weight	100 Kgr
Πάχος υάλωσης / Glass thickness	4-31 mm

Τυπολογίες / Configurations

Πτυσσόμενα: 3Φύλλα, 5Φύλλα, 7Φύλλα

Folding: 3Leaf, 5Leaf, 7Leaf

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ Profile technical characteristics

Κράμα αλουμινίου Aluminium alloy	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Σκληρότητα / Hardness	12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής/Min paint thickness	75 µm
Πάχος προφίλ / Profile thickness	1.5-2.5 mm
Πρότυπο ελέγχου / Check standard	EN DIN 12020-2