




Julietta for Juliet Balconies



40 YEARS OF
EXCELLENCE

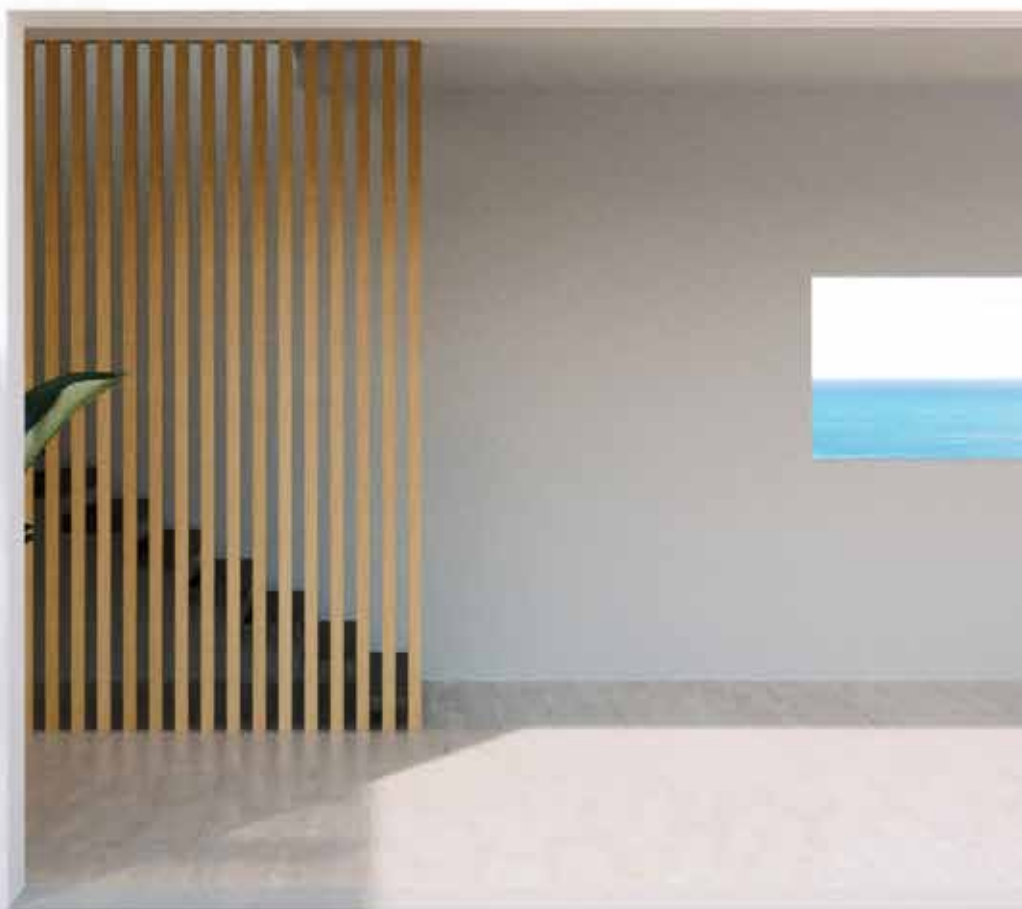

ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



40 years offering innovative and sustainable solutions for architectural aluminium systems. And we keep on going!

Since 1982, targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards.

In Aluminco we implement Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All our product series are approved by certified by internationally recognized institutes for their outstanding characteristics and performance.

40 χρόνια προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Και συνεχίζουμε!

Από το 1982, η ALUMINCO, με στόχο τη διεθνή κοινότητα αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων αρχιτεκτονικών λύσεων αλουμινίου, ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων, ενσωματώνοντας κορυφαία ποιότητα, υψηλή λειτουργικότητα και σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης.

Στην Aluminco εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ενέργειας πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001 αντίστοιχα, καθώς και Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής πιστοποιημένο κατά EN 15088, EN 1090 και Qualicoat Seaside Class. Τα συστήματα αλουμινίου ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

WE ARE
A PART OF
TOMORROW









Julietta for Juliet Balconies

Η Julietta, ως έξυπνη λύση γυάλινου στηθαίου από την ALUMINCO, είναι η σύγχρονη εμφάνιση ενός προστατευτικού συστήματος για κτίρια «χωρίς μπαλκόνι», προσφέροντας μινιμαλιστικές δομές μέγιστης αντοχής.

Τα σύγχρονα κτίρια χρησιμοποιούν παράθυρα και πόρτες πλήρους ύψους για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου «εικονικού χώρου» σε ένα μικρό περιβάλλον. Αυτό δημιουργεί μια επέκταση της εξωτερικής ορατότητας και διευρύνει την οπτική γωνία από το εσωτερικό. Σε κτίρια «χωρίς μπαλκόνι», η Julietta είναι η καλύτερη λύση με σύγχρονο στυλ.

Δουλεύοντας ως προστατευτικό ή φράγμα τοποθετημένο στο εξωτερικό των παραθύρων και των θυρών πλήρους ύψους, στον πρώτο όροφο ή στους ψηλότερους ορόφους, η Julietta προσφέρει κυρίως μια εξαιρετικά καθησυχαστική αίσθηση, όταν δεν υπάρχουν μπαλκόνια.

Διαθέσιμη σε 2-KIT και 5 διαφορετικές αποχρώσεις, η Julietta είναι μια υπόσχεση υψηλής αισθητικής και ασφάλειας.

KIT: JLT06-1000 | JLT06-1100

Αποχρώσεις: RAL 9016 • RAL 9005 • 9005 MATT • 420 Anodic • Black Anodic


Σημεία Αναφοράς

- Εξαιρετικά ασφαλές προστατευτικό, minimal σχεδιασμού
- Κάθε πτυχή του σχεδιασμού έχει ως στόχο να φέρει στο κτίριο περισσότερο φως και να δώσει ανεμπόδιση θέα
- Διατίθεται σε τρία διαφορετικά πάχη υαλοπίνακα
- Τοποθετημένο στην πρόσοψη ή απευθείας στο πλαίσιο παραθύρου, κατάλληλο για κουφώματα αλουμινίου
- Δυνατότητα διαφορετικών στοιχείων πλήρωσης
- Προαιρετική χρήση κουπαστής
- Γρήγορη και απλή τοποθέτηση
- Οικονομικά έξυπνη εφαρμογή



Το σύστημα Julietta είναι εξοπλισμένο, στην βασική του έκδοση, με γυάλινο γέμισμα προσφέροντας βελτιωμένη αισθητική, εύκολη εγκατάσταση, σχεδόν χωρίς σημαντική συντήρηση και επιπλέον αντοχή.


Από το εσωτερικό του χώρου επιτυγχάνετε μια ανεμπόδιστη θέα, με ένα καθαρό στοιχείο που εκτείνεται κατά μήκος του ανοίγματος, χωρίς κάθετες ράβδους ή στύλους, χωρίς γυάλινους σφιγκτήρες, δημιουργώντας έτσι πολύ λεπτές οπτικές γραμμές.

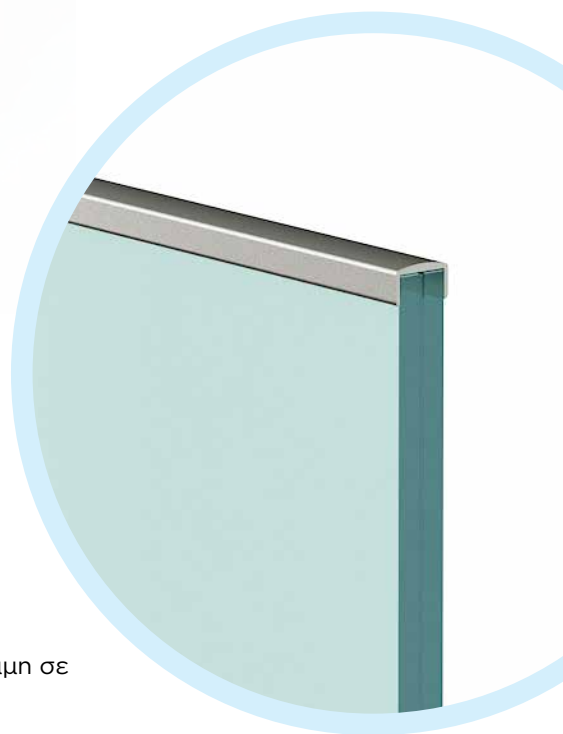


Η Julietta μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά με κουπαστή, διαθέσιμη σε τρία διαφορετικά μεγέθη.

Διατίθεται σε τρία διαφορετικά πάχη υαλοπίνακα.


E4493 COVER

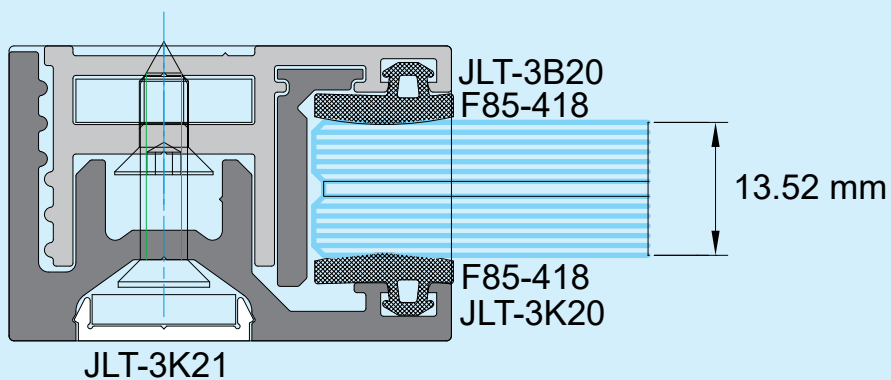

E4494 COVER

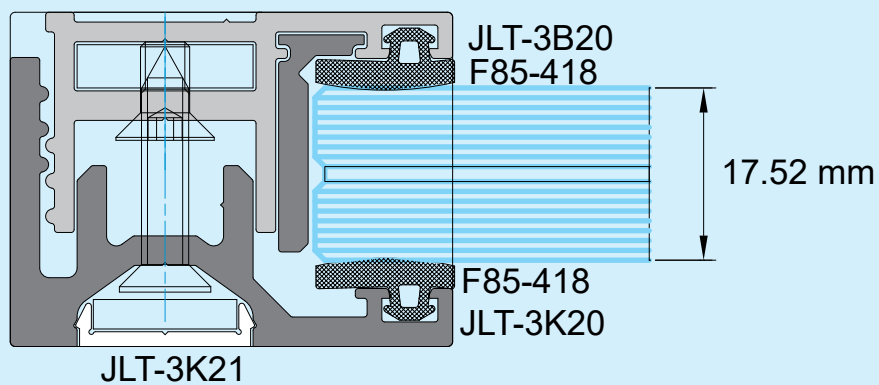

E4495 COVER

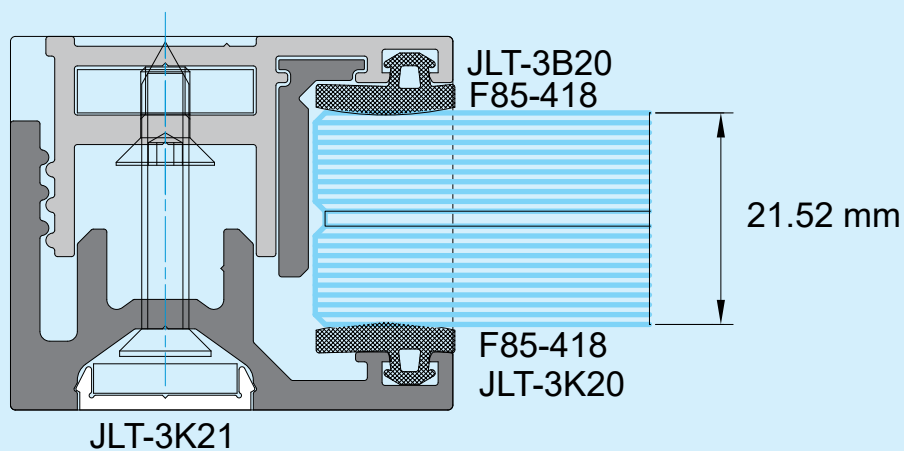






The decorative solution


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Η εμφάνιση και η αίσθηση ενός κτηρίου είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το κτίριο. Βοηθά στην ικανοποίηση της θεμελιώδους προσδοκίας των ανθρώπων να μπορούν να απολαύσουν το σχεδιασμό του εξωτερικού χώρου.

Για αυτές τις κομψές μονάδες, η Julietta προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων επιλογών σχεδίασης μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών στοιχείων πλήρωσης.

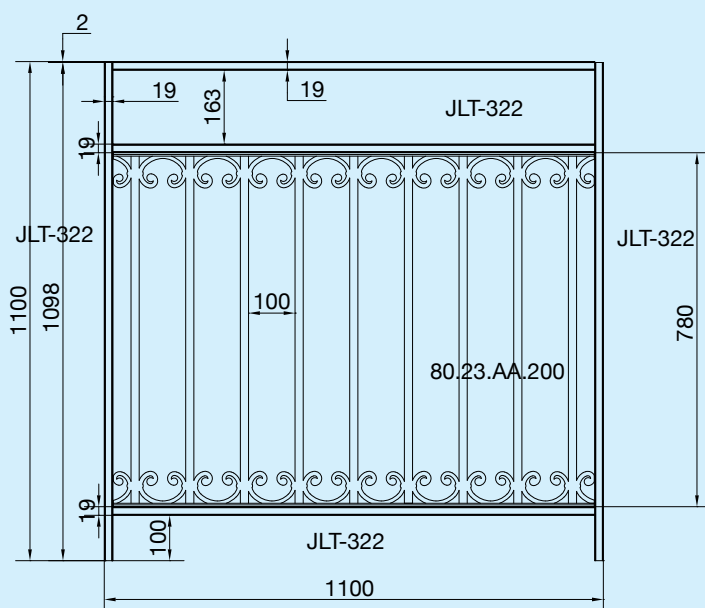


infill of classic design

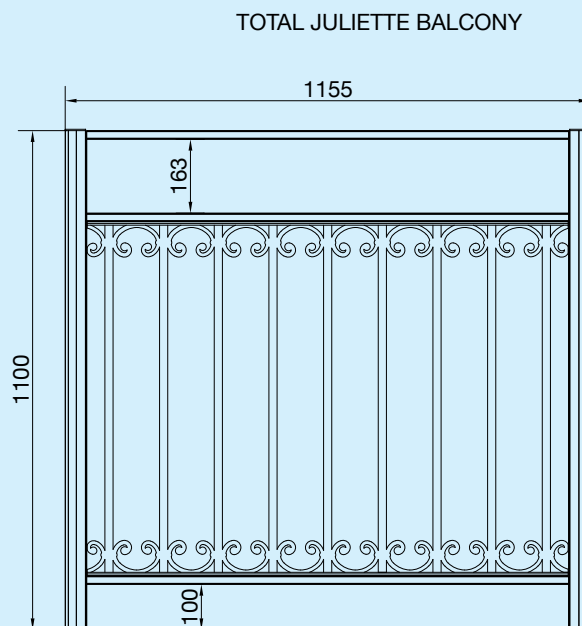


the Classic Julietta

Εφαρμογή πάνω σε τοιχίο


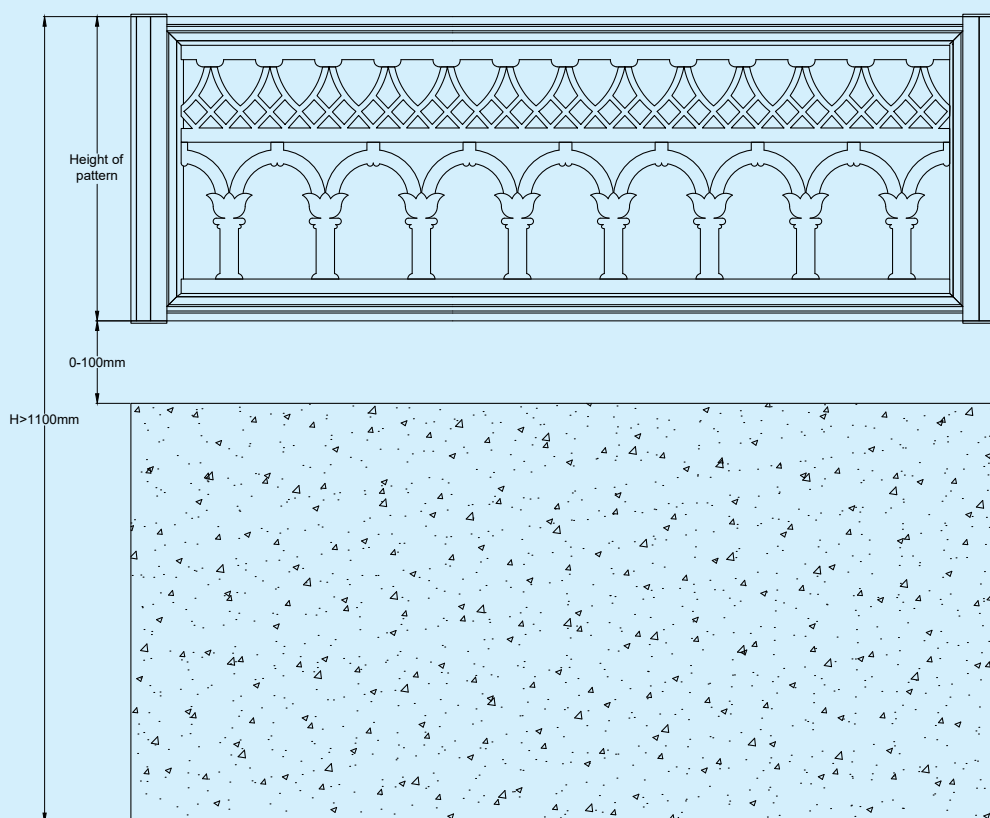


The **X**PAND solution

Ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων Xpand ενσωματώνεται τέλεια στο πλαίσιο του συστήματος δημιουργώντας μοναδικά σχέδια.

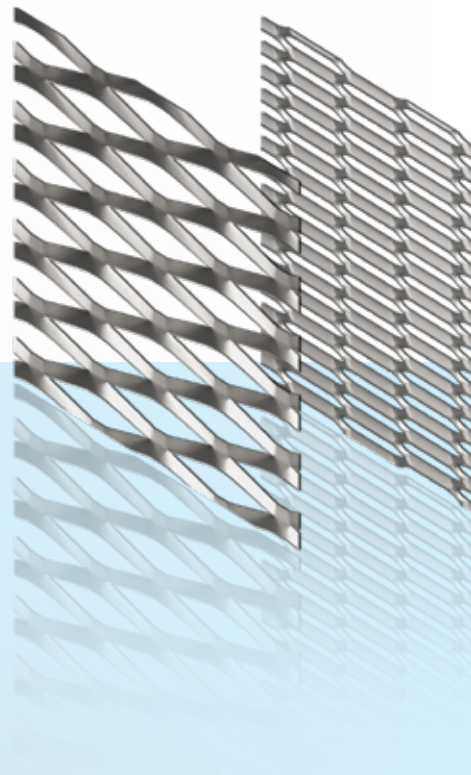

ΤΥΠΟΣ XPAND	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Συγκόλληση με τα παρακάτω	ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Συγκόλληση με το παρακάτω
XP101	6	PAT49-206: 20x20x2mm	 JLT-322 ΤΑΠΑ 4494 A+B
XP104	8		
XP105	11		
XP106	8		
XP109	7.5		
XP110	10.5	-ή- PAT49-420: 20x30x1.5mm	
XP113	8		
XP201	18	 ΤΑΠΑ 4493 A+B	
XP203	14		
XP204	13.5		
XP206	14		
XP301	13		
XP302	9		
XP303	12		
XP304	10		

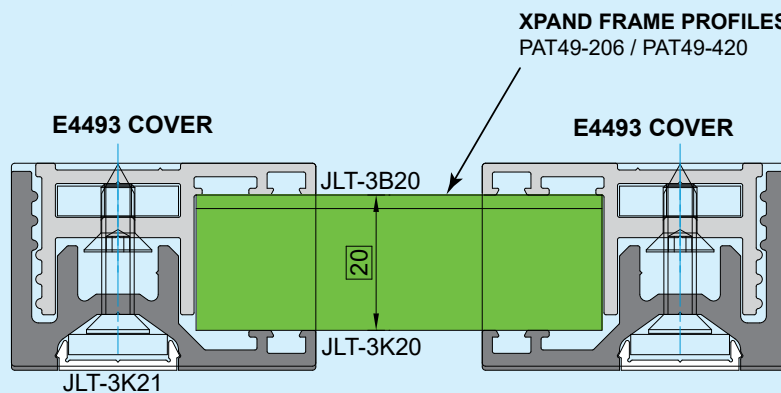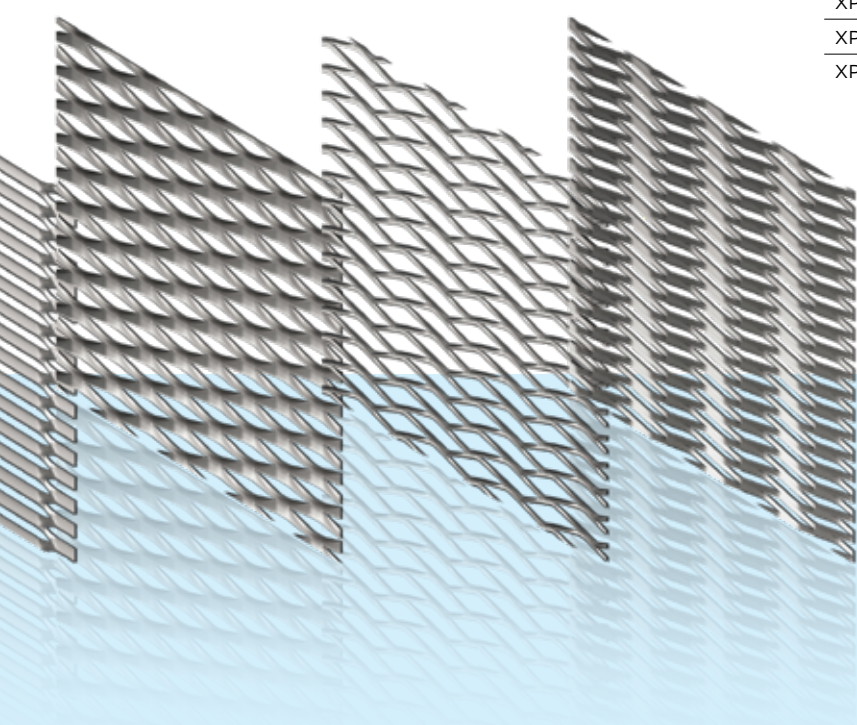

ΕΠΙΛΟΓΗ 1








ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η Julietta είναι πολύ γρήγορη και εύκολη στη δημιουργία, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Έχοντας σχεδιάσει το σύστημα από την επιτόπια εμπειρία, αναπτύξαμε περαιτέρω το προϊόν όχι μόνο από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη αλλά και από την οπτική γωνία του εγκαταστάτη, με στόχο να το καταστήσουμε ένα από τα ευκολότερα μπαλκόνια Juliet για εγκατάσταση. Η μοναδικότητα έγκειται στον καινοτόμο τρόπο τοποθέτησης.

Ο εργονομικός σχεδιασμός του συστήματος συντελεί στη χρήση λιγότερων προφίλ και βιδών αντίστοιχα κατά την τοποθέτηση των ορθοστατών, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό το χρόνο συναρμολόγησης έως και 50%.

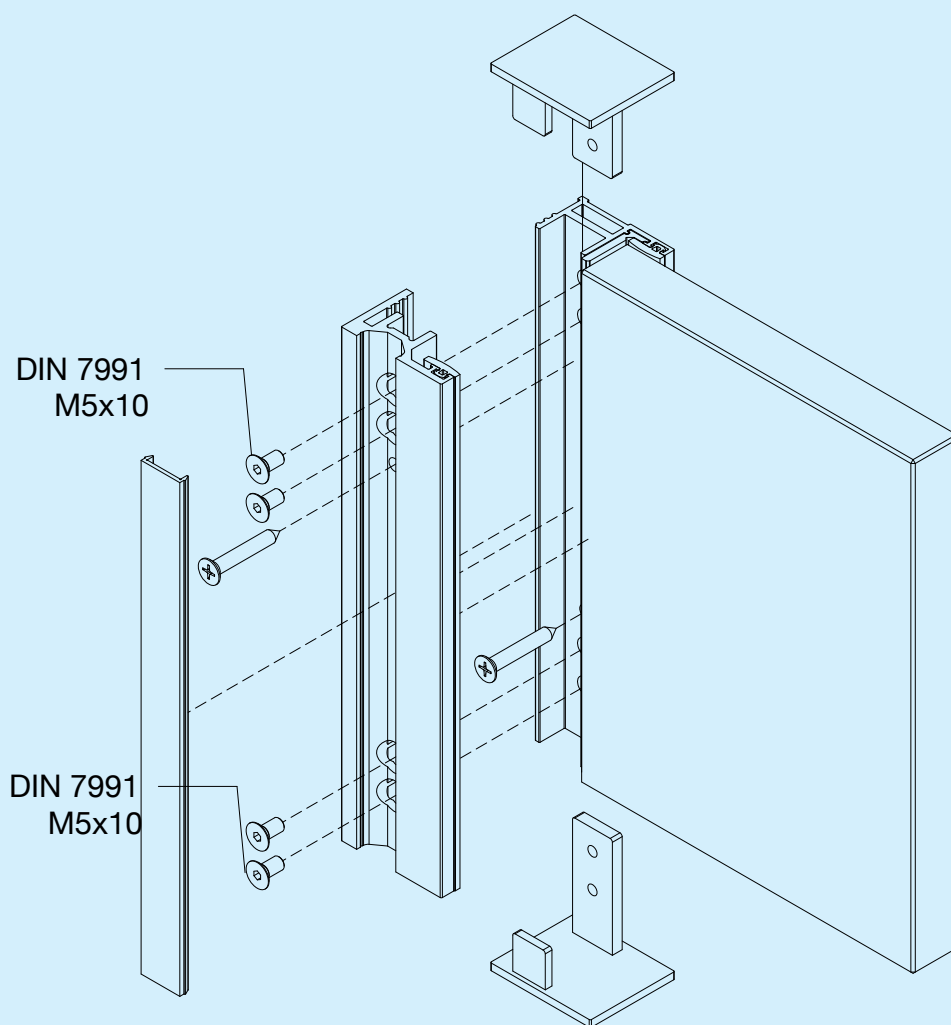


ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κανένα σύστημα δεν μπορεί να τοποθετηθεί ευκολότερα ή πιο γρήγορα.


Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο πλαίσιο του παραθύρου ή σε μια πρόσοψη, επιτρέποντας μια απόσταση έως και 2000 mm μεταξύ των ορθοστατών ανάλογα με την επιλογή πάχους υαλοπίνακα.

Οι ορθοστάτες διατίθενται σε δυο ύψη, 1000 και 1100 mm. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κουπαστής απευθείας πάνω στον υαλοπίνακα παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ένα υπέροχο αισθητικό φινίρισμα.

1. Τοποθέτηση απευθείας στο πλαίσιο (κάσα) του παραθύρου

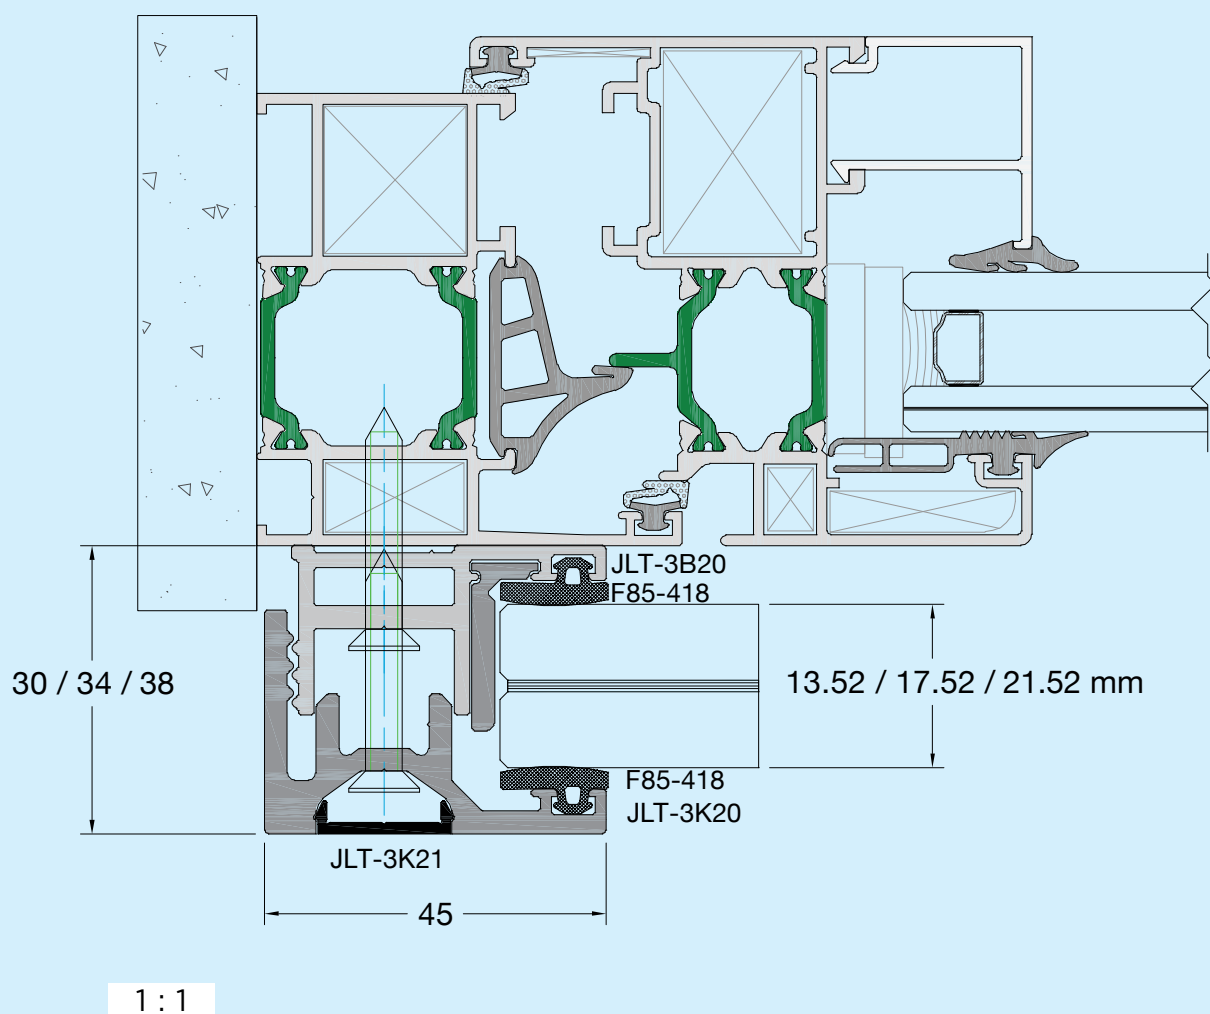







ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ALUMINIUM FRAME


A JLT-3K20 (x2)	B JLT-3B20 (x2)	C JLT-3K21 (x2)	D E4914 (x4)	E F85-418 (x4)	F E4493-A E4494-A E4495-A (x2)	G E4493-B E4494-B E4495-B (x2)	H F85-313 F85-317 F85-321 (x1) OPTIONAL
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	---	---

ANCHORS


I1 DIN 7504P 4.8x32	II TORX 7.5x112	III HILTI HUS3-C 6x85
I2 DIN 7504P 4.8x25		

TOOLS

IA1 DRILL Ø3.5-Ø4mm	IB1 ALLEN (CONCRETE) SCREWDRIVER	IC GLASS PANEL GRIPPER	ID SILICON GUN
IA2 DRILL Ø6mm	IB2 PHILIPS SELF-TAP SCREWDRIVER		

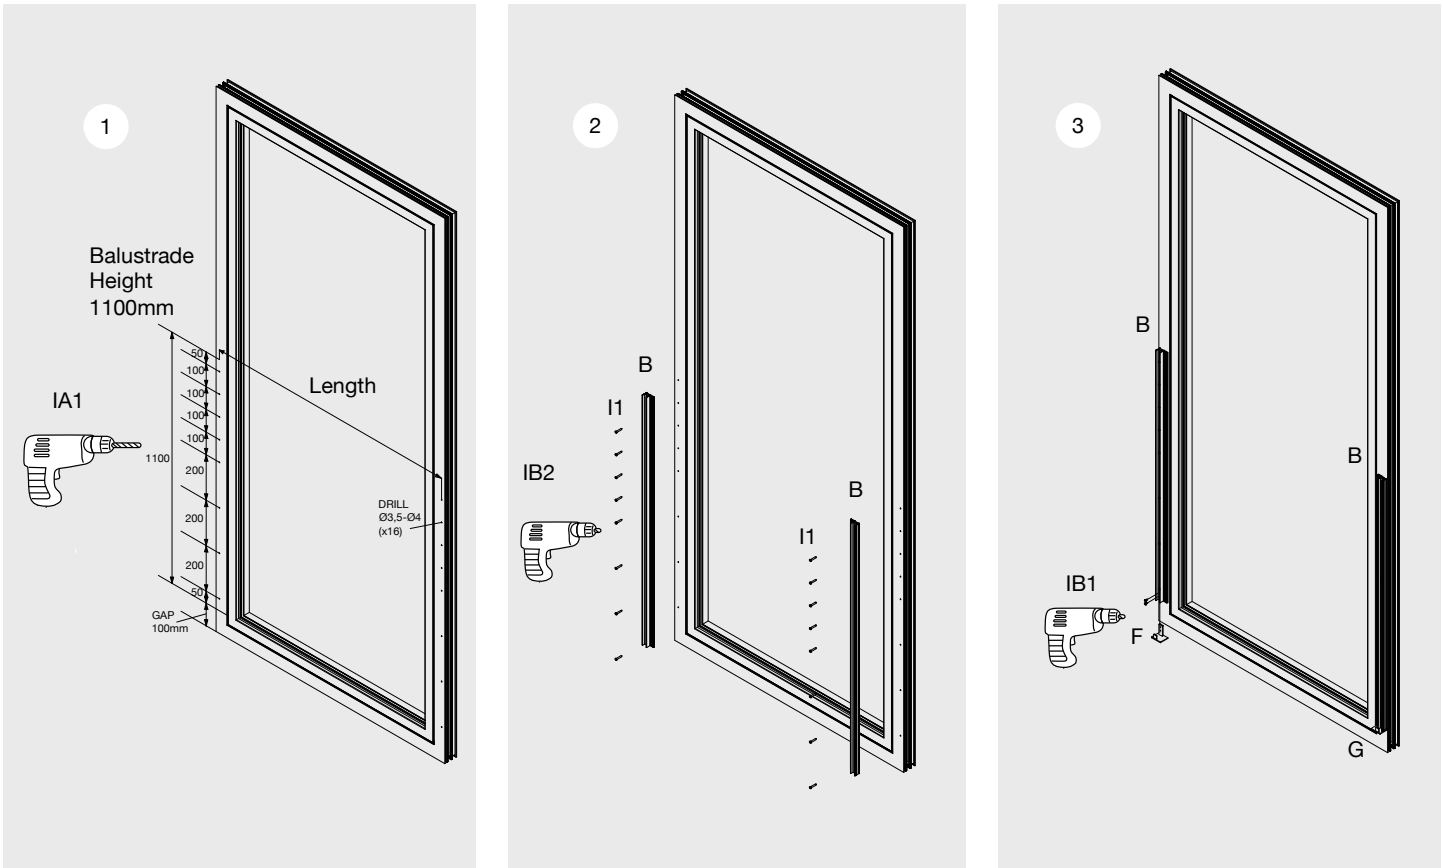


4

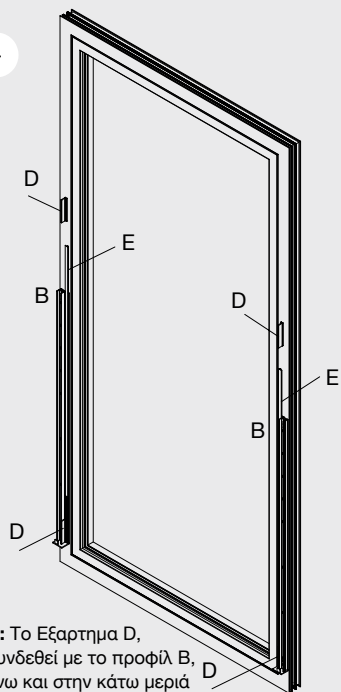


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Εξάρτημα D, πρέπει να συνδεθεί με το προφίλ B, και στην πάνω και στην κάτω μεριά με τη χρήση εποξικής κόλλας δυο συστατικών, ή ακόμα και με τη χρήση ταινίας διπλής όψης Lohman DuploColl 373 (F85-476).


5

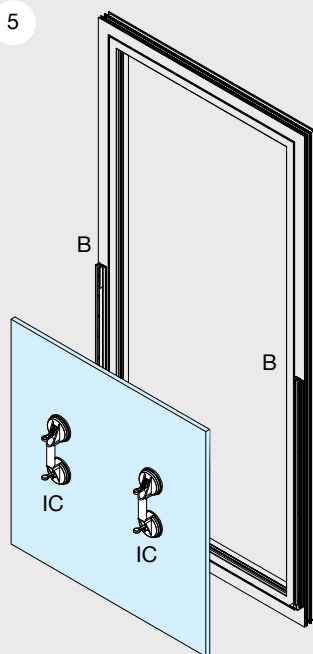


6

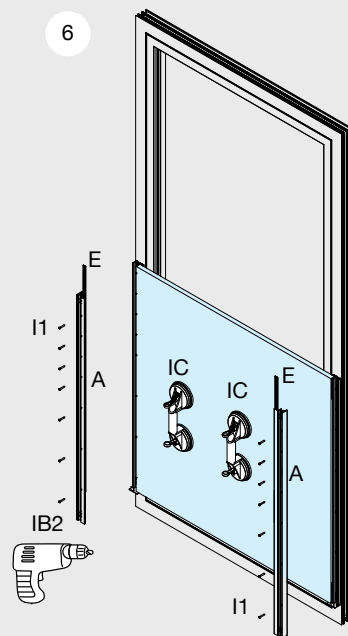


7

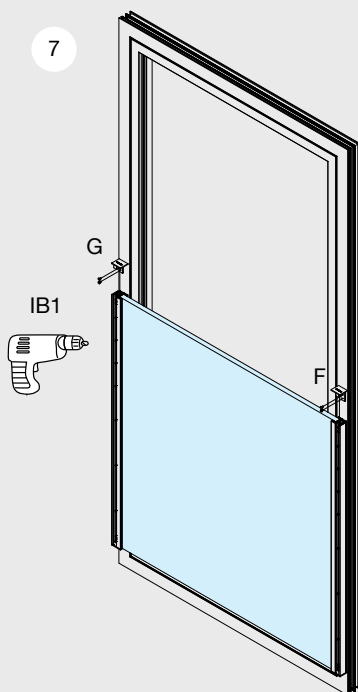

8

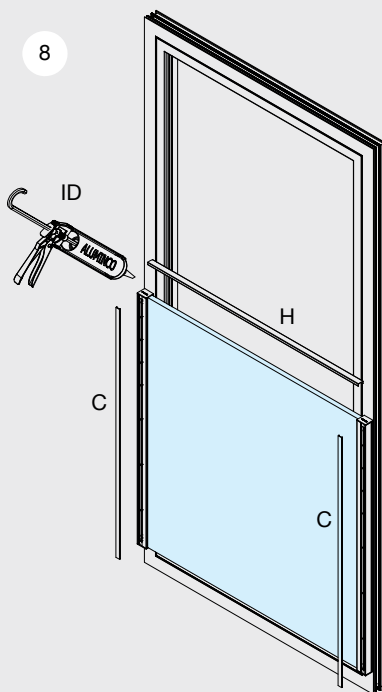

9

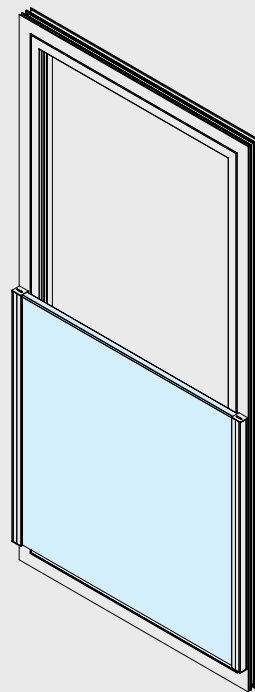


ΠΡΟΦΙΛ

JLT-3B20

ΒΑΣΗ Julietta


625 gr/m



JLT-3K20

ΚΑΠΑΚΙ 45mm Julietta

839 gr/m



JLT-3K21

ΚΑΠΑΚΙ 17.4mm Julietta


87 gr/m



JLT-322

ΟΔΗΓΟΣ ΨΑΘΑΣ Julietta

500 gr/m



KIT



JLT06-1000

KIT JULIETTA H1000 ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 66.4

JLT08-1000

KIT JULIETTA H1000 ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 88.4

JLT10-1000

KIT JULIETTA H1000 ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 1010.4

JLT06-1100

KIT JULIETTA H1100 ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 66.4

JLT08-1100

KIT JULIETTA H1100 ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 88.4

JLT10-1100

KIT JULIETTA H1100 ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 1010.4

- Κάθε KIT περιέχει τα παρακάτω: JLT-3B20 (2 pc), JLT-3K20 (2 pc), JLT-3K21 (2 pc), 4914 (4 pc), F85-418 (4 pc), D7504-P006G (30 pc), τάπες (2 par)
- Οι βίδες για τοποθέτηση σε πρόσοψη δεν περιέχονται

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

F85-313 (66.4)

ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 66.4

99 gr/m



F85-317 (88.4)

ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 88.4

198 gr/m



F85-321 (1010.4)

ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 1010.4


219 gr/m



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


E4493

ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 66.4

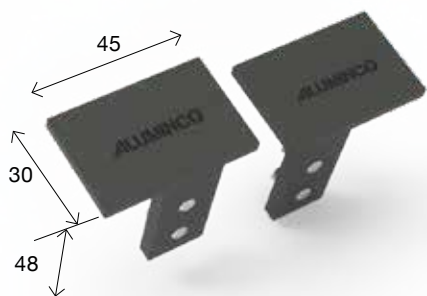


E4494

ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 88.4

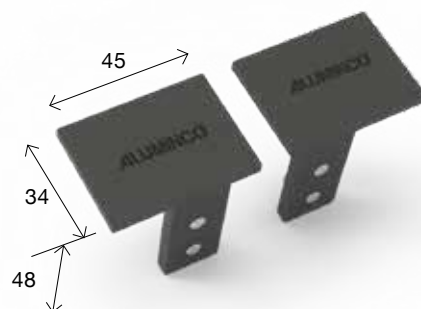


E4495

ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 1010.4

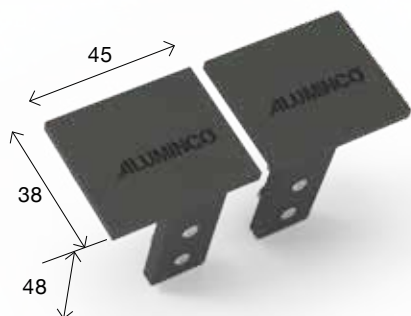

E4914

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

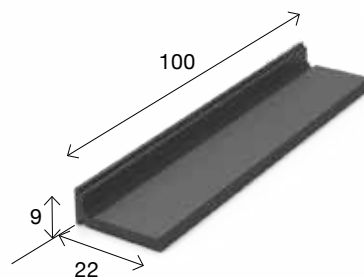


F85-418

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ



EBM00-75G112

ΤΣΙΜΕΝΟΒΙΔΑ 7.5x112 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



EBM06-0085G

ΤΣΙΜΕΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ M6x85 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



D7504-P006G

ΒΙΔΑ 4.8x32 DIN 7504P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ





320 11 Inofita Viotia - Greece
T: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090

320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 47000
F: 22620 47090

E: info@aluminco.com
www.aluminco.com