

ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



SH3200

Σύστημα Παντζουριού για πληθώρα τυπολογιών
αसυναγώνιστης λειτουργικότητας.

Shutter system for passive solar shading suitable
for residential buildings.



Το SH3200 είναι η πρόταση της ALUMINCO για υψηλής ποιότητας και ευρείας ποικιλίας παντζούρια, τα οποία προσφέρουν εξωτερική σκίαση και αερισμό και είναι ιδανικά για ιδιωτικές κατοικίες αλλά και για παραδοσιακά κτίρια και διατηρητέους οικισμούς.

Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή παντζουριών σε όλες τις δυνατές τυπολογίες σε κλασική ή μοντέρνα γραμμή, συνεργάζεται με ανοιγόμενα κουφώματα, αλλά και ως ανεξάρτητη κατασκευή.

Το SH3200 δέχεται όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής περσίδας των 25mm.


Το σύστημα παντζουριού SH3200 αποδεικνύεται στην πράξη ένα ευχάριστο σύστημα, εξαιρετικά φιλικό και λειτουργικό στη χρήση, μοναδικό στο είδος του.

- Με τη χρήση του ίδιου φύλλου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής παντζουριών για ανοιγόμενα, συρόμενα και φυσαρμόνια.
- Χρήση ειδικών ράουλων για την ομαλή κύλιση και ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου τόσο για το σύστημα φυσαρμόνιας όσο και για το συρόμενο σύστημα.
- Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις δυνατές τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα).
- Δέχεται σταθερές περσίδες, οβαλίνα και κινητή περσίδα.
- Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται τόσο στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για εφαρμογές σε μπαλκόνια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics	
Πλάτος οδηγού / Guide width	39/46 mm
Πλάτος κάσας / Frame width	60 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width	39 mm

Τυπολογίες / Configurations	
Ανοιγόμενο, Συρόμενο, Πτυσσόμενο, Σταθερό	
Opening, Sliding, Folding, Fixed	

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ/Profile technical characteristics	
Κράμα αλουμινίου / Aluminium alloy	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Σκληρότητα / Hardness	12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής / Min paint thickness	75 µm
Πάχος προφίλ / Profile thickness	1.5-2.5 mm
Πρότυπο ελέγχου / Check standard	EN DIN 12020-2

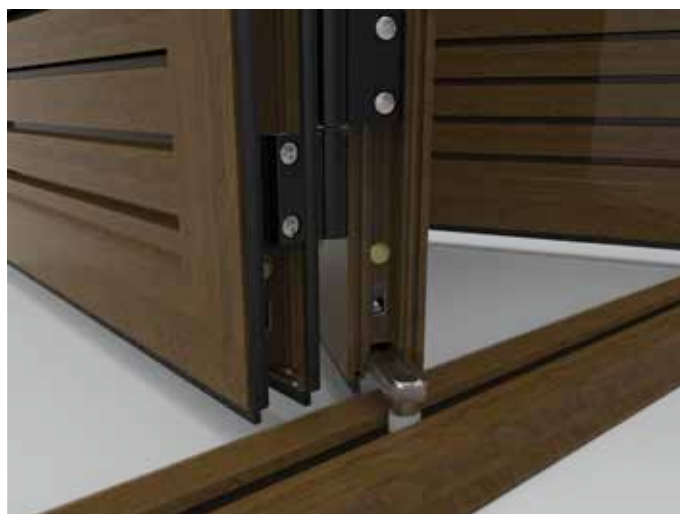

Ειδικό ράουλο για την ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου.
Special roller for the alignment of the sash.

SH3200 is ALUMINCO's proposal as far as high-quality and wide-range shutters are concerned. It offers shading and ventilation and is ideal for private houses as well as traditional or even listed buildings. The system allows a variety of constructional options, in all possible typologies, in a classic or modern design, matching with opening aluminium systems, working as an independent structure as well. Any fixed louvre can adapt to it, including the 25mm movable louvre system. The SH3200 is extremely friendly and practical to use, unique in its kind.

- Constructions of opening, sliding and folding shutters systems by using the same sash.
- Use of special rollers for smooth scrolling and alignment of the sash for both folding and sliding system.
- Large variety of opening shutters in all possible typologies (fixed, single-ply, two-ply, four-leaf).
- Accepts fixed louvers, oval and movable louver.
- Movable shading leaves placed on the outer or inner side of the railings and over the railing, ideal for applications on balconies.

