

ALUMINCO



SL205

Συρόμενο Σύστημα για ομαλή και ασφαλή χρήση
*Sliding System for low-cost solutions without
compromising quality*



Το σύστημα SL205 είναι ένα συρόμενο οικονομικό σύστημα που διακρίνεται για την αντοχή, την λειτουργικότητα, την συμβατότητα των εξαρτημάτων και την ευκολία κατασκευής. Εξωτερικά το σύστημα SL205 διακρίνεται εύκολα από τις έντονες χαρακτηριστικές γραμμές ενώ στον εσωτερικό σχεδιασμό έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εύκολη και γρήγορη απορροή των υδάτων. Η ανθεκτικότητα και στιβαρότητα του συστήματος επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ίnox αποσπώμενου οδηγού, που επιτρέπει τη μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη κίνηση του φύλλου, ενώ επιδέχεται κλειδώματα πολλαπλών σημείων παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια.

Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι το SL205, όπως κάθε ολοκληρωμένο σύστημα, συνεργάζεται με το ανοιγόμενο σύστημα W410 προσφέροντας πολυάριθμες επιλογές εξατομίκευσης.



- Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές για μικρά και μεσαία ανοίγματα
- Ευρεία γκάμα προφίλ σε ίσια γραμμή για άριστο τελικό αποτέλεσμα.
- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα χρήσης ράουλων-οδηγών δυο διαστάσεων (διαμέτρου ρόδας 22 mm & 27 mm).
- Οι θάλαμοι επιδέχονται γωνίες όλων των τύπων και παρέχουν την δυνατότητα για γρήγορο και λειτουργικό αποτέλεσμα.
- Η επιλογή των εξαρτημάτων έγινε με στόχο την υψηλή ποιότητα και τη διασφάλιση της απόλυτης εναρμόνισης και εφαρμογής τους με το σύστημα.
- Κατάλληλο για κατασκευή σχολικών κτιρίων (επάλληλο με φεγγίτη).

The SL205 is a sliding lightweight system, distinguished by durability, functionality, components' compatibility and ease of construction. The exterior and interior design of the system, apart from aesthetics and functionality, offer an excellent water drainage, allowing the water to flow easily and fast to its way out. The robustness of the system is achieved by using an inox removable guide that allows extra durability and optimal sliding of the leaf while multiple point locks provide maximum safety.

A wide range of main and auxiliary profiles provide technical and aesthetic flexibility even in the most demanding constructions.

The main advantage of the SL205, like any integrated system, is the fact that it works perfectly well along with the opening system W410, offering numerous personalized options.

- Robust and secure structures for small and medium openings
- Variety of profiles in flat line for excellent aesthetic result.
- Multiple application capabilities.
- Possibility of multiple locks.
- Possibility to use two-dimensional roller-guides (22 mm & 27 mm).
- The chambers are capable to accept corners of all types ensuring a fast and functional result.
- The greatest accessories, in terms of quality and durability, are applied to the system.
- Suitable for school buildings (2-leaf sliding with skylight).

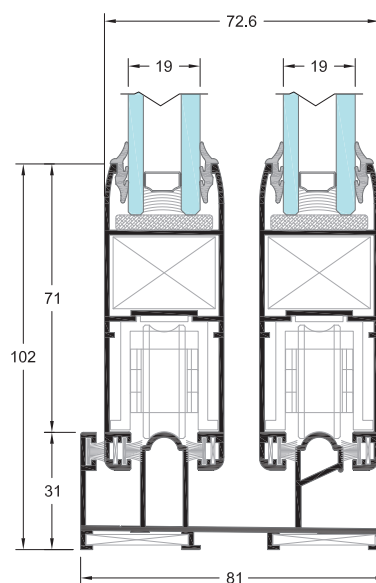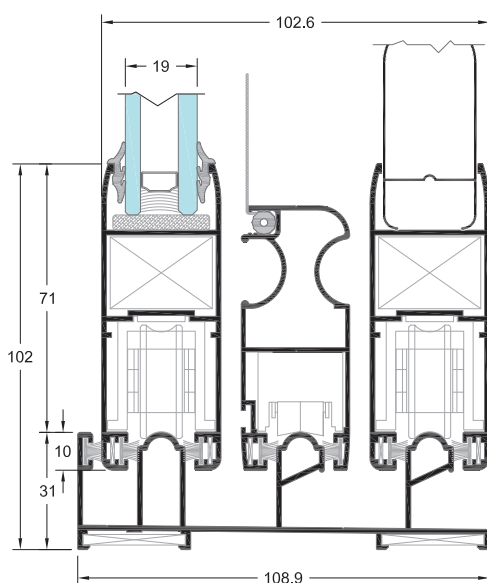

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics

Μηχανισμοί / Hardware	Απλό συρόμενο / Sliding
Ελάχιστο ύψος όψης / Min. face height	81 mm
Ελάχιστο ύψος οδηγού / Min. frame height	31 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width	31.6 mm
Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι Min rail width glass-mosquito screen-shutter	94.5 mm
Βάρος φύλλου / Sash weight	160 Kgr
Πάχος Υάλωσης / Glass thickness	18-21 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ / Profile technical characteristics

Κράμα αλουμινίου / Aluminium alloy	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Σκληρότητα / Hardness	12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής / Min paint thickness	75 µm
Πάχος προφίλ / Profile thickness	1.5-2.5 mm
Πρότυπο ελέγχου / Check standard	EN DIN 12020-2

Τυπολογίες / Configurations

Συρόμενα επάλληλα: 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά