


ALUMINCO®
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



**ALUMINIUM
SYSTEMS
PROFILES
CATALOGUE**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

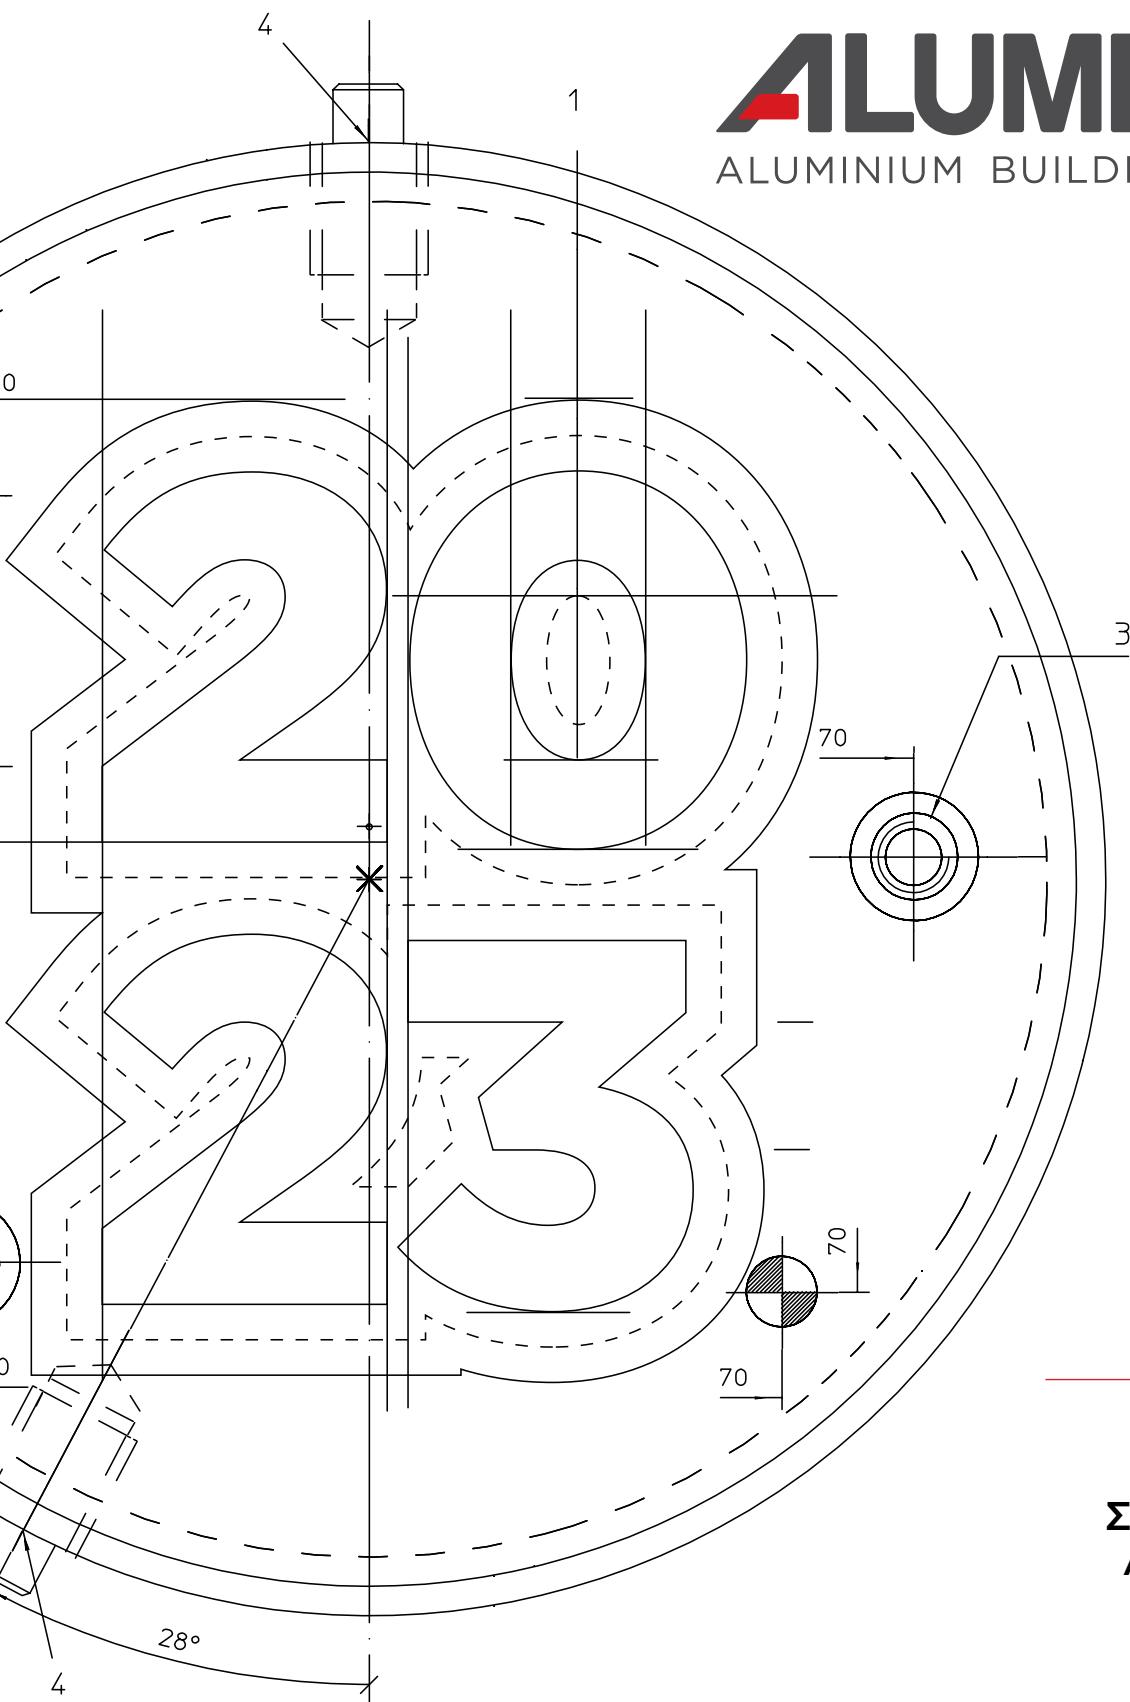

Aluminco is among the top suppliers of innovative architectural aluminium systems

ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the increasing demand for innovative products and bring life to the aluminium systems. Its vision was to become a premium, worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution.

By constantly investing in new technologies and placing great emphasis on research and development, ALUMINCO has developed and consolidated hundreds of aluminium products, many of which are unique in their kind, with many innovations and patents.

In ALUMINCO we implement Quality, Environmental and Occupational Health, Safety and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified

according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All product series are approved by internationally recognized certification institutes for their outstanding characteristics and performance.

Today, the ALUMINCO Group is among the largest Greek aluminium industries and among the most recognized worldwide, with 3 factories in Oinofita, Viotia and Kalochori, Thessaloniki, with a total area of 150,000 sq.m. with the most modern production lines, 4 subsidiaries, privately owned branches and more than 2,500 points of sale, while it has a total of more than 400 employees.

International presence and recognition

ALUMINCO's network covers a significant number of European countries as well as Africa, Middle East, Australia and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 countries worldwide.





Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η ALUMINCO A.E. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα.

Με συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη η ALUMINCO έχει αναπτύξει και εδραιώσει εκατοντάδες προϊόντα αλουμινίου, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, με πολλές καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες.

Στην ALUMINCO εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001 αντίστοιχα, καθώς και Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής πιστοποιημένο κατά EN 15088, EN 1090 και Qualicoat Seaside Class, ενώ όλες οι σειρές προϊόντων ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποίησεων για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους. Ο σταθερά πρωταγωνιστικός ρόλος της ALUMINCO στην ελληνική αγορά και

η συνεχής ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού ανέδειξαν σταδιακά την εταιρεία ανάμεσα στις πιγετικές ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου και στις πλέον σεβαστές και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως.

Σήμερα, ο όμιλος ALUMINCO συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών αλουμινίου και στις πιο αναγνωρίσιμες παγκοσμίως, διαθέτοντας 3 εργοστάσια σε Οινόφυτα Βοιωτίας και Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 150.000 τ.μ. με τις πλέον σύγχρονές γραμμές παραγωγής, 4 θυγατρικές, ιδιόκτητα υποκαταστήματα και περισσότερα από 2.500 σημεία διάθεσης, ενώ αριθμεί συνολικά περισσότερους από 400 εργαζόμενους.

Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία

Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.

Index / Περιεχόμενα

SL320	8
SL200	14
SL2450	20
SL2700	28
SL2750	35
SL2900	36
W400	40
W540	44
W450	54
W4750	64
W4900	70
D75	74
D90	76
D110	78
FD460	80
FD4600	82
OS 25	86
Wall & Deco	88
SH700/750	90
SH3200	102
SH3400	106
Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περούδας παντζουριών	111
EW50/EW50SP	112
D5900 Wall section cover system / Σύστημα επικάλυψης λαμπτάδων	117
FUSION LINE	118
F50	122
CRYSTAL LINE	126
CLASSIC LINE	132
JULIETTA	136
OPEN AIR	138
Pergola / Πέργκολα	140
Polycarbonate / Πολυκαρμπονιά	143
Fences / Αυλόγυροι	144
Gates / Αυλόπορτες	147
Lighting / Φωτιστικά	150
PAT 69	151
Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων	152
OS 980	154
Beads / Πηχάκια	155
Brackets / Βάση αγκύρωσης	156
Corners / Γωνίες	157
Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ	159
Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ	161
PVC Profiles	162
Polyamides / Πολυαμίδια	164
Profiles for industrial buildings / Προφίλ για βιομηχανικά κτήρια	169
INDEX	174

The system profile catalogue, brings together all the basic and essential profiles of ALUMINCO aluminium systems, as well as introductory pages with description, technical characteristics and performance to further enhance the user's/reader's knowledge.

www.aluminco.com

Ο κατάλογος προφίλ συστημάτων, συγκεντρώνει όλα τα βασικά και απαραίτητα προφίλ των συστημάτων αλουμινίου της ALUMINCO, καθώς επίσης ένα εισαγωγικό σαλόνι με περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις για περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης του χρήστη/αναγνώστη.

www.aluminco.com



Download the electronic pdf version
Κατεβάστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο



SL320

Sliding - Lift & Slide System

Συρόμενο - Ανασυρόμενο
Σύστημα



Sash assembly for 45°
Σύνδεση φύλλων με κοπή 45°



Sash assembly for 90°
Σύνδεση φύλλων με κοπή 90°


Identity - Ταυτότητα SL320

SL320 is ALUMINCO's new sliding – lift and slide system that upgrades the basic functions of a sliding system and incorporates smart features previously held by higher-end systems.

The frame's exceptional design, with straight fine lines perfectly matches current architectural trends that call for minimal design, ensures a lightweight system and comes out in a number of typologies that can cover a range of needs, suitable for large constructions as well.

With sliding and lift and slide mechanisms and a number of alternative solutions, it is the most suitable system for areas of warmer climate.

- High level of aesthetic functionality.
- Minimal style and straight lines in combination with the low threshold option of 30 mm height offer particularly elegant structures and facilitate the access.
- Interlocking profile width of only 30 mm to maximize transparency and light penetration.
- Meeting style width of only 70 mm.
- The built-in handle at the junction point of the slim hook offers increased resistance to wind load.
- Sash profiles for 45° and 90° assembling.
- Wide range of configurations with sliding and Lift & Slide mechanisms.
- Smooth and easy sliding.
- Solutions for small, medium and large openings.

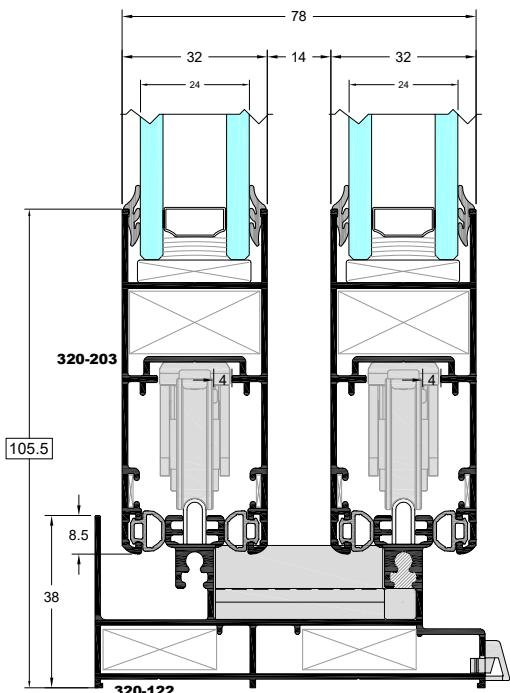


To SL320 είναι το νέο ανασυρόμενο-συρόμενο σύστημα της ALUMINCO που αναβαθμίζει τις θεμελιώδεις λειτουργίες ενός συρόμενου συστήματος ενώ φέρει μία σειρά από έξιπτα χαρακτηριστικά που παλαιότερα χαρακτίριζαν συστήματα υψηλότερης κατηγορίας.

Ο εξαιρετικό σχεδιασμός του πλαισίου, με ευθείες κομψές γραμμές, είναι απολύτως ούμφωνος με τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις που επιτάσσουν minimal γραμμές, έξασφαλίζει ένα ελαφρύ σύστημα ενώ φέρει πλήθος τυπολογιών που μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών, παρέχοντας την επιπλέον δυνατότητα μεγάλους κατασκευών.

Με μηχανισμούς απλού συρόμενου και ανασυρόμενου και την πληθώρα ενναλλακτικών λύσεων, είναι το πλέον κατάλληλο σύστημα για περιοχές με θερμότερο κλίμα.

- Υψηλό επίπεδο αισθητικής λειτουργικότητας.
- Οι μινιμαλιστικές ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό ύψους 30 mm προσφέρουν ιδαίτερα κομψές κατασκευές και διευκολύνουν την πρόσβαση.
- Κεντρικό προφίλ πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας μεγιστοποιεί το οπτικό πεδίο και προσφέρει εξαιρετική διείσδυση του φυσικού φωτισμού.
- Τυπολογία φιλητού με μόλις 70 mm εμφανές αλουμίνιο.
- Η ενσωματωμένη λαβή στο σημείο της επαλληλίας του στενού γάντζου προσφέρει αυθεντική αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπίεσης.
- Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45° και 90°.
- Πληθώρα τυπολογιών με εναλλακτικούς μηχανισμούς για απλό συρόμενο και ανασυρόμενο.
- Εύκολη και αθρόυβη κύλιση των φύλλων.
- Λύσεις για την κάλυψη μικρών, μεσαίων και μεγάλων ανοιγμάτων.

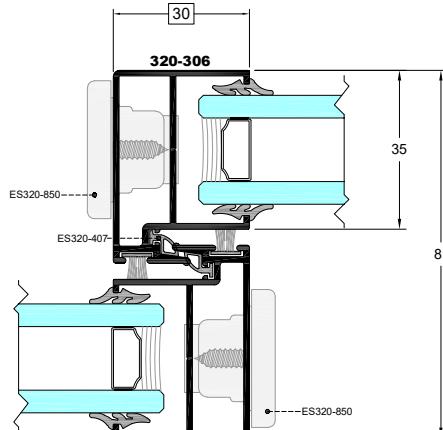

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	97.5 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	30-38 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	86 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	32 mm
Hook profile face width / Πλάτος γάντζου	30 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kgr
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	24 mm

Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminum alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.2 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 7A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B4

Configurations / Τυπολογίες


Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen
Sliding in wall: 1leaf-2leaf glazing, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen, 1leaf-2leaf glazing/ shutter, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen/shutter.
Combinations: 2Leaf sliding SL320 with opening AL540, 2Leaf sliding with mosquito screen SL320 with opening W540, 3Leaf sliding SL320 with opening W540.

Συρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα Φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα Φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα.


Συρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

Συνδυασμοί 2Φυλλα επάλληλο SL320 με ανοιγόμενο W540, 2Φυλλα επάλληλο με σίτα SL320 με ανοιγόμενο W540, 3Φυλλα επάλληλο με ανοιγόμενο W540.


In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός	SL320-113
Weight/Βάρος	615 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL320-126
Weight/Βάρος	986 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-127
Weight/Βάρος	1111 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-135
Weight/Βάρος	1267 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Sliding / Επάλληλα

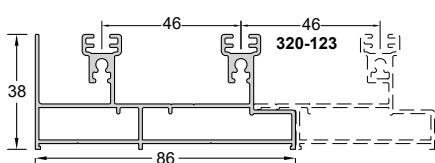


Code/Κωδικός	SL320-122
Weight/Βάρος	1254 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-134
Weight/Βάρος	1455 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

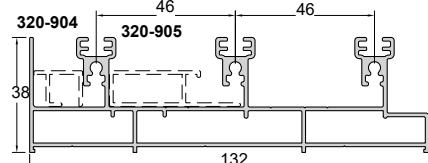


Code/Κωδικός	SL320-132
Weight/Βάρος	1839 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-123
Weight/Βάρος	684 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-124
Weight/Βάρος	485 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-133
Weight/Βάρος	716 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

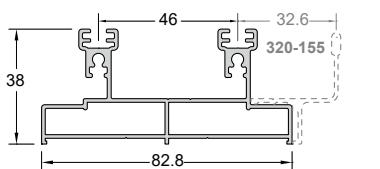


Code/Κωδικός	SL320-125
Weight/Βάρος	1147 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-154
Weight/Βάρος	194 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-153**
Weight/Βάρος 184 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-151**
Weight/Βάρος 284 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-152**
Weight/Βάρος 314 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-155**
Weight/Βάρος 269 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-201**
Weight/Βάρος 866 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-202** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 900 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-203** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 900 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-301** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 417 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-303**
Weight/Βάρος 673 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-302**
Weight/Βάρος 416 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-906** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 86 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός **SL320-304** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 547 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL320-206**
Weight/Βάρος 470 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-304**
Weight/Βάρος 255 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-207**
Weight/Βάρος 910 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **SL320-208**
Weight/Βάρος 549 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-307** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1515 gr/m
Length/Μήκος 5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-209	IN STOCK
Weight/Βάρος	400 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL320-210	IN STOCK
Weight/Βάρος	681 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL320-305
Weight/Βάρος	415 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-909
Weight/Βάρος	364 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-161
Weight/Βάρος	725 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-901
Weight/Βάρος	164 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-907
Weight/Βάρος	227 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-908
Weight/Βάρος	268 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-903
Weight/Βάρος	371 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-920
Weight/Βάρος	1207 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL320-910	IN STOCK
Weight/Βάρος	1298 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	SL320-917
Weight/Βάρος	162 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL320-916	IN STOCK
Weight/Βάρος	337 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	



SL200

Sliding Thermal Insulating
System for maximum
space saving

Συρόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα
για μέγιστη οικονομία
χώρου



Double Sliding
Επάλληλο Συρόμενο




Double sliding with narrow interlocking profile
Επάλληλο Συρόμενο με στενό γάντζο

Identity - Ταυτότητα SL200

SL200 of ALUMINCO belongs to the generation of thermal insulation systems and provides maximum space savings, high aesthetic, exceptional performance and excellent functionality. The special design of the system is based on the architectural trend that looks straight untied lines thus satisfying a wide range of requirements, both in existing and in new buildings. SL200 adds higher performance characteristics in its category, with thermal insulation U_f from 2.1 W/m²K and sound reduction up to 26 dB.

- Triple rail solution of glass, mosquito screen and shutter in 98.5 mm width and 34 mm height.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The series uses the anti bi-metal polyamide, the only solution (especially in sliding units) in order to prevent warping caused by the differences in temperature between the outside and inside profiles.
- Fortified overlapping rails with mechanical corner connection for demanding constructions.
- Special designed central adaptor of excellent functionality for ultimate water and air tightness.
- Offers high thermal insulation by using additional profiles to the hook profile section

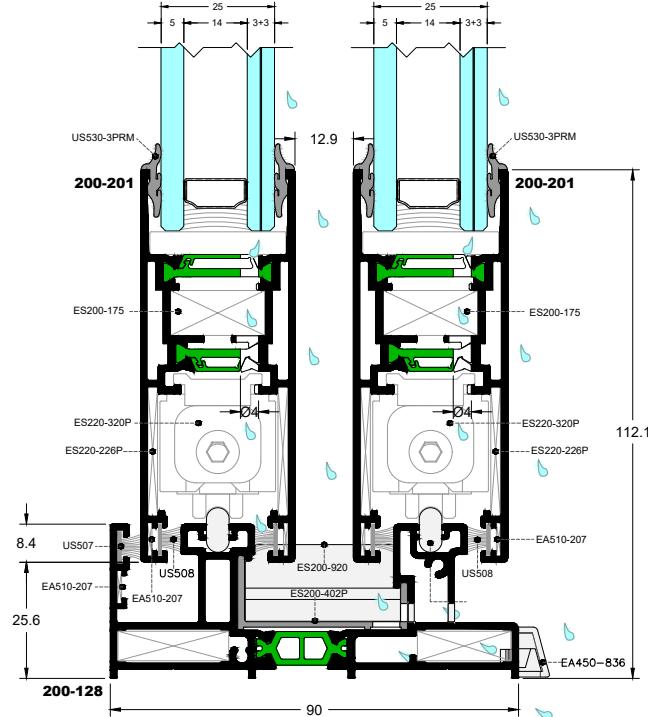

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμός	Sliding / Απλό συρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	112 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	34 mm
Min. triple frame width	
Ελάχ. πλάτος τριπλού οδηγού	98.5 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	80 mm / 86.5 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	34 mm
Hook width / Πλάτος γάντζου	30 mm
Sash Weight/Bάρος φύλλου	160 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	up to/έως 25 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 18-30 mm

Configurations / Τυπολογίες

Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

Combinations: 2Leaf sliding SL200 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450


Συρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φίλητα επάλληλα, 6Φυλλα φίλητα επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα

Συρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζόυρι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/αίτα/παντζόυρι

Συνδυασμό: 2Φυλλο επάλληλο SL200 με ανοιγόμενο W450, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450


To SL200 είναι ένα ολοκληρωμένο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που παρέχει μεγιστή εξοικονόμηση χώρου, υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, εξαιρετικές επιδόσεις και άριστη λειτουργικότητα. Σχεδιάστηκε με βάση τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για ισιες λιτές γραμμές αλλά και για να ικανοποιεί λειτουργικές ανάγκες σε ένα πολύ μεγάλο εύρος απαιτήσεων, τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια. Είναι το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα της αγοράς για την αντικατάσταση παλαιών συρόμενων χωνευτών κουφωμάτων, προσδίδει χαρακτηριστικά ανωτέρων επιδόσεων στην κατηγορία του, με συντελεστή θερμοπερατότητας U_f από 2.1 W/m²K και δείκτη ηχομείωσης R_w τα 26 dB.

- Ειδικά σχεδιασμένος τριπλός οδηγός πλάτους 98.5 mm και ύψους 34 mm, ο οποίος περιλαμβάνει τζάμι-σίτα-παντζόυρι και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις αντικατάστασης συρόμενων κουφωμάτων χωρίς παρεμβάσεις στην τοιχοποιία.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Αντι-διμεταλλικό πολυαμίδιο. Η χρήση του μειώνει την όποια παραμόρφωση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου λόγω πιθανής θερμοκρασιακής διαφοράς.
- Ενισχυμένοι οδηγοί επάλληλου με μηχανική γωνία σύνδεσης για στιβαρότητα στην κατασκευή.
- Ειδικά σχεδιασμένο μπινί για απόλυτη στεγάνωση και άριστη λειτουργία.
- Άριστη στεγάνωση και θερμομόνωση με τη χρήση βοηθητικών προφίλ στη συναρμογή του γάντζου.

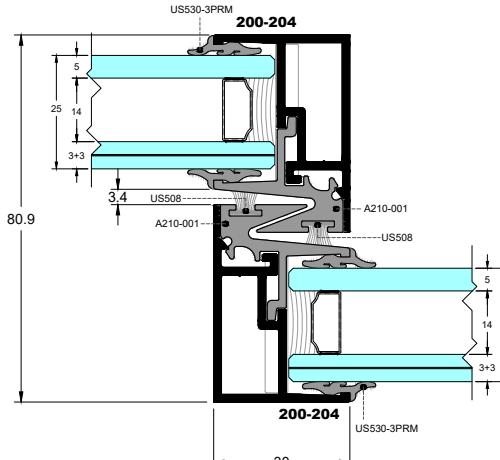

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B3
Sound Reduction / Ηχομείωση R_w EN 14351, EN 717	26 dB (0;-1)
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	$U_f=2.1-5.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

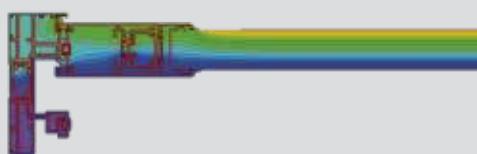

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

$$U_w = 2.11 \text{ W/m}^2\text{K}$$


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


1600x2200 with/με $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Glass type / Τύπος τζάμιού: 5/14 (ARGON) / 3+3


In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός	SL200-112	IN STOCK
Weight/Βάρος	836 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL200-126
Weight/Βάρος	1478 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL200-127
Weight/Βάρος	1304 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-156
Weight/Βάρος	1768 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

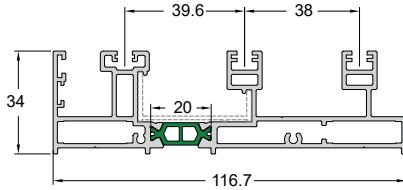


Code/Κωδικός	SL200-157
Weight/Βάρος	2001 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Sliding / Επάλληλα




Code/Κωδικός	SL200-128
Weight/Βάρος	1585 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

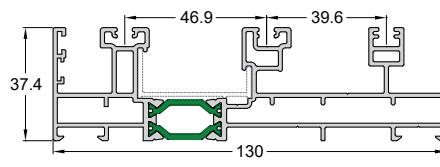


Κωδικός Code	SL200-145	IN STOCK
Βάρος Weight	2250 gr/m	
Μήκος Length	6 m	
Pack/Δέμα	1 Βέργα Bar	

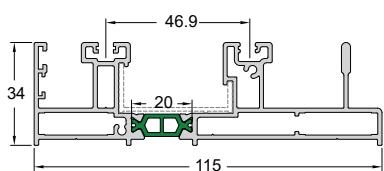


Code/Κωδικός	SL200-158
Weight/Βάρος	1899 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

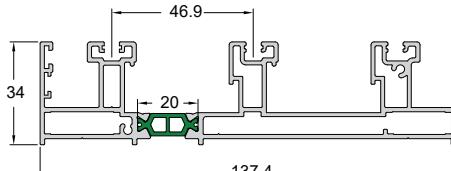


Code/Κωδικός	SL200-159
Weight/Βάρος	2221 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-203
Weight/Βάρος	1414 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-209
Weight/Βάρος	1442 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-201
Weight/Βάρος	1468 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-208
Weight/Βάρος	1037 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-207
Weight/Βάρος	756 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-501
Weight/Βάρος	1334 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL210-501
Weight/Βάρος	749 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-206
Weight/Βάρος	1082 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-302
Weight/Βάρος	504 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-204
Weight/Βάρος	410 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-208
Weight/Βάρος	1109 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-306
Weight/Βάρος	918 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL210-903
Weight/Βάρος	555 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL205-308
Weight/Βάρος	235 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-307
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-308
Weight/Βάρος	546 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-205
Weight/Βάρος	1785 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-206
Weight/Βάρος	1281 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-905
Weight/Βάρος	832 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-906
Weight/Βάρος	243 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-804
Weight/Βάρος	540 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL230-803
Weight/Βάρος	612 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-801
Weight/Βάρος	649 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL210-732
Weight/Βάρος	162 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL230-806
Weight/Βάρος	192 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-905
Weight/Βάρος	151 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-901
Weight/Βάρος	441 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL250-802
Weight/Βάρος	118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-906
Weight/Βάρος	86 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL230-916
Weight/Βάρος	308 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL200-907
Weight/Βάρος	215 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL205-206
Weight/Βάρος	754 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

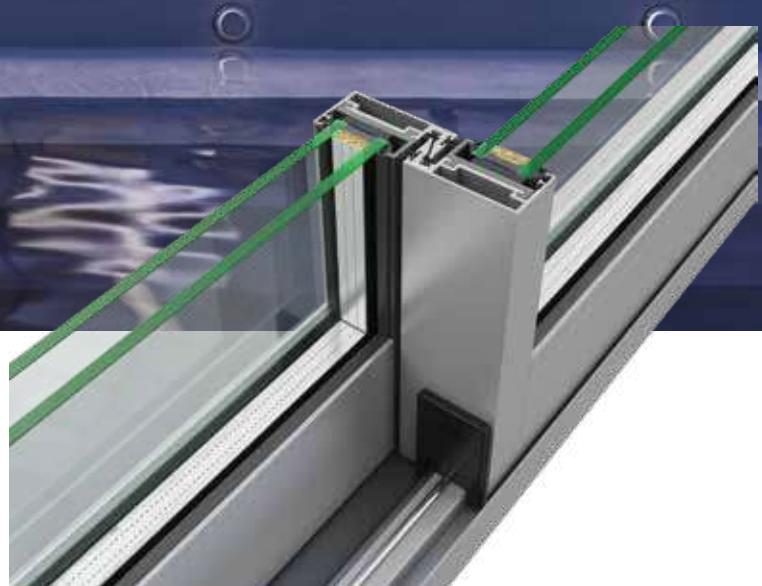

SL2450

Lift & Slide Thermal
Insulating System with
minimal face widths

Ανασυρόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα
με λεπτές όψεις διατομών.

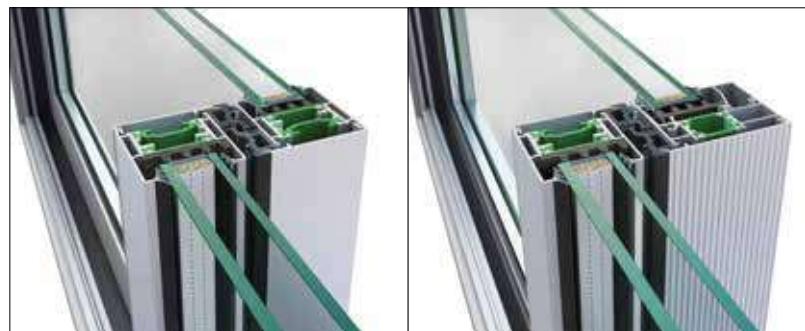

Overlapping
Επάλληλο


Fixed
Σταθερό

Identity - Ταυτότητα SL2450

The advanced system SL2450 offers all the functional benefits of a minimal lift and slide system with impressive performance. The system combines up to date architectural aesthetics and exceptional functionality along with high durability. The design parameters on which the system has been constructed are architectural aesthetics, functionality combined with durability and unprecedented performance, while flexibility and ease in construction are important benefits for the modern professional.

Its minimal architectural design is reflected on the 30 mm wide interlocking profile for greater visibility and natural light, while the low-level threshold offers extra comfort and easier access. In order to improve its performance, the SL2450 is equipped with 32 mm glass reinforced polyamides and EPDM gaskets that offer increased levels of thermal insulation and water tightness.


- High level of thermal insulation due to the 32 mm glass reinforced polyamides
- Its minimal and straight lines combined with the 32.5 mm low threshold offer particularly fine constructions.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The advanced HS-200 lift mechanism offers high functionality, ease of use and smooth sliding while the specially designed profile with the integrated handle reinforces robustness and increases the resistance to wind pressure.
- Possibility to implement different typologies, perfectly adapting to large scale constructions.
- Ideal for hotel units, offering the ability to implement extensive lifting-sliding solutions with fixed panel.

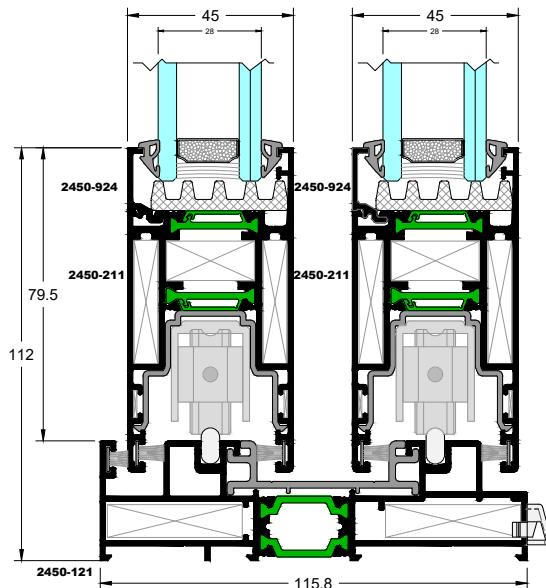

Το νέας γενιάς σύστημα SL2450 καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά όλα τα λειτουργικά οφέλη ενός minimal συρόμενου συστήματος με ανύψωση του φύλλου, ενώ παράλληλα υπερέχει σε επιδόσεις και μοντέρνα εμφάνιση.

Οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η εξέλιξη του συστήματος είναι η αρχιτεκτονική αισθητική, η λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις που προσφέρει στον τελικό χρήστη ενώ η ευελιξία στην κατασκευή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύγχρονο επαγγελματία. Με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων, το SL2450 εξοπλίζεται με υαλοεισιμένα πολυαμίδια 32 mm αλλά και ειδικού τύπου ελαστικά που προσφέρουν αυξημένα επίπεδα θερμομόνωσης και υδατοστεγανότητας.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τη χρήση πολυαμίδων 32 mm.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 32.5 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Ο προηγμένος μηχανισμός ανύψωσης HS-200 προσφέρει ασυναγώνιστη λειτουργικότητα με αποτέλεσμα την εύκολη και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων φύλλων ενώ το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με ενσωματωμένη λαβή εξασφαλίζει στο σύστημα στιβαρότητα και αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπίσσης.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους κατασκευών.
- Ιδιαίτερη πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας λύσεις ανασυρόμενου με σταθερό.

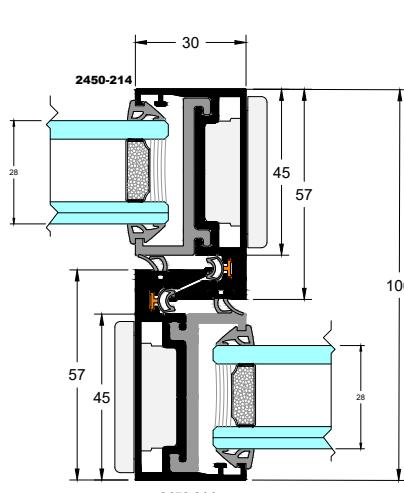

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Sliding, Lift & slide/Απλό συρόμενο, ανασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	112 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	32.5 mm / 48.9 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	115 mm / 115.8 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	78 mm / 88 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	45 mm
Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου	30 mm / 51 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kg
Glass thickness / Πάχος ζάλωσης	28 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 16-32 mm

Configurations / Τυπολογίες


Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen, 2Leaf sliding with fixed, 2Leaf sliding with fixed and insect screen, 1Leaf sliding with fixed
Lift - sliding pocket: 1Leaf-2Leaf sliding with glass, 1Leaf-2Leaf sliding pocket with glass-insect screening system, 1Leaf-2Leaf with glass- rolling shutters, 1Leaf-2Leaf with glass-insect screen-rolling shutters.

Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φίλητά επάλληλα, 6Φυλλα φίλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα, 2Φυλλα επάλληλα με σταθερό, 2Φυλλα επάλληλα με σταθερό και σίτα, 1Φυλλα με σταθερό

Συρόμενα - Ανασυρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι-παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα-παντζούρι

Performances / Επιδόσεις

Operating forces / Δυνάμεις λειτουργίας EN 13115	Class 1
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίσση EN 12210	Class C4/B4
Sound Reduction / Ηχομείωση R_w EN 14351, EN 717	40 (-2;-7) dB
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	$U_f=1.9-5.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

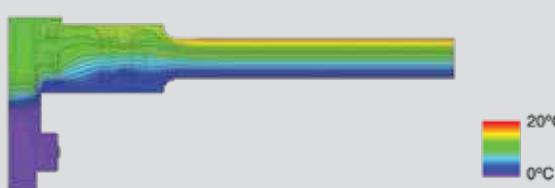

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

$$U_w = 1.59 \text{ W/m}^2\text{K}$$


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


4500x2500 with/με $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Glass type / Τύπος τζάμιού: 3+3 / 16 (ARGON) / 5


In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός	SL2450-119
Weight/Βάρος	1975 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

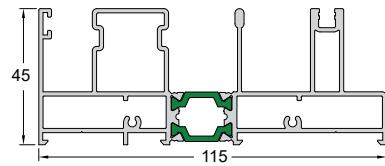

Code/Κωδικός	SL2450-120
Weight/Βάρος	2118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-123
Weight/Βάρος	1911 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

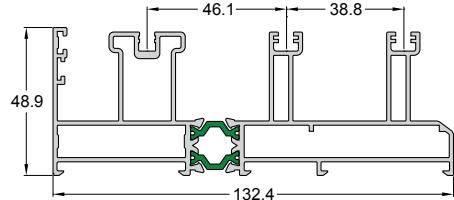


Code/Κωδικός	SL220-133
Weight/Βάρος	2545 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


Sliding / Επάλληλα

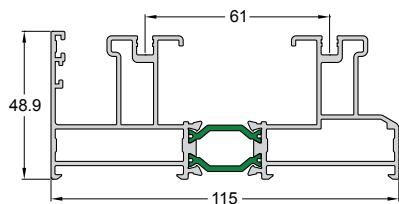


Code/Κωδικός	SL220-122
Weight/Βάρος	2197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

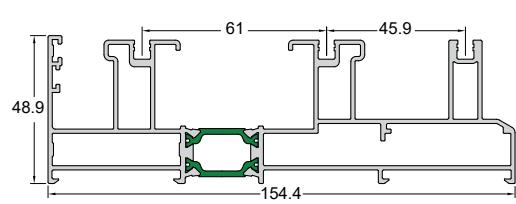

Code/Κωδικός	SL220-130
Weight/Βάρος	2808 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

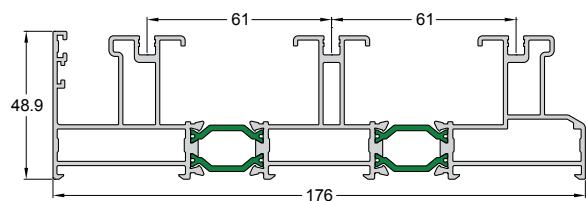


Code/Κωδικός	SL220-132
Weight/Βάρος	3282 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

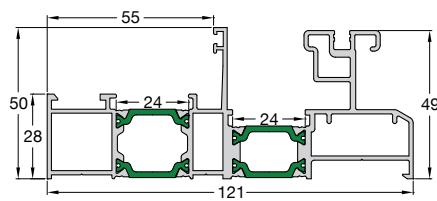


Code/Κωδικός	SL2450-113
Weight/Βάρος	2328 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Sliding / Επάλληλα





Code/Κωδικός	SL2450-121
Weight/Βάρος	1792 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

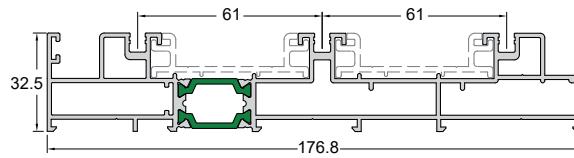

Code/Κωδικός	SL2450-122
Weight/Βάρος	2532 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

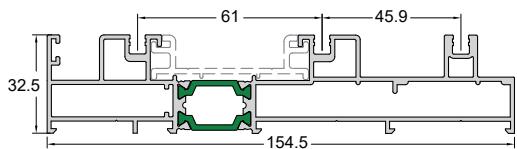

Code/Κωδικός	SL2450-123
Weight/Βάρος	2568 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SL2450-215
Weight/Βάρος	481 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός	SL2450-502
Weight/Βάρος	572 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

201


211



Code/Κωδικός	SL220-201
Weight/Βάρος	1502 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-211
Weight/Βάρος	1662 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-216
Weight/Βάρος	1618 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


201

201


113




Code/Κωδικός	SL220-301
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-305
Weight/Βάρος	994 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-915
Weight/Βάρος	526 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




211




Code/Κωδικός	SL210-501
Weight/Βάρος	749 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

IN STOCK

Code/Κωδικός	SL2450-306
Weight/Βάρος	988 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




304




Code/Κωδικός	SL2450-304
Weight/Βάρος	1053 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


201



Code/Κωδικός	SL2450-209
Weight/Βάρος	1120 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

IN STOCK


Code/Κωδικός	SL2450-212
Weight/Βάρος	1144 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




201

Code/Κωδικός	SL2450-303
Weight/Βάρος	354 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

304




201



Code/Κωδικός	SL2450-210
Weight/Βάρος	2018 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

211




Code/Κωδικός	SL2450-213
Weight/Βάρος	2129 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


IN STOCK

Code/Κωδικός	SL2900-905
Weight/Βάρος	88 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός	SL2450-920
Weight/Βάρος	275 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK


Code/Κωδικός	SL2450-302
Weight/Βάρος	266 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-925
Weight/Βάρος	203 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-926
Weight/Βάρος	286 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-927
Weight/Βάρος	349 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


211




Code/Κωδικός	SL2450-305	IN STOCK
Weight/Βάρος	289 gr/m	
Length/Μήκος	5 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL220-208	IN STOCK
Weight/Βάρος	1037 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL220-206	IN STOCK
Weight/Βάρος	1082 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	PAT69-377	IN STOCK
Weight/Βάρος	622 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL220-307
Weight/Βάρος	465 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-308
Weight/Βάρος	546 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL205-308
Weight/Βάρος	235 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-307
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-928
Weight/Βάρος	124 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL210-903
Weight/Βάρος	555 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-804	IN STOCK
Weight/Βάρος	540 gr/m	
Length/Μήκος	5 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL210-732	IN STOCK
Weight/Βάρος	162 gr/m	
Length/Μήκος	5 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL220-901
Weight/Βάρος	441 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-922
Weight/Βάρος	453 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL230-916	IN STOCK
Weight/Βάρος	308 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL250-802	IN STOCK
Weight/Βάρος	118 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	


114



Code/Κωδικός	W410-905	
Weight/Βάρος	148 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2450-919
Weight/Βάρος	312 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-903
Weight/Βάρος	316 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

114




Code/Κωδικός	SL2450-923
Weight/Βάρος	553 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


211




Code/Κωδικός	SL2450-921	
Weight/Βάρος	135 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2450-151	
Weight/Βάρος	338 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2450-214	
Weight/Βάρος	1062 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2450-307
Weight/Βάρος	1336 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-308
Weight/Βάρος	1336 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός	SL2450-909
Weight/Βάρος	398 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-924	
Weight/Βάρος	124 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	20 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	SL2450-903
Weight/Βάρος	384 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL210-804	IN STOCK
Weight/Βάρος	501 gr/m	
Length/Μήκος	5 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	


Code/Κωδικός	SL2450-929
Weight/Βάρος	230 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



SL2700

Lift & Slide Thermal Insulating System
with minimal face widths

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό
Σύστημα με λεπτές όψεις διατομών.

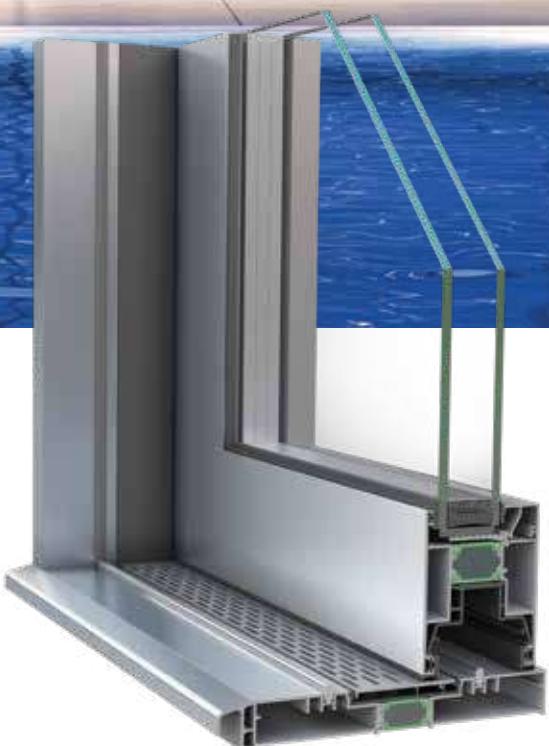


Identity - Ταυτότητα SL2700

The lift-and-slide system SL2700 represents the new generation of ALUMINCO's high-end systems. Attractive and effective slim lines, excellent thermal insulation values and high-quality components create an exceptionally uplifting atmosphere.

The architectural aesthetics are depicted on the narrow interlocking face width which permits greater visibility and flow of light, while the ground level threshold offers high comfort and ease of access.

Exceeding conventional applications and fulfilling the need for wide spans, SL2700 offers more opportunities and options to the modern professional, therefore upgraded in one of the most efficient systems in its category.

- Exceptional energy efficiency
- Impressive thermal insulation, water tightness and resistance to wind pressure.
- Minimal style and straight lines in combination with the low-level and flat threshold of 25 mm offer particularly elegant structures and facilitate the access
- Interlocking face width of only 43 mm for maximum transparency and light penetration
- The concealed lift-sliding mechanism offers smooth sliding and phenomenal functionality
- Perimetrical sealing with EPDM gaskets
- Multi-point lock with lift-and-slide M/C for high burglar resistance.
- Wide variety of typologies and solutions with a great flexibility in construction
- Ideal for hotel units offering unique hotel solutions.

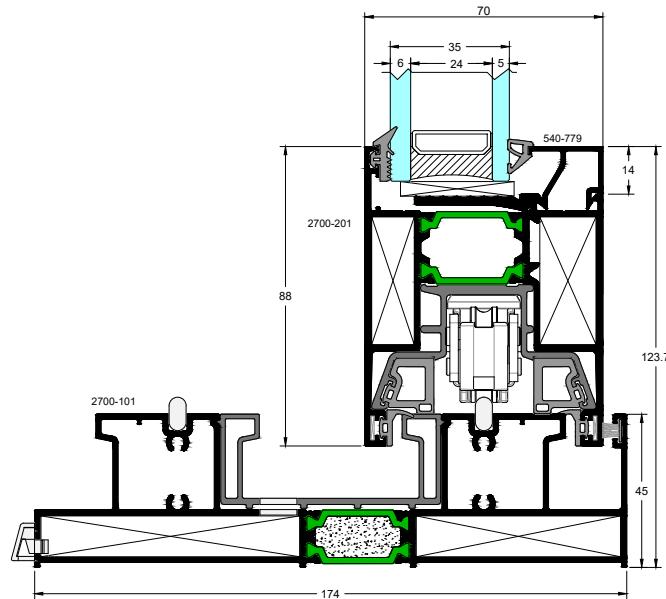

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Lift & slide/Aνασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	116 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	25 / 45 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	174 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	88 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	70 mm
Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου	35 / 43 / 96 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 400 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	24-52 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 30 mm

Configurations / Τυπολογίες

Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with fixed, 1Leaf sliding with fixed, 1Leaf sliding with double fixed, corner sliding


Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σταθερό, 1Φυλλο με σταθερό, 1Φυλλο με δύο σταθερά, γωνιακή κατασκευή

Το νέο ανασυρόμενο σύστημα SL2700 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ανώτερα επίπεδα αισθητικής, λειτουργικότητας, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης. Τα λιτά και δυναμικά στοιχεία στον σχεδιασμό της δοσμένα μάλιστα στην ιδανική αναλογία, οι ελκυστικές μινιμαλιστικές γραμμές, οι εντυπωσιακές επιδόσεις και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα δημιουργούν μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η νέα αρχιτεκτονική αισθητική απεικονίζεται στο στενό γάντζο επαλλήλου που επιτρέπει μεγαλύτερη ορατότητα και ροή φωτός, ενώ το χαμηλό κατώφλι προσφέρει επιπλέον άνεση και ευκολότερη πρόσβαση.

Υπερβαίνοντας τις συμβατικές εφαρμογές και ανάγκες για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους, το SL2700 προσφέρει πολλά περισσότερα στον σύγχρονο επαγγελματία με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία και αποδοτικότερα συστήματα της κατηγορίας του.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 25 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Προφίλ πλάτους 43 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Μοναδική κύλιση και υψηλή λειτουργικότητα.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο.
- Περιμετρική θωράκιση με EPDM ελαστικά.
- Κλειδαριά πολλαπλών σημείων προσφέρει υψηλή αντοχή στη διάρρηξη.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους ανοιγμάτων με μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας μοναδικές λύσεις, όπως ανασυρόμενου με σταθερό και φιλητού ανασυρόμενου με σταθερά.

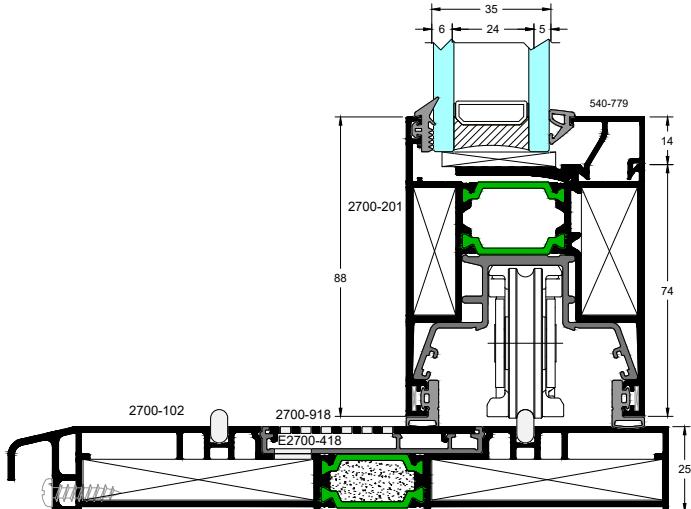

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 9A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class B4
Sound Reduction / Ηχομείωση R_w EN 14351, EN 717	42 (0;-3) dB
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	U_f from 1.7 W/m ² K



Rate of insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης:

$$U_w = 1.55 \text{ W/m}^2\text{K}$$


Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

4000x2400 with $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

4000x2400 με $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/24 (ARGON) / 6

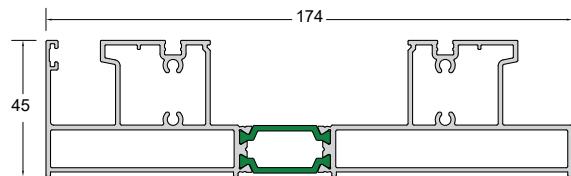


Code/Κωδικός	SL2700-101	
Weight/Βάρος	2847 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-102	
Weight/Βάρος	2108 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

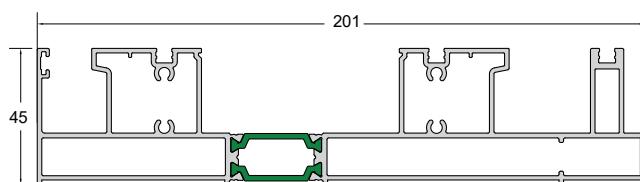


Code/Κωδικός	SL2700-118
Weight/Βάρος	3390 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

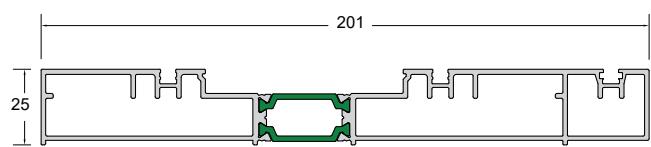


Code/Κωδικός	SL2700-119
Weight/Βάρος	2475 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

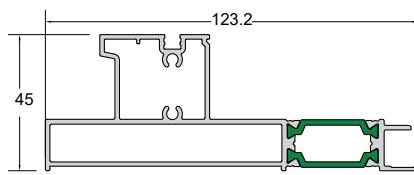


Code/Κωδικός	SL2700-105	
Weight/Βάρος	1628 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

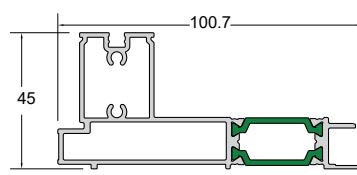


Code/Κωδικός	SL2700-106
Weight/Βάρος	1371 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

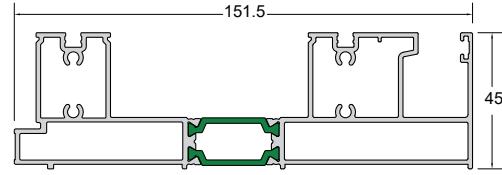


Code/Κωδικός	SL2700-107	
Weight/Βάρος	2594 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-108
Weight/Βάρος	1374 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

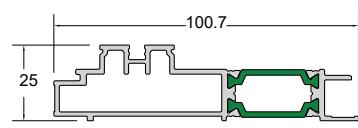


Code/Κωδικός	SL2700-109
Weight/Βάρος	1223 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-110	
Weight/Βάρος	1957 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-201	IN STOCK
Weight/Βάρος	2003 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-203	IN STOCK
Weight/Βάρος	1116 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-205	
Weight/Βάρος	1011 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	SL2700-301	IN STOCK
Weight/Βάρος	610 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-305	
Weight/Βάρος	605 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	




Code/Κωδικός	SL2700-303	
Weight/Βάρος	463 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	

IN STOCK


Code/Κωδικός	SL2700-302	IN STOCK
Weight/Βάρος	746 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	

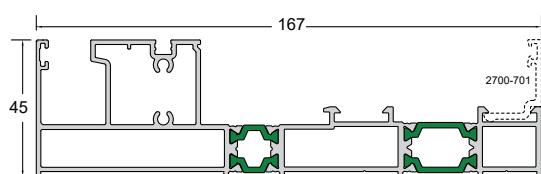


Code/Κωδικός	SL2700-103	IN STOCK
Weight/Βάρος	2576 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-206	
Weight/Βάρος	1245 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-207	
Weight/Βάρος	639 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-701	
Weight/Βάρος	242 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-702	
Weight/Βάρος	203 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2700-703	
Weight/Βάρος	145 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	

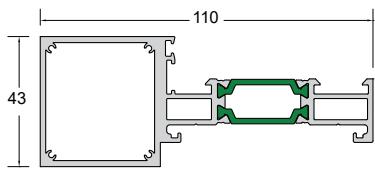


Code/Κωδικός	SL2700-204
Weight/Βάρος	2029 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-501
Weight/Βάρος	1168 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-502
Weight/Βάρος	2515 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-503
Weight/Βάρος	1039 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-504
Weight/Βάρος	1490 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-505
Weight/Βάρος	649 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-901
Weight/Βάρος	473 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-902
Weight/Βάρος	228 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-903
Weight/Βάρος	296 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-914
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-931
Weight/Βάρος	354 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-932
Weight/Βάρος	155 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-935
Weight/Βάρος	417 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-907**
 Weight/Βάρος 154 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-908**
 Weight/Βάρος 397 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-911**
 Weight/Βάρος 840 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-912**
 Weight/Βάρος 748 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

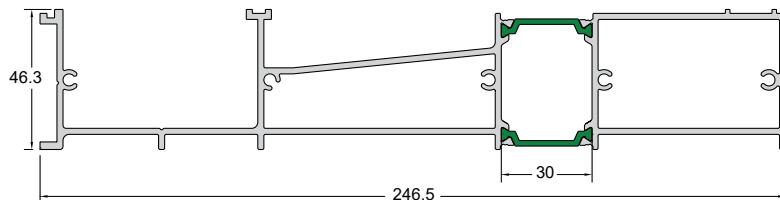


Code/Κωδικός **SL2700-922**
 Weight/Βάρος 3734 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

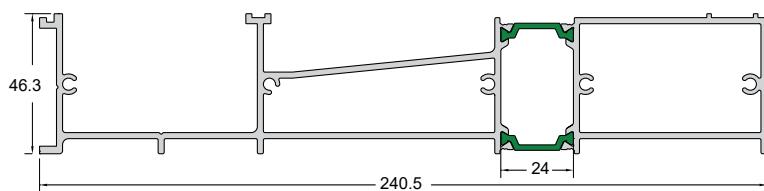


Code/Κωδικός **SL2700-923**
 Weight/Βάρος 3706 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

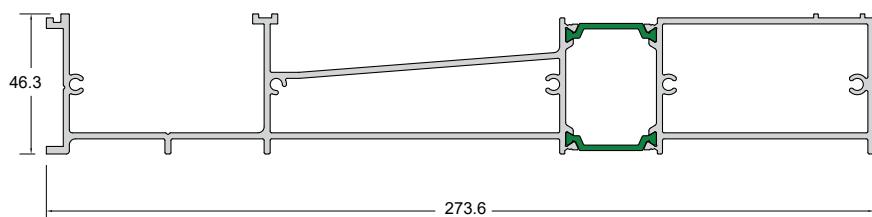


Code/Κωδικός **SL2700-937**
 Weight/Βάρος 4023 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός | SL2700-915
Weight/Βάρος | 376 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-916
Weight/Βάρος | 447 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-917
Weight/Βάρος | 862 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL250-802 IN STOCK
Weight/Βάρος | 118 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-918
Weight/Βάρος | 340 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-920
Weight/Βάρος | 273 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-924
Weight/Βάρος | 437 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-925
Weight/Βάρος | 704 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2700-926
Weight/Βάρος | 683 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες

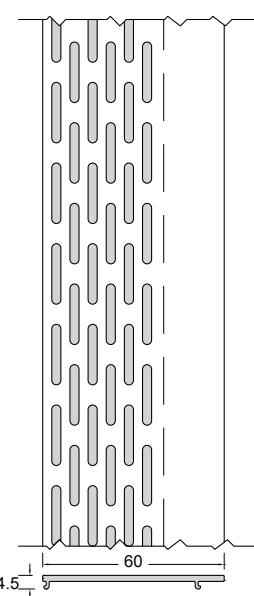


Code/Κωδικός | SL2700-921
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες

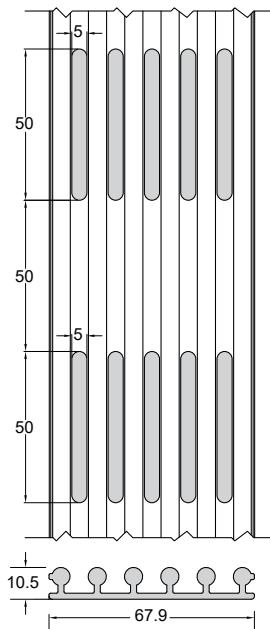


Code/Κωδικός | SL2900-909
Weight/Βάρος | 918 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

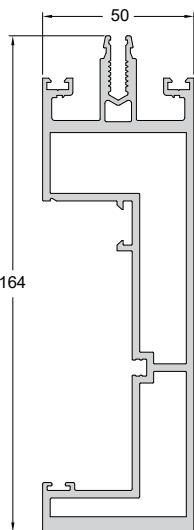


Code/Κωδικός	SL2750-101	IN STOCK
Weight/Βάρος	4245 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	SL2750-201
Weight/Βάρος	1775 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2750-202
Weight/Βάρος	1572 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2750-102	IN STOCK
Weight/Βάρος	2118 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	SL2750-203
Weight/Βάρος	1054 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2750-204
Weight/Βάρος	1249 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2750-301	IN STOCK
Weight/Βάρος	799 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SL2750-901	IN STOCK
Weight/Βάρος	737 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	SL2750-902	IN STOCK
Weight/Βάρος	1066 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	SL2750-903	IN STOCK
Weight/Βάρος	320 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

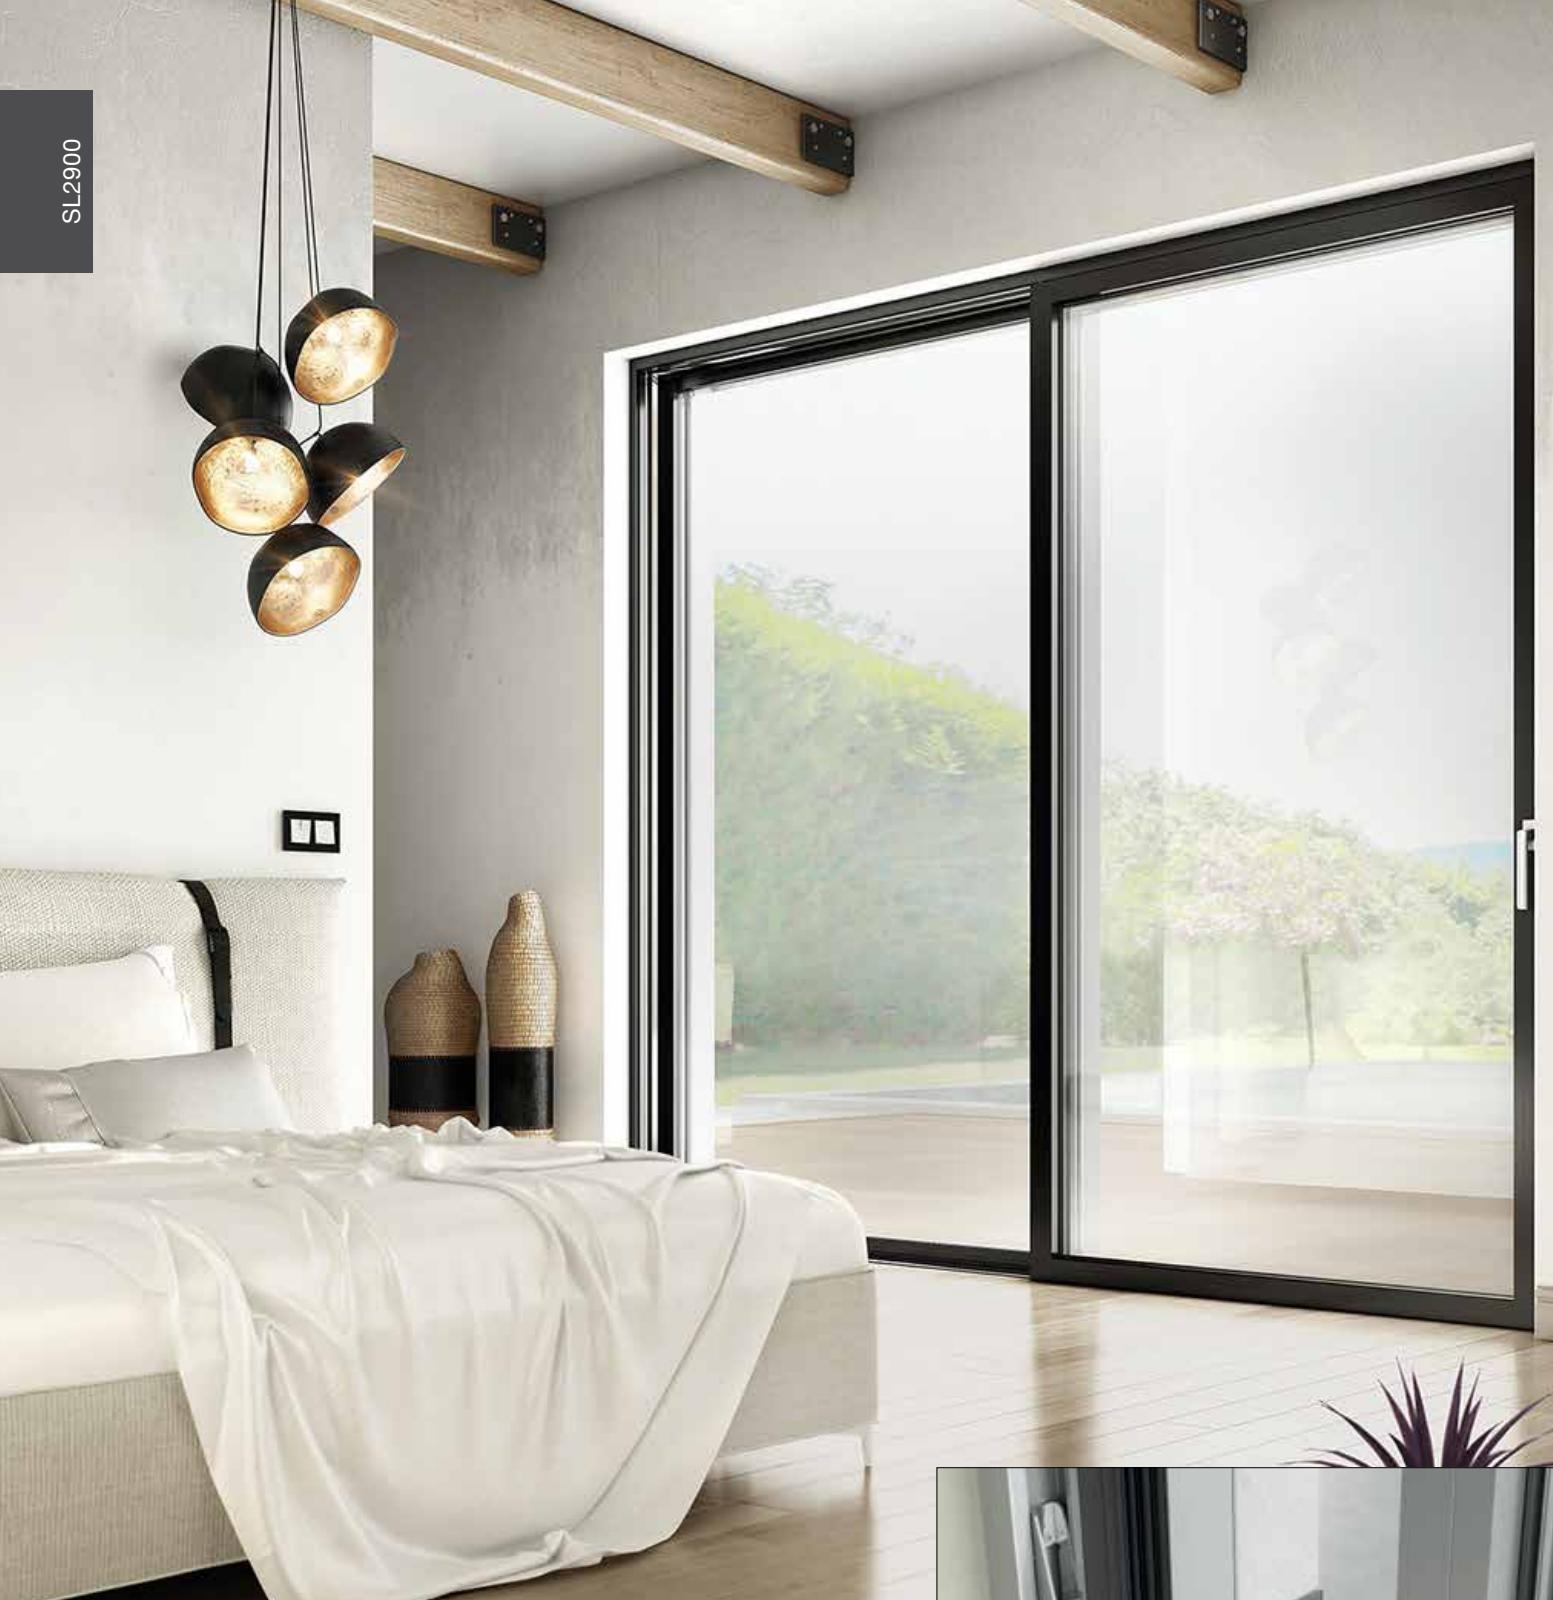

SL2900

Sliding Thermal Insulating System with diversion for hyper performances

Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα με εκτροπή για μοναδικές συναρπαστικές επιδόσεις




Identity - Ταυτότητα SL2900

The ALUMINCO SL2900 is a top performing sliding system with innovative and unique features, offering elegant constructions and satisfying large-scale requirements.

The art of minimal architectural design with first in class performance in terms of thermal insulation, air-and water-tightness, and the value-added SOFT CLOSE function, are some of the reference points that dominate and make the SL2900 unique.

- Top level thermal insulation thanks to the 24 mm reinforced polyamides.
- Exceptional performance in water and air tightness.
- Ability to use triple glazing for optimal sound reduction and maximum energy saving.
- Maximum transparency and light penetration thanks to face width of 64 mm and a concealed outer frame.
- The use of a concealed mechanism, the SOFT CLOSE damper, prevents damage caused by improper operation when opening or closing the slide sash and protects against any risk of injury.
- Suitable for covering large openings, with a maximum height of 2.5 m and width of 5 m, retaining their functionality and credibility.
- A specially designed corner solution without any fixed corner element, thus offering unobstructed view.
- The sliding hardware can reliably withstand sash weights of as much as 250 Kg.
- Three different threshold options.
- Smooth and easy operation.

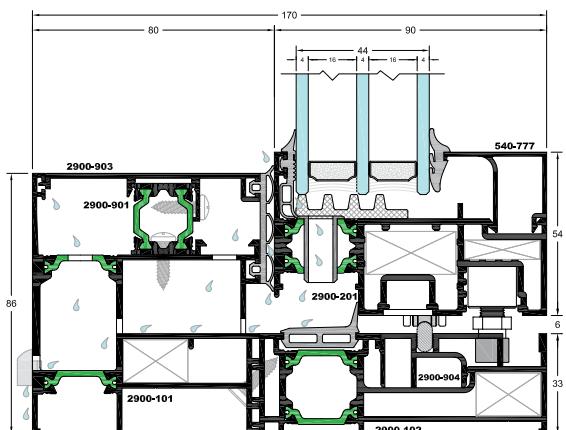


High Level Threshold / Οδηγός Υψηλού Επιπέδου

To SL2900 είναι το μοναδικό συρόμενο σύστημα με εκτροπή που ικανοποιεί ευρείας κλίμακας απαιτήσεων ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα κομψών κατασκευών.

Η τέχνη του minimal αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, οι συναρπαστικές επιδόσεις σε θερμομόνωση, υδατοστεγάνωση και ανεμοπερατότητα και η ασυναγώνιστη λειτουργία του μηχανισμού SOFT CLOSE (σύστημα ελεγχόμενης επιβράδυνσης), είναι μερικά από τα σημεία αναφοράς που κυριαρχούν και καθιστούν το σύστημα SL2900 μοναδικό.

- Κορυφαίο επίπεδο θερμομόνωσης χάρη των υαλοεισχυμένων πολυαμιδών 24 mm
- Εξαιρετικές επιδόσεις σε υδατοστεγάνωση και ανεμοπερατότητα
- Δυνατότητα χρήσης τριπλών υαλοπινάκων για βέλτιστη ηχομείωση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μέγιστη διαφάνεια και διαπερατότητα του φωτός, χάρη στο κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 64 mm και στο κρυφό εξωτερικό πλαίσιο.
- Χρήση κρυφού μηχανισμού SOFT CLOSE για την ελεγχόμενη επιβράδυνση του φύλλου προς αποφυγή ατυχημάτων, καταπόνησης της κατασκευής και δημιουργίας ανεπιθύμητων θορύβων.
- Κατάλληλο για την κάλυψη ανοιγμάτων μεγάλου μεγέθους, με μέγιστο ύψος 2.5 m και πλάτος 5 m.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής χωρίς τη χρήση ενδιάμεσης κολόνας για εντυπωσιακά μεγάλα ανοιγμάτα.
- Ο μηχανισμός εκτροπής σηκώνει 250 Kg ανά φύλλο.
- Τρεις διαφορετικές επιλογές οδηγών.
- Ομαλή και εύκολη λειτουργία.

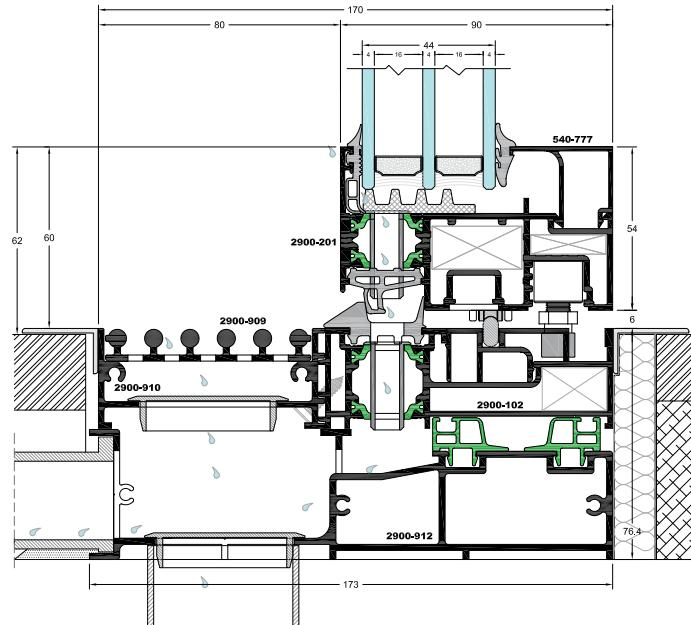

Fully Integrated Threshold / Οδηγός Πλήρους Ενσωμάτωσης

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Sliding with diversion Συρόμενο με εκτροπή
Min. face height / Έλαχ. ύψος όψης	54 mm
Frame height* / Ύψος οδηγού*	86 mm
Rail width* / Πλάτος οδηγού*	170 mm
Sash width** / Πλάτος φύλλου**	680-2500 mm
Sash height** / Ύψος φύλλου**	1200-2500 mm
Sash Weight/Bάρος φύλλου	up to/έως 250 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	44-74 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 20-24 mm


*High Level Threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

**Construction dimensions / Διαστάσεις κατασκευής

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 12207

$U_f=2.0-4.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

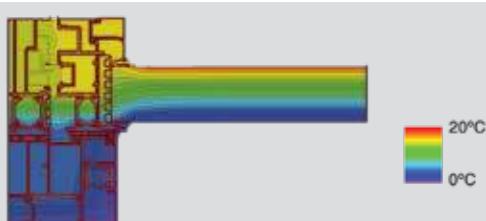

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης:

$$U_w=0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

5000x2500 with/με $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 4/16 (ARGON) /4/16 (ARGON) /4

Configurations / Τυπολογίες


Sliding with fixed: 1Leaf with fixed, 2Leaf with fixed
Συρόμενο με σταθερό: 1Φύλλο με σταθερό, 2Φύλλα με σταθερό




Code/Κωδικός | SL2900-101 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 2104 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-102 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1603 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-901 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 478 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | SL2900-301 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1752 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-201 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1957 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-904 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 454 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL250-802 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 118 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-906 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 416 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-903 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 465 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-902 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 559 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-905 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 88 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες

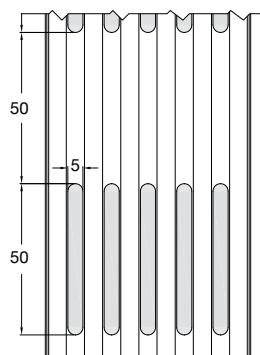


Code/Κωδικός | SL2900-909
 Weight/Βάρος | 918 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | SL2900-910 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 867 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SL2900-911 IN STOCK
 Weight/Βάρος | 211 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

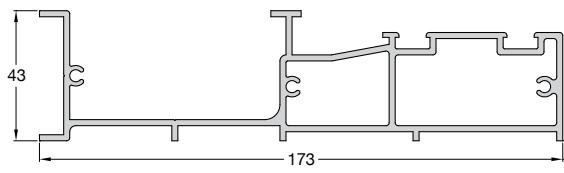

Code/Κωδικός	SL2900-912
Weight/Βάρος	2602 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	SL2900-501
Weight/Βάρος	1623 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

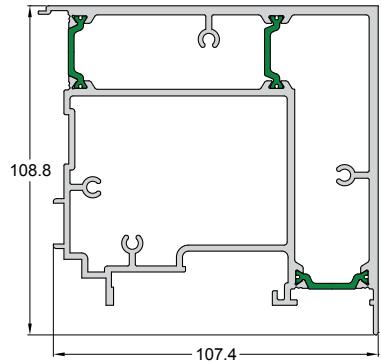

Code/Κωδικός	SL2900-601
Weight/Βάρος	4273 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



W400

Tilt & Turn System for high level of flexibility

Ανοιγόμενο -
Ανοιγοανακλινόμενο
Σύστημα για περισσότερη ευελιξία και πολυμορφία



Identity - Ταυτότητα W400

The W400 system is a lightweight, versatile, non-insulated system whose main characteristics are its flexibility and the easy adaptation to a wide variety of applications.


Its harmonious design from curved lines that lead to straight and flat surfaces combines traditional with modern look, offering many functional values. In cooperation with sliding systems, "school" type windows (sliding window with opening skylight) can be created. Thanks to the solutions offered by the W400, it proves to be an extremely efficient system both for its durability and functionality.

- Ideal for large-scale requirements since it offers easy and fast installation.
- Possibility for corner constructions, windows and opening - sliding frames.
- Large variety of shutters for all possible typologies.

Το σύστημα W400 αποτελεί ένα ελαφρύ, ευέλικτο σύστημα για μη θερμομονωτικά ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα με πληθώρα ενναλακτικών λύσεων.

Ο αρμονικός σχεδιασμός του από καμπύλες γραμμές που καταλήγουν σε ευθείες και επίπεδες επιφάνειες, συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο προσδιόντας πολλές λειτουργικές αξίες. Σε συνεργασία με συρόμενα συστήματα ππορούν να δημιουργηθούν παράθυρα τύπου «σχολείων» (Συρόμενο παράθυρο με ανοιγόμενο φεγγίτη). Χάρη στις λύσεις που προσφέρει το W400 αποδεικνύεται ένα σύστημα εξαιρετικά αποτελεσματικό, τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για την λειτουργικότητα του.

- Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων έργων αφού προσφέρει ευκολία και ταχύτητα.
- Πολλές δυνατότητες για γυναικές κατασκευές, βιτρίνες και ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Δυνατότητα κατασκευής διαφόρων τυπολογιών παντζουριών.

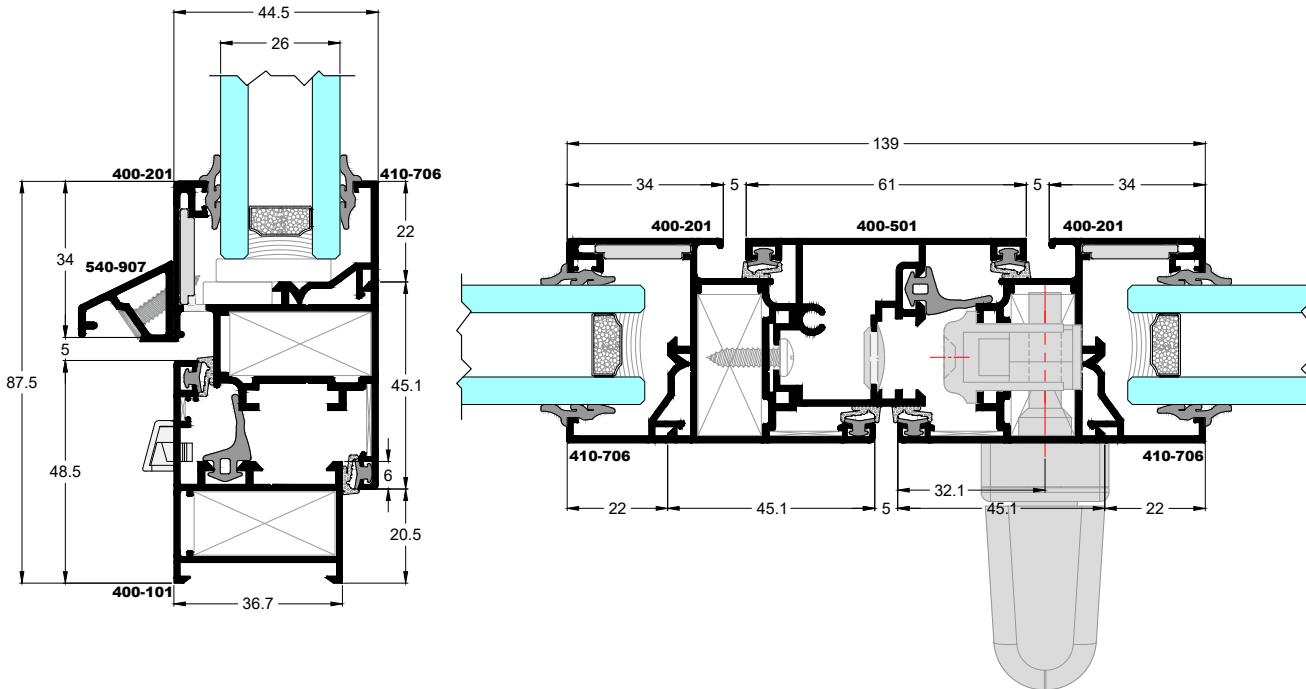

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hardware / Μηχανισμοί	Camera CE
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	87.5 mm
Frame height / Ύψος κάσας	48.5 mm
Min. frame width / Ελάχιστο πλάτος κάσας	36.7 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	67.1-91.1 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	44.5 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to / έως 100 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-26 mm

Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 / (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2


Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3


Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf
Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Doors: 1Leaf - 2Leaf
Angular structure: 30°-190° with Ø50 & 7°-205° with Ø60
Fixed-picture windows


Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
 Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα
 Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
 Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη
 Γυναική κατασκευή: 30°-190° με Ø50 & 7°-205° με Ø60
 Σταθερά, Βιτρίνες




Code/Κωδικός	W400-101	IN STOCK
Weight/Βάρος	645 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-102	IN STOCK
Weight/Βάρος	705 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	

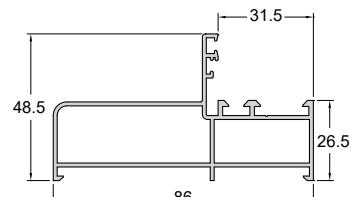


Code/Κωδικός	W400-103	IN STOCK
Weight/Βάρος	1056 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-104	IN STOCK
Weight/Βάρος	853 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-201	IN STOCK
Weight/Βάρος	824 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-202	IN STOCK
Weight/Βάρος	910 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-203	IN STOCK
Weight/Βάρος	1015 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-204	IN STOCK
Weight/Βάρος	1015 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-205	IN STOCK
Weight/Βάρος	1015 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-301	IN STOCK
Weight/Βάρος	970 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

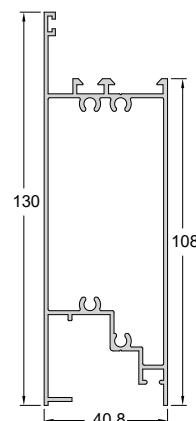


Code/Κωδικός	W400-401	
Weight/Βάρος	1466 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

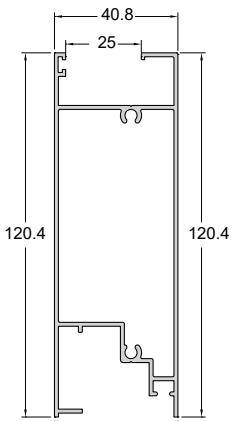


Code/Κωδικός	W400-402	
Weight/Βάρος	1366 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W410-212	
Weight/Βάρος	941 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W410-305	IN STOCK
Weight/Βάρος	846 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Βέργες Bars	




Code/Κωδικός	W400-901	
Weight/Βάρος	316 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W400-501	
Weight/Βάρος	807 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-902
Weight/Βάρος	349 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W410-905
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W410-906
Weight/Βάρος	350 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-907
Weight/Βάρος	245 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-801
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-806
Weight/Βάρος	348 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	W510-806
Weight/Βάρος	492 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-805
Weight/Βάρος	401 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

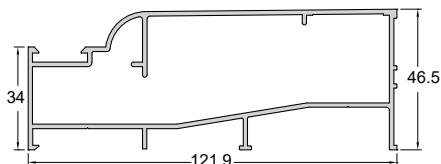


Code/Κωδικός	W540-107
Weight/Βάρος	1543 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-918
Weight/Βάρος	283 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W410-904
Weight/Βάρος	245 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W410-301
Weight/Βάρος	761 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

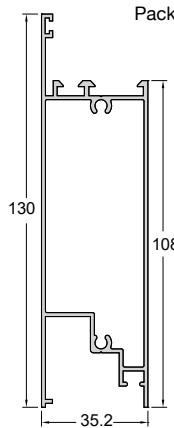

Code/Κωδικός	W410-402
Weight/Βάρος	1320 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



W540

Tilt & Turn Opening System for
affordable quality and compatibility

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο
Σύστημα για προσιτή ποιότητα και
συμβατότητα



Identity - Ταυτότητα W540

W540 is the upgrading of the AL510 series. New profiles and configurations make W540 a complete system with very good features.

Particularly emphasizing on design, resistance and functionality, the system has been principally designed in order to facilitate the construction procedure and reduce the installation time. W540 can be realized with all types of inward and outward opening windows and doors, with an extensive choice of different mechanisms.

These characteristics place W540 among the most flexible, affordable non-insulated systems of the market. The numerous combinations of profiles and accessories, make W540 extremely suitable for all types of building concepts.


- Robust and durable system of elevated functionality
- Numerous aesthetic options from profiles in straight and curved cross sections
- Exceptional water tightness characteristics

To W540 apoteleί την αναβάθμιση της σειράς AL510. Η ανανέωση με νέα προφίλ και τυπολογίες κατασκευής έχει ως αποτέλεσμα το W540 να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα με πολύ καλά χαρακτηριστικά.


Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους παρέχοντας εξαιρετικές λύσεις σε κάθε αρχιτεκτονική ή κατασκευαστική απαίτηση. Προσφέρει πολυάριθμες σχεδιαστικές επιλογές ως προς την εμφάνιση, με προφίλ σε ίσια γραμμή για μονέρνες εφαρμογές αλλά και σε καμπύλες γραμμές για τους λάτρεις του κλασικού.

Η απλή και γρήγορη συναρμογή των προφίλ σε συνδυασμό με τη συμβατότητα σε πληθώρα εξαρτημάτων και μηχανισμών, κατατάσσουν το W540 σε ένα από τα πιο εύλικτα και οικονομικά μη θερμοδιακοπτόμενα συστήματα της αγοράς.


- Στιβαρό και ανθεκτικό σύστημα με υψηλή λειτουργικότητα
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας

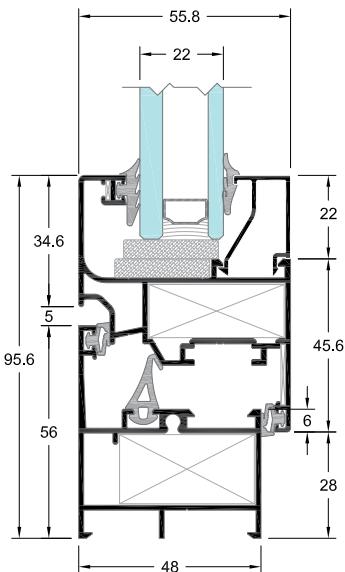

CAMERA EUROPEA

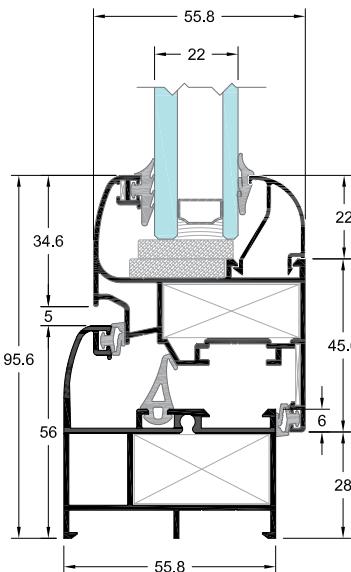

CAMERA EUROPEA

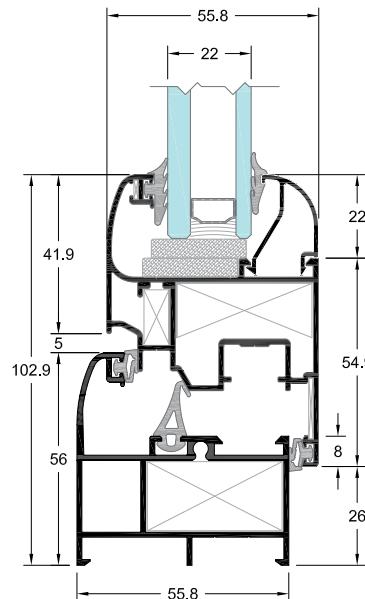

CAMERA ALU 16

Technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά

	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	95.6 mm	102.9 mm
Frame height/Υψος κάσας	56 mm	
Min. frame width/Ελάχιστο πλάτος κάσας	48 mm	55.8 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	67.6 mm	76.9 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	55.8 mm	
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος γάλακτος	4-32 mm	

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Performances / Επιδόσεις

	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	E750	Class 8A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοτίξη EN 12210	Class C5	Class C4
Burglar Resistance / Αντιδιαρρηκτική Προστασία	RC2/RC2N	N/A

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)

Angular structure: 35°-175° with Ø60

Fixed-picture windows

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα


Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα

Παντζώρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα


Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

Γωνιακή κατασκευή: 35°-175° με Ø60


Σταθερά, Βιτρίνες




Code/Κωδικός	W540-108	IN STOCK
Weight/Βάρος	970 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-109	IN STOCK
Weight/Βάρος	827 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	

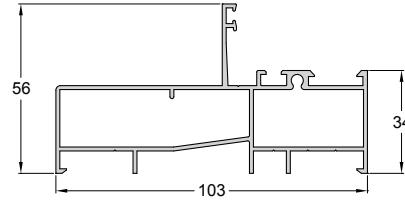


Code/Κωδικός	W540-110	IN STOCK
Weight/Βάρος	1285 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-116	IN STOCK
Weight/Βάρος	945 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	

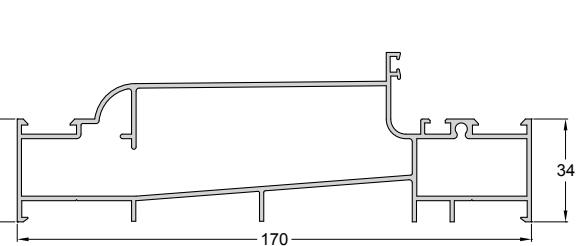


Code/Κωδικός	W540-105	IN STOCK
Weight/Βάρος	2206 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

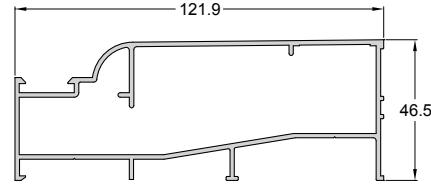


Code/Κωδικός	W540-107	IN STOCK
Weight/Βάρος	1543 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-216	IN STOCK
Weight/Βάρος	941 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-215	IN STOCK
Weight/Βάρος	967 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-226	IN STOCK
Weight/Βάρος	1112 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-217	IN STOCK
Weight/Βάρος	1420 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-225	IN STOCK
Weight/Βάρος	1428 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-227	IN STOCK
Weight/Βάρος	1476 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-219	IN STOCK
Weight/Βάρος	1251 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-512	IN STOCK
Weight/Βάρος	940 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-228	IN STOCK
Weight/Βάρος	1482 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-229	IN STOCK
Weight/Βάρος	1128 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-218	IN STOCK
Weight/Βάρος	1463 gr/m	
Length/Μήκος	6.5 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-514	IN STOCK
Weight/Βάρος	950 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

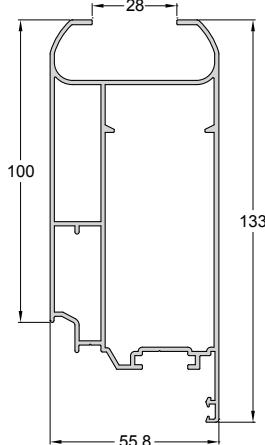


Code/Κωδικός	W540-220
Weight/Βάρος	1964 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W540-207	IN STOCK
Weight/Βάρος	854 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-402	IN STOCK
Weight/Βάρος	831 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-806	IN STOCK
Weight/Βάρος	345 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-206	IN STOCK
Weight/Βάρος	1009 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-403
Weight/Βάρος	1183 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-805	IN STOCK
Weight/Βάρος	401 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-214	IN STOCK
Weight/Βάρος	998 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-915	
Weight/Βάρος	627 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-801	IN STOCK
Weight/Βάρος	297 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-513	IN STOCK
Weight/Βάρος	742 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-925	
Weight/Βάρος	692 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-907	IN STOCK
Weight/Βάρος	245 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-908	IN STOCK
Weight/Βάρος	399 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	W540-909	IN STOCK
Weight/Βάρος	456 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-925	IN STOCK
Weight/Βάρος	504 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-901	
Weight/Βάρος	393 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	W540-906	
Weight/Βάρος	1054 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	W540-902	
Weight/Βάρος	328 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	





Code/Κωδικός	W540-910	IN STOCK
Weight/Βάρος	768 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	


ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ W510-918

LEFT / ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CODE / ΚΩΔ.
W510-L919U1


RIGHT / ΔΕΞΙ
CODE / ΚΩΔ.
W510-R919U1

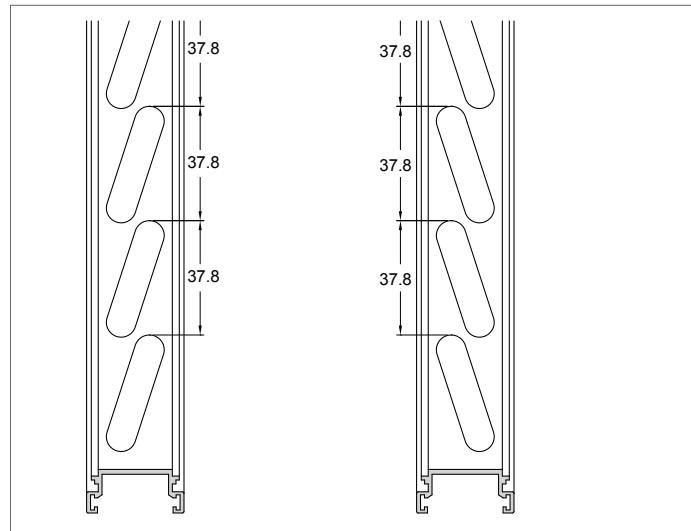


Code/Κωδικός	W510-114	IN STOCK
Weight/Βάρος	383 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-101	IN STOCK
Weight/Βάρος	946 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-106	IN STOCK
Weight/Βάρος	1130 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-102	IN STOCK
Weight/Βάρος	1196 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

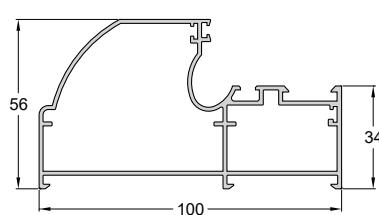


Code/Κωδικός	W510-104	IN STOCK
Weight/Βάρος	1355 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

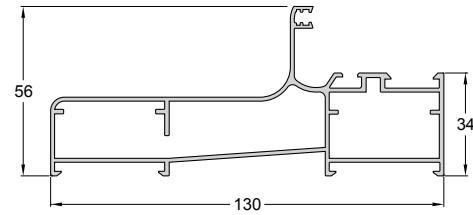


Code/Κωδικός	W510-115	IN STOCK
Weight/Βάρος	1585 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός | **W510-201** IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1048 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W510-208** IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1361 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W510-211** IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1407 gr/m
 Length/Μήκος | 6.5 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W510-503** IN STOCK
 Weight/Βάρος | 985 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W510-204** IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1127 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W510-209** IN STOCK
 Weight/Βάρος | 1160 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W510-404**
 Weight/Βάρος | 1047 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

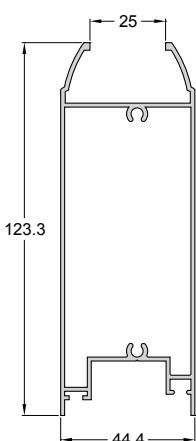


Code/Κωδικός | **W510-405**
 Weight/Βάρος | 1398 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

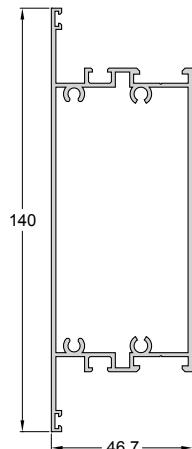


Code/Κωδικός | **W510-403**
 Weight/Βάρος | 1626 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

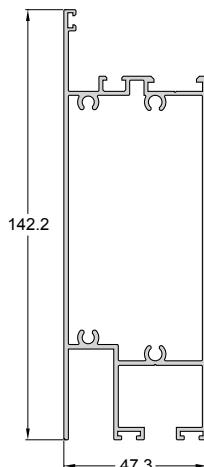


Code/Κωδικός | **W510-402**
 Weight/Βάρος | 1874 gr/m
 Length/Μήκος | 6 m
 Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-301	IN STOCK
Weight/Βάρος	1080 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-305	IN STOCK
Weight/Βάρος	928 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-303	IN STOCK
Weight/Βάρος	1454 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-802	IN STOCK
Weight/Βάρος	464 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-806	IN STOCK
Weight/Βάρος	491 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-601	
Weight/Βάρος	661 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	PAT19-143	
Weight/Βάρος	1450 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-921	
Weight/Βάρος	983 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-917	
Weight/Βάρος	333 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-904	
Weight/Βάρος	308 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-908	IN STOCK
Weight/Βάρος	543 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W510-909
Weight/Βάρος	636 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-902
Weight/Βάρος	351 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-905
Weight/Βάρος	388 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W510-911
Weight/Βάρος	539 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-919
Weight/Βάρος	266 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-918
Weight/Βάρος	283 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W510-912
Weight/Βάρος	171 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-913
Weight/Βάρος	294 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


W810 Curved / Κουρμπαριστά




Code/Κωδικός	W810-101
Weight/Βάρος	1122 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W810-121
Weight/Βάρος	1021 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W810-201
Weight/Βάρος	1500 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W810-203
Weight/Βάρος	1292 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W810-204
Weight/Βάρος	1777 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W810-501
Weight/Βάρος	966 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W810-901
Weight/Βάρος	689 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W810-741
Weight/Βάρος	469 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

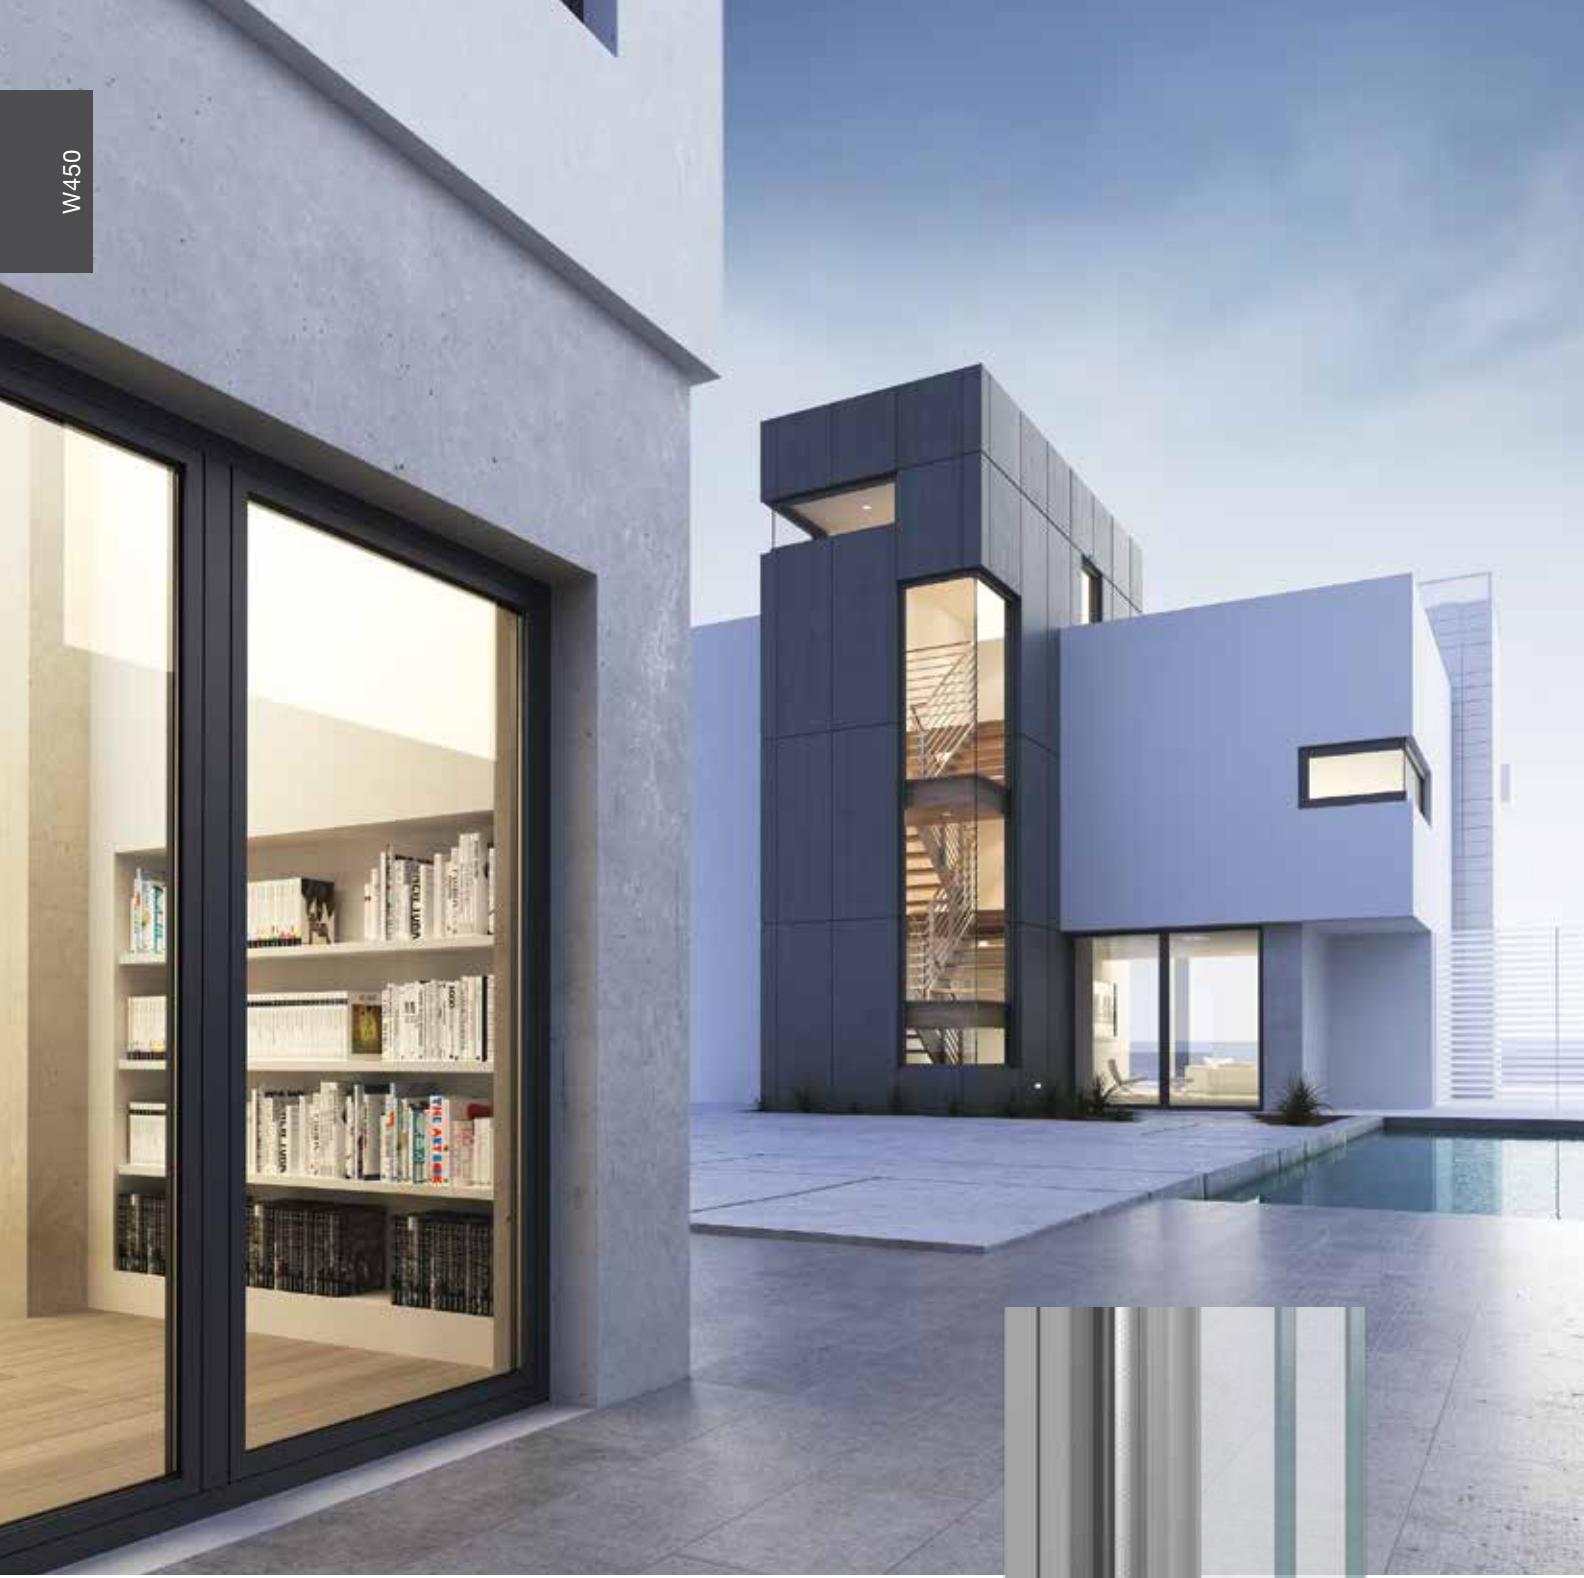

W450

Tilt & Turn Thermal Insulating
System for maximum energy saving

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα για
υψηλές ενεργειακές επιδόσεις

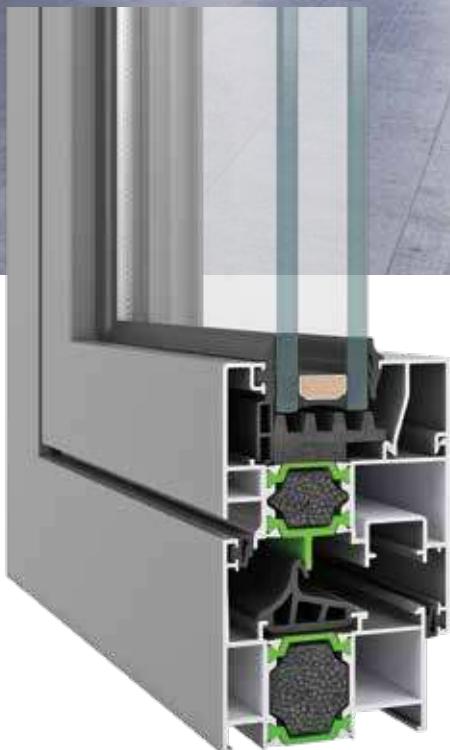


Identity - Ταυτότητα W450

W450 is a complete high-performance thermal insulation system meeting the needs for contemporary energy efficiency, sound reduction, aesthetics and safety.

This product line's wide profile range offers a variety of functional and aesthetic options, from straight or curved cross sections, as well as the ability to manufacture complex typologies such as aller-retour doors, rotating pivot windows and «hidden sash» openings to achieve high-quality aesthetics.

- High thermal insulation
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimetric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Ability to manufacture with 45° cut-outs, but also snap-fit ones for excellent aesthetic effect inside the frame
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.

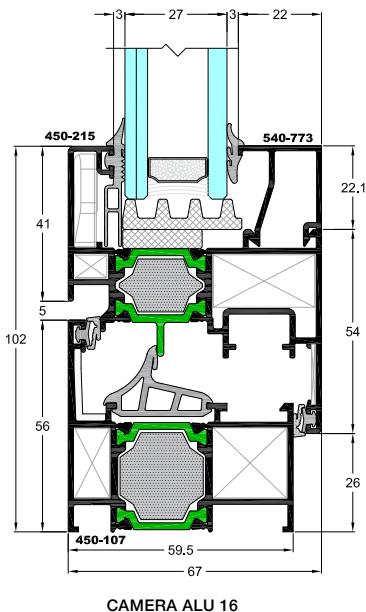


CAMERA ALU 16

To W450 είναι ένα ολοκληρωμένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ηχομείωσης, αισθητικής και ασφάλειας.

H ευρεία γκάμα προφίλ της σειράς προσφέρει πληθώρα λειτουργικών και αισθητικών λύσεων, από ίσιες ή καμπύλες διατομές καθώς και δυνατότητα κατασκευής σύνθετων τυπολογιών, όπως πόρτες aller-retour, περιστρεφόμενα παράθυρα με επίπεδο μύλο και ανοιγόμενα πλαίσια με «κρυφό φύλλο» για την επίτευξη αισθητικής υψηλού επιπέδου.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας και ηχομείωσης
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θαλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45° αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος.
- Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

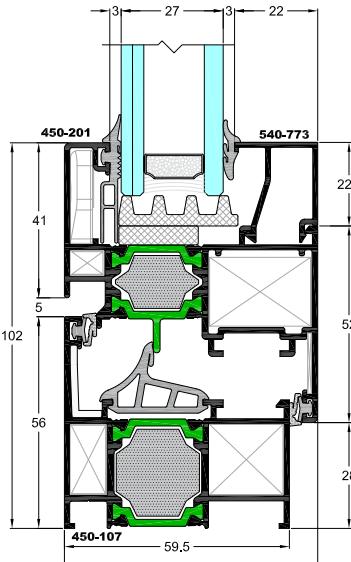

CAMERA EUROPEA

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height/Υψος κάσας	56 mm	
Frame width / Πλάτος κάσας	59.5 mm	
Min. sash height / Ελάχιστο ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	67 mm	
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	15-51 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 24 mm, Neocoat EPS	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf - Pivot

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf - Aller Retour - Tilt & Slide (VW)

Angular structure: 90°-224°

Fixed-picture windows

Combinations: 2Leaf sliding SL200 & SL2450 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα - Περιστρεφόμενα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα

Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα


Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη - Aller Retour - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

Γωνιακή κατασκευή: 90°-224°

Σταθερά Βίτρινες

Συνδυασμοί: 2Φυλλο επάλληλο SL200 και SL2450 με ανοιγόμενο W450, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450

Performances / Επιδόσεις	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4	
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 6A	Class 8A
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοτίεση EN 12210	Class C3/B3	Class C5/B5
Sound Reduction/Ηχομείωση R _w EN 14351, EN 717	43 dB (-2;-7)	
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077	U _f =2.2-2.6 W/m ² K	



Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1400x2200 with/με U_g=1.1 W/m²K


Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/16 (ARGON) / 3+3




Code/Kωδικός **W450-102** IN STOCK
Weight/Βάρος 1288 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-107** IN STOCK
Weight/Βάρος 1197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-105** IN STOCK
Weight/Βάρος 1491 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

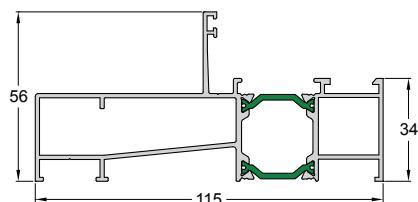


Code/Kωδικός **W450-110** IN STOCK
Weight/Βάρος 1679 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-113** IN STOCK
Weight/Βάρος 1493 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

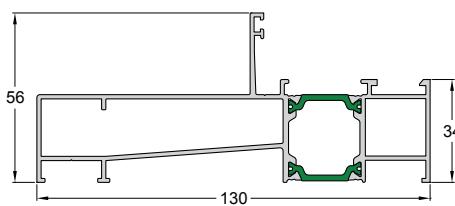


Code/Kωδικός **W450-108** IN STOCK
Weight/Βάρος 1796 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

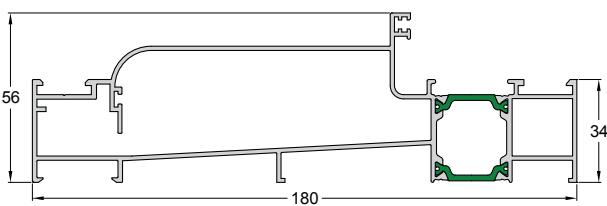


Code/Kωδικός **W450-103** IN STOCK
Weight/Βάρος 2395 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-201** IN STOCK
Weight/Βάρος 1382 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-207** IN STOCK
Weight/Βάρος 1639 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-208** IN STOCK
Weight/Βάρος 1629 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-215** IN STOCK
Weight/Βάρος 1384 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-203** IN STOCK
Weight/Βάρος 1829 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-204** IN STOCK
Weight/Βάρος 1867 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-218** IN STOCK
Weight/Βάρος 1884 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Kωδικός **W450-217** IN STOCK
Weight/Βάρος 1844 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-907**
Weight/Βάρος 1241 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-502** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1300 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-512** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1391 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-301** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1309 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-302** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1405 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-303** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1891 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-221** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1336 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-227**
Weight/Βάρος 1598 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-231** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1339 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-223** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1784 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-228** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1816 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-233** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 1800 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-229
Weight/Βάρος	1612 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-306
Weight/Βάρος	1451 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-307
Weight/Βάρος	1938 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-239
Weight/Βάρος	1652 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-238
Weight/Βάρος	1562 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-235
Weight/Βάρος	1840 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-222
Weight/Βάρος	1411 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-232
Weight/Βάρος	1414 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-918
Weight/Βάρος	837 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-224
Weight/Βάρος	1891 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-234
Weight/Βάρος	1907 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-917
Weight/Βάρος	890 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-226
Weight/Βάρος	1856 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-901
Weight/Βάρος	723 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός	W450-904
Weight/Βάρος	1156 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-920
Weight/Βάρος	635 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

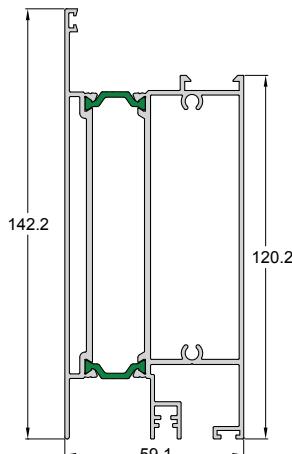
IN STOCK

Code/Κωδικός	W450-921
Weight/Βάρος	331 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

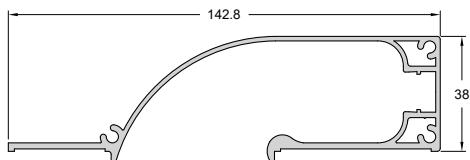


Code/Κωδικός	888-011
Weight/Βάρος	1556 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	W450-409
Weight/Βάρος	2969 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-912
Weight/Βάρος	324 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

W450AR Aller-Retour sash




Code/Κωδικός	W450-106
Weight/Βάρος	1978 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-601
Weight/Βάρος	1583 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


W450PW Pivot window / Περιστρεφόμενο φύλλο




Code/Κωδικός	W450-112
Weight/Βάρος	1361 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-206
Weight/Βάρος	2099 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-602
Weight/Βάρος	1595 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-230
Weight/Βάρος	1794 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-304
Weight/Βάρος	2002 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-913
Weight/Βάρος	212 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-504
Weight/Βάρος	1247 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-906
Weight/Βάρος	86 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-915
Weight/Βάρος	180 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-801
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

W450TS


Top Swing

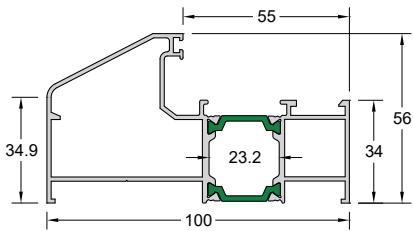


Code/Κωδικός	W450-111	IN STOCK
Weight/Βάρος	1594 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

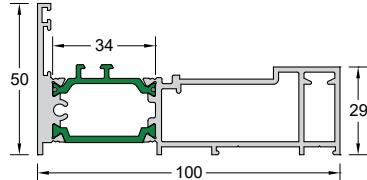


Code/Κωδικός	W450-115
Weight/Βάρος	1860 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

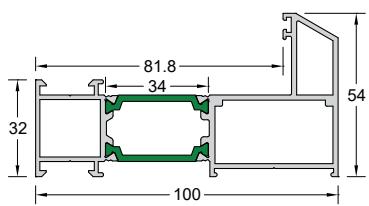


Code/Κωδικός	W450-116
Weight/Βάρος	1785 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-236
Weight/Βάρος	1710 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

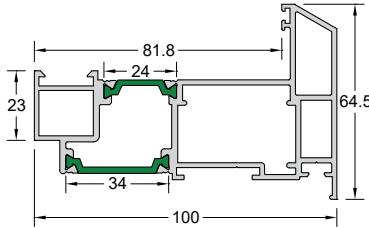


Code/Κωδικός	W450-237
Weight/Βάρος	2138 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

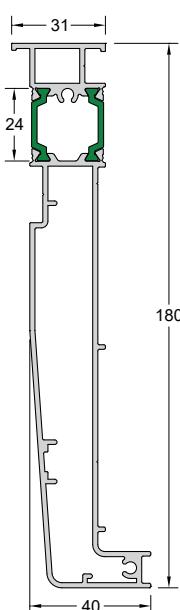


Code/Κωδικός	W450-909
Weight/Βάρος	2454 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

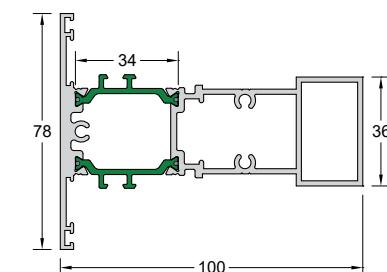


Code/Κωδικός	W450-308
Weight/Βάρος	2233 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-908
Weight/Βάρος	666 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-923
Weight/Βάρος	261 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-924
Weight/Βάρος	175 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-925	IN STOCK
Weight/Βάρος	129 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

W450HSΚρυφό φύλλο /
Hidden sash


Code/Κωδικός	W450-109	IN STOCK
Weight/Βάρος	1465 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W450-305
Weight/Βάρος	1664 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-912
Weight/Βάρος	324 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-503
Weight/Βάρος	1775 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-513
Weight/Βάρος	1869 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-911
Weight/Βάρος	429 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-220
Weight/Βάρος	1341 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-219
Weight/Βάρος	1352 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-910
Weight/Βάρος	140 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



W4750

Tilt & Turn Thermal Insulating System for
the most demanding thermal insulation
requirements

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

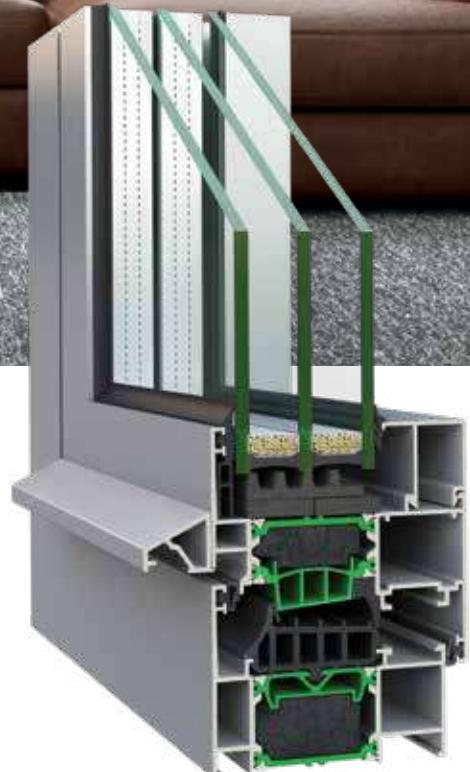

Identity - Ταυτότητα W4750

The ALUMINCO W4750 is a new advanced aluminium system that combines the proven benefits of hinged windows and doors – elegant design and maximum safety – with the highest thermal insulation requirements.

Three incomparable advantages, the use of 39 mm reinforced polyamides, the EPDM central gasket and the advanced perimeter locking mechanism, all in one system offer an outstanding Thermal Insulation Index U_f from 1.2 W/m²K.


It constitutes an ideal solution for high-end residential and commercial projects that require high energy efficient performance with a high degree of design along with top functionality.

- High thermal insulation $U_w=1.00$ W/m²K
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimetric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- For all typologies of casements and patio doors.
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.


To W4750 είναι το νέο, υψηλών προδιαγραφών, ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα αλουμινίου της ALUMINCO, το οποίο συνδύαζει τα αποδεδειγμένα οφέλη της σειράς W450 με τις υψηλότερες απαιτήσεις θερμομόνωσης. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Τα υαλοενσιχμένα πολυαμίδια 39 mm, το πολύ-θάλαμο EPDM κεντρικό ελαστικό και ο προηγμένος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος, προσδίδουν στο σύστημα χαρακτηριστικά ανώτερων επιδόσεων, με δείκτη θερμομόνωσης U_f από 1.2 W/m²K.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με $U_w=1.00$ W/m²K
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και Camera ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.
- Λάσπικα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

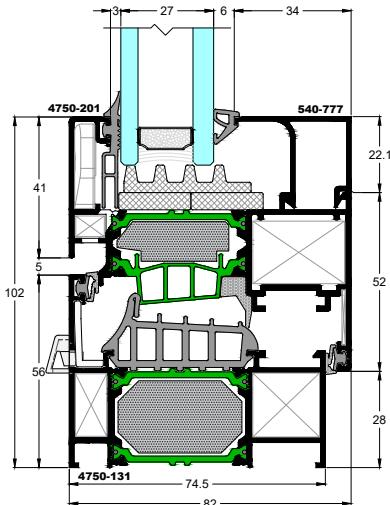

CAMERA EUROPEA

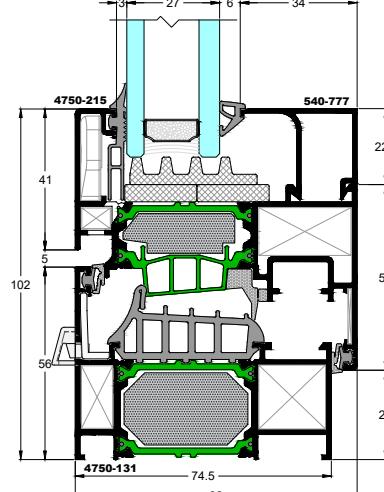

CAMERA ALU 16

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height/ Ύψος κάσας	56 mm	
Min. frame width / Ελάχ. Πλάτος κάσας	74.5 mm	
Sash height / Ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	82 mm	
Sash Weight/Bάρος φύλλου	up to/έως 200 Kgr	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	21-66 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm, Neocoat EPS	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)

Angular structure: 90°-224°

Fixed-picture windows

Combinations: 2Leaf sliding SL2450, 2Leaf sliding with insect screen SL200

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα

Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα

Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα

Πόρτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

Γωνιακή κατασκευή: 90°-224°

Σταθερά, Βιτρίνες

Συνδυασμοί: 2Φυλλο επάλληλο SL2450, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL200

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	E1200
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίστη EN 12210	Class C5/B5
Sound Reduction / Ηχομείωση R_w EN 14351, EN 717	39 (-2;-7) dB
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077	$U_f=1.2-2.3$ W/m ² K



Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_w=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1230x1480 with/με $U_g=0.6$ W/m²K

Glass type / Τύπος τζαμιού: 44 mm=4+16+4+16+4

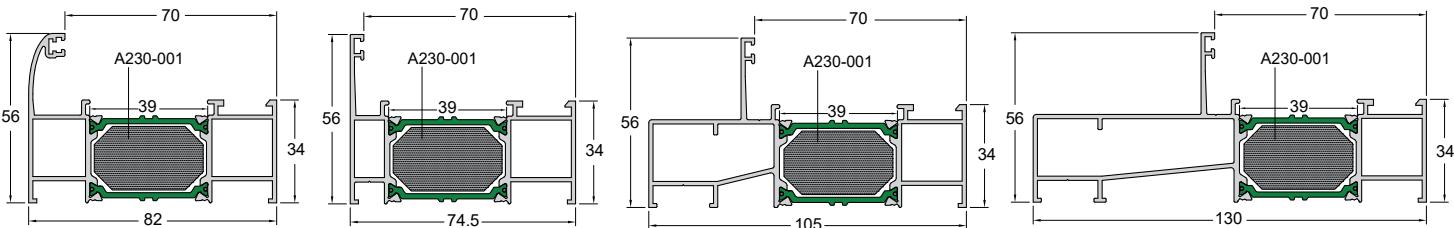


Code/Κωδικός **W4750-133**
 Weight/Βάρος 1353 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **W4750-131**
 Weight/Βάρος 1267 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **W4750-135**
 Weight/Βάρος 1557 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-136**
 Weight/Βάρος 1749 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

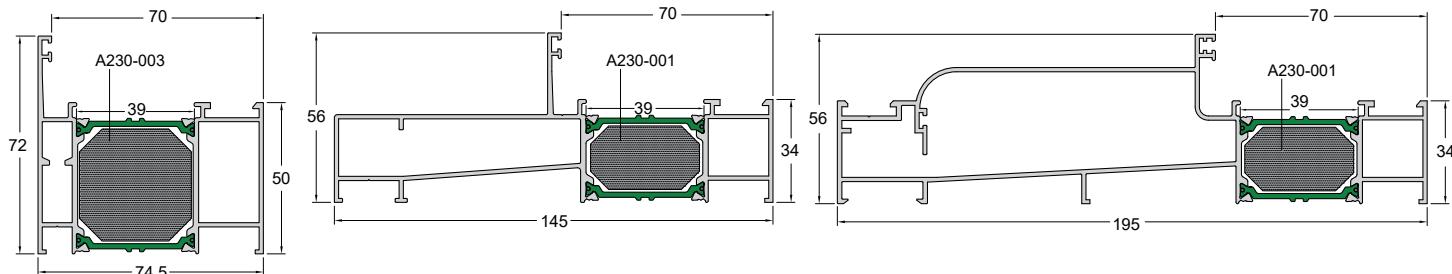

Code/Κωδικός **W4750-132**
 Weight/Βάρος 1567 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **W4750-137**
 Weight/Βάρος 1862 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός **W4750-138**
 Weight/Βάρος 2459 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

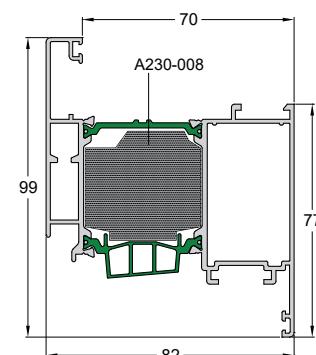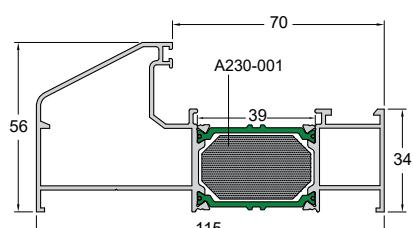

Code/Κωδικός **W4750-134**
 Weight/Βάρος 1663 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **W4750-201**
IN STOCK
 Weight/Βάρος 1461 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **W4750-203**
 Weight/Βάρος 1910 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

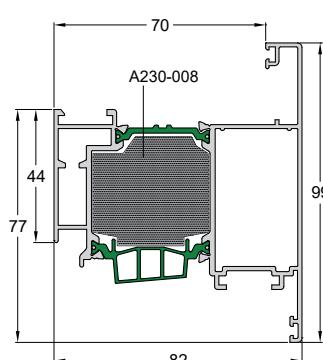


Code/Κωδικός **W4750-204**
IN STOCK
 Weight/Βάρος 1971 gr/m
 Length/Μήκος 6.5 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **W4750-207**
 Weight/Βάρος 1745 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **W4750-208**
 Weight/Βάρος 1735 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **W4750-215**
IN STOCK
 Weight/Βάρος 1464 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

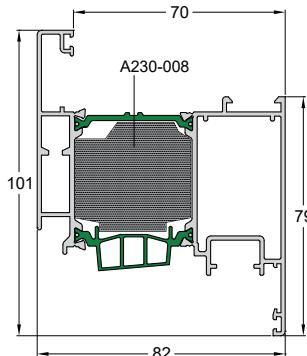


Code/Κωδικός | **W4750-217**
Weight/Βάρος | 1926 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

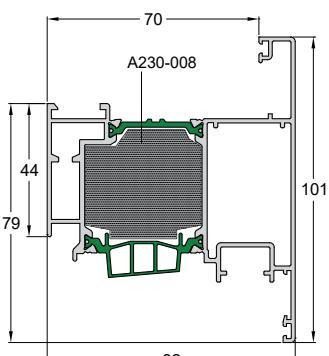

Code/Κωδικός | **W4750-218**
Weight/Βάρος | 1988 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-221**
Weight/Βάρος | 1418 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-231**
Weight/Βάρος | 1421 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες


IN STOCK

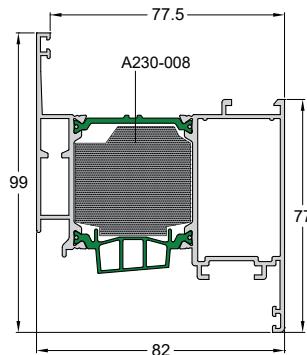


Code/Κωδικός | **W4750-223**
Weight/Βάρος | 1866 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

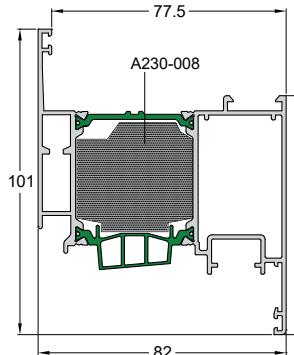


Code/Κωδικός | **W4750-233**
Weight/Βάρος | 1882 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-227**
Weight/Βάρος | 1704 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες

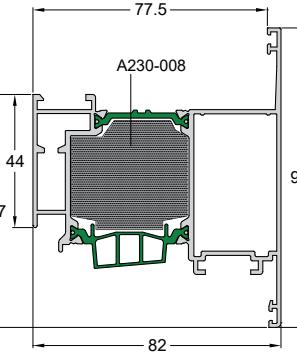


Code/Κωδικός | **W4750-228**
Weight/Βάρος | 1922 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-229**
Weight/Βάρος | 1694 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-235**
Weight/Βάρος | 1946 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-226**
Weight/Βάρος | 1962 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-222**
Weight/Βάρος | 1493 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | **W4750-232**
Weight/Βάρος | 1496 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-224**
Weight/Βάρος | 1973 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | **W4750-234**
Weight/Βάρος | 1989 gr/m
Length/Μήκος | 6.5 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **W4750-238**
Weight/Βάρος 1668 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-239**
Weight/Βάρος 1652 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-321**
Weight/Βάρος 1378 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-322**
Weight/Βάρος 1475 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-323**
Weight/Βάρος 1522 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

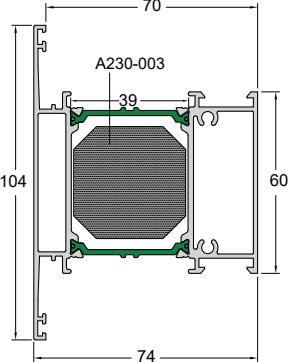


Code/Κωδικός **W4750-324**
Weight/Βάρος 1961 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

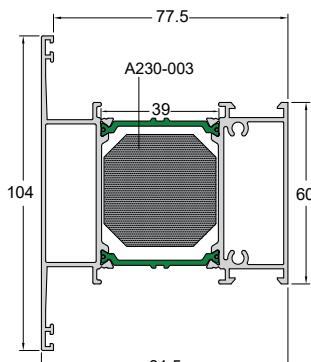


Code/Κωδικός **W4750-325**
Weight/Βάρος 2007 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

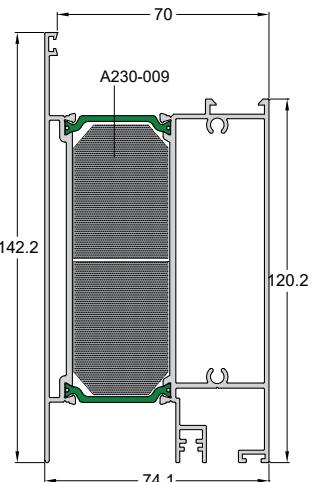


Code/Κωδικός **W4750-409**
Weight/Βάρος 3043 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W4750-521**
Weight/Βάρος 1369 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-522**
Weight/Βάρος 1461 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-601**
Weight/Βάρος 1845 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W4750-602**
Weight/Βάρος 1786 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W4750-902**
Weight/Βάρος 412 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-903**
Weight/Βάρος 442 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-904**
Weight/Βάρος 1190 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-927**
Weight/Βάρος 1288 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-906
Weight/Βάρος	736 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-908
Weight/Βάρος	700 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

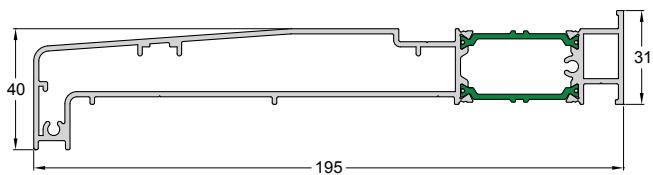

Code/Κωδικός	W4750-909
Weight/Βάρος	2488 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W4750-917
Weight/Βάρος	912 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-918
Weight/Βάρος	859 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός	W4750-923
Weight/Βάρος	224 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-920
Weight/Βάρος	675 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-922
Weight/Βάρος	840 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4750-928
Weight/Βάρος	1510 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4750-929
Weight/Βάρος	1281 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4750-931
Weight/Βάρος	288 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



W4900

Tilt & Turn Thermal Insulating System Innovative Concept with a passive house certification


Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα
Κορυφαία ενεργειακή απόδοση με πιστοποίηση
παθητικού σπιτιού



Identity - Ταυτότητα W4900

The ALUMINCO W4900 aluminium window system has been certified by the Passive House Institute (PHI) in order to meet the high requirements of passive houses. It incorporates all the well-known benefits of aluminium windows such as stability and high structural requirements with a superior level of thermal insulation value of $U_w \leq 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ and the greatest possible degree of architectural design freedom.


- Unique thermal insulation for aluminium windows in accordance with the passive house certification standard.
- Innovative insulation system thanks to 54 mm polyamides offering U_f value = 0.76 W/m²K with 102 mm face width.
- Increased sound reduction
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections.
- For all typologies of casements and patio doors.

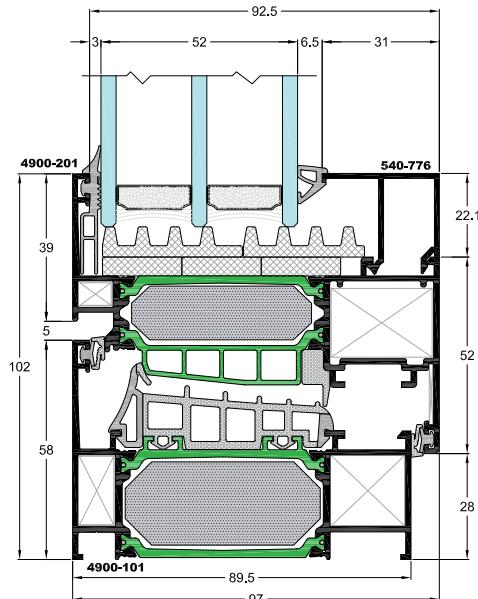

CAMERA EUROPEA

To the new system W4900 of ALUMINCO attaches to the frame side to meet the high requirements of passive houses. It incorporates all the well-known benefits of aluminium windows such as stability and high structural requirements with a superior level of thermal insulation value of $U_w \leq 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ and the greatest possible degree of architectural design freedom.

- Πιστοποιημένο σύστημα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπίτιου με την κορυφαία επίδοση θερμοπερατότητας $U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$ σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 54 mm και μονωτικό υλικό Kooltherm Q3 προσφέρουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με $U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ελάχιστο εμφανές ύψος όψης 102 mm.
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης με χρήση ελαστικών σε τρία επίπεδα και του πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στα πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα.
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή.
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.

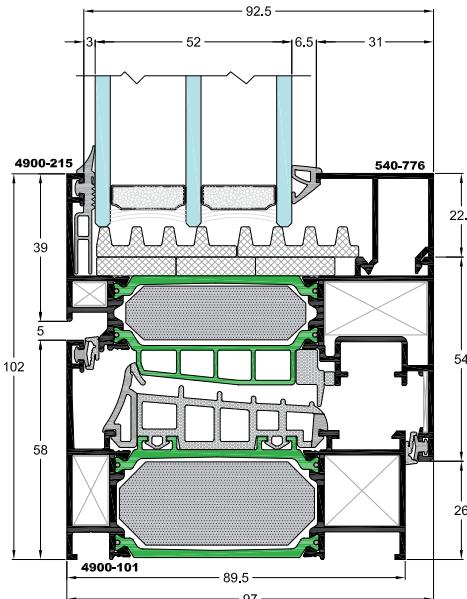

CAMERA ALU 16

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height / Ύψος κάσας	58 mm	
Frame width / Πλάτος κάσας	89.5 mm	
Min. sash height / Ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	97 mm	
Sash Weight/Bάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος γάλωσης	46-81 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 54 mm, Kooltherm Q3	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf


Anoigόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα

Anoigονακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077

$U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$

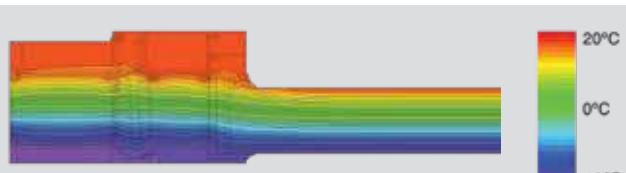

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1230x1480 with/με $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 48 mm=4+18+4+18+




Code/Κωδικός **W4900-101** IN STOCK
 Weight/Βάρος 1429 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4900-102**
 Weight/Βάρος 1724 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

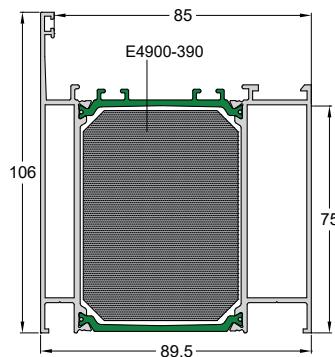


Code/Κωδικός **W4900-103**
 Weight/Βάρος 2407 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

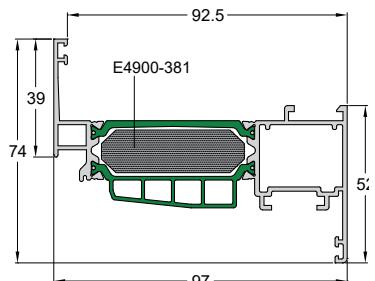


Code/Κωδικός **W4900-201**
 Weight/Βάρος 1557 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

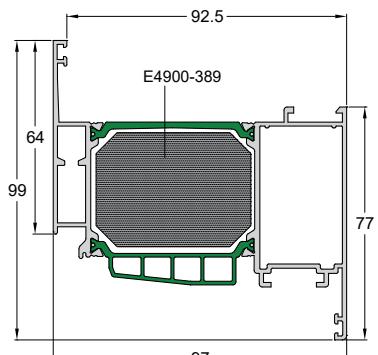


Code/Κωδικός **W4900-202**
 Weight/Βάρος 2005 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

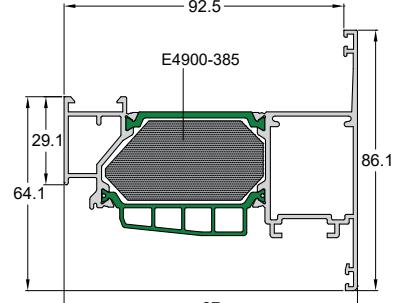


Code/Κωδικός **W4900-203**
 Weight/Βάρος 1819 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

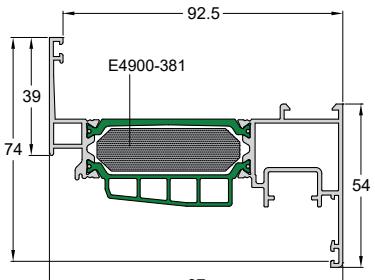


Code/Κωδικός **W4900-215** IN STOCK
 Weight/Βάρος 1560 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

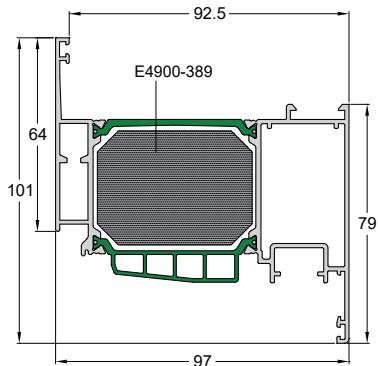


Code/Κωδικός **W4900-216**
 Weight/Βάρος 2021 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

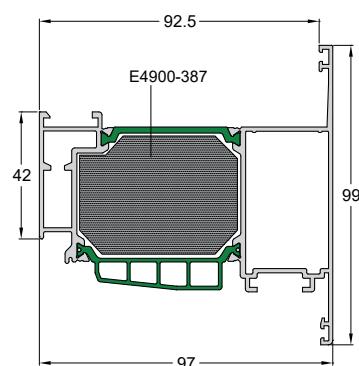


Code/Κωδικός **W4900-217**
 Weight/Βάρος 2039 gr/m
 Length/Μήκος 6 m
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W4900-301**
Weight/Βάρος 1578 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4900-302**
Weight/Βάρος 1674 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

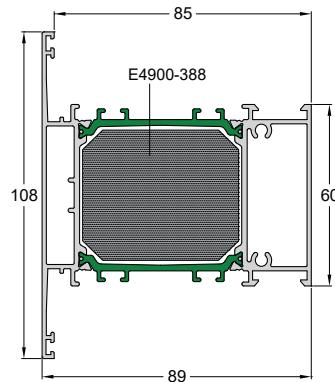


Code/Κωδικός **W4900-303**
Weight/Βάρος 2174 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

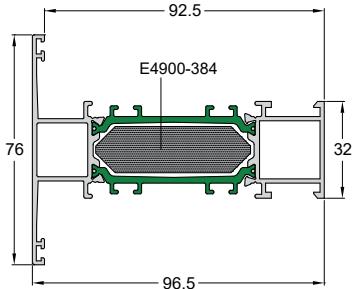


Code/Κωδικός **W4900-304**
Weight/Βάρος 1609 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

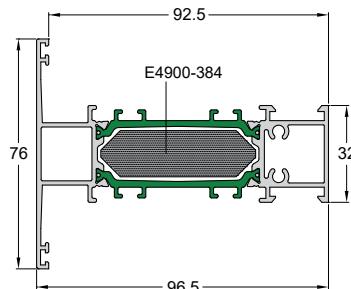


Code/Κωδικός **W4900-305**
Weight/Βάρος 1705 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

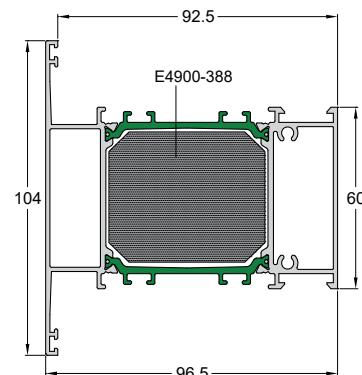


Code/Κωδικός **W4900-306**
Weight/Βάρος 2192 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **W4900-501**
Weight/Βάρος 1541 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4900-511**
Weight/Βάρος 1662 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4900-922**
Weight/Βάρος 884 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



D75



High-Performance Insulated Entrance Doors System

Θερμομονωτικό Σύστημα Πορτών Εισόδου Υψηλής Απόδοσης

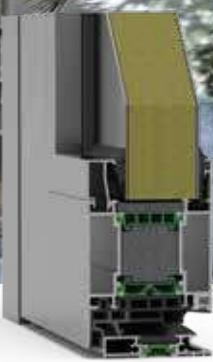

ALUMINCO's D75 is a highly insulated entrance door system that brings together the benefits of energy efficiency, structural stability and functionality. Enhanced features and functions ensure optimum performance in terms of security and ease of use. The surface of the door infill can be combined either with aluminium panels or all-glass unit. The system provides the ability to create multiple constructions for both commercial and residential projects.

Το σύστημα D75 της ALUMINCO είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα πόρτας εισόδου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής απόδοσης, της δομικής σταθερότητας και της λειτουργικότητας. Οι βελτιωμένες λειτουργίες και ιδιότητες εξασφαλίζουν τη βελτιστη απόδοση όσον αφορά την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Η επιφάνεια της επένδυσης της πόρτας μπορεί να συνδυαστεί είτε με τη χρήση πάνελ αλουμινίου είτε με υάλωση. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών τόσο για εμπορικά κτήρια όσο και για οικίες.

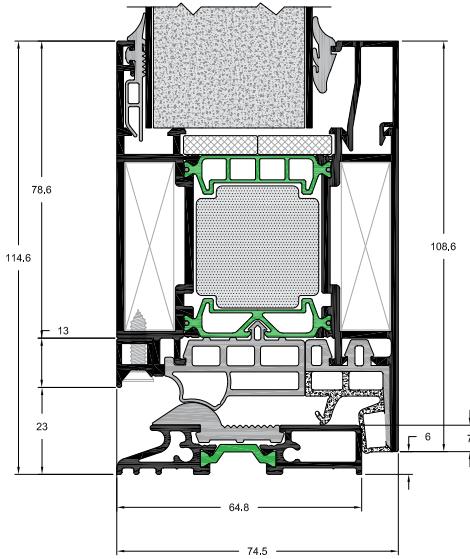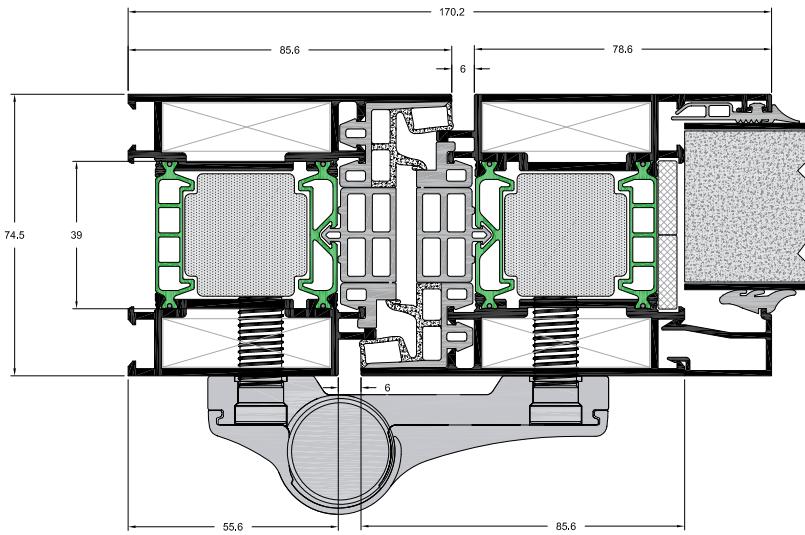


Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	170.2 mm
Frame height/Υψος κάσας	85.6 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	74.5 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	74.5 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	200 Kgr
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	44-52 mm
Insulation / Είδος Θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm Insulation foam / Αφρώδες μονωτικό υλικό

Configurations / Τυπολογίες

Doors: 1Leaf - 2Leaf with fixed W4750

Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη με σταθερό ή φεγγίτη W4750



Rate of Insulation/Συντελεστής Θερμομόνωσης:

$$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1300x2500 with/με $U_p=0.40 \text{ W/m}^2\text{K}$


Type of panel / Τύπος πάνελ: 2/70.5/2

Performances / Επιδόσεις


Air permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 5A
Resistance to Wind Load/Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C1/B1
Sound reduction/Ηχομείωση R_w EN 14351, EN 717	44 (-1;-4) dB
Burglar resistance / Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627	RC2
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN10077	$U_f=1.5-1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$




Code/Κωδικός **D075-101**
Weight/Βάρος 2313 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **D075-102**
Weight/Βάρος 2307 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

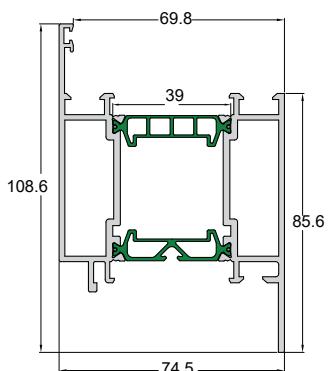


Code/Κωδικός **D075-201**
Weight/Βάρος 2451 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

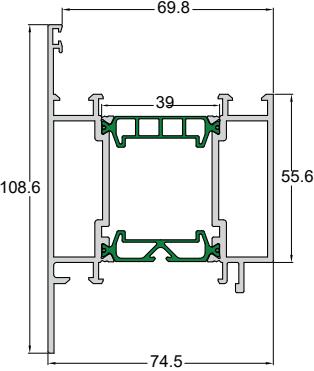


Code/Κωδικός **D075-202**
Weight/Βάρος 2450 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **D075-203**
Weight/Βάρος 2176 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **D075-204**
Weight/Βάρος 2036 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **D075-205**
Weight/Βάρος 1899 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

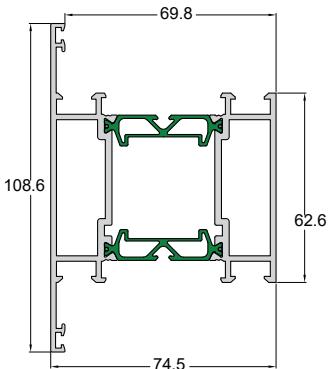


Code/Κωδικός **D075-301**
Weight/Βάρος 2459 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

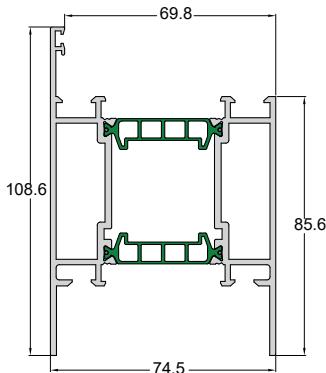


Code/Κωδικός **D075-401**
Weight/Βάρος 2587 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **D075-501**
Weight/Βάρος 1561 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **D075-902**
Weight/Βάρος 723 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

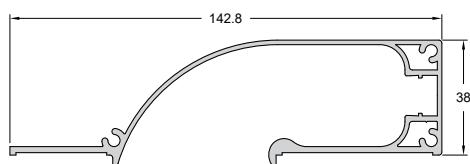

Code/Κωδικός **888-011**
Weight/Βάρος 1556 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα





D90

High Performance Entrance Door System

Σύστημα Πόρτας Εισόδου υψηλών επιδόσεων

ALUMINCO's system D90, ensures the very best thermal insulation values when it comes to entrance doors along with the highest performance demands and exceptional architectural design. The system incorporates the best and most solid profiles of flat design, with multi infill options including glazing or aluminum panels, in order to fulfil the most demanding specifications. The ALUMINCO D90 system is fully compatible with the ALUMINCO W4900 hinged windows series, offering the best-performance solution for residential and commercial buildings, ideal not only for new constructions but also for refurbishments.

Το σύστημα D90 της ALUMINCO, προσφέρει τις καλύτερες τιμές θερμομόνωσης όταν πρόκειται για πόρτες εισόδου μαζί με τα υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας και ταυτόχρονα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το σύστημα ενσωματώνει τα πιο συμπαγή προφίλ, προσφέροντας συνεπίπεδες κατασκευές με πολλαπλές επιλογές πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης πάνελ αλουμινίου ή υάλωσης, προκειμένου να εκπληρωθούν οι πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Το σύστημα D90 της ALUMINCO είναι πλήρως συμβατό με την ανοιγόμενη σειρά W4900 της ALUMINCO, προσφέροντας την καλύτερη λύση για οικίες και εμπορικά κτίρια, ιδανικό όχι μόνο για νέες κατασκευές αλλά και για ανακανίσεις.

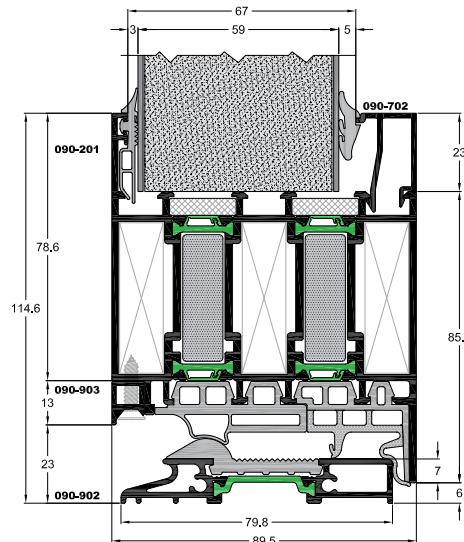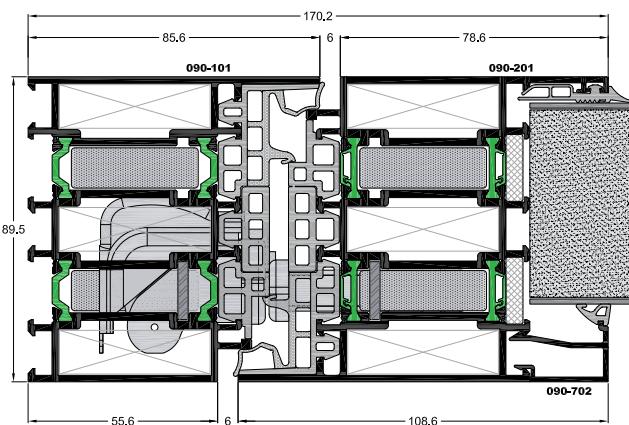

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	170.2 mm
Frame height/Yψος κάσας	85.6 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	89.5 mm
Min. sash height / Ύψος φύλλου	65.6 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	89.5 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	200 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	60 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια/Dual layer polyamides 18 mm



20°C
0°C

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή
1300x2500 with/με $U_p=0.33 \text{ W/m}^2\text{K}$
Type of panel / Τύπος πάνελ: 2/85.5/2


Configurations / Τυπολογίες

Entrance doors: 1Leaf - 2Leaf


Πόρτες εισόδου: 1Φυλλη - 2Φυλλη




Code/Κωδικός | D090-101
Weight/Βάρος | 3323 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

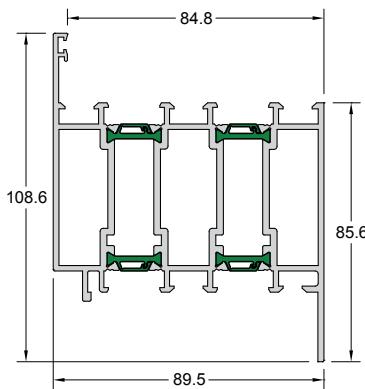


Code/Κωδικός | D090-201
Weight/Βάρος | 3497 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

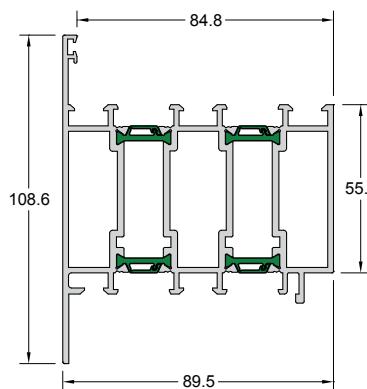


Code/Κωδικός | D090-202
Weight/Βάρος | 3496 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

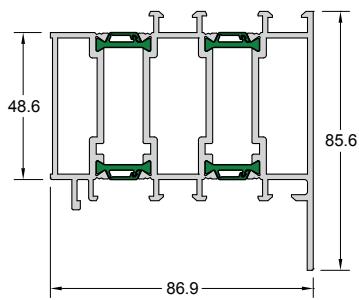


Code/Κωδικός | D090-203
Weight/Βάρος | 3222 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | D090-204
Weight/Βάρος | 3082 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | D090-205
Weight/Βάρος | 2945 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | D090-501
Weight/Βάρος | 2195 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | D090-701
Weight/Βάρος | 214 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | D090-702
Weight/Βάρος | 285 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | D090-703
Weight/Βάρος | 260 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | D090-901
Weight/Βάρος | 182 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | D090-902
Weight/Βάρος | 785 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | D090-903
Weight/Βάρος | 139 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες



D110

Pivot door system

Σύστημα αξονικής πόρτας εισόδου

Impactful and beautiful design options, amazing strength, powerful hardware, massive panels, open with ease, are combined to make our pivot door the number one choice for entry doors.


To μυώδες παρουσιαστικό επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό προσανατολισμό της σειράς ενώ η προσοχή στην λεπτομέρεια αντανακλάται, πέραν της αισθητικής, στην πρακτικότητα και ευχρηστία του συστήματος. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο καινοτόμος σχεδιασμός του, που επιφέρει υψηλές επιδόσεις ως προς την ασφάλεια και τη μόνωση προσδίδοντάς στο σύστημα μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, το σύστημα D110 προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας ανοίγματα μεγάλου μεγέθους ενώ η περιστροφή γύρω από άξονα χαρίζει μια έχχαιριστή εμπειρία στον τελικό χρήστη.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Sash Width / Πλάτος φύλου κατασκευής	1000-2000 mm
Sash Height / Ύψος φύλου κατασκευής	2100-3000 mm
Maximum sash weight / Μέγιστο βάρος φύλου	250 Kgr
Polyamides / Πολιαμίδια	32 mm
Sash thickness / Πάχος πόρτας	113 mm
Frame thickness / Πάχος κάσας	113 mm
Insulation thickness / Πάχος φύλου επένδυσης	3 mm
Insulation thickness / Πάχος μόνωσης	107 mm

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077 $U_f, \text{Edge}=2.2-2.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

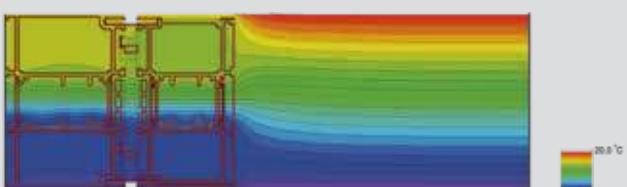

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης



$$U_d=0.69 \text{ W/m}^2\text{K}$$


Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


2000x3000 with/me $U_p=0.29 \text{ W/m}^2\text{K}$

Type of panel / Τύπος πάνελ: 3/107/3

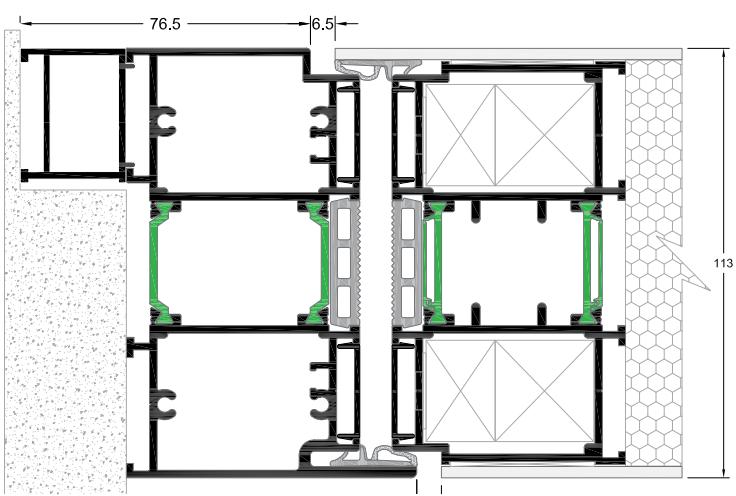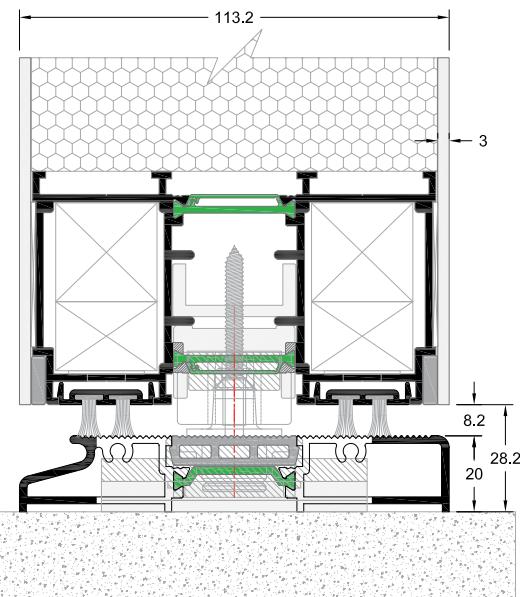


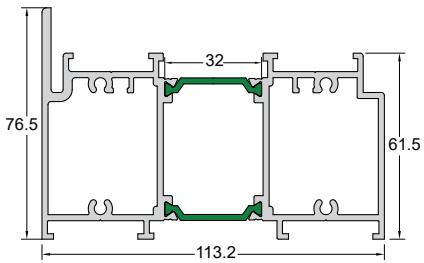Code/Κωδικός **D110-101** IN STOCK


Weight/Βάρος 3118 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

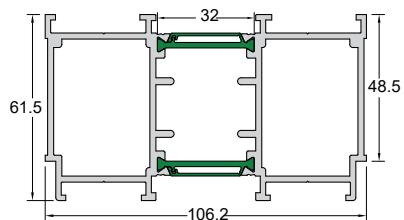Code/Κωδικός **D110-201**


Weight/Βάρος 2750 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

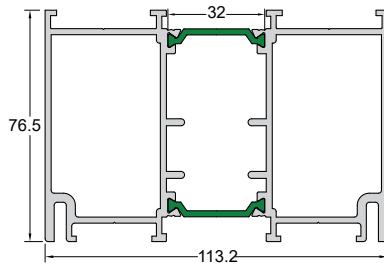Code/Κωδικός **D110-901**


Weight/Βάρος 3332 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-902**


Weight/Βάρος 1431 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-903**


Weight/Βάρος 659 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-904**


Weight/Βάρος 116 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-905**


Weight/Βάρος 167 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

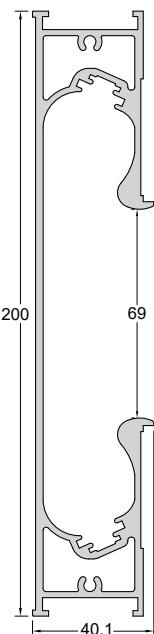Code/Κωδικός **D110-906** IN STOCK


Weight/Βάρος 3695 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-907**


Weight/Βάρος 289 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-908** IN STOCK


Weight/Βάρος 2752 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-910**

Weight/Βάρος 462 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

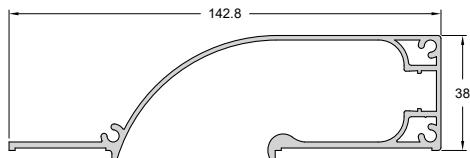Code/Κωδικός **888-011**

Weight/Βάρος 1556 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός **D110-701**

Weight/Βάρος 434 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



FD460

Folding Door System for a wide variety of solutions of unrivaled functionality


Πτυσσόμενο Σύστημα για πληθώρα τυπολογιών ασυναγώνιστης λειτουργικότητας

FD460 is the non-thermal insulating system for folding doors, the ideal solution for wide spans, providing excellent sealing and connecting harmoniously the interior with the exterior environment.

- Hanging on top guide using a special roller-hinge, able to support 200 Kg (100 Kg per sash).
- Sealing with both EPDM gaskets and high-density brushes.
- Low threshold for comfortable access and passage.
- Possibility of locking door construction, opening inwards.

To FD460 είναι το μη θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες πόρτες που παρέχει άριστη στεγάνωση και συνδέει αρμονικά το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον.

- Κρεμαστή κύλιση στο πάνω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσό ο οποίος σηκώνει 200 Kg (100 Kg ανά φύλλο).
- Η στεγάνωση επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών EPDM και βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας.
- Επίπεδος οδηγός στο κάτω μέρος εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα.

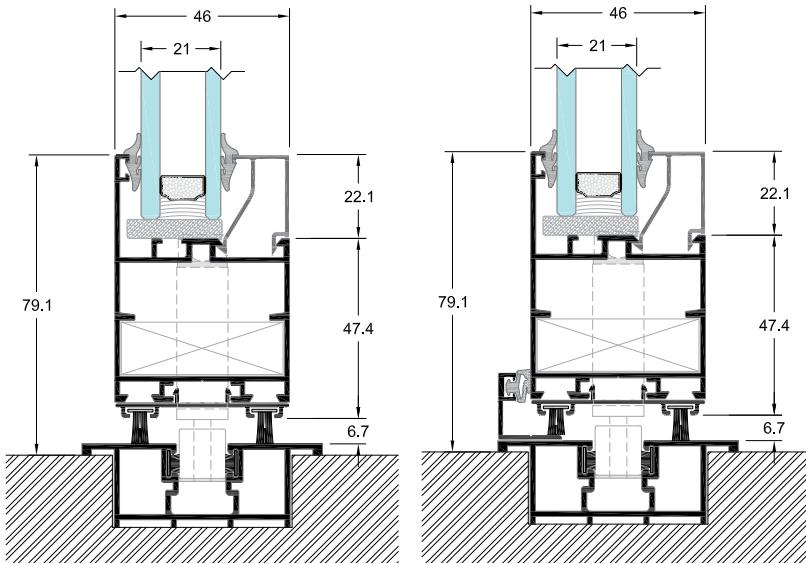


Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	79.1 mm
Frame height / Ύψος κάσας	45.4 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	54.5 mm
Min. sash height / Ελάχιστο ύψος φύλλου	65.1 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	46 mm
Sash Weight / Βάρος φύλλου	100 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-31 mm


Configurations / Τυπολογίες

Folding: 3Leaf, 5Leaf, 7Leaf


Πτυσσόμενα: 3Φυλλα, 5Φυλλα, 7Φυλλα




Code/Κωδικός	FD460-101
Weight/Βάρος	862 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-102
Weight/Βάρος	652 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-121
Weight/Βάρος	1514 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-131
Weight/Βάρος	518 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-201
Weight/Βάρος	933 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-301
Weight/Βάρος	862 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-900
Weight/Βάρος	248 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD460-901
Weight/Βάρος	728 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD460-902
Weight/Βάρος	160 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD460-911
Weight/Βάρος	671 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD460-912
Weight/Βάρος	237 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



FD4600

Folding Thermal Insulating Door System for high comfort & maximal transparency
Πτυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλή άνεση και μέγιστη διαφάνεια

High performance threshold
Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Low threshold
Χαμηλός οδηγός

Easy access threshold
Οδηγός εύκολης πρόσβασης


Identity - Ταυτότητα FD4600

FD4600 is a brand new Bi-Folding door system, offering extremely high performance and impressive, out of competition, technical characteristics.

The desire to create living spaces filled with daylight was never so feasible. This high performance system offers this advantage, as well as a minimal design, high insulation and functionality with hardware that have specifically been designed for folding systems.

FD4600 is available in multiple threshold options in order to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The low threshold option offers a rise of only 24 mm (ramp) giving easy access to people with special needs and allowing maximum convenience for high-traffic areas.

- High level of thermal insulation (U_f values down to 2.1 W/m²K) due to 30 mm polyamides.
- Exceptional water tightness, functionality, reliability and comfort.
- Suitable for large openings, every conceivable configuration achievable up to 14 leafs (7 Left - 7 Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 m for each leaf.
- Ultra-smooth bottom running by using specially designed rolling hinges carrying maximum weight of 120 Kg per leaf.
- Possibility of open corners without any post.
- Able to open inward or outward door with locking system.
- Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
- Multiple threshold options.
- Special hinge with integrated built-in handle for easy locking.
- In and outward opening using the same profiles.
- Perfect choice for private homes, offices, restaurants and recreational areas.

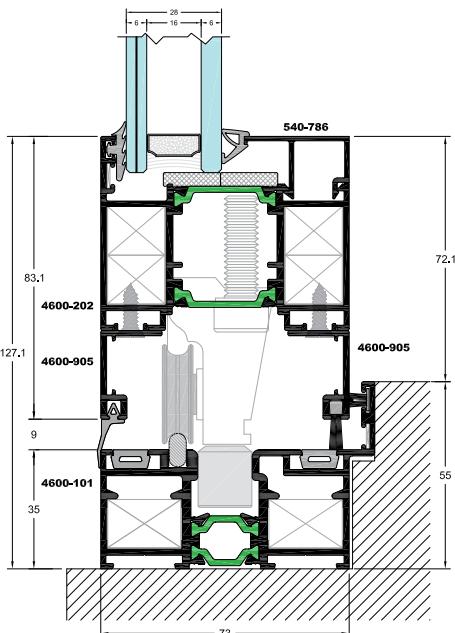

High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Min. face height* / Ελάχιστο ύψος όψης*	127.1 mm
Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού	24 mm
Min. rail width / Ελάχιστο πλάτος οδηγού	73 mm
Sash Weight/Bάρος φύλλου	120 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	28-57 mm
Polyamides / Πολυαμίδια	20-30 mm

* High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Configurations / Τυπολογίες


1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf	1Φυλλα, 2Φυλλα, 3Φυλλα... 7Φυλλα
Angular structure: 1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf	Γωνιακή: 1Φυλλα, 2Φυλλα, 3Φυλλα... 7Φυλλα

To FD4600 είναι ένα ολοκληρωμένο θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες κατασκευές (φυσούνες) με εντυπωσιακά και εκτός συναγωνισμού χαρακτηριστικά.

O γραμμικός, λιτός σχεδιασμός του και η στιβαρότητα της κατασκευής τονίζουν την υψηλή αισθητική και ασφάλεια του συστήματος ενώ τα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για πτυσσόμενα συστήματα παρέχοντας ξεχωριστές λύσεις σε κάθε σύγχρονη κατοικία.

To σύστημα φέρει πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο που ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις λειτουργικές ανάγκες και ταιριάζουν απόλυτα με όλες τις ανέσεις και αισθητικές απαιτήσεις. Ο ιδιάτερα χαμηλός οδηγός των 24 mm (ράμπα) καθιστά εύκολη την πρόσβαση από και προς το εσωτερικό ενός κτιρίου από άτομα A.M.E.A. και επιτρέπει τη μέγιστη άνεση σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

- Κορυφαίο για την κατηγορία του επίπεδο θερμομόνωσης ($U_f =$ από 2.1 W/m²K) χάρη των υαλοενσυχμένων πολυαμίδων 30 mm
- Υψηλή υδατοστεγανότητα, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και άνεση ακόμα και για μεγάλα βάρη που προκύπτουν στα μεγάλα ανοιγμάτα.
- Κατάλληλο για την κόλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, επιτρέπει την χρήση μέχρι και 14 φύλλων (7+7), με μέγιστο ύψος 3 m και πλάτος 1.20 m το καθένα.
- Επιδαπέδια κύλιση στο κάτω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 120 Kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα ή έξω.
- Δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων (2, 4 κ.α.).
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο, ακόμη και για A.M.E.A.
- Ειδικός μεντεσές με ενσωματωμένη λαβή για ευκολία στο κλείδωμα.
- Χρήση ίδιων προφίλ για κατασκευές που ανοίγουν μέσα ή έξω.
- Ιδιαίτερη λύση για οικίες, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

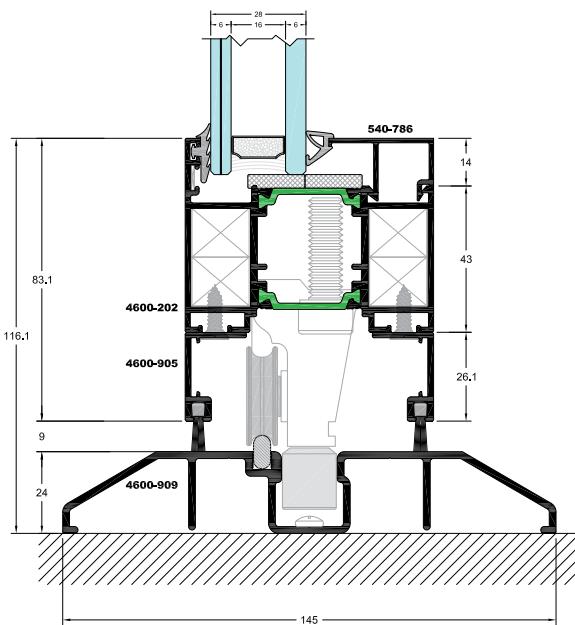

Easy access threshold / Οδηγός εύκολης πρόσβασης

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 2A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B4
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	$U_f = 2.1-3.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης




$$U_w = 1.83 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

3500x2500 with/ $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 3+3/16 (ARGON) / 6




Code/Κωδικός	FD4600-101	IN STOCK
Weight/Βάρος	1900 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	FD4600-102	IN STOCK
Weight/Βάρος	1776 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	FD4600-103	IN STOCK
Weight/Βάρος	1788 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	FD4600-104
Weight/Βάρος	1636 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-201	IN STOCK
Weight/Βάρος	1693 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	FD4600-202
Weight/Βάρος	1658 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-205
Weight/Βάρος	1312 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-601
Weight/Βάρος	2864 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL250-802	IN STOCK
Weight/Βάρος	118 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	FD4600-901	IN STOCK
Weight/Βάρος	1378 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	

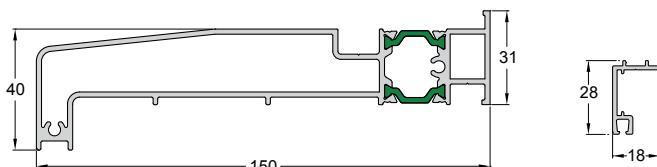


Code/Κωδικός	FD4600-902	IN STOCK
Weight/Βάρος	2204 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	FD4600-905
Weight/Βάρος	262 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-906
Weight/Βάρος	221 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-907
Weight/Βάρος	280 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-908
Weight/Βάρος	286 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-909
Weight/Βάρος	1447 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD4600-910
Weight/Βάρος	90 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD4600-301
Weight/Βάρος	1353 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

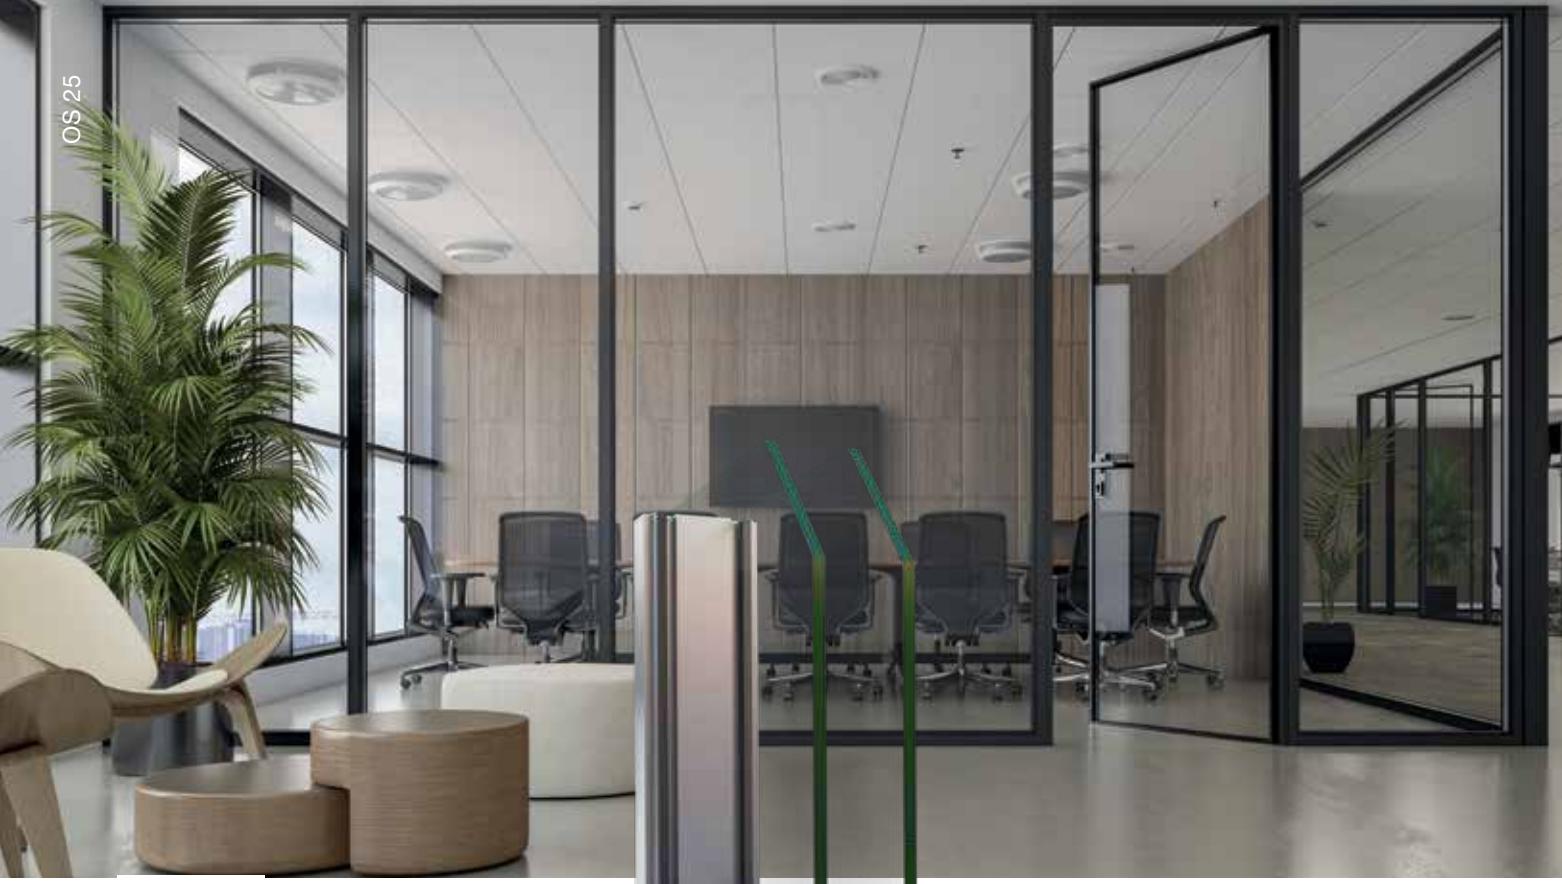

OS 25

Office partition system

Σειρά διαχωριστικών γραφείων

The OS25 system gives a different point of view in the design of interior partitions, contributing to the creation of spaces with rich lighting and an unmistakably modern aesthetic. It offers extremely elegant constructions and greater transparency in its structural version, while the single- and double-glazing typologies are distinguished by their robustness and the possibility of creating a more industrial look.


The slim fittings of the new series follow the architectural trend for minimal visible aluminum, more transparency and enhancement of natural lighting, offering elegant proposals for creating modern offices and ideal working conditions that enhance the creativity and productivity of employees. At the same time, it meets the requirements of modern building infrastructures in terms of its functionality and performance.


- Slim design
- Maximum transparency and light diffusion (structural version)
- Upgraded noise reduction
- Complete solutions for every need and desire

Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα αισθητική. Προσφέρει εξαιρετικά κομψές κατασκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στην structural έκδοση του, ενώ οι υπολογίες μονής και διπλής υάλωσης διακρίνονται για την στιβαρότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο βιομηχανικής εμφάνισης.


Οι slim συναρμογές της νέας σειράς ακολουθούν με συνέπεια την αρχιτεκτονική τάση για ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, προσφέροντας κομψές προτάσεις για δημιουργία μονέρων γραφείων και ιδανικών εργασιακών συνθηκών που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιριακών υποδομών ως προς την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του.

- Slim σχεδιασμός
- Μέγιστη διαφάνεια και διάχυση φωτισμού (structural έκδοση)
- Αναβαθμισμένη ηχομείωση
- Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη και επιθυμία

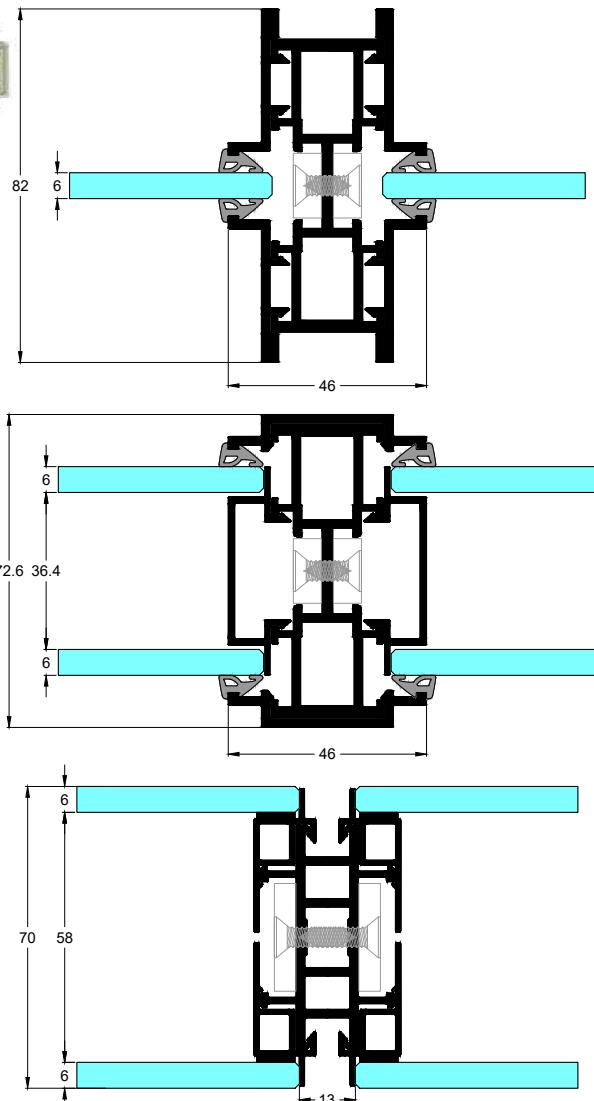





Code/Κωδικός	2500-110
Weight/Βάρος	1290 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-104
Weight/Βάρος	994 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-202
Weight/Βάρος	222 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-709
Weight/Βάρος	336 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-710
Weight/Βάρος	296 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-902
Weight/Βάρος	315 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-903
Weight/Βάρος	548 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PF217-052
Weight/Βάρος	760 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	2500-708
Weight/Βάρος	489 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PF217-051
Weight/Βάρος	604 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Wall & Deco

An aesthetic and energy upgrade in the construction of projects

Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση στην κατασκευή έργων





















The Wall & Deco system is ALUMINCO's proposal for modern wall cladding solutions. It is a light system, which provides coverage of large surfaces, is applied both on the exterior and interior of buildings, offering an aesthetic and energy upgrade in the construction of projects.

- Designed to meet the new Architectural trend.
- Provides a variety of design shapes in typologies, applications, colors, textures.
- Allows for the installation of LED lighting strips.
- Easy installation, assembly, quick and accurate placement in masonry.
- The installation of the profiles in each typology is achieved with hidden connections (eg hidden installation screws, invisible support base).
- Common assembly fixation of the profiles upgrading the aesthetic result.
- Allows complex technical applications, i.e. combinations with glass curtains, windows, entrance doors, etc.
- Application on walls, ceilings, doors, interior partitions, garage doors, and front doors.
- Suitable for large surfaces of professional, commercial buildings, offices, and modern homes.
- Resistance to corrosion, thanks to the durability of aluminum and its surface treatments.

Το σύστημα Wall & Deco είναι η πρόταση της ALUMINCO για σύγχρονες λύσεις επένδυσης τοιχοποιίας. Είναι ένα ελαφρύ σύστημα, που παρέχει κάλυψη μεγάλων επιφανειών, εφαρμόζεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων, προσφέροντας αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση στην κατασκευή έργων.

- Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στη νέα Αρχιτεκτονική τάση.
- Παρέχει ποικιλία σχεδίων σε τυπολογίες, εφαρμογές, χρώματα, υφές.
- Παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση λωρίδων φωτισμού LED.
- Εύκολη κατασκευή, συναρμολόγηση, γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση σε τοιχοποιία.
- Η τοποθέτηση των προφίλ σε κάθε τυπολογία επιτυγχάνεται με κρυφές συνδεσμολογίες (π.χ. κρυφές βίδες εγκατάστασης, μη ορατή βάση στήριξης).
- Κοινός τρόπος συναρμογής των προφίλ δημιουργώντας εναλλακτικές προτάσεις σχημάτων αναβαθμίζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα.
- Επιτρέπει σύνθετες τεχνικές εφαρμογές, δηλαδή συνδυασμούς με υαλοπετάσματα, παράθυρα, πόρτες εισόδου, κ.α.
- Δυνατότητα εφαρμογής σε τοίχο, οροφή, πόρτα, εσωτερικά χωρίσματα, γκαραζόπορτες, και αυλόπορτες.
- Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών, εμπορικών κτιρίων, γραφείων, και μοντέρνων κατοικιών.
- Αντοχή στη διάβρωση, χάρη στην ανθεκτικότητα του αλουμινίου και των επιφανειακών του κατεργασιών.

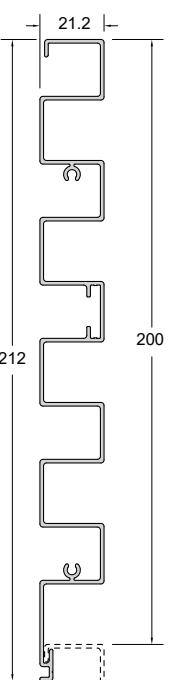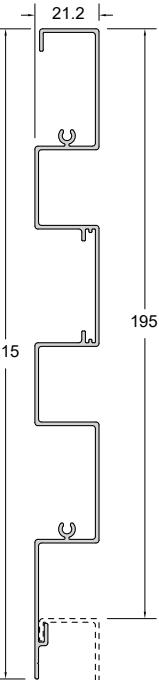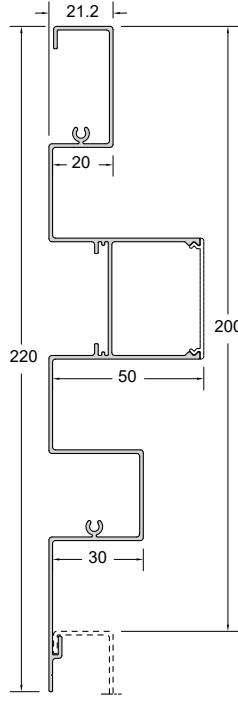				
Code/Κωδικός WD-1001	Weight/Βάρος 951 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες	
Code/Κωδικός WD-1002	Weight/Βάρος 622 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες	
Code/Κωδικός WD-2001	Weight/Βάρος 1597 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες	
Code/Κωδικός WD-2020	Weight/Βάρος 1479 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες	
Code/Κωδικός WD-2030	Weight/Βάρος 1382 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες	
Code/Κωδικός WD-2040	Weight/Βάρος 1236 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες	
				
Code/Κωδικός WD-2050	Weight/Βάρος 1523 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός P070-015	Weight/Βάρος 850 gr/m
Code/Κωδικός WD-2050	Weight/Βάρος 1523 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3002	Weight/Βάρος 943 gr/m
Code/Κωδικός WD-2050	Weight/Βάρος 1523 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3002	Weight/Βάρος 943 gr/m
Code/Κωδικός WD-2050	Weight/Βάρος 1523 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3003	Weight/Βάρος 753 gr/m
Code/Κωδικός WD-2050	Weight/Βάρος 1523 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3003	Length/Μήκος 6 m
Code/Κωδικός WD-2050	Weight/Βάρος 1523 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3003	Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες
				
Code/Κωδικός WD-3004	Weight/Βάρος 295 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3004	Weight/Βάρος 295 gr/m
Code/Κωδικός WD-3004	Weight/Βάρος 295 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3004	Length/Μήκος 6 m
Code/Κωδικός WD-3004	Weight/Βάρος 295 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-3004	Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες
				
Code/Κωδικός F50-135	Weight/Βάρος 115 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-5000	Weight/Βάρος 151 gr/m
Code/Κωδικός F50-135	Weight/Βάρος 115 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-5000	Length/Μήκος 6 m
Code/Κωδικός F50-135	Weight/Βάρος 115 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-5000	Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες
Code/Κωδικός WD-4000	Weight/Βάρος 203.4 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-4000	Weight/Βάρος 203.4 gr/m
Code/Κωδικός WD-4000	Weight/Βάρος 203.4 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-4000	Length/Μήκος 6 m
Code/Κωδικός WD-4000	Weight/Βάρος 203.4 gr/m	Length/Μήκος 6 m	Code/Κωδικός WD-4000	Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες
				
Code/Κωδικός F50-122	Weight/Βάρος 89 gr/m	Length/Μήκος 5.8 m	Code/Κωδικός F50-122	Weight/Βάρος 89 gr/m
Code/Κωδικός F50-122	Weight/Βάρος 89 gr/m	Length/Μήκος 5.8 m	Code/Κωδικός F50-122	Length/Μήκος 5.8 m
Code/Κωδικός F50-122	Weight/Βάρος 89 gr/m	Length/Μήκος 5.8 m	Code/Κωδικός F50-122	Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



SH700/750

Rolling Shutters of high performance and enhanced security.

Συστήματα Ρολού κλασικής ή μεγάλης διάτροσης με αυξημένη αντιδιαρροκτική προστασία

Identity - Ταυτότητα SH700/750

The insulating rolling shutter system SH750 combines aesthetics and functionality while exceptionally meeting the energy saving and security requirements.

World class insulating rolling shutter system SH750 offers excellent aesthetics and high functionality efficiency.

The system performs at the highest level of thermal insulation with $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ offering excellent quality and reliability.

Despite its minimal design, the system provides even greater safety features, ventilation and lighting satisfying the most demanding customers and covering all special needs.

In addition, the system can be integrated with all ALUMINCO window and door systems.

- Full range of insulating and non-thermal boxes
- Full range of aluminium slats
- Full range of guides covering all aluminum systems
- Complete range of accessories and mechanisms of high quality
- Four insulating and non-thermal boxes in the same dimensions
- Simply rails and rails with extensions
- Aluminium slats stuffed with polyurethane and aluminum sheets covering structures from windows to garage doors

Τα συστήματα ρολού SH700 και SH750 συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα ενώ ανταποκρίνονται με εξαιρετικό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας και της ασφάλειας.


Το θερμομονωτικό σύστημα ρολού SH750 διαθέτει την υψηλότερη θερμομόνωση της αγοράς με συντελεστή θερμοπερατότητας $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές του προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ασφάλειας, αερισμού και φωτισμού ενώ εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αθόρυβη λειτουργία ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Τα συστήματα ρολού προσφέρονται σε μια πλήρη γκάμα από κουτιά και φυλλαράκια, τα οποία συνεργάζονται απόλυτα και αρμονικά με όλα τα συστήματα αλουμινίου της ALUMINCO εξασφαλίζοντας την ευελιξία επιλογής και ενωμάτωσης των ρολών στον αρχικό σχεδιασμό του κάθε κτηρίου.

Η επιλογή των εξαρτημάτων και των μηχανισμών έγινε με στόχο να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος εξασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη εφαρμογή τους.

- Πλήρη γκάμα θερμομονωτικών και μη θερμομονωτικών κουτιών.
- Πλήρη γκάμα από φυλλαράκια.
- Πλήρη γκάμα από οδηγούς που καλύπτουν όλα τα συστήματα αλουμινίου.
- Πλήρη γκάμα μηχανισμών και εξαρτημάτων ρολού υψηλής ποιότητας.
- Τέσσερα θερμομονωτικά και μη θερμομονωτικά κουτιά ρολού στην ίδια διάσταση.
- Οδηγοί απλοί και οδηγοί με φτερό.
- Φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης και φύλλα αλουμινίου που καλύπτουν κατασκευές από παράθυρα έως γκαραζόπορτες.

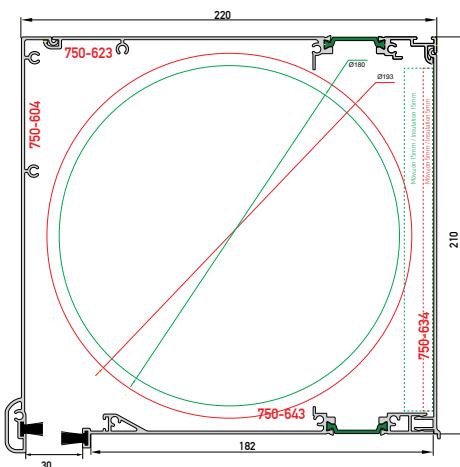

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Internal Insulation Thickness / Πάχος Εσωτερικής Μόνωσης	5-30 mm
Dimensions / Διαστάσεις	200x155 220x210 200x185 250x250
Polyamides / Πολυαμίδια	32 mm

Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	$U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοτίσηση EN 12210	Class 6 (1405x2400) Class 6 (2800x2500)

Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

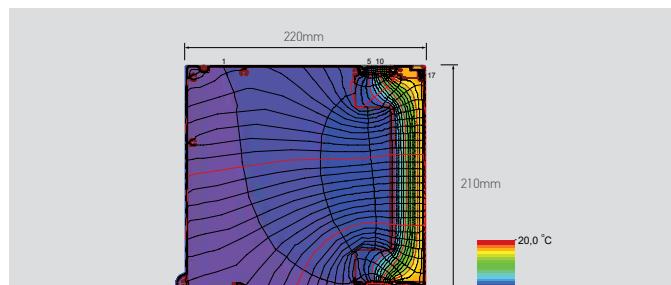


Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης


$U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Thermal conductivity coefficient has calculated in "Thermo" box 220x210 mm


Ο συντελεστής θερμοπερατότητας έχει υπολογιστεί σε "Thermo" κουτί 220x210 mm




Code/Κωδικός	SH700-0H39
Weight/Βάρος	N/A
Weight/Βάρος/m ²	3 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	60 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH700-0H43
Weight/Βάρος	N/A
Weight/Βάρος/m ²	3.5 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	48 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-0H52
Weight/Βάρος	N/A
Weight/Βάρος/m ²	4 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	32 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-400
Weight/Βάρος	282 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	6.77 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-403
Weight/Βάρος	267 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	5.95 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-404
Weight/Βάρος	261 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	5.81 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-406
Weight/Βάρος	371 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	9.30 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-408
Weight/Βάρος	238 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	6 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-409
Weight/Βάρος	400 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	6.7 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH700-410
Weight/Βάρος	240 gr/m
Weight/Βάρος/m ²	9.30 kg/m ²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-440
Weight/Βάρος	338 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

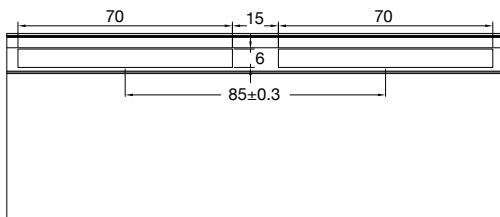





ΔΙΑΤΡΗΣΗ / PERFORATION

Code/Κωδικός	SH700-450
Weight/Βάρος	639 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



ΔΙΑΤΡΗΣΗ / PERFORATION

Code/Κωδικός	SH700-451
Weight/Βάρος	637 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες







Code/Κωδικός	SH700-414
Weight/Βάρος	226 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-416
Weight/Βάρος	299 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-417
Weight/Βάρος	121 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-500
Weight/Βάρος	412 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες







Code/Κωδικός	SH700-501
Weight/Βάρος	363 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-503
Weight/Βάρος	286 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-504
Weight/Βάρος	673 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-100
Weight/Βάρος	470 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες







Code/Κωδικός	SH700-102
Weight/Βάρος	584 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-121
Weight/Βάρος	435 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-122
Weight/Βάρος	627 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	SH700-104
Weight/Βάρος	1290 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες















Code/Κωδικός	231-007
Weight/Βάρος	651 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός	SH750-121
Weight/Βάρος	840 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	231-002
Weight/Βάρος	466 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός	231-006
Weight/Βάρος	478 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

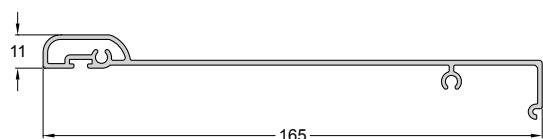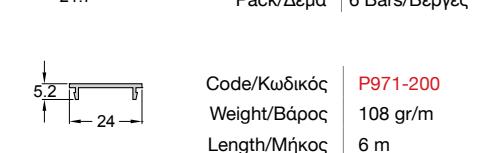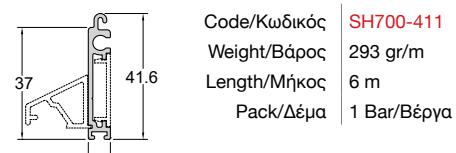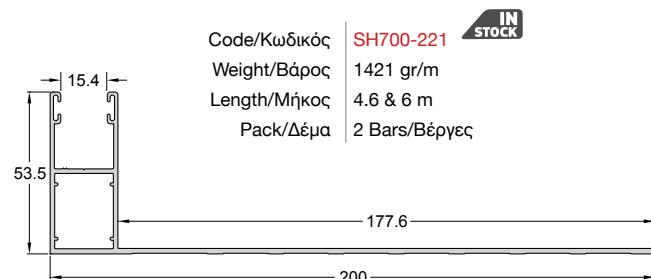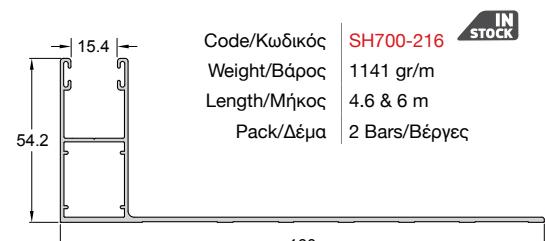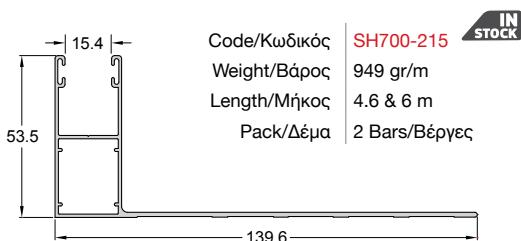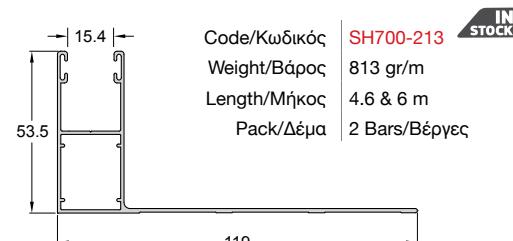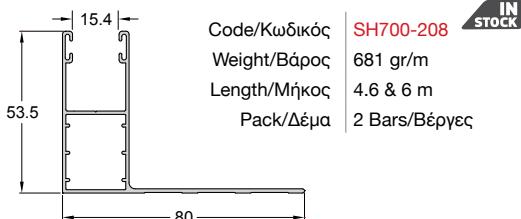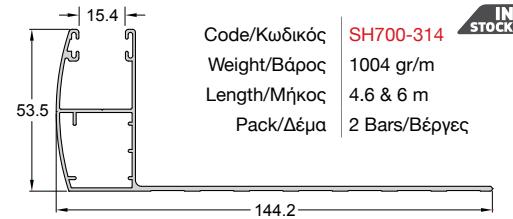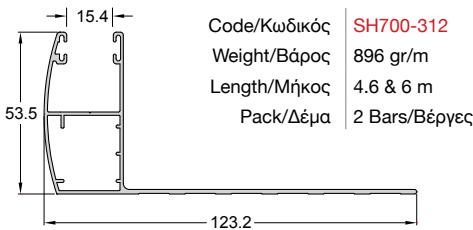


Code/Κωδικός	SH750-605	IN STOCK
Weight/Βάρος	1218 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	SH750-606
Weight/Βάρος	1071 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-608
Weight/Βάρος	1433 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-662
Weight/Βάρος	1146 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-622
Weight/Βάρος	1260 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-663
Weight/Βάρος	1056 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-623	IN STOCK
Weight/Βάρος	1335 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	



Code/Κωδικός	SH750-615
Weight/Βάρος	839 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-625	IN STOCK
Weight/Βάρος	1697 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

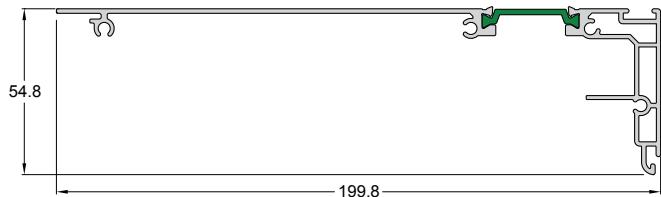


Code/Κωδικός	SH750-665
Weight/Βάρος	1549 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-642
Weight/Βάρος	1261 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

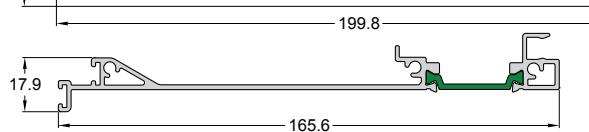





Code/Κωδικός	SH750-672
Weight/Βάρος	1104 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-643
Weight/Βάρος	1305 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-673
Weight/Βάρος	1184 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-675
Weight/Βάρος	1344 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-645
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-632
Weight/Βάρος	703 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-633
Weight/Βάρος	828 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-634
Weight/Βάρος	979 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-601
Weight/Βάρος	911 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-604
Weight/Βάρος	987 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-611
Weight/Βάρος	915 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-614
Weight/Βάρος	1000 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-621
Weight/Βάρος	891 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-623
Weight/Βάρος	899 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-631
Weight/Βάρος	670 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα





Code/Κωδικός	SH700-634
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-641
Weight/Βάρος	783 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα





Code/Κωδικός	SH700-643
Weight/Βάρος	786 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

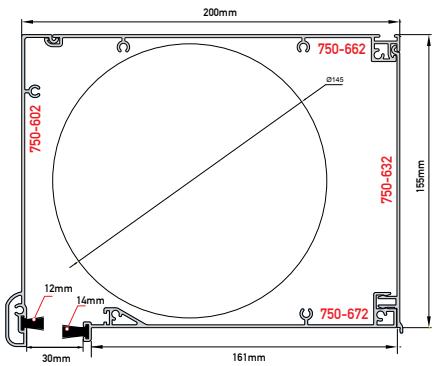



Code/Κωδικός	SH750-042	IN STOCK
Weight/Βάρος	4009 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155	
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-602 SH750-662 SH750-632 SH750-672	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-902	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912	
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M	

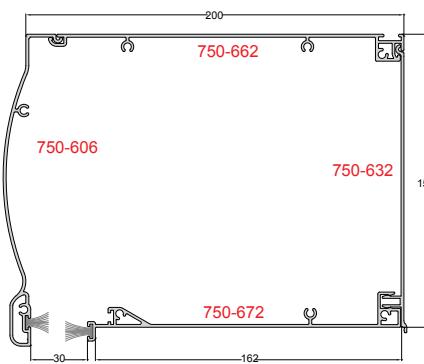


Code/Κωδικός	SH750-046	IN STOCK
Weight/Βάρος	4041 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155	
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-606 SH750-662 SH750-632 SH750-672	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-906	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912	
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M	

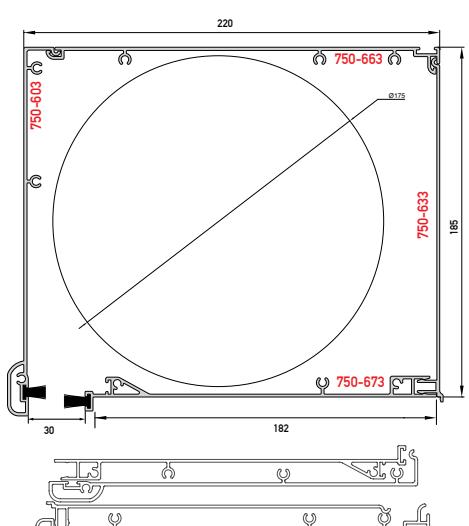


Code/Κωδικός	SH750-043	IN STOCK
Weight/Βάρος	4552 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 185	
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-603 SH750-663 SH750-633 SH750-673	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-903	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-913	
Flange / Φλάντζα	ER750-923 A/M	

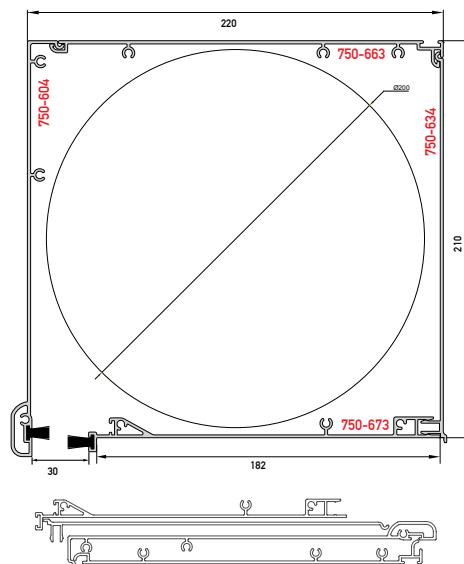


Code/Κωδικός	SH750-044	IN STOCK
Weight/Βάρος	4818 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210	
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-604 SH750-663 SH750-634 SH750-673	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-904	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914	
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M	

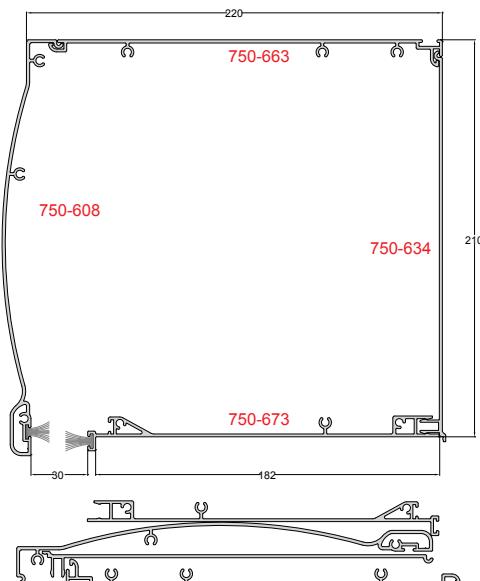


Code/Κωδικός	SH750-047	IN STOCK
Weight/Βάρος	4852 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210	
Profile packaging	SH750-673	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-634	
SH750-663		
SH750-608		
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-907	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914	
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M	

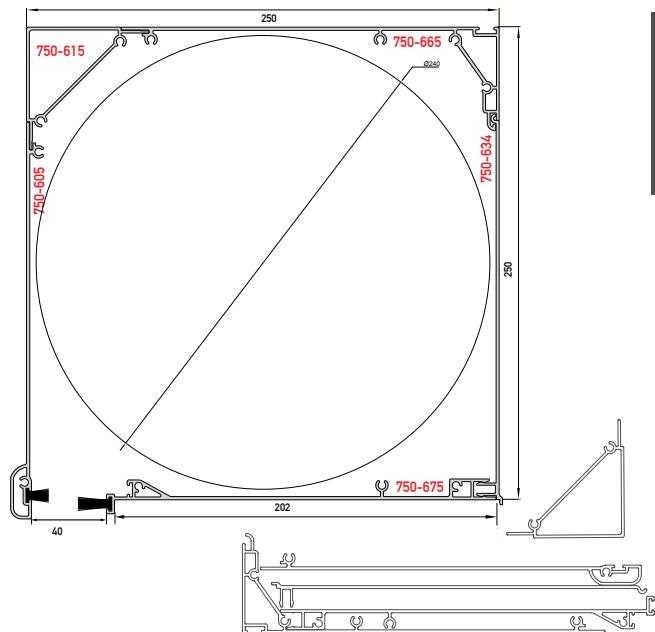


Code/Κωδικός	SH750-045	IN STOCK
Weight/Βάρος	5929 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	250 x 250	
Profile packaging	SH750-605	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-615	
SH750-665		
SH750-634		
SH750-675		
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-905	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-915	
Flange / Φλάντζα	ER750-925 A/M	

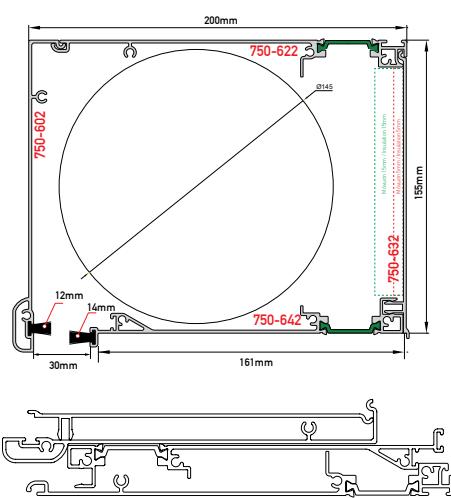


Code/Κωδικός	SH750-052	IN STOCK
Weight/Βάρος	4286 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155	
Profile packaging	SH750-602	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-622	
SH750-632		
SH750-642		
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-902	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912	
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M	

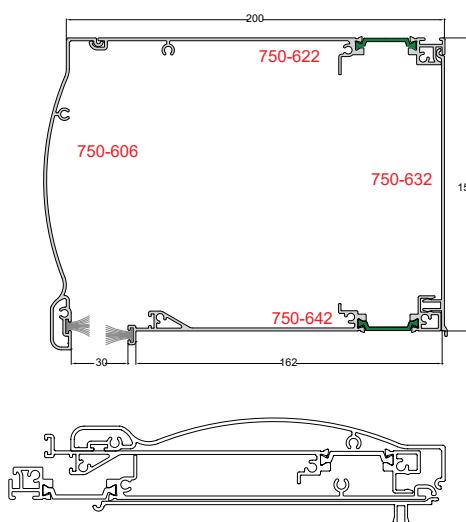


Code/Κωδικός	SH750-056	
Weight/Βάρος	4299 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155	
Profile packaging	SH750-642	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-632	
SH750-622		
SH750-606		
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-906	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912	
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M	

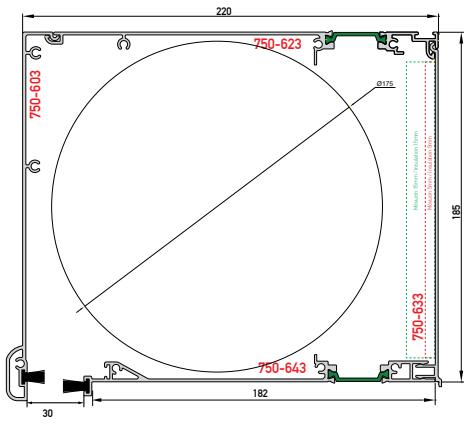


Code/Κωδικός	SH750-053	IN STOCK
Weight/Βάρος	4774 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 185	
Profile packaging	SH750-603	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-623	
	SH750-633	
	SH750-643	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-903	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-913	
Flange / Φλάντζα	ER750-923 A/M	

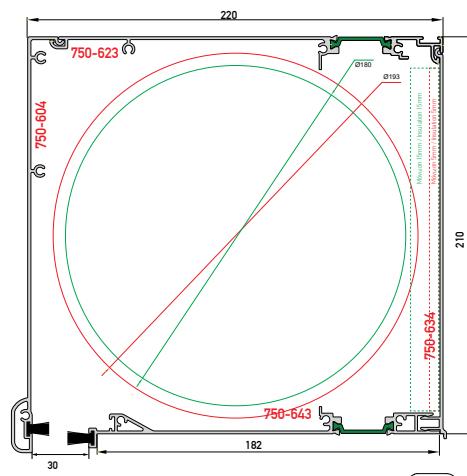



Code/Κωδικός	SH750-054	IN STOCK
Weight/Βάρος	5042 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210	
Profile packaging	SH750-604	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-623	
	SH750-634	
	SH750-643	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-904	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914	
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M	

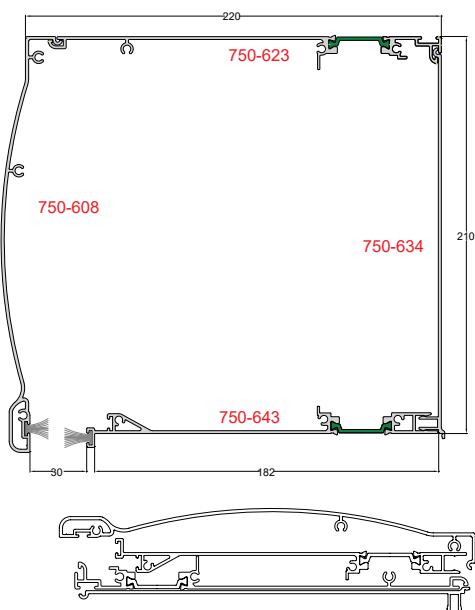


Code/Κωδικός	SH750-057
Weight/Βάρος	5057 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
Profile packaging	SH750-643
Προφίλ Συσκευασία	SH750-634
	SH750-623
	SH750-608
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-907
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

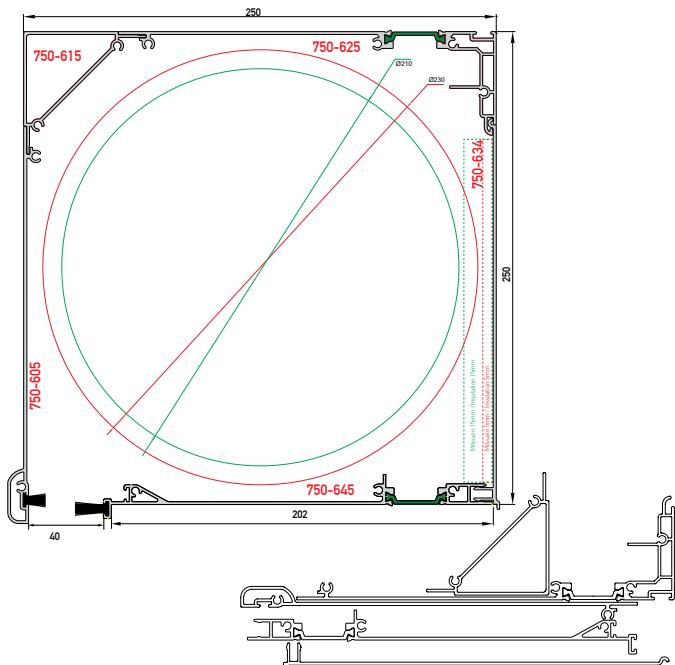



Code/Κωδικός	SH750-055	IN STOCK
Weight/Βάρος	6115 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	250 x 250	
Profile packaging	SH750-605	
Προφίλ Συσκευασία	SH750-615	
	SH750-625	
	SH750-634	
	SH750-645	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER750-905	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-915	
Flange / Φλάντζα	ER750-925 A/M	

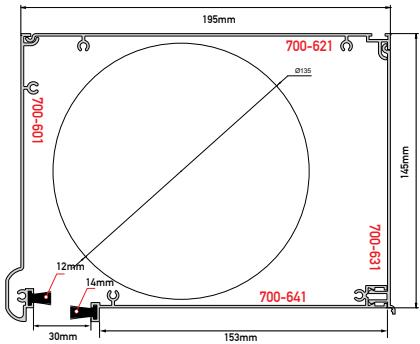



Code/Κωδικός	SH700-001	IN STOCK
Weight/Βάρος	3258 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	195 x 145	
Profile packaging	SH700-601	
Προφίλ Συσκευασία	SH700-621	
	SH700-631	
	SH700-641	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER700-901	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-911P (Plastic)	

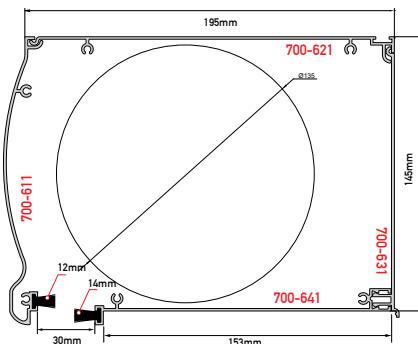

Code/Κωδικός	SH700-002	IN STOCK
Weight/Βάρος	3261 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	195 x 145	
Profile packaging	SH700-611	
Προφίλ Συσκευασία	SH700-621	
	SH700-631	
	SH700-641	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER700-902	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-912P (Plastic)	

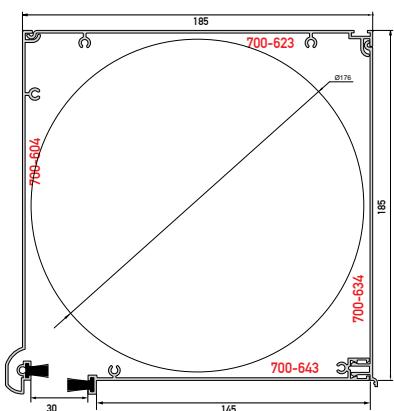

Code/Κωδικός	SH700-007	IN STOCK
Weight/Βάρος	3460 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	185 x 185	
Profile packaging	SH700-604	
Προφίλ Συσκευασία	SH700-623	
	SH700-634	
	SH700-643	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER700-907	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-917	

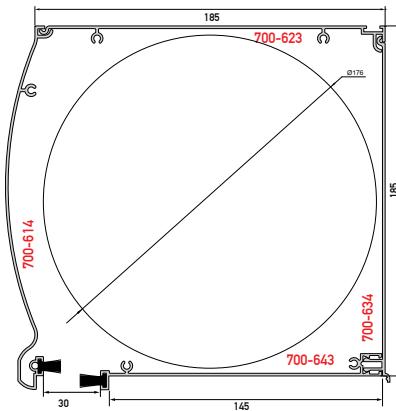

Code/Κωδικός	SH700-008	IN STOCK
Weight/Βάρος	3473 gr/m	
Dimensions / Διαστάσεις	185 x 185	
Profile packaging	SH700-614	
Προφίλ Συσκευασία	SH700-623	
	SH700-634	
	SH700-643	
Sidecovers / Πλαινά καπάκια	ER700-908	
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-918	



SH3200

Shutter System in a variety of designs, offer ideal shading and security.

Σύστημα Παντζουριού σε πληθώρα τυπολογιών, προσφέρει ιδανική σκίαση και ασφάλεια.



Identity - Ταυτότητα SH3200

The Shutter system SH 3200 stands for the numerous of different structures and typologies that integrates while the inspired design offers high quality constructions with incomparable functionality.

It is thus an external shading system which is installed with both conventional typologies in collaboration with opening windows, as well as an independent structure while its best advantages is that it accepts the entire range of fixed louvers, as well as the system of movable louver of 25 mm.

The SH 3200 demonstrated in practice a pleasant system, extremely friendly and practical to use, unique in its kind.

- Constructions of opening, sliding and folding shutters systems by using the same sash.
- Use of special rollers for smooth scrolling and alignment of the sash for both folding and sliding system.
- Large variety of opening shutters in all possible typologies (fixed, single-ply, two-ply, four-leaf).
- Accepts fixed louvers, oval and movable louver.
- Movable shading leaves placed on the outer or inner side of the railings and over the railing, ideal for applications on balconies.

Το σύστημα παντζουριού SH 3200 έχει χωρίζει για το πλήθος των διαφορετικών κατασκευών και τυπολογιών που ενσωματώνει ενώ ο εμπνευσμένος σχεδιασμός του προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκευές, ασυναγώνιστης λειτουργικότητας.

Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης το οποίο τοποθετείται τόσο με συμβατικές τυπολογίες σε συνεργασία με ανοιγόμενα κουφώματα, όσο και ως ανεξάρτητη κατασκευή ενώ από τα δυνατά του πλεονεκτήματα είναι ότι δέχεται όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής περσίδας των 25 mm.

Το σύστημα παντζουριού SH 3200 αποδεικνύεται στην πράξη ένα ευχάριστο σύστημα, εξαιρετικά φιλικό και λειτουργικό στη χρήση, μοναδικό στο είδος του.

- Με τη χρήση του ίδιου φύλου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής παντζουριών για ανοιγόμενο, συρόμενο και φυσαρμόνικα.
- Χρήση ειδικών ράσουλων για την ομαλή κύλιση και ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλου τόσο για το σύστημα φυσαρμόνικας όσο και για το συρόμενο σύστημα.
- Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις δυνατές τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, διφύλλα, τετράφυλλα).
- Δέχεται σταθερές περσίδες, οβιάλινα και κινητή περοίδια.
- Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται τόσο στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για εφαρμογές σε μπαλκόνια.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Guide width / Πλάτος οδηγού	39/46 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	60 mm
Sash width / Πλάτος φύλου	39 mm


Configurations / Τυπολογίες

Opening, Sliding, Folding, Fixed


Ανοιγόμενο, Συρόμενο, Πτυσσόμενο, Σταθερό


Profile technical characteristics/Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

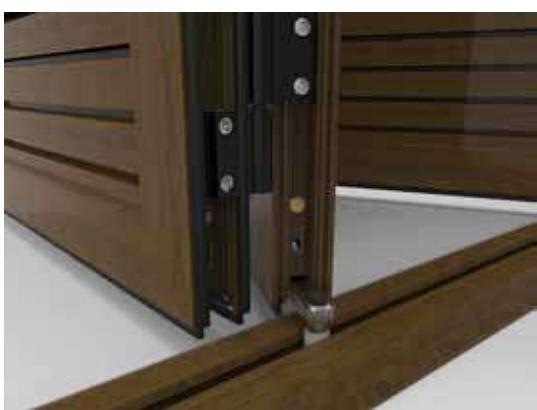


Special roller for the alignment of the sash.
Ειδικό ράσουλ για την ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλου.

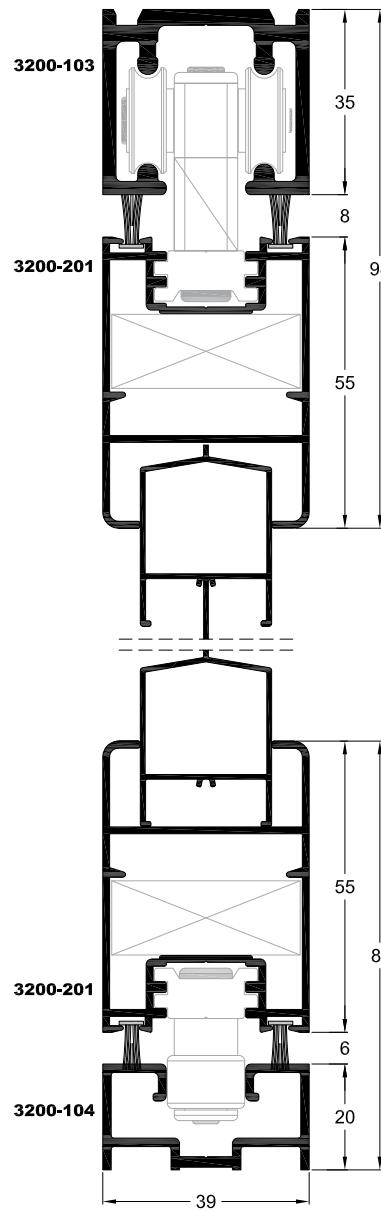





Code/Κωδικός **SH3200-101**
Weight/Βάρος 937 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-102**
Weight/Βάρος 538 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-105**
Weight/Βάρος 1660 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-907**
Weight/Βάρος 767 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SH3200-103**
Weight/Βάρος 1103 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-106**
Weight/Βάρος 1447 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-909**
Weight/Βάρος 276 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-104**
Weight/Βάρος 516 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-201**
Weight/Βάρος 855 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-202**
Weight/Βάρος 629 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-903**
Weight/Βάρος 151 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-901**
Weight/Βάρος 201 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-630**
Weight/Βάρος 288 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-902**
Weight/Βάρος 197 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-401**
Weight/Βάρος 737 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-402**
Weight/Βάρος 1018 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-629**
Weight/Βάρος 1085 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-631**
Weight/Βάρος 506 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-403
Weight/Βάρος | 513 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-905 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 151 gr/m
Length/Μήκος | 5 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-906
Weight/Βάρος | 435 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-621 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 358 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-622 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 525 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-601 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 502 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-623
Weight/Βάρος | 430 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-624 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 531 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-904
Weight/Βάρος | 244 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-910
Weight/Βάρος | 162 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-912
Weight/Βάρος | 170 gr/m
Length/Μήκος | 5 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-625 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 221 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-627
Weight/Βάρος | 703 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-911
Weight/Βάρος | 847 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | SH3200-628 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 742 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | SH3200-626
Weight/Βάρος | 307 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | PF131-002
Weight/Βάρος | 812 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | PAT05-003 **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 369 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 10 Bars/Βέργες



SH3400

Shadow System for protection against solar radiation and controlling of the natural lighting of buildings

Σύστημα Σκίασης για την πλιοπροστασία και τον ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό κτιρίων



Identity - Ταυτότητα SH3400

The specially designed blinds have the option to be placed either horizontally or vertically, movable or fixed, depending on construction needs and current architectural trends.

Its core characteristic feature and competitive advantage is that the gap between the frame and blind is just 10 mm, satisfying completely every requirement for minimization of solar radiation.

- A big variety of different widths and louvers is available.
- Louvers with Fixed or Adjustable inclination.
- Constructions in Horizontal and Vertical layout.
- Ease of mounting, assembly and disassembly.
- Cooperates with the Curtain Wall System EW50, Standard & Structural, by ALUMINCO.

Technical characteristics

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Fixed louvers with 0°-15°-30°-45°-60° incline

Unified louvers 150, 200, 250 mm width

Composite louvers 250 up to 400 mm width

Σταθερές περούδιες με κλίση 0°-15°-30°-45°-60°

Ενιαίες περούδιες πλάτους 150, 200, 250 mm

Σύνθετες περούδιες πλάτους 250 έως και 400 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


Profile technical characteristics

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 µm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Οι ειδικού σχεδιασμού περούδιες έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα, με δυνατότητα κίνησης ή σταθερές, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κατασκευής και τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα και ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ότι το κενό μεταξύ σκελετού και περούδας είναι μόλις 10 mm ικανοποιώντας απόλυτα κάθε απαίτηση για ελαχιστοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας.


- Πληθώρα επιλογών από διάφορα πλάτη περούδων.
- Περούδες με Σταθερή ή και Ρυθμιζόμενη κλίση.
- Κατασκευή σε Οριζόντια ή και Κάθετη διάταξη.
- Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Συνεργασία με το σύστημα υαλοπετάσματος EW50 Standard και Structural της ALUMINCO.

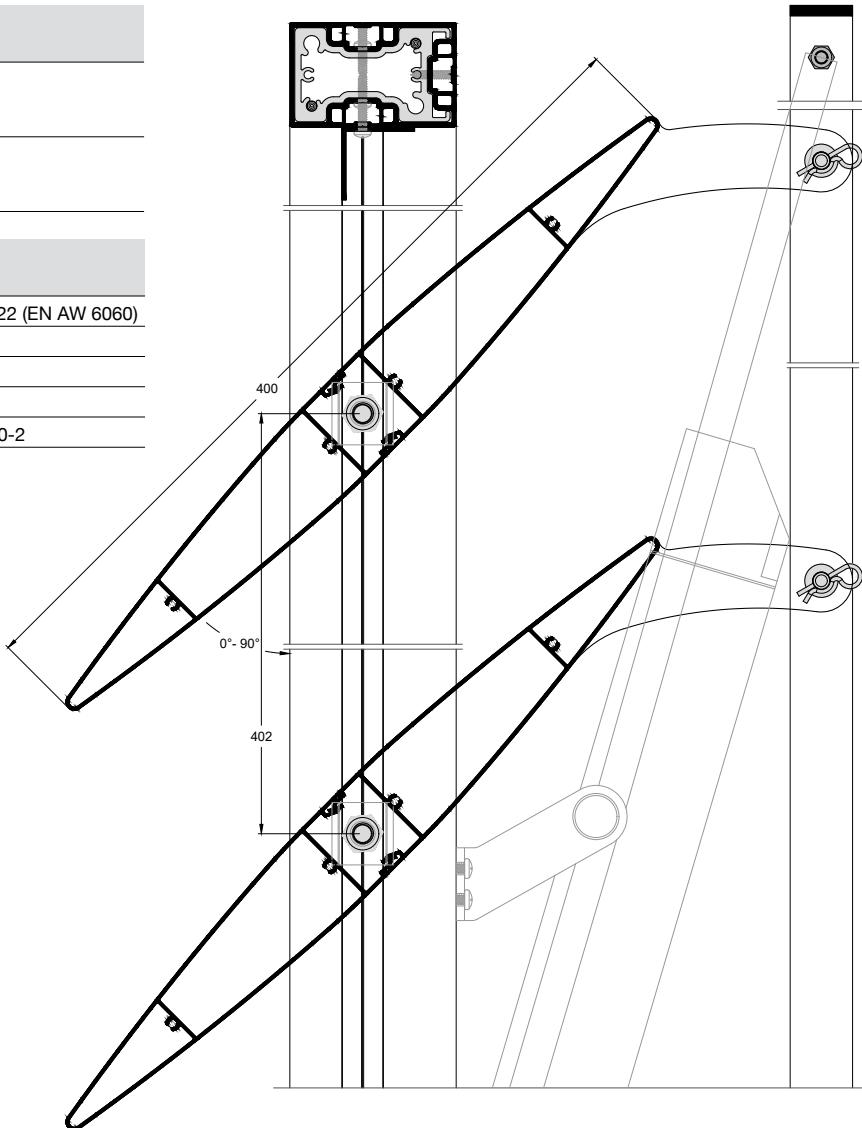


Elliptical design louver with adjustable incline

Πτερύγιο ελλειπτικού σχεδιασμού ρυθμιζόμενης κλίσης




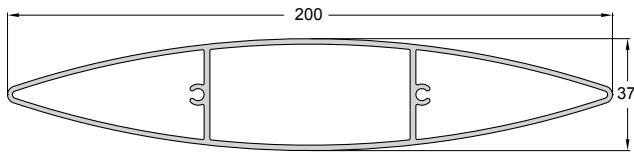


Code/Κωδικός | SH3400-201 IN STOCK
Weight/Βάρος | 2227 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

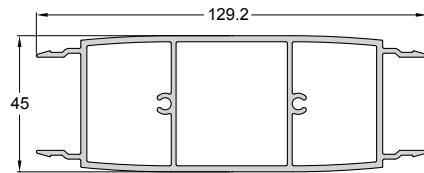


Code/Κωδικός | SH3400-200
Weight/Βάρος | 2189 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

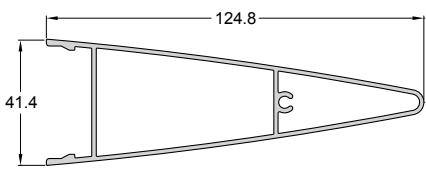


Code/Κωδικός | SH3400-205
Weight/Βάρος | 1284 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

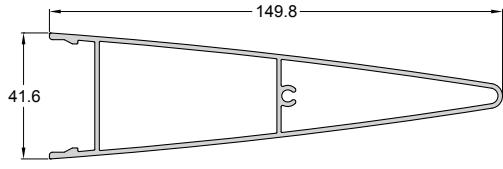


Code/Κωδικός | SH3400-206
Weight/Βάρος | 1566 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

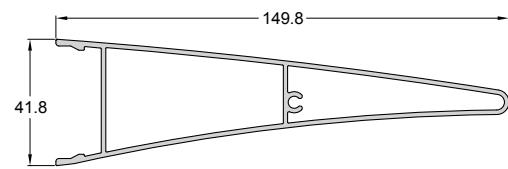


Code/Κωδικός | SH3400-207
Weight/Βάρος | 1535 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

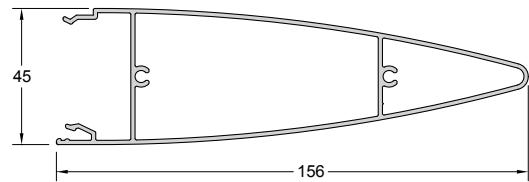


Code/Κωδικός | SH3400-208 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1589 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | SH3400-210 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1421 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

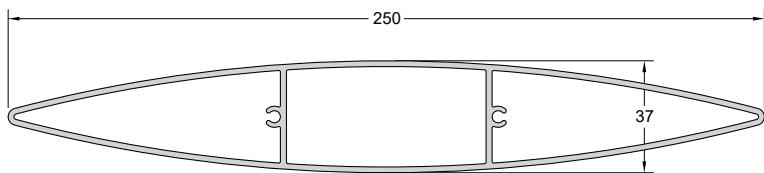


Code/Κωδικός | SH3400-211
Weight/Βάρος | 3011 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα

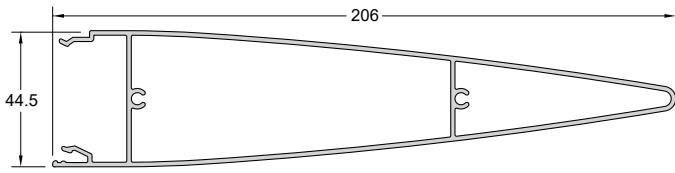


Code/Κωδικός | SH3400-212
Weight/Βάρος | 2075 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | SH3400-101 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1847 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | SH3400-951
Weight/Βάρος | 2706 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | SH3400-904
Weight/Βάρος | 1672 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός | SH3400-905
Weight/Βάρος | 2868 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός | SH3400-908
Weight/Βάρος | 596 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός | SH3400-901
Weight/Βάρος | 148 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 1 Bar/Βέργα


LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver / Περσίδα 150mm

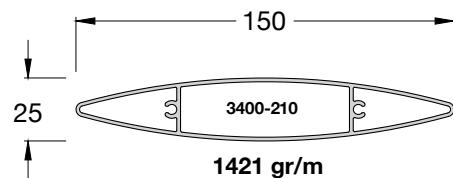


Moment of inertia Ποτή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ποτή αντιστάσεως cm ³	
I _x	I _y	W _x	W _y
3.7	92.9	2.9	12.4

Louver / Περσίδα 200mm

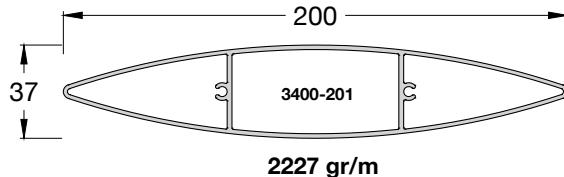


Moment of inertia Ποτή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ποτή αντιστάσεως cm ³	
I _x	I _y	W _x	W _y
12.8	240.2	6.91	24.02

Louver / Περσίδα 250mm

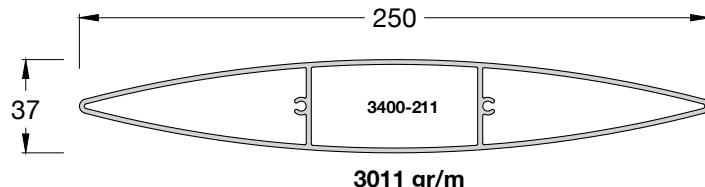


Moment of inertia Ποτή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ποτή αντιστάσεως cm ³	
I _x	I _y	W _x	W _y
17.3	524	9.4	41.9

Louver / Περσίδα 300mm

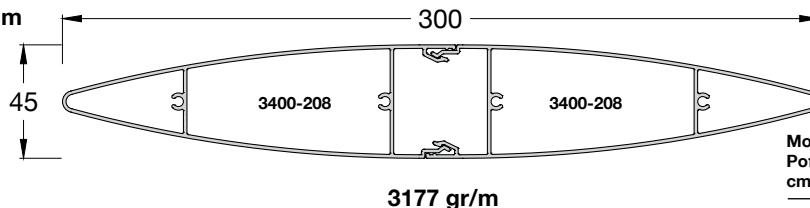

Moment of inertia Ποτή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ποτή αντιστάσεως cm ³	
I _x	I _y	W _x	W _y
28.6	768.7	12.7	51.3


Louver / Περσίδα 400mm

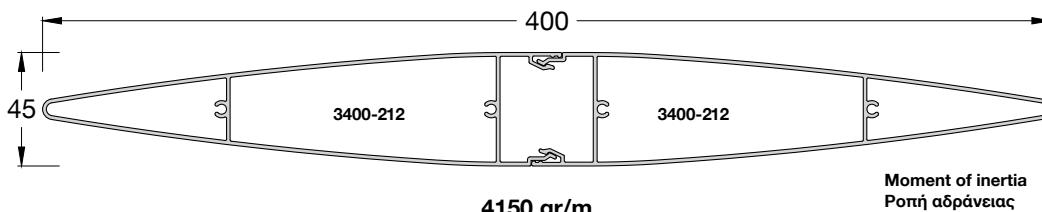

Moment of inertia Ποτή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ποτή αντιστάσεως cm ³	
I _x	I _y	W _x	W _y
358.3	1805	15.9	90.3


LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver / Περσίδα 350mm

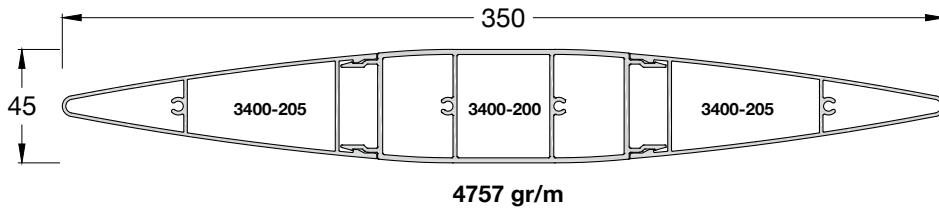


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	40	W _x	17.7
I _y	1324.6	W _y	75.7

Louver / Περσίδα 375mm

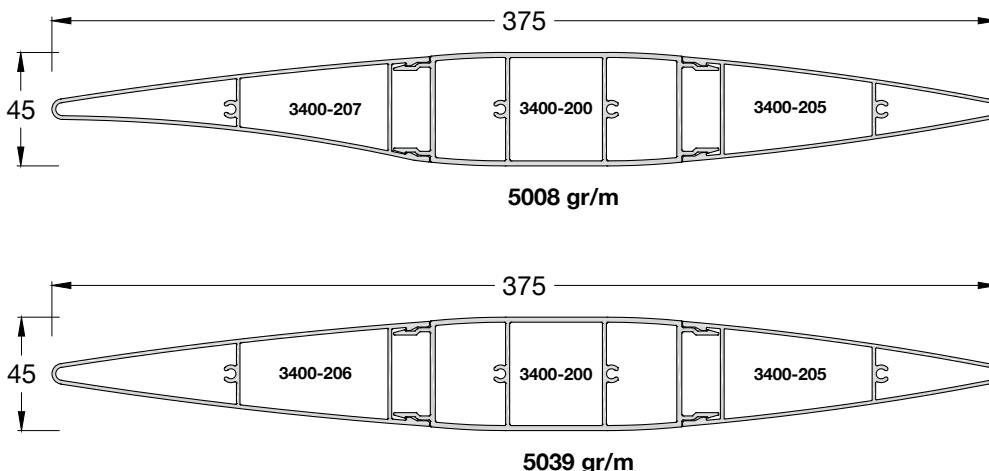


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	40.1	W _x	17.5
I _y	1605.7	W _y	84.1


Louver / Περσίδα 400mm

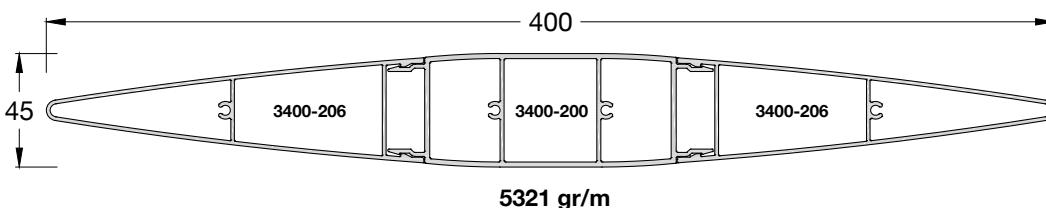

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	43.7	W _x	19.4
I _y	1945.6	W _y	97.3

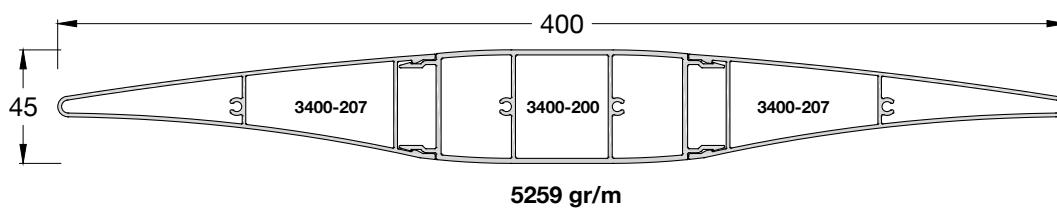

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	40	W _x	17.1
I _y	1915.6	W _y	95.8

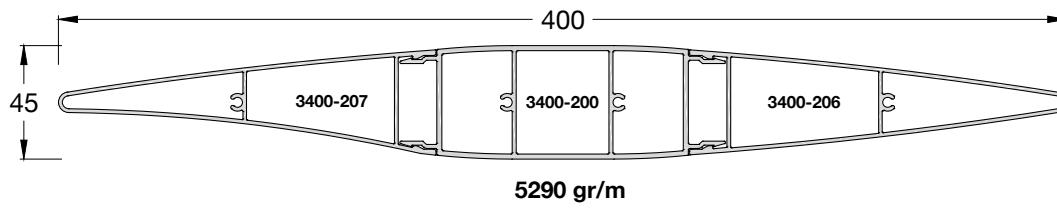

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	41.9	W _x	18.3
I _y	1930.6	W _y	96.53

Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών

The new Movable Louver System for Shutters is compatible with all opening systems of ALUMINCO with flexibility in choosing operating control, rotor or lever.


- Operating control: rotor or lever
- Compatible with all opening systems of ALUMINCO
- Mounted on shutters with opening 25 mm and 35 mm
- Slats 66 mm
- Provides aesthetic, ventilation and lighting

Ο σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει ιδανικό αερισμό και φωτισμό και προσδίδει ιδιαίτερη αισθητική.


- Χειριστήριο λειτουργίας με στροφείο ή με μοχλό
- Συμβατό με όλα τα ανοιγόμενα συστήματα ALUMINCO
- Τοποθετείται σε πατζούρια με άνοιγμα 25 mm και 35 mm
- Φυλλαράκι 66 mm
- Προσδίδει αισθητική, αερισμό και φωτισμό
- The design of the system offers ideal ventilation and lighting and gives great style.




Movable louver profiles / Προφίλ κινητής περσίδας



Code/Κωδικός	W510-925	IN STOCK
Weight/Βάρος	504 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	W540-901
Weight/Βάρος	393 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-902
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες


Static louver profiles / Προφίλ σταθερής περσίδας



Code/Κωδικός	W540-904
Weight/Βάρος	246 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W540-905
Weight/Βάρος	143 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PF038-006	IN STOCK
Weight/Βάρος	346 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	



EW50/EW50SP

Curtain Wall System with high energy efficiency to fully meet contemporary standards of design and safety.

Σύστημα Υαλοπετάσματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, πληροί τα σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού και ασφάλειας.



Identity - Ταυτότητα EW50/EW50 SP

Curtain walls are constructions of high architectural interest mainly used in commercial buildings covering small or large surfaces. For this product category, ALUMINCO offers an integrated system where the very good thermal insulation, sound insulation and mechanical properties have secured the implementation of important and complex projects worldwide. The properties of the system characterize its uniqueness while offering excellent aesthetics and functionality since it is designed based on the highest architectural and engineering requirements. The EW 50 includes a wide range of solutions and works perfectly with all shading systems. The system is divided into three main types:

EW 50 Standard

The timeless classic curtain wall solution of ALUMINCO for robust and modern design with visible grids and multiple solutions to decorative covers.

EW 50 Structural

The ultimate solution for facades of buildings cover, which hides the active participation of aluminum from its exterior.

EW 50 Linear

The harmonious combination of Standard & Structural types creates a linear effect on aesthetic architectural applications.

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά κτίρια καλύπτοντας μικρές ή μεγάλες επιφάνειες. Για αυτή την προϊόντική κατηγορία, η ALUMINCO προφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα EW50 όπου οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες του, έχουν εξασφαλίσει σημαντικά και πολύπλοκα έργα. Οι εργονομικές ιδιότητες του συστήματος χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα και ευελιξία του ενώ προσφέρει εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα αφού είναι σχεδιασμένο βάση των υψηλότερων αρχιτεκτονικών και μηχανικών απαιτήσεων. Το EW50 περιλαμβάνει πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων και συνεργάζεται απόλυτα με όλα τα συστήματα σκίασης. Το σύστημα διακρίνεται σε τρεις τύπους:

EW50 Standard


Η διαχρονική λύση του κλασικού υαλοπετάσματος για στιβαρές και απαιτητικές κατασκευές με εμφανείς κανάβους και πολλαπλές λύσεις σε διακοσμητικά καπάκια.

EW50 Structural


Η απόλυτη λύση για υαλοπετάσματα κάλυψης κτιρίων, η οποία αποκρύπτει την ενεργή συμμετοχή αλουμινίου από την εξωτερική του όψη.

EW50 Linear

Ο αρμονικός συνδυασμός των Standard & Structural κατασκευαστικών λύσεων δημιουργεί ένα γραμμικά αισθητικό αποτέλεσμα για λυτές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

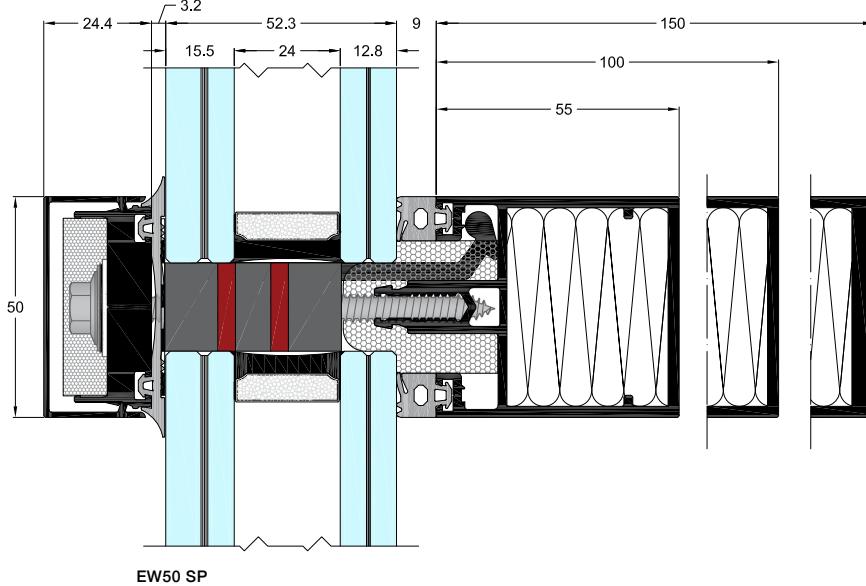

EW50 SP

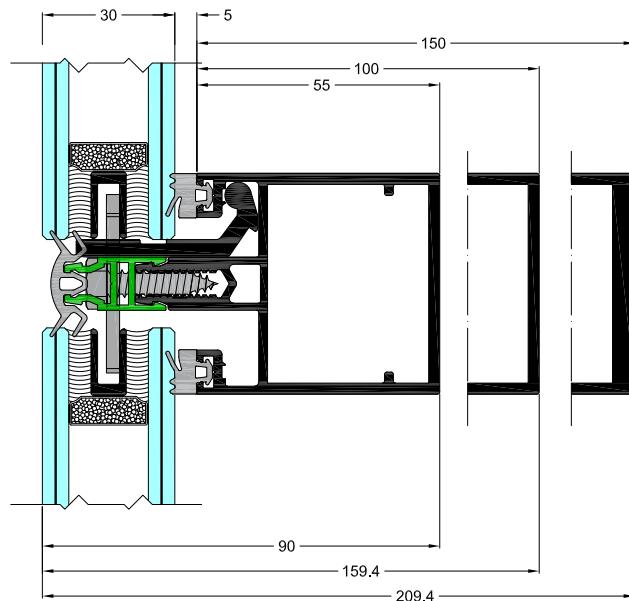


Structural EW50

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	STANDARD	STRUCTURAL	LINEAR
Mullion-Transom width mm Πλάτος Κολώνας-Τραβέρσας	50	50	50
Mullion-Transom depth mm Βάθος Κολώνας-Τραβέρσας	16-237	16-237	16-237
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	6-52	30 or 32	30 or 32

Performances / Επιδόσεις

Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class A4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class RE 1200
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12179	Design load: ±2000 Pa (203 Kg/m ²) Increased load: ±3000 Pa (304 Kg/m ²)
Sound reduction/Hχομείωση R _w (C;Ctr) EN 717	52 dB (EW50 SP)

Code/Κωδικός EW50-501	Code/Κωδικός EW50-502	Code/Κωδικός EW50-503	Code/Κωδικός EW50-507	Code/Κωδικός EW50-511
Weight/Βάρος 931 gr/m	Weight/Βάρος 1787 gr/m	Weight/Βάρος 2314 gr/m	Weight/Βάρος 2897 gr/m	Weight/Βάρος 2547 gr/m
Length/Μήκος 6.5 m				
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα				
Code/Κωδικός EW50-506	Code/Κωδικός EW50-514	Code/Κωδικός EW50-515	Code/Κωδικός EW50-516	
Weight/Βάρος 3691 gr/m	Weight/Βάρος 1706 gr/m	Weight/Βάρος 2307 gr/m	Weight/Βάρος 2982 gr/m	
Length/Μήκος 6.5 m	Length/Μήκος 6.5 m	Length/Μήκος 6.5 m	Length/Μήκος 6.5 m	
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	
Code/Κωδικός EW50-915	Code/Κωδικός EW50-913	Code/Κωδικός EW50-926		
Weight/Βάρος 933 gr/m	Weight/Βάρος 197 gr/m	Weight/Βάρος 311 gr/m		
Length/Μήκος 6 m	Length/Μήκος 6 m	Length/Μήκος 6 m		
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα		
Code/Κωδικός EW50-605	Code/Κωδικός EW50-604			
Weight/Βάρος 621 gr/m	Weight/Βάρος 1085 gr/m			
Length/Μήκος 6.5 m	Length/Μήκος 6.5 m			
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα			

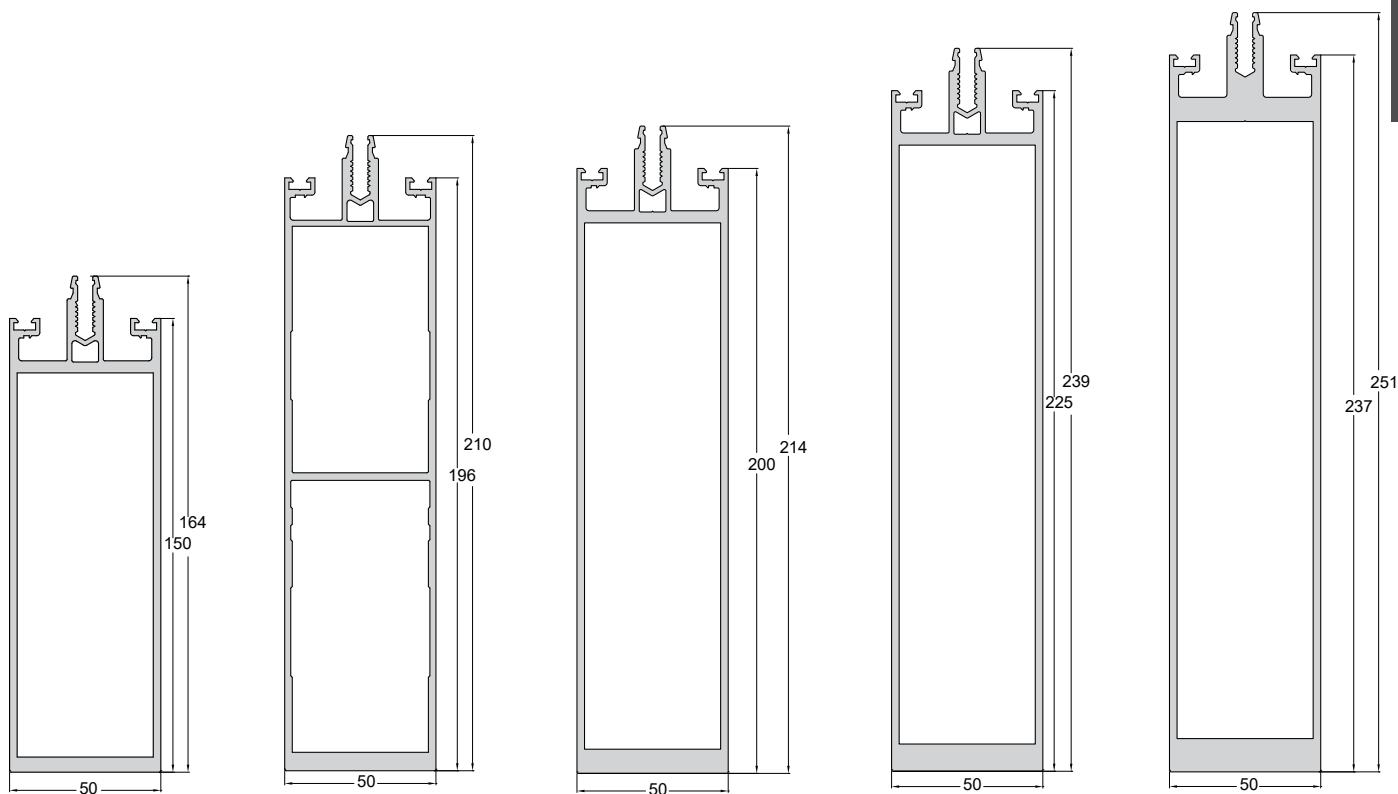






Code/Κωδικός	EW50-509	IN STOCK	
Weight/Βάρος	3644 gr/m	Weight/Βάρος	4228 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m	Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-505	IN STOCK	
Weight/Βάρος	4228 gr/m	Weight/Βάρος	4682 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m	Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-512	IN STOCK	
Weight/Βάρος	4682 gr/m	Weight/Βάρος	5141 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m	Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-513	IN STOCK	
Weight/Βάρος	5141 gr/m	Weight/Βάρος	6187 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m	Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-508	IN STOCK	
Weight/Βάρος	6187 gr/m	Weight/Βάρος	6187 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m	Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα







Code/Κωδικός	EW50-602
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-601
Weight/Βάρος	259 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-603
Weight/Βάρος	292 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-607
Weight/Βάρος	318 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-606
Weight/Βάρος	213 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα







Code/Κωδικός	EW50-610
Weight/Βάρος	231 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-911
Weight/Βάρος	589 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-922
Weight/Βάρος	433 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-934
Weight/Βάρος	1135 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-609
Weight/Βάρος	734 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


Code/Κωδικός	EW50-924
Weight/Βάρος	495 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Code/Κωδικός	EW50-923
Weight/Βάρος	590 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


Code/Κωδικός	EW50-941
Weight/Βάρος	231 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-811
Weight/Βάρος	1159 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-821
Weight/Βάρος	1133 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-930
Weight/Βάρος	1197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-919
Weight/Βάρος	123 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-920
Weight/Βάρος	212 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	EW50-916
Weight/Βάρος	554 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	EW50-904
Weight/Βάρος	611 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-931
Weight/Βάρος	872 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-918
Weight/Βάρος	154 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

IN STOCK


Code/Κωδικός	W410-905
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	EW50-938
Weight/Βάρος	1005 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-921
Weight/Βάρος	850 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-912
Weight/Βάρος	152 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-907
Weight/Βάρος	790 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	EW50-917
Weight/Βάρος	3192 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

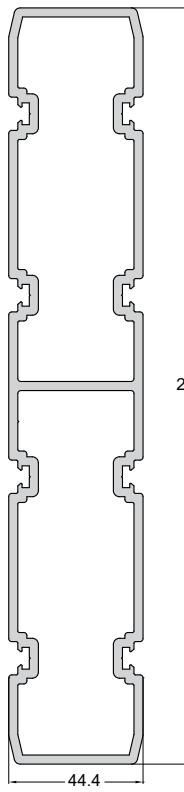


Code/Κωδικός	EW50-937
Weight/Βάρος	5824 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

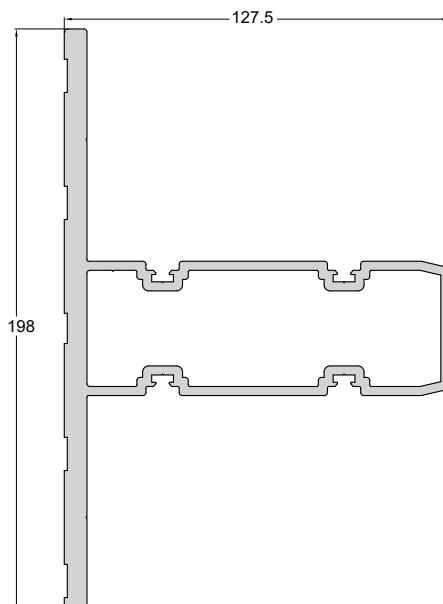


Code/Κωδικός	EW50-936
Weight/Βάρος	6536 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

D5900 Wall section cover system / Σύστημα επικάλυψης λαμπάδων

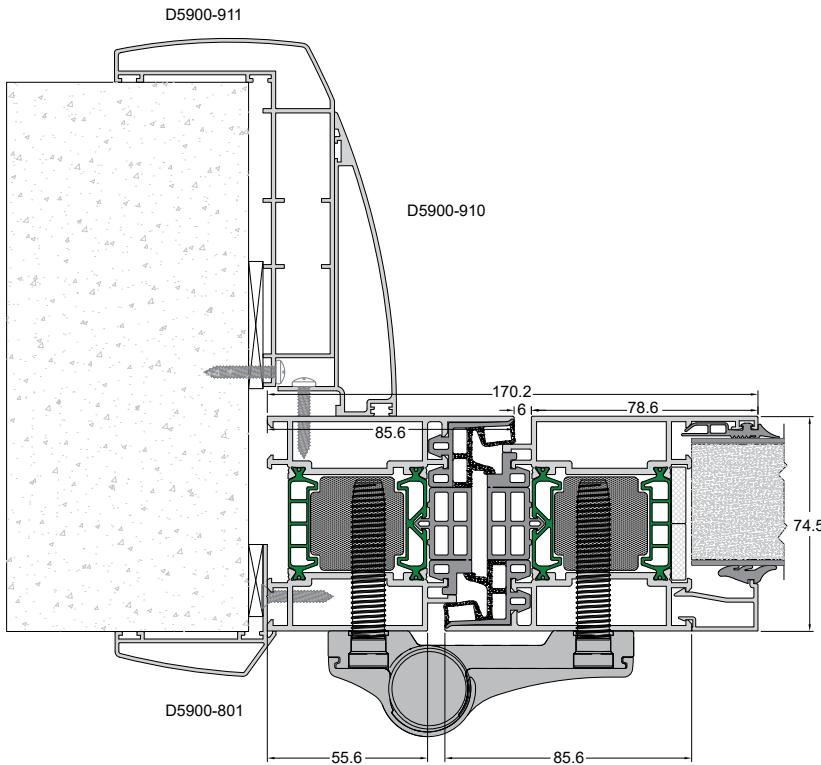


D5900 is designed to cover the finishing of vertical and horizontal sections of the wall. Suitable for interior and exterior use of vertical wall sections in which the thickness of the frame is not sufficient to cover the transverse and longitudinal sections of masonry. With the wall section cover, the architectural aluminum system is in line with the rest of the structure, allowing a perfect and harmonious effect on the overall appearance of the construction, masonry-door-window.


Το σύστημα D5900 σχεδιάστηκε για την επικάλυψη των τελειωμάτων των κάθετων και οριζόντιων τομών της τοιχοποίιας. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση κάθετων τμημάτων τοιχοποίιας στις οποίες το πάχος της κάσας δεν επαρκεί για να καλύπτει τις εγκάρσιες και διαμήκεις τομές των οπτοπλινθοδομών. Με το σύστημα επικάλυψης λαμπάδων, εναρμονίζεται το αρχιτεκτονικό σύστημα αλουμινίου με την υπόλοιπη κατασκευή δίνοντας ένα άρτιο και αρμονικό αποτέλεσμα στην συνολική όψη της κατασκευής, τοιχοποιία-πόρτα-παράθυρο.



Code/Κωδικός	D5900-801
Weight/Βάρος	598 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	D5900-910
Weight/Βάρος	1031 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

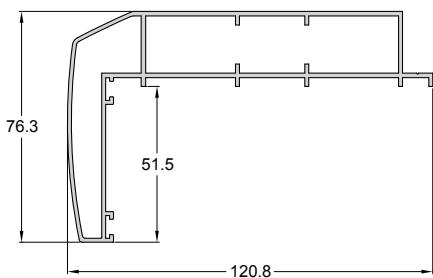

Code/Κωδικός	D5900-911
Weight/Βάρος	1606 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



FUSION LINE

Railing systems

Timeless elegance and reliable safety in absolute balance.

In the great family of ALUMINCO's railing systems joins the series Fusion Line. The new series takes its name from its ability to combine with harmony and fantasy glass with aluminum in countless combinations, while at the same time to remain uncluttered, affordable luxury and very beautiful. In this new series are the following types:

ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Fusion line dramatically improves the most important aspects of the Railings experience. It introduces advanced and robust profiles for extra strength, unique design for impressive look and the best performance ever in a railing system.

- Minimalist Design: Thanks to the extreme simplicity and minimal nature of the fusion line series, it actually works really well as a visual element.
- Reliable safety: Fusion line railings perform extremely well, providing utmost safety and protection.
- Easy & Fast Installation: Fusion line railings are carefully designed to help installers benefit from quick and easy installations at all stages of their placement.
- Three types, endless possibilities: Orbit, Elxis and Synthesis blend aluminum and glass together in numerous unique combinations.

intertek

ift
ROSENHEIM



Συστήματα καγκέλων


Διαχρονική κομψότητα και αξιόπιστη ασφάλεια σε απόλυτη ισορροπία.

Στη μεγάλη οικογένεια των κάγκελων της ALUMINCO έρχεται να προστεθεί η σειρά Fusion Line. Η καινούργια σειρά πήρε το όνομά της από την ιδιότητά της να συνδυάζει με αρμονία αλλά και φαντασία το γυαλί με το αλουμίνιο σε αναρίθμητους συνδυασμούς, ενώ την ίδια στιγμή να παραμένει απέριττη, προστιά πολυτελής και ιδιαίτερα όμορφη. Στη νέα αυτή σειρά ανήκουν οι εξής τύποι:


ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Η σειρά Fusion Line βελτιώνει δραματικά τις πιο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας που προσφέρουν τα κάγκελα. Εισάγει προηγμένα και στιβαρά προφίλ για επιπλέον αντοχή, μοναδικό σχεδιασμό για εντυπωσιακή εμφάνιση και την καλύτερη απόδοση που έχουμε δει ποτέ σε ένα σύστημα κάγκελων.


- **Μινιμαλιστικός Σχεδιασμός:** Χάρη στην εξαιρετική απλότητα και τον μινιμαλ χαρακτήρα της, η σειρά Fusion λειτουργεί πραγματικά πολύ καλά ως ένα οπτικό στοιχείο.
- **Αξιόπιστη ασφάλεια:** Όλα τα κάγκελα της σειράς Fusion line συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και προστασία.
- **Εύκολη & Γρήγορη Εγκατάσταση:** Τα κάγκελα της σειράς Fusion line έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τα οφέλη μιας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης σε όλα τα στάδια της τοποθέτησης τους.
- **Τρεις τύποι, απεριόριστες δυνατότητες:** Οι τύποι Orbit, Elxis και Synthesis αναμειγνύουν το αλουμίνιο και το γυαλί μαζί σε πολυάριθμους μοναδικούς συνδυασμούς.




Code/Κωδικός | **FSN-100** IN STOCK
Weight/Βάρος | 1442 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-101** IN STOCK
Weight/Βάρος | 1980 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

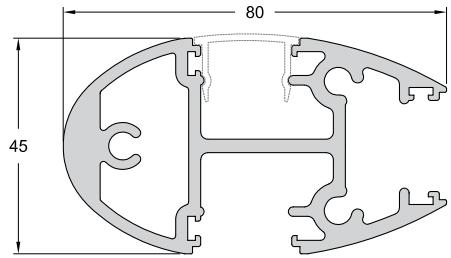


Code/Κωδικός | **FSN-102** IN STOCK
Weight/Βάρος | 2384 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

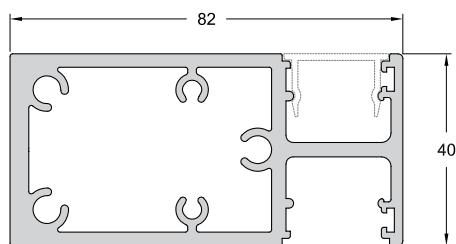


Code/Κωδικός | **FSN-103** IN STOCK
Weight/Βάρος | 2367 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

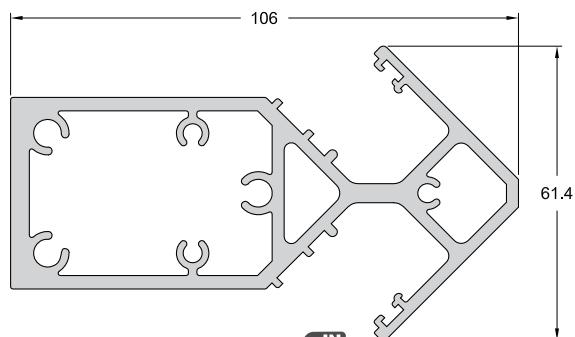


Code/Κωδικός | **FSN-104** IN STOCK
Weight/Βάρος | 3118 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-105**
Weight/Βάρος | 2354 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-122** IN STOCK
Weight/Βάρος | 163 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-123**
Weight/Βάρος | 156 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-201** IN STOCK
Weight/Βάρος | 872 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-203** IN STOCK
Weight/Βάρος | 1446 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-302**
Weight/Βάρος | 781 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-221** IN STOCK
Weight/Βάρος | 754 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-223** IN STOCK
Weight/Βάρος | 1006 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-303**
Weight/Βάρος | 976 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-222** IN STOCK
Weight/Βάρος | 736 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-300** IN STOCK
Weight/Βάρος | 607 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **FSN-304**
Weight/Βάρος | 804 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **FSN-301** IN STOCK
Weight/Βάρος | 607 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **FSN-306** IN STOCK
Weight/Βάρος | 857 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **FSN-307**
Weight/Βάρος | 468 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



F50

Railing systems

Wild charm that goes beyond the limits of imagination.

Twenty different types combine robust forms and aggressive proportions of profiles into a uniquely unconventional and yet modern railing system.

F50 Railing System is based on an extremely simple design and constructional concept: a tubular system of anodized or polyester powder coated aluminum, which is elaborately bonded with connectors and supports creating a discrete, distinctive and high aesthetics result.

Its metal elements fit in harmony together forming an extremely elegant, beautiful, and inspiring look. They can optionally be combined with a variety of Lexan® polycarbonate sheets or glass, offering unlimited options for numerous architectural applications.

The F50 Railing System applications are unlimited and offer unique solutions to the contemporary constructions in indoors and outdoors, balconies, indoor and outdoor stairs, swimming pools and public areas.

Συστήματα καγκέλων

Άγρια γοντεία που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας.


Είκοσι διαφορετικοί τύποι συνδυάζουν απόλυτα τις στιβαρές φόρμες και τις επιθετικές αναλογίες των προφίλ σε ένα μοναδικά αντιουμβατικό και ταυτόχρονα μοντέρνο σύστημα κάγκελου.

Το σύστημα F50 Anodized line στριζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα από ανοδιμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο με συνδετήριους συνδέσμους και στηρίγματα, δημιουργώντας ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.


Τα μεταλλικά του στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εξαιρετικά δόμορφο και ομοιογενές σύνολο. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα ή κρύσταλλο, προσφέροντας έτσι μοναδικές δυνατότητες αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Οι εφαρμογές του συστήματος F50 Anodized line είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για μπαλκόνια, εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, περιφράξεις πισινών και δημόσιων χώρων.




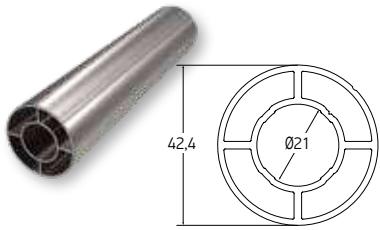


Code/Κωδικός | **F50-100**
Weight/Βάρος | 1025 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

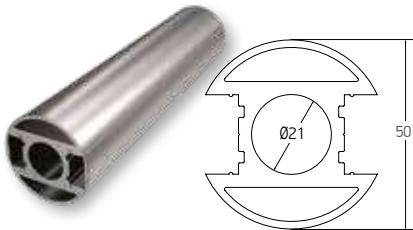


Code/Κωδικός | **F50-101**
Weight/Βάρος | 1915 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-121**
Weight/Βάρος | 152 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

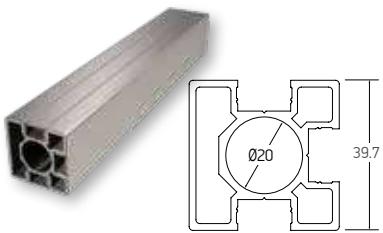


Code/Κωδικός | **F50-102**
Weight/Βάρος | 1153 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-122**
Weight/Βάρος | 89 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

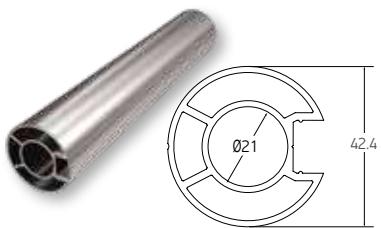


Code/Κωδικός | **F50-103**
Weight/Βάρος | 980 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-123**
Weight/Βάρος | 90 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

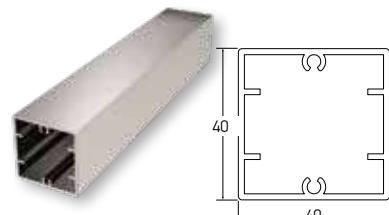


Code/Κωδικός | **F50-106**
Weight/Βάρος | 794 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

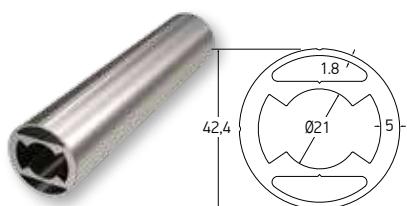


Code/Κωδικός | **F50-107**
Weight/Βάρος | 1647 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-108**
Weight/Βάρος | 851 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

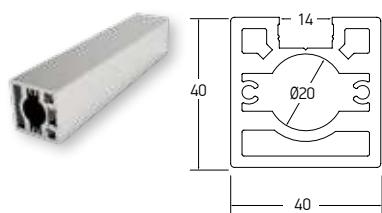


Code/Κωδικός | **F50-109**
Weight/Βάρος | 1865 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

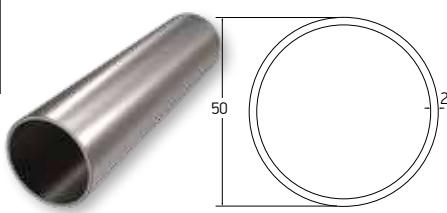


Code/Κωδικός | **F50-200**
Weight/Βάρος | 815 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

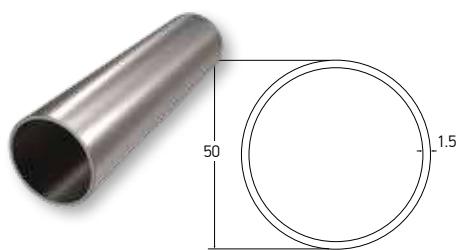


Code/Κωδικός | **F50-205**
Weight/Βάρος | 617 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

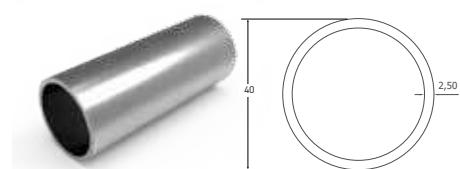


Code/Κωδικός | **F50-209**
Weight/Βάρος | 800 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

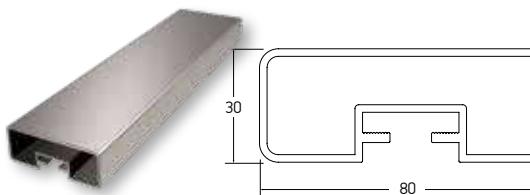


Code/Κωδικός | **F50-201**
Weight/Βάρος | 1350 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-223**
Weight/Βάρος | 610 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

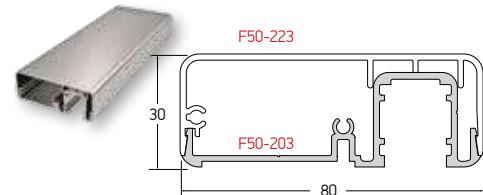


Code/Κωδικός | **F50-203**
Weight/Βάρος | 740 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m



Code/Κωδικός | **F50-300**
Weight/Βάρος | 162 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-301**
Weight/Βάρος | 370 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-302**
Weight/Βάρος | 302 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m



Code/Κωδικός | **F50-303**
Weight/Βάρος | 262 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-304**
Weight/Βάρος | 370 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-305**
Weight/Βάρος | 394 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-306**
Weight/Βάρος | 368 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-307**
Weight/Βάρος | 442 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-327**
Weight/Βάρος | 68 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-319**
Weight/Βάρος | 687 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-3K19**
Weight/Βάρος | 160 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m



Code/Κωδικός | **F50-311**
Weight/Βάρος | 176 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m




Code/Κωδικός | **F50-308**
Weight/Βάρος | 215 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

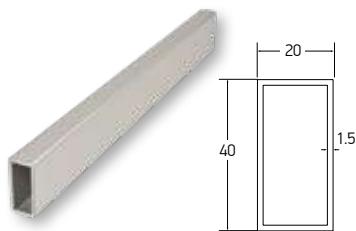

Code/Κωδικός | **PAT59-009** **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 462 gr/m
Length/Μήκος | 5.8 m

Crystalline®

railing system

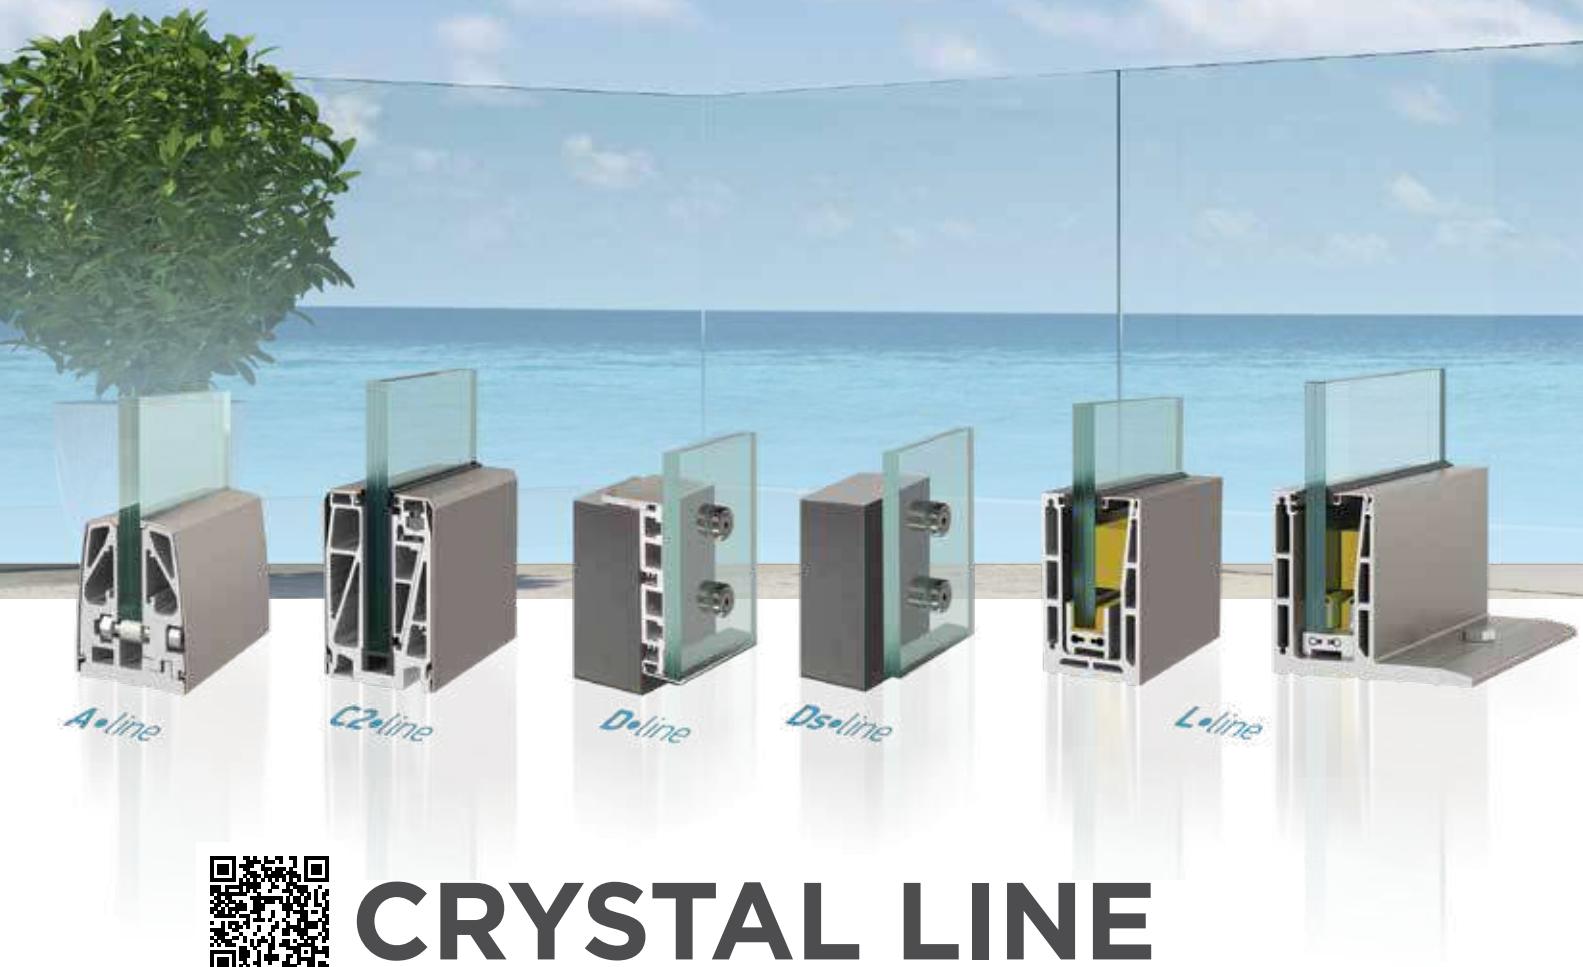

CRYSTAL LINE

Railing system

Top transparency which surpasses human expectations

Modern people's need for more transparency, brightness and aesthetics are best met by ALUMINCO's proposal in the glass railing category.

Crystal Line stands out for its unique design, functionality and safety, offering innovations that have been designed to meet current real-world needs.

It is available in 3 basic types, floor and side to floor or parapet, with numerous personalized options. It is available in all anodizing and electrostatic paint colors with the choice of various shapes of handrail.

The ultimate sense of freedom is uniquely achieved by the Crystal line, the ideal solution for balconies, stairs and fences with high architectural requirements.

The innovative Crystal line system have been installed in countless projects around the world, each one having its own distinctive features and architectural requirements.

Make a real statement in terms of safety.

Safety and protection are fundamental priorities during the design and development process of Crystal line railings.

Plenty of certifications from internationally recognized institutions ensure maximum user safety. Among these are:

- Intertek (USA)
- The Instituto Giordano (Italy)
- The IFT Rosenheim (Germany)
- The BBRI CAR (Belgium)
- The FTL (Florida, USA)

Whether your project is an average residence or a commercial place, an airport or office or sports stadium, Crystal line systems are able to adapt and deliver the perfect solution.



Συστήματα καγκέλων

Διαφάνεια που ξεπερνά τις ανθρώπινες προσδοκίες

Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για περισσότερη διαφάνεια, φωτεινότητα και αισθητική ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό από την πρόταση της ALUMINCO στην κατηγορία του γυάλινου κάγκελου.

To Crystal line ξεχωρίζει για την μοναδική του σχεδίαση, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια προσφέροντας καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες.

Προσφέρεται σε 3 βασικούς τύπους επιδαπέδιο, ενδοδαπέδιο και πλευρικό σε δάπεδο ή στραθαίο, με πολύάριθμες εξατομικευμένες επιλογές. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής με τη δυνατότητα επιλογής κουπαστής διαφόρων σχημάτων.

Η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας απαντάται με μοναδικό τρόπο από το Crystal line, η ιδινική λύση για μπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.


Το πρωτοποριακό σύστημα Crystal line υπογράφει πάνω από 200 σύνθετα έργα σε όλο τον κόσμο, κερδίζει ολοένα έδαφος στην διεθνή αγορά, διεκδικεί και ολοκληρώνει έργα ειδικού βάρους και διακρίνεται μεταξύ άλλων για την πληρότητα των αυστηρότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων.

Ζήστε στην απόλυτη ασφάλεια.


Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των κάγκελων Crystal line. Πληθώρα πιστοποιήσεων από διεθνής αναγνωρισμένα ιδρύματα εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών. Μεταξύ αυτών είναι:

- Intertek (USA)
- To Istituto Giordano (Italia)
- To IFT Rosenheim (Γερμανία)
- To BBRI CAR (Βέλγιο)
- To FTL (Φλώριδα, ΗΠΑ)


Τα κάγκελα Crystal line έχουν πιστοποιηθεί στη λειτουργία τους, σε αντοχή υπό στατικό φορτίο έως 3 KN/m γραμμικό φορτίο, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των κανονισμών σε οικίες, γραφεία, στάδια, εμπορικά κέντρα, και γενικότερα δημόσιους χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα.

A•line


Code/Κωδικός	F85-1B1	IN STOCK
Weight/Βάρος	5945 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	




Code/Κωδικός	F85-1B2	IN STOCK
Weight/Βάρος	3559 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	




Code/Κωδικός	F85-1K1	IN STOCK
Weight/Βάρος	548 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	

A10•line


Code/Κωδικός	F85-904	IN STOCK
Weight/Βάρος	1766 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	

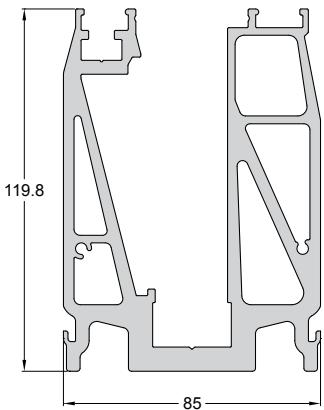C2•line



Code/Κωδικός	F85-1B5	IN STOCK
Weight/Βάρος	7796 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	

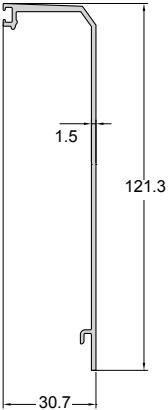


Code/Κωδικός	F85-1K15	IN STOCK
Weight/Βάρος	692 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	




Code/Κωδικός	PAT39-120	
Weight/Βάρος	121 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	

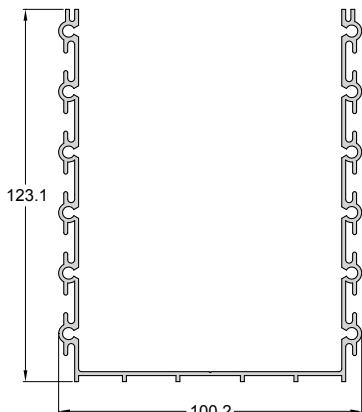**C2u•line**

Code/Κωδικός	F85-1M5	IN STOCK
Weight/Βάρος	1976 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	




Code/Κωδικός	F85-1M15	
Weight/Βάρος	281 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	




Code/Κωδικός	F85-1M25	
Weight/Βάρος	360 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	

D•line, Dc•line, Dc•line no drill

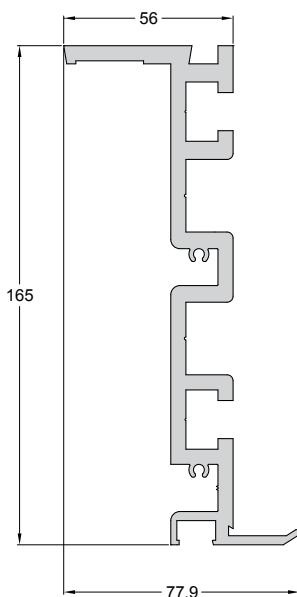


Code/Κωδικός | F85-1B10 IN STOCK
Weight/Βάρος | 4813 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K10
Weight/Βάρος | 367 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F85-1K20
Weight/Βάρος | 219 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K11
Weight/Βάρος | 1026 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-906
Weight/Βάρος | 4142 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


L•line

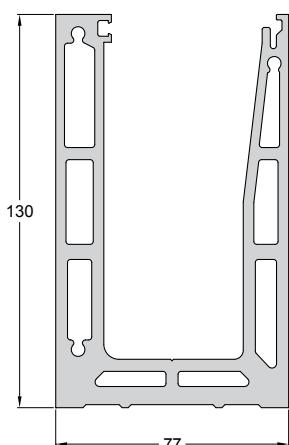

Code/Κωδικός | F85-1B61 IN STOCK
Weight/Βάρος | 7500 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

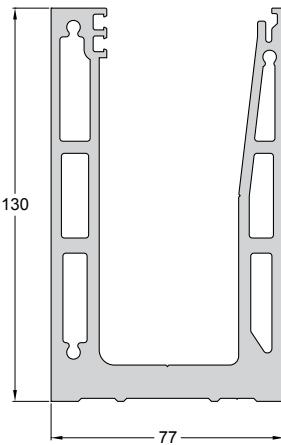


Code/Κωδικός | F85-1B63 IN STOCK
Weight/Βάρος | 7627 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

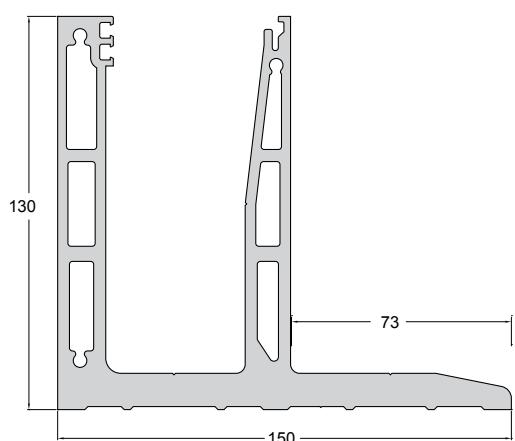


Code/Κωδικός | F85-1B62 IN STOCK
Weight/Βάρος | 9666 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K61
Weight/Βάρος | 178 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K62
Weight/Βάρος | 194 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K66
Weight/Βάρος | 447 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K67
Weight/Βάρος | 425 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F85-1K65
Weight/Βάρος | 349 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K63
Weight/Βάρος | 475 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1K64
Weight/Βάρος | 460 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


SLIM LINE

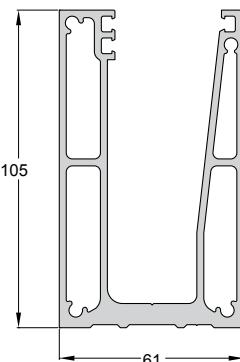

Code/Κωδικός | F85-1B65
Weight/Βάρος | 3837 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

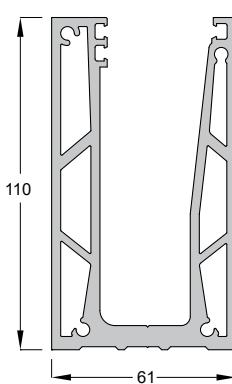


Code/Κωδικός | F85-1B75
Weight/Βάρος | 5078 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

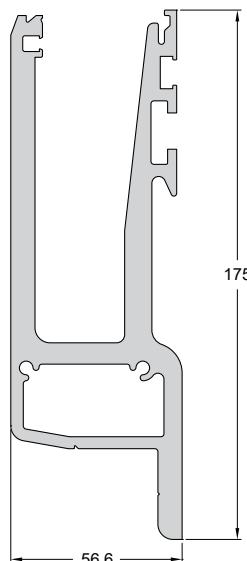


Code/Κωδικός | F85-1B77
Weight/Βάρος | 2532 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK

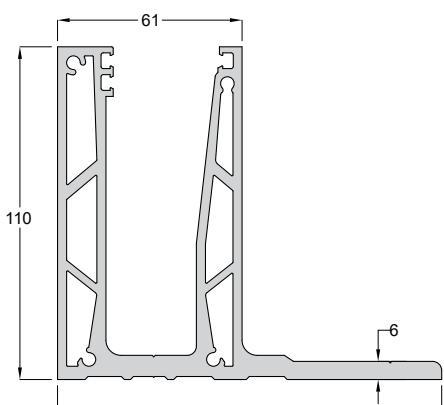


Code/Κωδικός | F85-1B76
Weight/Βάρος | 6205 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

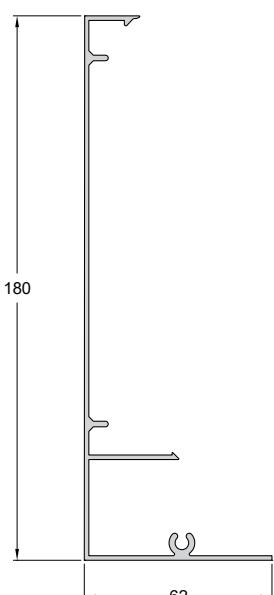


Code/Κωδικός | F85-1K69
Weight/Βάρος | 1375 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


Code/Κωδικός | F85-1B69
Weight/Βάρος | 7734 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F85-1M15
Weight/Βάρος | 281 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F85-1K70
Weight/Βάρος | 134 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F85-1K72
Weight/Βάρος | 110 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F85-1K74
Weight/Βάρος | 280 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


Handrails / Κουπαστές



Code/Κωδικός | **F50-200**
Weight/Βάρος | 815 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **F85-202** **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 721 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **F85-203**
Weight/Βάρος | 1096 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **F85-204** **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 973 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **F85-313**
Weight/Βάρος | 99 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **F85-317** **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 198 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **F85-321** **IN STOCK**
Weight/Βάρος | 219 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

CLASSIC LINE



CLASSIC LINE

Railing systems

Authentic cast lines without restrictions.

They are available in a wide variety of traditional and modern designs and in unlimited color variations while they are made of long-lasting aluminum alloy and profiles with anti-corrosion properties.

They are distinguished for their durability without the need of time-consuming maintenance and are accompanied by a variety of components, offering solutions for multiple structures, with particular ease of installation and maximum protection against corrosion.


Συστήματα καγκέλων

Αυθεντικές χυτές γραμμές χωρίς περιορισμούς.


Με απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης, τα κλασικά κάγκελά της ALUMINCO προτείνουν πολυάριθμους συνδυασμούς για εξωτερικούς χώρους προσδίδοντας ένα γοητευτικό αποτέλεσμα.

Διατίθενται σε πολύ μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές ενώ είναι κατασκευασμένα από μακράς διάρκειας κράμα αλουμινίου και προφίλ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.


Διακρίνονται για την αντοχή τους στο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση ενώ συνοδεύονται από πληθώρα εξαρτημάτων, προσφέροντας λύσεις για πολλαπλές κατασκευές, με ιδιαίτερη ευκολία στην τοποθέτηση καθώς και με μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης.




Code/Κωδικός **CLS-100**
Weight/Βάρος 1606 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-102**
Weight/Βάρος 1245 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-103**
Weight/Βάρος 945 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-104**
Weight/Βάρος 945 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-106**
Weight/Βάρος 794 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-201**
Weight/Βάρος 1350 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-202**
Weight/Βάρος 1360 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-307**
Weight/Βάρος 262 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-201**
Weight/Βάρος 757 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **FSN-222** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 736 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-221** **IN STOCK**
Weight/Βάρος 754 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-301**
Weight/Βάρος 588 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-3K1**
Weight/Βάρος 450 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-302**
Weight/Βάρος 359 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-303**
Weight/Βάρος 348 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-306**
Weight/Βάρος 311 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **CLS-3K2**
Weight/Βάρος 324 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P896-200**
Weight/Βάρος 473 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P902-200**
Weight/Βάρος 73 gr/m
Length/Μήκος 6 m


*Διάτρητος / Perforated: **896-201**




Code/Κωδικός **CLS-308**
Weight/Βάρος 528 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **SH3200-601**
IN STOCK
Weight/Βάρος 502 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack / Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FSN-302**
Weight/Βάρος 781 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-304**
Weight/Βάρος 804 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS828-200**
Weight/Βάρος 313 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-304**
Weight/Βάρος 389 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS823-302**
Weight/Βάρος 519 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS823-301**
Weight/Βάρος 232 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS831-200**
Weight/Βάρος 508 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS104-200**
Weight/Βάρος 197 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P822-200**
Weight/Βάρος 629 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS828-200**
Weight/Βάρος 313 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός | P953-200
Weight/Βάρος | 478 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT05-003 IN STOCK
Weight/Βάρος | 369 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT59-392
Weight/Βάρος | 1418 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT5-068 IN STOCK
Weight/Βάρος | 227 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT05-065
Weight/Βάρος | 287 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | PAT05-066
Weight/Βάρος | 279 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | CLS-15
Weight/Βάρος | 745 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | CLS-30
Weight/Βάρος | 600 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



JULIETTA

Julietta, a system solution by ALUMINCO, is the contemporary look of a "no balcony" barrier, delivering minimalist structures of maximum strength.

The modern buildings use of full height windows and doors in the creation of a larger "virtual space" in a small environment. This creates an extension of the outside visibility and enlarges the viewpoint from the inside. In "no balcony" situations, Julietta is the greatest solution with contemporary style.

Working as a guarding or barrier placed on the outside of full height windows and doors, Julietta mainly offers an ultra-reassuring feeling, when mounted on the first floor or higher floors, that do not lead to a "walk on" balcony.

- Ultra-safe barrier, slender profiles
- Quick and simple mounting
- Cost-effective application
- Available in three different glass thicknesses
- Mounted onto the facade or directly onto the window frame, suitable for aluminium frames
- Possibility of different infill units
- Optionally mounted with a top handrail

Η Julietta, ως έξυπνη λύση γιαλίνου στηθάιού από την ALUMINCO, είναι η σύγχρονη εμφάνιση ενός προστατευτικού συστήματος για κτίρια «χωρίς μπαλκόνι», προσφέροντας μινιμαλιστικές δομές μέγιστης αντοχής.


Τα σύγχρονα κτίρια χρησιμοποιούν παράθυρα και πόρτες πλήρους ύψους για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου «εικονικού χώρου» σε ένα μικρό περιβάλλον. Αυτό δημιουργεί μια επέκταση της εξωτερικής ορατότητας και διευρύνει την οπτική γωνία από το εσωτερικό. Σε κτίρια «χωρίς μπαλκόνι», η Julietta είναι η καλύτερη λύση με σύγχρονο στιλ.

Δουλεύοντας ως προστατευτικό ή φράγμα τοποθετημένο στο εξωτερικό των παραθύρων και των θυρών πλήρους ύψους, στον πρώτο όροφο ή στους ψηλότερους ορόφους, η Julietta προσφέρει κυρίως μια εξαιρετικά καθησυχαστική αίσθηση, όταν δεν υπάρχουν μπαλκόνια.


- Εξαιρετικά ασφαλές προστατευτικό, minimal σχεδιασμού
- Κάθε πτυχή του σχεδιασμού έχει ως στόχο να φέρει στο κτίριο περισσότερο φως και να δώσει ανεμπόδιστη θέα
- Διατίθεται σε τρία διαφορετικά πάγη υαλοπίνακα
- Τοποθετημένο στην πρόσοψη ή απευθείας στο πλαίσιο παραθύρου, κατάλληλο για κουφώματα αλουμινίου
- Δυνατότητα διαφορετικών στοιχείων πλήρωσης
- Προαιρετική χρήση κουπαστής
- Γρήγορη και απλή τοποθέτηση
- Οικονομικά έξυπνη εφαρμογή

Julietta


for Juliet Balconies




Code/Κωδικός **JLT-322**
 Weight/Βάρος 528 gr/m
 Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **JLT-3B20**
 Weight/Βάρος 625 gr/m
 Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **JLT-3K20**
 Weight/Βάρος 839 gr/m
 Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **JLT-3K21**
 Weight/Βάρος 87 gr/m
 Length/Μήκος 6 m

Open air

FIXED



OPEN AIR

Fixed windscreen system

Fixed range offers unlimited possibilities and solutions, which cover every need in aesthetic and functional level.


- Distinct collection of fixed typologies suitable for commercial and residential buildings.
- A choice of every combination of glass panels, rabote with glass, in oval or straight line, offers you limitless possibilities.
- The Fixed range is available in a number of variations of length, height and plans (subject to technical feasibility).
- Fast and easy construction and installation.
- Glasses are easily branded with vinyls of your logo or supplier's sponsor.
- A wide range of applications and colors choices (RAL, anodized and imitation wood finishes).

Σύστημα σταθερού ανεμοφράκτη


Η σειρά Fixed προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη σε επίπεδο αισθητικής και λειτουργικότητας.

- Μοναδική συλλογή σταθερών τυπολογιών για τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματικού χώρου και της κατοικίας.
- Πολυάριθμες τυπολογίες και συνθέσεις, με τζάμι, με ραμποτέ και τζάμι, σε οβάλ ή ευθεία γραμμή, σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες.
- Διατίθεται σε μια σειρά παραλλαγών μήκους, ύψους και σχεδίων.
- Ταχύτητα και ευκολία στην κατασκευή και την τοποθέτηση.
- Δυνατότητα αποτύπωσης του λογοτύπου σας ή ενός προμηθευτή/χορηγού πάνω στους υαλοπίνακες.
- Προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα από χρωματικές επιλογές (RAL, ανοδίωση και αποχρώσεις απομίμησης ξύλου).




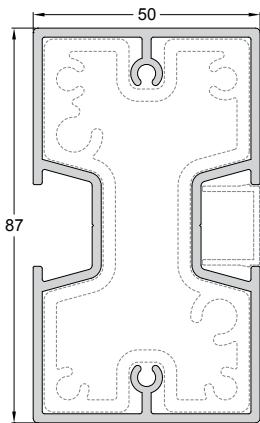


Code/Κωδικός | OA2200-102 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1885 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

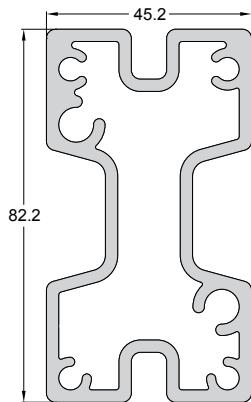


Code/Κωδικός | OA2200-903
Weight/Βάρος | 2758 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | OA2200-904
Weight/Βάρος | 137 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-005 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1005 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-011 IN STOCK
Weight/Βάρος | 837 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-022 IN STOCK
Weight/Βάρος | 788 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P070-023
Weight/Βάρος | 827 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-009 IN STOCK
Weight/Βάρος | 818 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-010
Weight/Βάρος | 1166 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-K11
Weight/Βάρος | 143 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F50-3K19
Weight/Βάρος | 160 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P070-OK9
Weight/Βάρος | 165 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F50-319
Weight/Βάρος | 687 gr/m
Length/Μήκος | 6 m





Pergola / *Outdoor living*


Πέργκολα

ALUMINCO offers traditional or modern pergolas that are easily assembled and installed. Pergolas may be combined with polycarbonate sheets or canvas roofing for different style applications offering additional protection from various weather conditions. Modern pergola is also available with movable or fixed blinds for the creation of various combinations.


Παραδοσιακή ή μοντέρνα πέργκολα, εύκολη στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί που προσφέρονται με τη χρήση πολυκαρπονικών φύλλων ή πανιού δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Η μοντέρνα πέργκολα διατίθεται και με κινητές ή σταθερές περούδες προσφέροντας τη δυνατότητα πρωτότυπων κατασκευών.

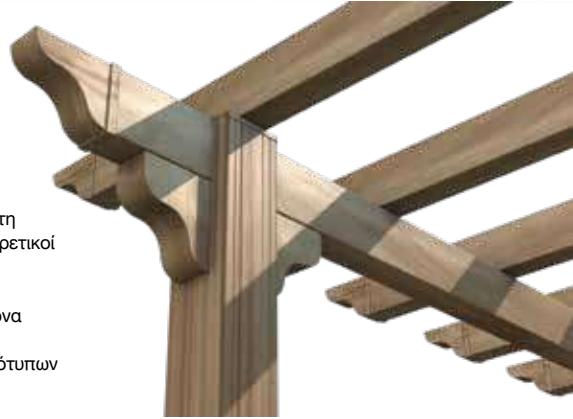


Code/Κωδικός | P900-200 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1891 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

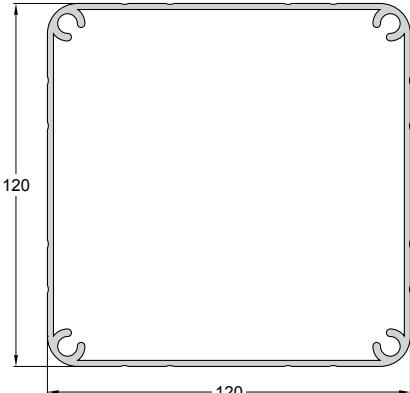


Code/Κωδικός | P901-200 IN STOCK
Weight/Βάρος | 2819 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

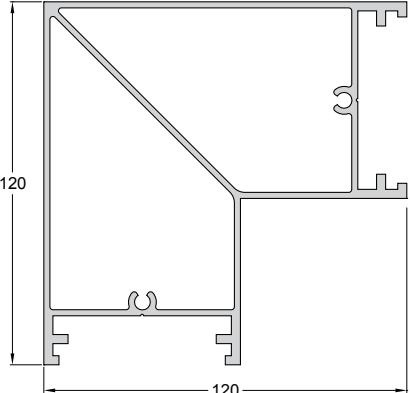


Code/Κωδικός | P2050-108 IN STOCK
Weight/Βάρος | 3575 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

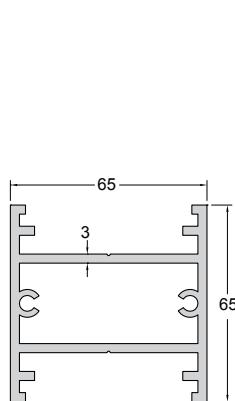


Code/Κωδικός | P2050-101 IN STOCK
Weight/Βάρος | 2376 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

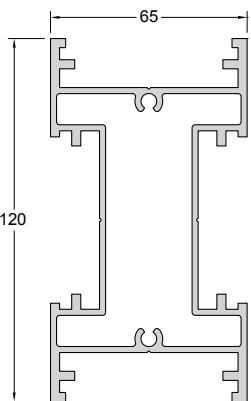


Code/Κωδικός | P2050-102 IN STOCK
Weight/Βάρος | 3075 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

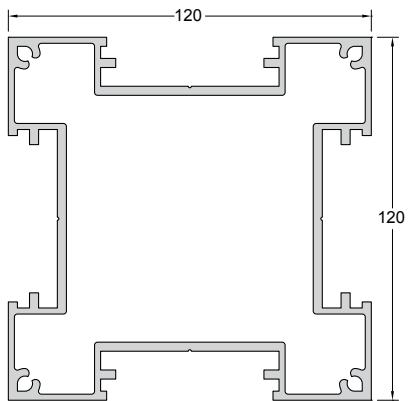


Code/Κωδικός | P2050-103 IN STOCK
Weight/Βάρος | 4759 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

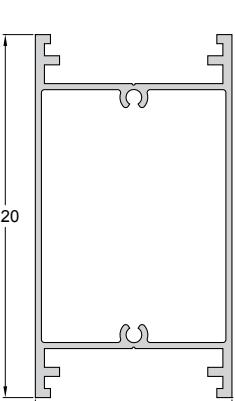


Code/Κωδικός | P2050-105 IN STOCK
Weight/Βάρος | 2503 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

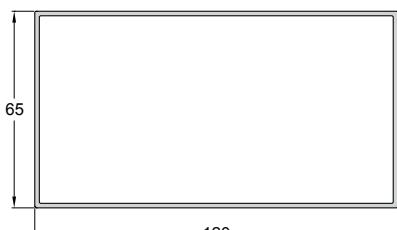


Code/Κωδικός | PAT59-026 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1474 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT59-027 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1312 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT59-028 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1150 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

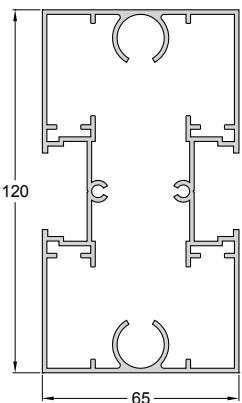


Code/Κωδικός | P970-401 IN STOCK
Weight/Βάρος | 2503 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P970-402 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1856 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P970-901
Weight/Βάρος | 743 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-1K2 IN STOCK
Weight/Βάρος | 257 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-904
Weight/Βάρος | 596 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P970-906
Weight/Βάρος | 194 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

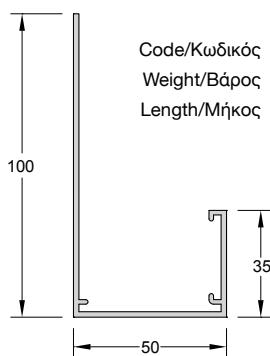


Code/Κωδικός | P970-907 IN STOCK
Weight/Βάρος | 795 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

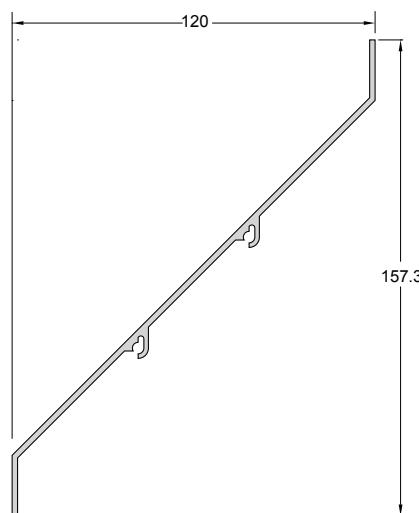


Code/Κωδικός | P970-905
Weight/Βάρος | 515 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | W510-919
Weight/Βάρος | 266 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | CLS823-302
Weight/Βάρος | 519 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-607 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1245 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


Code/Κωδικός | P2050-610 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1163 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | CLS823-301
Weight/Βάρος | 232 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-602 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1805 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-611
Weight/Βάρος | 2017 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός	EW50-606
Weight/Βάρος	213 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PS10-100
Weight/Βάρος	1608 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PS10-400
Weight/Βάρος	2030 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα





Code/Κωδικός	PS10-900
Weight/Βάρος	679 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


Polycarbonate / Πολυκαρμπονικά

Polycarbonates sheets, in multiple sizes and colors that cover the greatest amount of the market's needs. Having the potential of multiple applications with various binding profiles either aluminum or PVC, the target is the optimal aesthetic result of exceptional constructions.


Πολυκαρμπονικά φύλλα, σε πολλαπλές διαστάσεις και χρώματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της αγοράς. Έχουν την δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών με διάφορα συνδετικά προφίλ είτε αλουμινίου είτε από PVC με στόχο το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα πρωτότυπων κατασκευών.




Code/Κωδικός	P970-F10
Weight/Βάρος	303 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P970-F16
Weight/Βάρος	327 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P970-F20
Weight/Βάρος	343 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P948-200
Weight/Βάρος	340 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P949-200
Weight/Βάρος	351 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P950-200
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P970-1B1
Weight/Βάρος	759 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	P970-1B2
Weight/Βάρος	855 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P970-1B5
Weight/Βάρος	901 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P970-1K1
Weight/Βάρος	414 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	P970-1K5
Weight/Βάρος	460 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	P970-1P1
Weight/Βάρος	801 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	P970-1P2
Weight/Βάρος	905 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

PVC Polycarbonate Connectors / Σύνδεσμοι από PVC



Code/Κωδικός	PC00H-004CL	PC00H-006CL	PC00H-008CL	PC00H-010CL	PC00H-016CL
Thickness / Πάχος	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
Length/Μήκος	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα				



Code/Κωδικός	PC00U-004CL	PC00U-006CL	PC00U-008CL	PC00U-010CL	PC00U-016CL
Thickness / Πάχος	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
Length/Μήκος	2.1 m				
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα				




Fences / Αυλόγυροι


Outdoor
living

The new generation of ALUMINCO fences has minimal and clear lines following the latest trends. They embrace and protect your home in the most discreet way. They are available in several designs and colors, without the need for systematic maintenance.


Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον πιο όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από τους «ανεπιθύμητους» επισκέπτες. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρωματισμούς, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.




Code/Κωδικός | P070-001
Weight/Βάρος | 772 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | PAT29-047
Weight/Βάρος | 624 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P998-102
Weight/Βάρος | 821 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P998-104
Weight/Βάρος | 783 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P998-105
Weight/Βάρος | 840 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P998-901
Weight/Βάρος | 254 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P998-902
Weight/Βάρος | 126 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P998-903
Weight/Βάρος | 178 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-910
Weight/Βάρος | 116 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P971-200
Weight/Βάρος | 108 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-101
Weight/Βάρος | 2376 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P2050-1K2
Weight/Βάρος | 257 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F50-106
Weight/Βάρος | 794 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | CLS-100
Weight/Βάρος | 1606 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F50-115
Weight/Βάρος | 2082 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | F50-135
Weight/Βάρος | 115 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | F50-136
Weight/Βάρος | 269 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

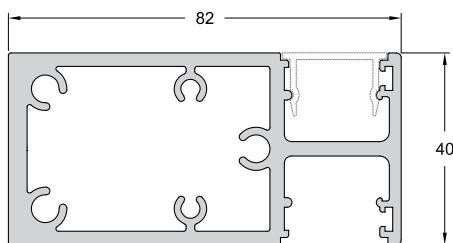


Code/Κωδικός **FSN-103** IN STOCK
Weight/Βάρος 2367 gr/m
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **FSN-123**
Weight/Βάρος 156 gr/m
Length/Μήκος 6 m

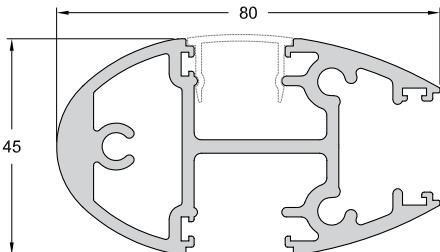



Code/Κωδικός **FSN-122** IN STOCK
Weight/Βάρος 163 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **SH3200-622** IN STOCK
Weight/Βάρος 525 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **P992-910**
Weight/Βάρος 616 gr/m
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **FSN-102** IN STOCK
Weight/Βάρος 2384 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P992-401**
Weight/Βάρος 536 gr/m
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **P070-002** IN STOCK
Weight/Βάρος 789 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS823-302**
Weight/Βάρος 519 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Code/Κωδικός **CLS823-301**
Weight/Βάρος 232 gr/m
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **P822-200**
Weight/Βάρος 629 gr/m
Length/Μήκος 6 m


Code/Κωδικός **F50-319**
Weight/Βάρος 687 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-3K19**
Weight/Βάρος 160 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-311**
Weight/Βάρος 176 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P992-901**
Weight/Βάρος 329 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT29-008** IN STOCK
Weight/Βάρος 300 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-010** IN STOCK
Weight/Βάρος 624 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **SH3200-403**
Weight/Βάρος 513 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **SH3200-905** IN STOCK
Weight/Βάρος 151 gr/m
Length/Μήκος 5 m



Code/Κωδικός **P070-019**
Weight/Βάρος 259 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-0K9**
Weight/Βάρος 165 gr/m
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P070-0K4**
Weight/Βάρος 133 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-K11**
Weight/Βάρος 143 gr/m
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **W510-918** IN STOCK
Weight/Βάρος 283 gr/m
Length/Μήκος 6 m

Fences / Αυλόγυροι




Code/Κωδικός | P994-922* IN STOCK
Weight/Βάρος | 1384 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


*Perforated / Διάτρητο: 994-D922




Code/Κωδικός | P070-015 IN STOCK
Weight/Βάρος | 850 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-009 IN STOCK
Weight/Βάρος | 818 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-011 IN STOCK
Weight/Βάρος | 837 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-022 IN STOCK
Weight/Βάρος | 788 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-005 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1005 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-002 IN STOCK
Weight/Βάρος | 789 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-907 IN STOCK
Weight/Βάρος | 729 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-023
Weight/Βάρος | 827 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P070-028 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1019 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-029 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1070 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-030 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1389 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


SQ LINE



Code/Κωδικός | 919-200
Weight/Βάρος | 938 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | 919-202
Weight/Βάρος | 401 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | 919-201
Weight/Βάρος | 751 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Outdoor
living


Gates / Αυλόπορτες

Gates are products that offer solutions for any type of construction and create a real gem at the entrance of the residence. They feature modern aesthetic identity with simple and straight lines that stand out, balancing perfectly between elegance and functionality. Operated either manually with hard wearing aluminium and stainless steel accessories or optionally motorized. Available in many designs and even more combinations to unlimited color variations, while exhibiting ease of assembly and installation, without the need for regular maintenance.


Οι αυλόπορτες είναι προϊόντα που προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής και δημιουργούν ένα πραγματικό στόλιδι στην είσοδο της κατοικίας. Διαθέτουν μοντέρνα αισθητική ταυτότητα με λιτές και ίσιες γραμμές που έχωριζουν, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ κομψότητας και λειτουργικότητας. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές, ενώ παρουσιάζουν ευκολία στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.




Code/Κωδικός | **P994-103**
Weight/Βάρος | 1295 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **P994-107**
Weight/Βάρος | 2372 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **P994-204**
Weight/Βάρος | 1495 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **P994-206**
Weight/Βάρος | 1517 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **P994-207**
Weight/Βάρος | 1353 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | **P994-214**
Weight/Βάρος | 1972 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | **P994-216**
Weight/Βάρος | 1987 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

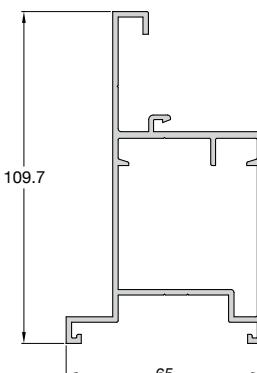


Code/Κωδικός | **P994-217**
Weight/Βάρος | 1723 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


Gates / Αυλόπορτες




Code/Κωδικός | P994-301
Weight/Βάρος | 1484 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

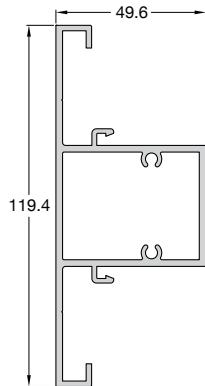


Code/Κωδικός | P994-302
Weight/Βάρος | 1815 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-504
Weight/Βάρος | 1104 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-920
Weight/Βάρος | 808 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-303
Weight/Βάρος | 1329 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P992-913
Weight/Βάρος | 384 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-901
Weight/Βάρος | 416 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P992-901
Weight/Βάρος | 329 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-914
Weight/Βάρος | 489 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P992-903
Weight/Βάρος | 532 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P992-904
Weight/Βάρος | 651 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-915
Weight/Βάρος | 475 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-405
Weight/Βάρος | 1269 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-902
Weight/Βάρος | 243 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-601
Weight/Βάρος | 670 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-912
Weight/Βάρος | 78 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-905
Weight/Βάρος | 886 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-208
Weight/Βάρος | 2145 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P856-200
Weight/Βάρος | 1115 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P898-200
Weight/Βάρος | 247 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P161-200
Weight/Βάρος | 772 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P162-200
Weight/Βάρος | 356 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-1K1
Weight/Βάρος | 211 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

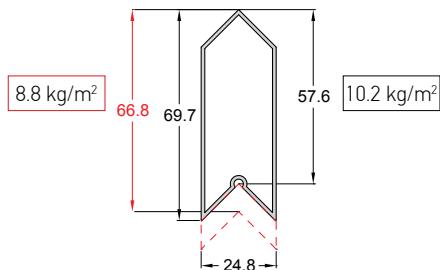


Code/Κωδικός | 245-013 IN STOCK
Weight/Βάρος | 590 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-925
Weight/Βάρος | 369 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-921
Weight/Βάρος | 207 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-922* IN STOCK
Weight/Βάρος | 1384 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P825-200 IN STOCK
Weight/Βάρος | 825 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P992-401
Weight/Βάρος | 536 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P994-907
Weight/Βάρος | 729 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

*Perforated / Διάτρητο: 994-D922




Lighting / *Outdoor living*


Φωτιστικά

ALUMINCO offers exceptional aluminum-based architectural and construction solutions, including a wide range of luminaires providing integrated solutions for outdoor systems.


Η ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνεται και μια μεγάλη γκάμα φωτιστικών που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων εξωτερικών χώρων.

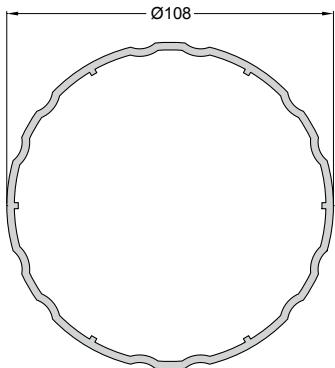


Code/Κωδικός | P807-200
Weight/Βάρος | 2308.5 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P810-200
Weight/Βάρος | 1664 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P852-200
Weight/Βάρος | 760 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P853-200
Weight/Βάρος | 1087 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P989-200
Weight/Βάρος | 2382 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

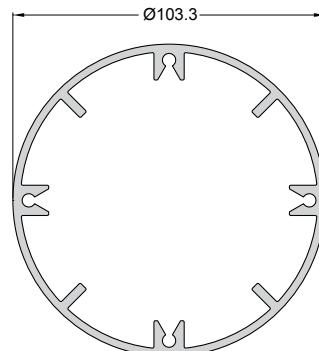


Code/Κωδικός | P990-200
Weight/Βάρος | 3025.5 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

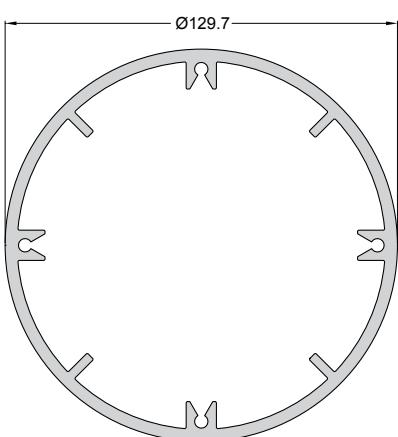

Code/Κωδικός | P991-200
Weight/Βάρος | 5135 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

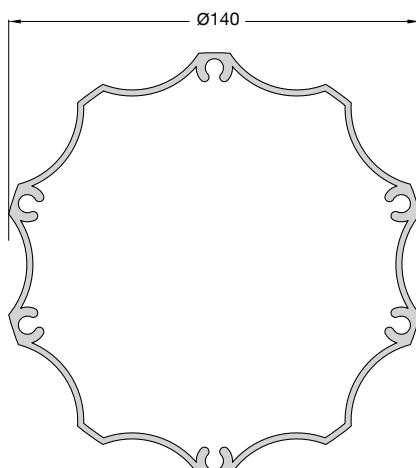

Code/Κωδικός | CLS67-200
Weight/Βάρος | 3153 gr/m
Length/Μήκος | 5 m





Code/Κωδικός | CLS70-200
Weight/Βάρος | 1229 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

PAT 69


Insect screen profiles / Προφίλ σίτας

Inscreen screening systems ensure the highest technical specifications and production processes strictly defined by ALUMINCO, combined with the specialized know-how and expertise of its people, encouraging excellent collaboration and results.


Τα συστήματα σίτας Inscreen παράγονται από τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής και με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες παραγωγής που αυστηρά ορίζει η ALUMINCO, όπου σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της εξασφαλίζει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.

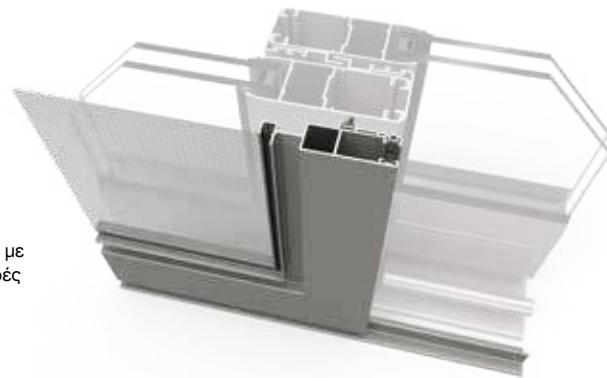


Code/Κωδικός	PAT69-373	IN STOCK
Weight/Βάρος	187 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	PAT69-374	IN STOCK
Weight/Βάρος	273 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	PAT69-375	IN STOCK
Weight/Βάρος	381 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	PAT69-376	IN STOCK
Weight/Βάρος	131 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	PAT69-377	IN STOCK
Weight/Βάρος	622 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	PAT69-378	IN STOCK
Weight/Βάρος	257 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	



Code/Κωδικός	SH3300-202	IN STOCK
Weight/Βάρος	350 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	8 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SH3300-302	
Weight/Βάρος	388 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες	


Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

ALUMINCO designs and produces integrated photovoltaic frame support systems. Its technology includes solutions for supporting photovoltaics on roofs, parks, in residential, industrial buildings and the countryside.


Η ALUMINCO αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η τεχνολογία της περιλαμβάνει λύσεις για στήριξη φωτοβολταϊκών σε οροφές, στέγες ή πάρκα, σε κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια και την ύπαιθρο.




Code/Κωδικός | P5302-101
Weight/Βάρος | 1365 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P5302-102
Weight/Βάρος | 1027 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P5302-111
Weight/Βάρος | 838 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P5302-112
Weight/Βάρος | 690 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P5302-902
Weight/Βάρος | 2416 gr/m
Length/Μήκος | 6 m





Code/Κωδικός | P5310-401
Weight/Βάρος | 2812 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

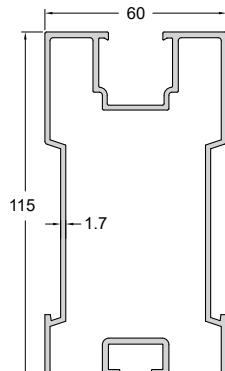

Code/Κωδικός | P5310-402
Weight/Βάρος | 2176 gr/m
Length/Μήκος | 6 m






Code/Κωδικός | P5310-404
Weight/Βάρος | 1392 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός	PAT59-396
Weight/Βάρος	767 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT39-130
Weight/Βάρος	405 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	PAT49-106
Weight/Βάρος	1037 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Code/Κωδικός	PAT29-047
Weight/Βάρος	624 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-911
Weight/Βάρος	416 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P5301-402
Weight/Βάρος	1333 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Code/Κωδικός	P5302-930
Weight/Βάρος	476.5 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Code/Κωδικός	P5302-935
Weight/Βάρος	517 gr/m
Length/Μήκος	6 m

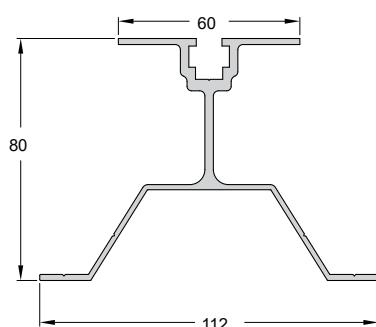

Code/Κωδικός	P5302-971
Weight/Βάρος	1220 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Code/Κωδικός	P5302-973
Weight/Βάρος	1505 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Code/Κωδικός	P5302-974
Weight/Βάρος	1600 gr/m
Length/Μήκος	6 m


OS 980

Cabinets / Ερμάρια




The cabinets OS 980 combine ergonomic design and durability. They are made of aluminum and stand out for their resistance. Office cabinets contribute to the functionality and aesthetics of the working environment. They harmoniously combine with executive offices, working offices and meeting rooms.


To ερμάρια OS 980 συνδυάζουν τον εργονομικό σχεδιασμό και την διαχρονικότητα. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και έχωριζουν για την αντοχή τους. Αναπόσπαστο κομμάτι του εργασιακού περιβάλλοντος, τα ερμάρια γραφείου συμβάλλουν στη διαμόρφωση αισθητικά άρτιων αλλά και λειτουργικών χώρων. Συμπληρώνουν αρμονικά γραφεία διευθυντικά, γραφεία εργασίας και αίθουσες συμβουλίου.




Code/Κωδικός	OS983-200
Weight/Βάρος	452 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	OS983-202
Weight/Βάρος	664 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	OS983-203
Weight/Βάρος	581 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	OS983-201
Weight/Βάρος	1161 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	OS968-201
Weight/Βάρος	491 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	OS968-202
Weight/Βάρος	424 gr/m
Length/Μήκος	6 m


Beads / Πηχάκια

 14 mm	 22+ mm	 22 mm
 SL2700-704 166 gr/m 6 m 4 Bars/Βέργες	 W410-706 IN STOCK 199 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 W540-782 IN STOCK 234 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες
 SL2700-705 294 gr/m 6 m 4 Bars/Βέργες	 W540-772 IN STOCK 255 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 W540-791 196 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες
 SL2700-706 300 gr/m 6 m 4 Bars/Βέργες	 W540-771 IN STOCK 286 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 W540-783 256 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες
 SL2700-707 316 gr/m 6 m 4 Bars/Βέργες	 W540-773 IN STOCK 275 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 W540-784 289 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες
 W540-779 221 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 W540-774 IN STOCK 286 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	
 SL2700-708 329 gr/m 6 m 4 Bars/Βέργες	 W540-775 IN STOCK 294 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	
 W540-778 237 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 W540-776 IN STOCK 306 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	
 SL2700-709 346 gr/m 6 m 4 Bars/Βέργες	 W540-777 IN STOCK 320 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	
 W540-780 248 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 570-786 IN STOCK 397 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	
 W540-781 263 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	 570-787 IN STOCK 413 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	
	 570-788 481 gr/m 6 m 10 Bars/Βέργες	


Brackets / Βάση αγκύρωσης

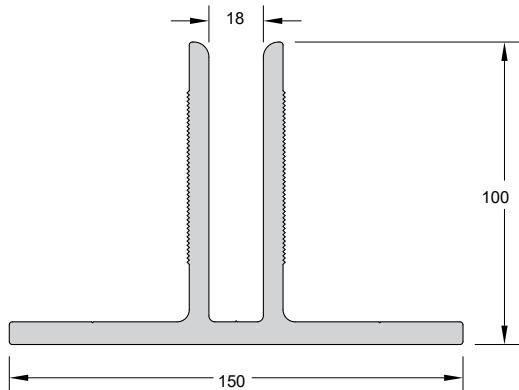


Code/Κωδικός	CW35-909
Weight/Βάρος	6383 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

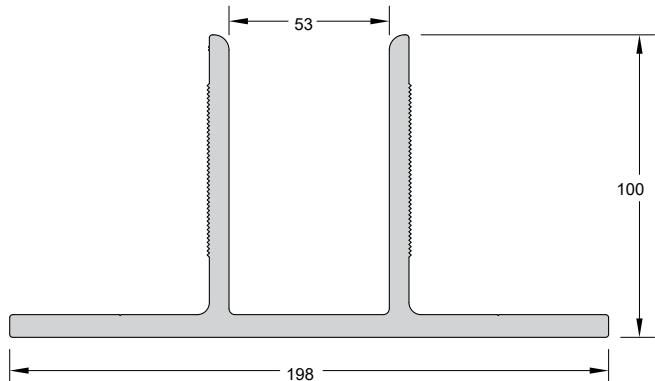


Code/Κωδικός	EW50-910
Weight/Βάρος	7355 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

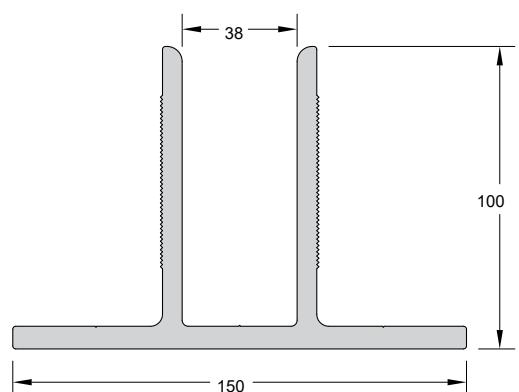

Code/Κωδικός	CW35-908
Weight/Βάρος	6383 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

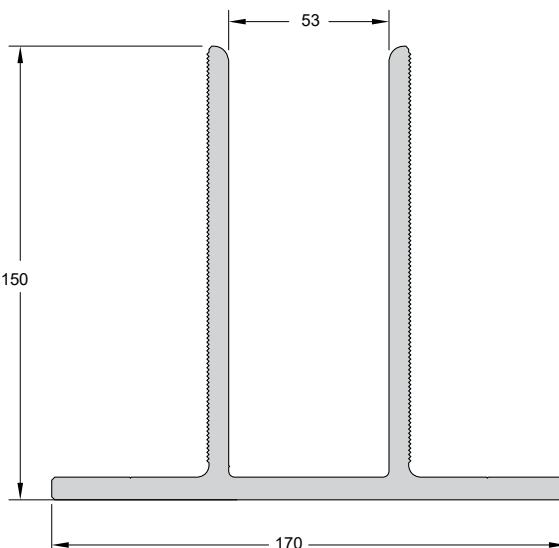


Code/Κωδικός	EW50-943
Weight/Βάρος	8691 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

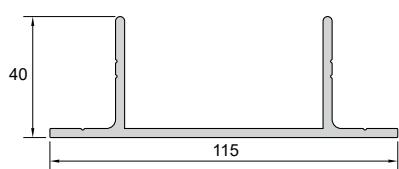


Code/Κωδικός	982.AA.200
Weight/Βάρος	1529 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Corners / Γωνίες




Code/Κωδικός	PF31-001	IN STOCK
Weight/Βάρος	2225 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-010	IN STOCK
Weight/Βάρος	2209 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

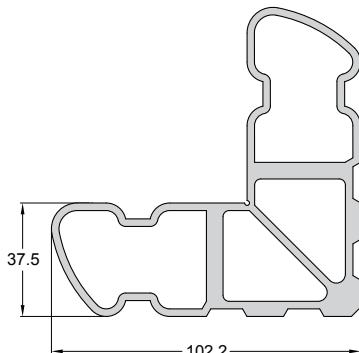


Code/Κωδικός	PF31-003	IN STOCK
Weight/Βάρος	4197 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-011	IN STOCK
Weight/Βάρος	2622 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-039	IN STOCK
Weight/Βάρος	4192 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-040	IN STOCK
Weight/Βάρος	3241 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-041	IN STOCK
Weight/Βάρος	2022 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-042	IN STOCK
Weight/Βάρος	2364 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

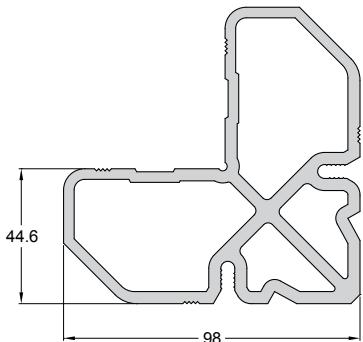


Code/Κωδικός	PF31-043	IN STOCK
Weight/Βάρος	5066 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-049	IN STOCK
Weight/Βάρος	4713 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF031-054	IN STOCK
Weight/Βάρος	1931 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF031-050	IN STOCK
Weight/Βάρος	1995 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-047	IN STOCK
Weight/Βάρος	2772 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF031-084	IN STOCK
Weight/Βάρος	3472 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-004	IN STOCK
Weight/Βάρος	1417 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	




Code/Κωδικός	PF31-006	IN STOCK
Weight/Βάρος	1335 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα	

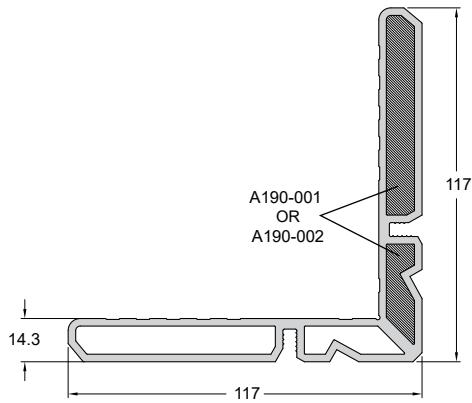


Code/Κωδικός	AP110-143
Weight/Βάρος	3336 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

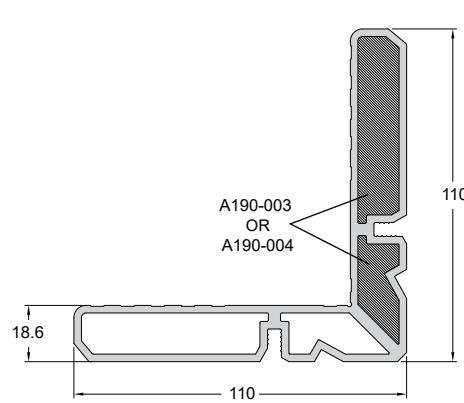


Code/Κωδικός	AP110-186
Weight/Βάρος	3378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-028
Weight/Βάρος	538 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-029
Weight/Βάρος	520 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-033
Weight/Βάρος	942 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-034
Weight/Βάρος	940 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-035
Weight/Βάρος	839 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-036
Weight/Βάρος	836 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-052
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-053
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF31-037
Weight/Βάρος	146 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-025
Weight/Βάρος	2530 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-051
Weight/Βάρος	1607 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ




Code/Κωδικός	245-021	IN STOCK
Weight/Βάρος	574 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	

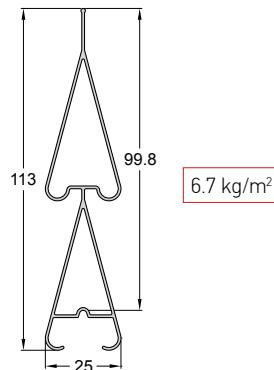


Code/Κωδικός	245-023	IN STOCK
Weight/Βάρος	674 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	245-026	IN STOCK
Weight/Βάρος	311 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	245-042
Weight/Βάρος	333 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	245-027
Weight/Βάρος	263 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	245-014	IN STOCK
Weight/Βάρος	433 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	

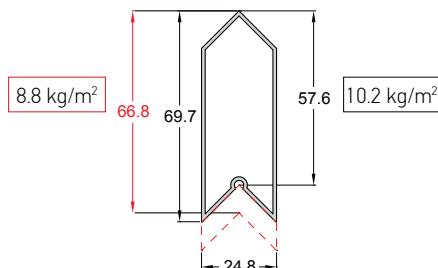


Code/Κωδικός	245-013	IN STOCK
Weight/Βάρος	590 gr/m	
Length/Μήκος	6 m	
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες	




Code/Κωδικός	SH3200-626
Weight/Βάρος	307 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός | P070-005 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1005 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-009 IN STOCK
Weight/Βάρος | 818 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-011 IN STOCK
Weight/Βάρος | 837 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-022 IN STOCK
Weight/Βάρος | 788 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-023
Weight/Βάρος | 827 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-028 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1019 gr/m
Length/Μήκος | 6 m



Code/Κωδικός | P070-029 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1070 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P070-030 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1389 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | P994-922* IN STOCK
Weight/Βάρος | 1384 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

*Perforated / Διάτρητο: 994-D922






Code/Κωδικός | PAT99-044 IN STOCK
Weight/Βάρος | 794 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός | PAT99-045 IN STOCK
Weight/Βάρος | 1046 gr/m
Length/Μήκος | 6 m
Pack/Δέμα | 5 Bars/Βέργες

Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ


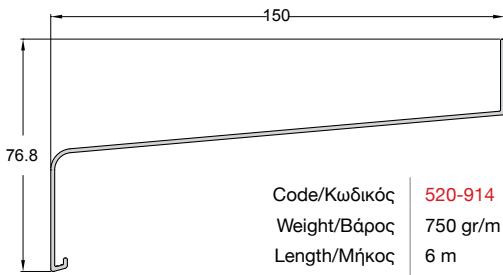


IN STOCK

Code/Κωδικός	W410-905
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



IN STOCK

Code/Κωδικός	W410-908
Weight/Βάρος	103 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

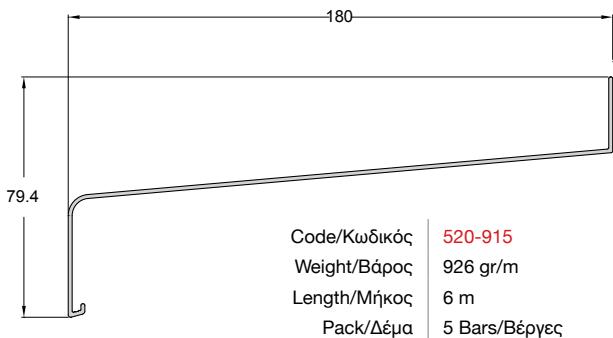


Code/Κωδικός	PAT05-066
Weight/Βάρος	279 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Code/Κωδικός	PAT5-068
Weight/Βάρος	227 gr/m
Length/Μήκος	6 m

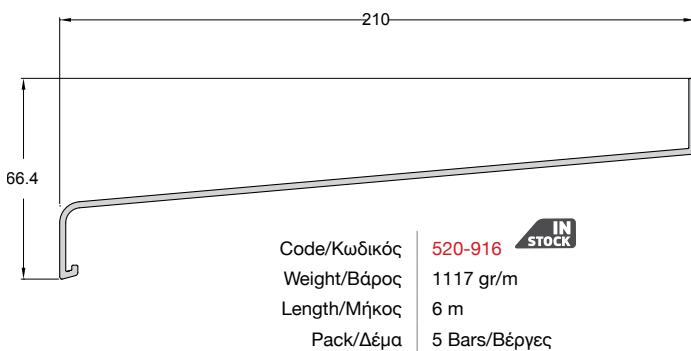


Code/Κωδικός	PF094-003
Weight/Βάρος	84 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	PF094-002
Weight/Βάρος	916 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα








Code/Κωδικός	PF094-004
Weight/Βάρος	378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF094-005
Weight/Βάρος	586 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

PVC Profiles







System	SL200
Code/Κωδικός	ES200-401
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL200
Code/Κωδικός	ES200-402
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL200
Code/Κωδικός	ES200-403
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2450
Code/Κωδικός	E2450-415
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες






System	SL2450
Code/Κωδικός	E2450-416
Material/Υλικό	Nylon
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	50 Bars/Βέργες

System	SL2450
Code/Κωδικός	E2450-414
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2450
Code/Κωδικός	E2450-417
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες





System	SL2450
Code/Κωδικός	E2450-418
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



System	SL2450
Code/Κωδικός	3120-901
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2450
Code/Κωδικός	E2450-413
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2450
Code/Κωδικός	ES250-411
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	E2700-401
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	E2700-402
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	SL2700-403
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	E2700-405
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	E2700-407
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες






System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	E2700-413
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	E2700-414
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	SL2700-404
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες







System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	SL2700-418
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	A210-009
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	A210-010
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	A210-011
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες






System	SL55
Code/Κωδικός	A210-005
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

System	SL55
Code/Κωδικός	A210-006
Material/Υλικό	PVC

System	SL55
Code/Κωδικός	A210-007
Material/Υλικό	PVC

System	SL55
Code/Κωδικός	A210-008
Material/Υλικό	PVC







System	W85
Code/Κωδικός	A210-002
Material/Υλικό	PVC

System	W85
Code/Κωδικός	A210-003
Material/Υλικό	PVC

System	EW50/SL2750
Code/Κωδικός	EEW50-481
Material/Υλικό	PVC

System	EW50/SL2750
Code/Κωδικός	EEW50-482
Material/Υλικό	PVC



System	EW50/SL2750
Code/Κωδικός	EEW50-483
Material/Υλικό	PVC

System	EW50/SL2750
Code/Κωδικός	EEW50-486
Material/Υλικό	PVC

System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	EEW50-485
Material/Υλικό	PVC


System	SL2700/2750
Code/Κωδικός	EEW50-484
Material/Υλικό	PVC

Polyamides / Πολυαμίδια

Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες



Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες

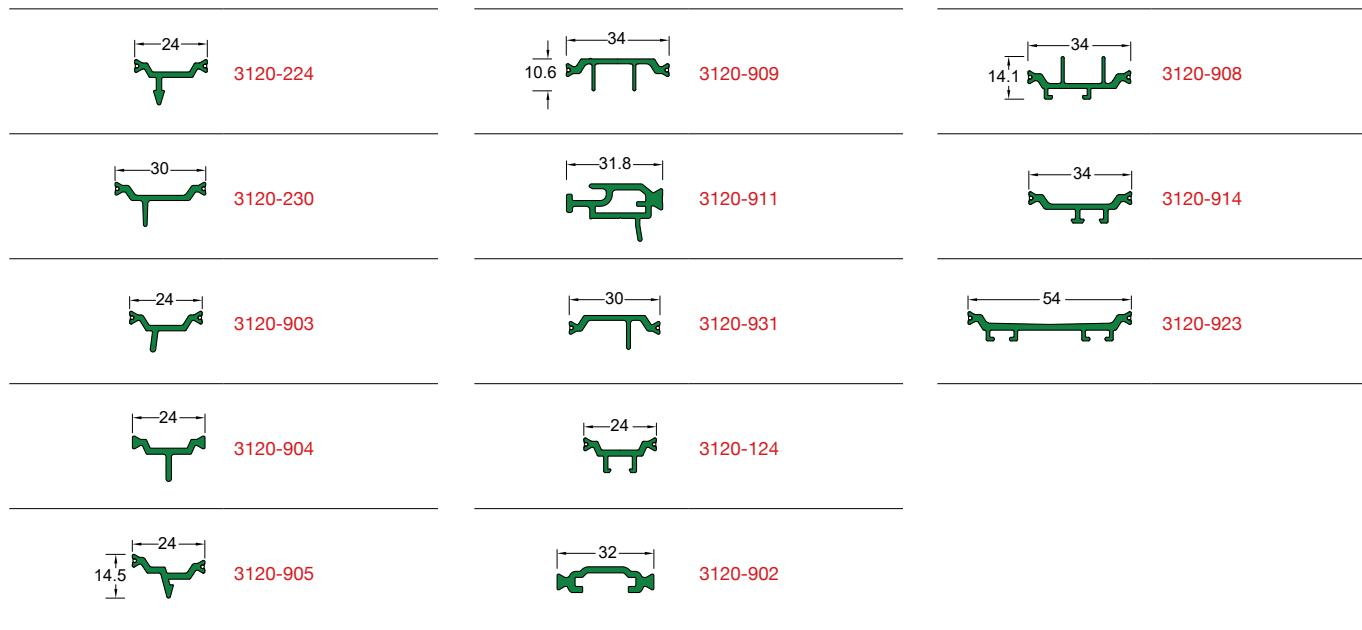

Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες



3120-420




3120-932



3120-915




3120-920




3120-924




3120-928



3120-906



3120-907



3120-919




3120-927



3120-925



3120-926




Corners / Γωνίες

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT49-048	15 x 15 x 1.9	0.132	5
PAT49-206 ●	20 x 20 x 2	0.205	5
PAT49-021 ●	25 x 25 x 1.5	0.200	5
PAT49-207	25 x 25 x 2	0.259	5
PAT49-414	30 x 15 x 1.5	0.342	5
PAT49-420	30 x 20 x 1.4	0.184	5
PAT49-113	30 x 30 x 1.2	0.190	5
PAT49-006 ●	30 x 30 x 1.5	0.240	5
PAT49-387 ●	30 x 30 x 3	0.462	5
PAT49-208	35 x 35 x 2	0.367	5
PAT49-033	35 x 35 x 3	0.540	5
PAT49-393	36 x 14 x 4	0.497	5
PAT49-114	40 x 20 x 1.2	0.190	5
PAT49-015 ●	40 x 20 x 1.5	0.240	10
PAT49-076 ●	40 x 40 x 1.5	0.318	10
PAT49-039 ●	40 x 40 x 4	0.820	5
PAT49-007	41.5 x 41.5 x 2.78	0.580	5
PAT49-209	50 x 25 x 2	0.394	5
PAT49-431	50 x 50 x 2	0.529	5
PAT49-140	50 x 50 x 4	1.037	5
PAT49-105	50 x 50 x 5	1.283	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT49-115	60 x 20 x 1.2	0.255	5
PAT49-016 ●	60 x 20 x 1.5	0.320	10
PAT49-421	60 x 20 x 2	0.421	5
PAT49-210	60 x 40 x 4	1.037	5
PAT49-211	60 x 60 x 1	0.321	5
PAT49-106 ●	60 x 60 x 6	1.847	5
PAT49-017 ●	80 x 20 x 1.5	0.400	5
PAT49-454	80 x 30 x 6	1.685	5
PAT49-212	80 x 40 x 2	0.637	5
PAT49-161	80 x 40 x 3	0.947	5
PAT49-018 ●	100 x 20 x 1.5	0.480	5
PAT49-415	100 x 20 x 2	0.637	5
PAT49-213	110 x 110 x 15	8.285	5
PAT49-103	40 x 20 x 2	0.313	5
PAT49-164	40 x 25 x 3	0.502	5
PAT49-433	40 x 30 x 2.5	0.456	5
PAT49-379	45 x 50 x 5	1.215	5

**Rectangular /
Καρέ**



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Βάρος Weight Kg/m	Δέμα Pack
PAT29-046	15 x 15 x 1.5	0.219	5
F50-302	16 x 16 x 2.0	0.302	10
PAT59-214	20 x 10 x 1.5	0.219	5
PAT29-008 ●	20 x 20 x 1.5	0.300	10
PAT29-215	20 x 20 x 2	0.389	5
PAT29-390 ●	23.5 x 23.5 x 1.4	0.334	5
PAT29-409	25 x 25 x 1.0	0.259	5
PAT29-049	25 x 25 x 1.3	0.333	5
PAT59-116 ●	30 x 15 x 1.2	0.276	5
PAT59-216 ●	30 x 15 x 1.5	0.340	5
PAT59-134 ●	30 x 20 x 1.4	0.350	5
PAT59-217	30 x 20 x 2	0.497	5
PAT29-088 ●	30 x 30 x 1.3	0.403	10
PAT29-408	30 x 30 x 1.5	0.462	5
PAT29-398	30 x 30 x 2	0.605	5
PAT59-189	30 x 50 x 2	0.821	5
PAT29-218	35 x 35 x 1.5	0.542	5
PAT29-219	35 x 35 x 2	0.713	5
PAT59-391 ●	37.6 x 23.5 x 1.2	0.396	5
PF144-006 ●	40 x 20 x 1.2	0.375	5
PAT59-009 ●	40 x 20 x 1.5	0.462	10
PAT59-220	40 x 20 x 2	0.605	5
PAT59-085	40 x 25 x 1.0	0.340	5
PAT29-047 ●	40 x 40 x 1.5	0.624	10
PAT29-221 ●	40.4 x 40.4 x 2	0.818	5
PAT59-133	45 x 22 x 1.5	0.510	5
PAT29-188	49.4 x 50 x 2	1.036	5
PAT59-222	50 x 16 x 2	0.667	5
PAT59-396	50 x 25 x 2	0.767	5
PAT29-184	50 x 50 x 1.5	0.786	5
PAT59-187 ●	50 x 100 x 2	1.577	5
PAT59-010 ●	60 x 20 x 1.5	0.624	10
PF144-059 ●	60 x 23.5 x 1.2	0.526	5
PAT59-037	60 x 30 x 1.5	0.710	5
PAT59-223	60 x 30 x 2	0.923	5
PAT59-224 ●	60 x 40 x 2	1.022	5
PAT29-383	60 x 60 x 3	1.847	5
PAT29-225	60 x 60 x 1.5	0.948	5
PAT59-424	70 x 30 x 1.3	0.684	5
PAT59-401	80 x 15 x 1.5	0.745	5
PAT59-051 ●	80 x 20 x 1.3	0.684	10

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Βάρος Weight Kg/m	Δέμα Pack
PAT59-406 ●	80 x 20 x 1.5	0.786	5
PAT59-226	80 x 20 x 2	1.037	5
PF144-060 ●	80 x 23.5 x 1.2	0.655	5
PAT59-050 ●	80 x 40 x 1.3	0.824	10
PAT59-227 ●	80 x 40 x 2	1.253	5
PAT59-170	80 x 40 x 3	1.847	5
PAT59-385	80 x 50 x 2	1.358	5
PAT59-001	80 x 60 x 1.5	1.110	5
PAT59-028 ●	80 x 65 x 1.5	1.150	5
PAT29-030 ●	80 x 80 x 1.8	1.520	5
PAT29-228	80 x 80 x 2	1.685	5
PAT59-392	85.4 x 33.4 x 2	1.418	5
PAT59-038 ●	100 x 20 x 1.5	0.950	5
PF144-061 ●	100 x 23.5 x 1.2	0.785	5
PAT59-403	100 x 25 x 1.5	0.988	5
PAT59-382	100 x 25 x 3	1.928	5
PAT59-229	100 x 30 x 2	1.361	5
PAT59-002	100 x 40 x 1.6	1.180	5
PAT59-428	100 x 40 x 2	1.469	5
PAT59-086	100 x 50 x 1.5	1.191	5
PAT59-384	100 x 50 x 3	2.333	5
PAT59-027 ●	100 x 65 x 1.5	1.312	5
PAT29-110	100 x 100 x 1.5	1.596	5
PAT29-230 ●	100 x 100 x 2	2.117	5
PAT59-231	101 x 20 x 2	1.264	5
PAT59-004 ●	120 x 20 x 1.6	1.180	5
PAT59-430	120 x 20 x 2	1.469	4
PF144-062 ●	120 x 23.5 x 1.3	0.989	5
PAT59-232	120 x 30 x 2	1.577	5
PAT59-005 ●	120 x 40 x 1.6	1.360	5
PAT59-026 ●	120 x 65 x 1.5	1.470	5
PAT29-102	120 x 120 x 2.5	3.173	5
PAT59-052	140 x 20 x 1.3	1.105	5
PAT59-003	140 x 40 x 1.6	1.530	5
PAT29-144	60 x 60 x 4	2.419	5
PAT59-163	100 x 40 x 3	2.171	5
PAT59-180 ●	140 x 23.5 x 1.3	1.130	5
PAT59-372	150 x 25 x 3	2.738	5
PAT59-438	150 x 40 x 1.5	1.515	2
PAT59-181 ●	160 x 23.5 x 1.3	1.270	5
PAT59-427	50 x 20 x 2	0.713	5

● IN STOCK


Flat bars / Λάμες



Code Κωδικός	Description (LxT) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT39-120	15 x 3	0.121	5
PAT39-394	17 x 3	0.138	5
PAT39-233	20 x 2	0.108	5
PAT39-142	20 x 3	0.162	5
PAT39-041	20 x 5	0.270	5
PAT39-234	20 x 6	0.324	5
PAT39-412	20 x 8	0.432	5
PAT39-094 ●	20 x 10	0.540	5
PAT39-109	24 x 3	0.194	5
PAT39-012 ●	25 x 3	0.200	10
PAT39-418	25 x 5	0.338	5
PAT39-235	25 x 8	0.540	5
PAT39-236	30 x 2	0.162	5
PAT39-031	30 x 3	0.243	5
PAT39-130	30 x 5	0.405	5
PAT39-108 ●	30 x 10	0.810	5
PAT39-237	35 x 3	0.284	5
PAT39-419	35 x 5	0.473	5
PAT39-404	40 x 2	0.216	5
PAT39-013	40 x 3	0.320	5
PAT39-034	40 x 5	0.540	5
PAT39-078 ●	40 x 10	1.080	10

Code Κωδικός	Description (LxT) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT39-096	40 x 14	1.512	5
PAT39-081	40 x 20	2.160	5
PAT39-097	45 x 12	1.458	5
PAT39-402	50 x 2	0.270	5
PAT39-032	50 x 3	0.410	5
PAT39-131	50 x 5	0.675	5
PAT39-098 ●	50 x 8	1.080	5
PAT39-239	50 x 10	1.350	5
PAT39-029	60 x 3	0.490	5
PAT39-162	80 x 3	0.648	5
PAT39-074	80 x 10	2.160	5
PF076-003	80 x 12	2.592	5
PF076-005	90 x 12	2.916	5
PAT39-099	95 x 11	2.822	5
PAT39-240	100 x 15	4.050	5
PAT39-182	120 x 8	2.592	5
PAT39-371	130 x 12	4.212	5
PAT39-389	140 x 5	1.890	5
PAT39-432	150 x 20	8.100	5
PAT39-380	180 x 10	4.860	5


Tubes / Σωλήνες



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (DxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-129	16 x 1.5	0.184	5
F50-301	16 x 3.5	0.370	10
PAT19-128	19 x 1.5	0.223	5
PAT19-023	20 x 1.85	0.285	5
PAT19-055	22 x 1	0.178	5
PAT19-024	22 x 1.5	0.260	5
PAT19-075	23.5 x 1	0.191	5
PAT19-241 ●	25 x 2	0.390	5
PAT19-127	26 x 2	0.407	5
PAT19-070	30 x 11.75	1.817	5
PAT19-410	35 x 1.5	0.426	5
PAT19-426	40 x 2	0.645	5
PAT19-147	40 x 2.2	0.645	5
PAT19-242	45 x 2	0.688	5
PF144-013	50 x 1.8	0.737	5
F50-200	50 x 2	0.814	3
CLS937-200	50 x 3.6	1.416	3
PAT19-154	53.2 x 3.55	0.880	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (DxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-060 ●	54 x 2	0.882	5
PAT19-143	60 x 3	1.450	5
PAT19-062 ●	60 x 5.5	2.540	5
PAT19-153	66 x 2.6	1.400	5
PAT19-429	70 x 1.5	0.872	5
PAT19-072	70 x 2	1.154	5
PAT19-073	74 x 1.6	0.983	5
PAT19-413	80 x 1.5	0.999	5
PAT19-244	100 x 2	1.663	5
PAT19-093	100 x 5	4.030	5
PAT19-092	100 x 10	7.630	5
PAT19-063	104 x 6	4.970	5
PAT19-064	120 x 3	2.980	5


**Rectangular solid
Καρέ μασίφ**



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxH)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT29-089	12 x 12	0.390	5
PAT29-090 ●	14 x 14	0.530	5
PAT29-091 ●	16 x 16	0.690	5
PAT29-080	19 x 19	0.975	5
PAT29-407	20 x 20	1.080	5

● IN STOCK

**Tubes solid
Σωλήνες μασίφ**



Code Κωδικός	Description (D) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-107	8	0.136	5
PAT19-084 ●	10	0.212	10
PAT19-071	16	0.543	5
PAT19-058	25	1.325	5


"U"



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-202	10 x 10 x 1.5	0.109	5
PAT99-046	21.1 x 20 x 1.3	0.205	5
PAT99-042	25 x 15 x 1.3	0.184	5
PAT99-190	29 x 30 x 1.5	0.347	5
PAT99-195	35 x 35 x 1.5	0.413	5
PAT99-196	40 x 20 x 2	0.410	5
PAT99-197	50 x 20 x 2	0.464	5


Code Κωδικός	Description (D) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PF076-002	30	1.908	5
PAT19-083	40	3.390	5
PAT19-059	50	5.300	5

**DECΟ
Διακοσμητικά**



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Βάρος Weight Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-135	25 x 25 x 1.2	0.300	5
PAT99-136	25 x 25 x 1.4	0.344	5

**Oval
Οβαλίνες**




Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-137	30 x 15 x 1.5	0.293	5
PAT99-205	30 x 18 x 1.5	0.314	5
PAT99-138	39.5 x 20.3 x 2	0.518	5
PF038-006 ●	50 x 9.8 x 1.2	0.346	10
PAT99-139	50 x 20 x 2	0.629	5

**Miscellaneous
Λοιπά προφίλ**


Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-203	30 x 20 x 2	0.455	5
PAT99-194	30 x 28 x 2	0.313	5
PAT99-204	38 x 22 x 2	0.274	5
PAT99-416	50 x 10 x 1	0.292	5
CLS833-200	120 x 44 x 4	1.782	2
PAT05-007	28.6 x 21.5 x 1.2	0.327	5
PAT99-166	12 x 28.8 x 1.3	0.255	5

● IN STOCK


Profiles for industrial buildings / Προφίλ για βιομηχανικά κτήρια




Code/Κωδικός	PAT99-435
Weight/Βάρος	798 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT99-436
Weight/Βάρος	1013 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT99-437
Weight/Βάρος	1125 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT99-438
Weight/Βάρος	1055 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT99-446
Weight/Βάρος	1302 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT05-447
Weight/Βάρος	196 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

NOTES / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

INDEX

CODE/ΚΩΔ.	PAGE/ΣΕΛ.	3120-919	165	D075-501	75	ER750-912	98,99	EW50-941	115	F85-1K72	130
231-002	93	3120-920	165	D075-902	75	ER750-913	98,100	EW50-943	156	F85-1K74	130
231-006	93	3120-921	164	D090-101	77	ER750-914	98,99,100	F50-3K19	125,139,145	F85-1M5	128
231-007	93	3120-922	164	D090-201	77	ER750-915	99,100	F50-100	123	F85-1M15	128,130
231-015	94	3120-923	164	D090-202	77	ER750-922 A/M	98,99	F50-101	123	F85-1M25	128
245-013	149,159	3120-924	165	D090-203	77	ER750-922 A/M	98,99	F50-102	123	F85-202	131
245-014	159	3120-925	165	D090-204	77	ER750-923 A/M	98,100	F50-103	123	F85-203	131
245-021	159	3120-926	165	D090-205	77	ER750-924 A/M	98,99,100	F50-106	123,133,144	F85-204	131
245-023	159	3120-927	165	D090-501	77	ER750-925 A/M	99,100	F50-107	123	F85-313	131
245-026	159	3120-928	165	D090-701	77	ES200-401	162	F50-108	123	F85-317	131
245-027	159	3120-931	164	D090-702	77	ES200-402	162	F50-109	123	F85-321	131
245-042	159	3120-932	165	D090-703	77	ES200-403	162	F50-115	144	F85-904	128
520-914	161	ER750-924 A/M	100	D090-901	77	ES250-411	162	F50-121	123	F85-906	129
520-915	161	A210-001	162	D090-902	77	ES320-416	162	F50-122	89,123	FD460-101	81
520-916	161	A210-002	163	D090-903	77	EW50-501	114	F50-123	123	FD460-102	81
570-786	155	A210-003	163	D110-101	79	EW50-502	114	F50-135	89,144	FD460-121	81
570-787	155	A210-005	163	D110-201	79	EW50-503	114	F50-136	144	FD460-131	81
570-788	155	A210-006	163	D110-701	79	EW50-505	115	F50-200	124,131,167	FD460-201	81
888-011	59,75,79	A210-007	163	D110-901	79	EW50-506	114	F50-201	124,133	FD460-301	81
896-201	134	A210-008	163	D110-902	79	EW50-507	114	F50-203	124	FD460-900	81
919-200	146	A210-009	163	D110-903	79	EW50-508	115	F50-205	124	FD460-901	81
919-201	146	A210-010	163	D110-904	79	EW50-509	115	F50-209	124	FD460-902	81
919-202	146	A210-011	163	D110-905	79	EW50-511	114	F50-223	124	FD460-911	81
982.AA.200	156	AP110-143	158	D110-906	79	EW50-512	115	F50-300	124	FD460-912	81
994-D922	146,149,160	AP110-186	158	D110-907	79	EW50-513	115	F50-301	124,167	FD4600-101	84
2500-110	87	CLS-3K1	133	D110-908	79	EW50-514	114	F50-302	124,166	FD4600-102	84
2500-708	87	CLS-3K2	134	D110-910	79	EW50-515	114	F50-303	124	FD4600-103	84
3120-012	164	CLS-15	135	D5900-801	117	EW50-516	114	F50-304	124	FD4600-104	84
3120-014	164	CLS-30	135	D5900-910	117	EW50-601	115	F50-305	124	FD4600-201	84
3120-016	164	CLS67-200	150	D5900-911	117	EW50-602	115	F50-306	125	FD4600-202	84
3120-018	164	CLS70-200	150	E2450-413	162	EW50-603	115	F50-307	125	FD4600-205	84
3120-019	164	CLS-100	133,144	E2450-414	162	EW50-604	114	F50-308	125	FD4600-301	85
3120-020	164	CLS-102	133	E2450-415	162	EW50-605	114	F50-311	125,145	FD4600-601	84
3120-022	164	CLS-103	133	E2450-416	162	EW50-606	115,142	F50-319	125,139,145	FD4600-901	84
3120-024	164	CLS-104	133	E2450-417	162	EW50-607	115	F50-327	125	FD4600-902	84
3120-030	164	CLS104-200	134	E2450-418	162	EW50-609	115	F85-1B1	128	FD4600-905	84
3120-032	164	CLS-201	133	E2700-401	162	EW50-610	115	F85-1B2	128	FD4600-906	84
3120-038	164	CLS-202	133	E2700-402	162	EW50-811	116	F85-1B5	128	FD4600-907	85
3120-124	164	CLS-301	133	E2700-405	162	EW50-821	116	F85-1B10	129	FD4600-908	85
3120-224	164	CLS-302	133	E2700-407	163	EW50-904	116	F85-1B61	129	FD4600-909	85
3120-230	164	CLS-303	133	E2700-413	163	EW50-907	116	F85-1B62	129	FD4600-910	85
3120-318	164	CLS-304	134	E2700-414	163	EW50-910	156	F85-1B63	129	FSN-100	120
3120-319	164	CLS-306	134	EEW50-481	163	EW50-911	115	F85-1B65	130	FSN-101	120
3120-324	164	CLS-307	133	EEW50-482	163	EW50-912	116	F85-1B69	130	FSN-102	120,145
3120-330	164	CLS-308	134	EEW50-483	163	EW50-913	114	F85-1B74	130	FSN-103	120,145
3120-420	165	CLS823-301	134,141,145	EEW50-484	163	EW50-915	114	F85-1B75	130	FSN-104	120
3120-901	162	CLS823-302	134,141,145	EEW50-485	163	EW50-916	116	F85-1B76	130	FSN-105	120
3120-902	164	CLS828-200	134	EEW50-486	163	EW50-917	116	F85-1K1	128	FSN-122	120,145
3120-903	164	CLS831-200	134	ER700-901	101	EW50-918	116	F85-1K5	128	FSN-123	120,145
3120-904	164	CLS833-200	168	ER700-902	101	EW50-919	116	F85-1K10	129	FSN-201	120
3120-905	164	CLS937-200	167	ER700-907	101	EW50-920	116	F85-1K11	129	FSN-203	120
3120-906	165	CW35-908	156	ER700-908	101	EW50-921	116	F85-1K15	128	FSN-221	121,133
3120-907	165	CW35-909	156	ER700-911P	101	EW50-922	115	F85-1K20	129	FSN-222	121,133
3120-908	164	D075-101	75	ER700-912P	101	EW50-923	115	F85-1K61	130	FSN-223	121
3120-909	164	D075-102	75	ER700-917	101	EW50-924	115	F85-1K62	130	FSN-300	121
3120-910	164	D075-201	75	ER700-918	101	EW50-926	114	F85-1K63	130	FSN-301	121
3120-911	164	D075-202	75	ER750-902	98,99	EW50-930	116	F85-1K64	130	FSN-302	120,134
3120-914	164	D075-203	75	ER750-903	98,100	EW50-931	116	F85-1K65	130	FSN-303	121
3120-915	165	D075-204	75	ER750-904	98,100	EW50-934	115	F85-1K66	130	FSN-304	121,134
3120-916	164	D075-205	75	ER750-905	99,100	EW50-936	116	F85-1K67	130	FSN-306	121
3120-917	164	D075-301	75	ER750-906	98,99	EW50-937	116	F85-1K69	130	FSN-307	121
3120-918	164	D075-401	75	ER750-907	99,100	EW50-938	116	F85-1K70	130	JLT-3B20	137

JLT-3K20	137	P970-F10	143	P5302-930	153	PAT29-219	166	PAT49-113	166	PAT59-385	166
JLT-3K21	137	P970-F16	143	P5302-935	153	PAT29-221	166	PAT49-114	166	PAT59-391	166
JLT-322	137	P970-F20	143	P5302-971	153	PAT29-225	166	PAT49-115	166	PAT59-392	135,166
OA2200-102	139	P971-200	94,144	P5302-973	153	PAT29-228	166	PAT49-140	166	PAT59-396	153,166
OA2200-903	139	P989-200	150	P5302-974	153	PAT29-230	166	PAT49-161	166	PAT59-401	166
OA2200-904	139	P990-200	150	P5310-401	152	PAT29-383	166	PAT49-164	166	PAT59-403	166
OS25-104	87	P991-200	150	P5310-402	152	PAT29-390	166	PAT49-206	166	PAT59-406	166
OS25-202	87	P992-401	145,149	P5310-404	152	PAT29-398	166	PAT49-207	166	PAT59-424	166
OS25-709	87	P992-901	145,148	PAT05-003	105,135	PAT29-407	167	PAT49-208	166	PAT59-427	166
OS25-710	87	P992-903	148	PAT05-005	105	PAT29-408	166	PAT49-209	166	PAT59-428	166
OS25-902	87	P992-904	148	PAT05-007	168	PAT29-409	166	PAT49-210	166	PAT59-430	166
OS25-903	87	P992-910	145	PAT05-065	135	PAT39-012	167	PAT49-211	166	PAT59-438	166
OS968-201	154	P992-913	148	PAT05-066	135,161	PAT39-013	167	PAT49-212	166	PAT69-373	151
OS968-202	154	P994-1K1	149	PAT5-068	135,161	PAT39-029	167	PAT49-213	166	PAT69-374	151
OS983-200	154	P994-103	147	PAT05-447	169	PAT39-031	167	PAT49-379	166	PAT69-375	151
OS983-201	154	P994-107	147	PAT19-023	167	PAT39-032	167	PAT49-387	166	PAT69-376	151
OS983-202	154	P994-204	147	PAT19-024	167	PAT39-034	167	PAT49-393	166	PAT69-377	25,151
OS983-203	154	P994-206	147	PAT19-055	167	PAT39-041	167	PAT49-414	166	PAT69-378	151
P070-0K4	145	P994-207	147	PAT19-058	168	PAT39-074	167	PAT49-415	166	PAT99-042	168
P070-0K9	139,145	P994-208	148	PAT19-059	168	PAT39-078	167	PAT49-420	166	PAT99-044	160
P070-001	144	P994-214	147	PAT19-060	167	PAT39-081	167	PAT49-421	166	PAT99-045	160
P070-002	145,146	P994-216	147	PAT19-062	167	PAT39-094	167	PAT49-431	166	PAT99-046	168
P070-005	139,146,160	P994-217	147	PAT19-063	167	PAT39-096	167	PAT49-433	166	PAT99-135	168
P070-009	139,146,160	P994-301	148	PAT19-064	167	PAT39-097	167	PAT49-454	166	PAT99-136	168
P070-010	139	P994-302	148	PAT19-070	167	PAT39-098	167	PAT59-001	166	PAT99-137	168
P070-011	139,146,160	P994-303	148	PAT19-071	168	PAT39-099	167	PAT59-002	166	PAT99-138	168
P070-015	89,146	P994-405	148	PAT19-072	167	PAT39-108	167	PAT59-003	166	PAT99-139	168
P070-019	145	P994-504	148	PAT19-073	167	PAT39-109	167	PAT59-004	166	PAT99-166	168
P070-022	139,146,160	P994-601	148	PAT19-075	167	PAT39-120	128,167	PAT59-005	166	PAT99-190	168
P070-023	139,146,160	P994-901	148	PAT19-083	168	PAT39-130	153,167	PAT59-009	125,166	PAT99-192	168
P070-028	146,160	P994-902	148	PAT19-084	168	PAT39-131	167	PAT59-010	145,166	PAT99-193	168
P070-029	146,160	P994-905	148	PAT19-092	167	PAT39-142	167	PAT59-026	140,166	PAT99-194	168
P070-030	146,160	P994-907	146,149	PAT19-093	167	PAT39-162	167	PAT59-027	140,166	PAT99-195	168
P070-K11	139,145	P994-910	144	PAT19-107	168	PAT39-182	167	PAT59-028	140,166	PAT99-196	168
P161-200	149	P994-912	148	PAT19-127	167	PAT39-233	167	PAT59-037	166	PAT99-197	168
P162-200	149	P994-914	148	PAT19-128	167	PAT39-234	167	PAT59-038	166	PAT99-198	168
P807-200	150	P994-915	148	PAT19-129	167	PAT39-235	167	PAT59-050	166	PAT99-200	168
P810-200	150	P994-920	148	PAT19-143	51,167	PAT39-236	167	PAT59-051	166	PAT99-201	168
P822-200	134,145	P994-921	149	PAT19-147	167	PAT39-237	167	PAT59-052	166	PAT99-202	168
P825-200	149	P994-922	146,149,160	PAT19-153	167	PAT39-239	167	PAT59-085	166	PAT99-203	168
P852-200	150	P994-925	149	PAT19-154	167	PAT39-240	167	PAT59-086	166	PAT99-204	168
P853-200	150	P998-102	144	PAT19-241	167	PAT39-371	167	PAT59-116	166	PAT99-205	168
P856-200	148	P998-104	144	PAT19-242	167	PAT39-380	167	PAT59-133	166	PAT99-416	168
P896-200	134	P998-105	144	PAT19-244	167	PAT39-389	167	PAT59-134	166	PAT99-435	169
P898-200	148	P998-901	144	PAT19-410	167	PAT39-394	167	PAT59-163	166	PAT99-436	169
P900-200	140	P998-902	144	PAT19-413	167	PAT39-402	167	PAT59-170	166	PAT99-437	169
P901-200	140	P998-903	144	PAT19-426	167	PAT39-404	167	PAT59-180	166	PAT99-438	169
P902-200	134	P2050-1K2	141,144	PAT19-429	167	PAT39-412	167	PAT59-181	166	PAT99-446	169
P948-200	143	P2050-101	140,144	PAT29-008	145,166	PAT39-418	167	PAT59-187	166	PC00U-004CL	143
P949-200	143	P2050-102	140	PAT29-030	166	PAT39-419	167	PAT59-189	166	PC00U-006CL	143
P950-200	143	P2050-103	140	PAT29-046	166	PAT39-432	167	PAT59-214	166	PC00U-008CL	143
P953-200	135	P2050-105	140	PAT29-047	144,153,166	PAT49-006	166	PAT59-216	166	PC00U-010CL	143
P970-1B1	143	P2050-108	140	PAT29-049	166	PAT49-007	166	PAT59-217	166	PC00U-016CL	143
P970-1B2	143	P2050-602	141	PAT29-080	167	PAT49-015	166	PAT59-220	166	PC00H-004CL	143
P970-1B5	143	P2050-607	141	PAT29-088	166	PAT49-016	166	PAT59-222	166	PC00H-006CL	143
P970-1K1	143	P2050-610	141	PAT29-089	167	PAT49-017	166	PAT59-223	166	PC00H-008CL	143
P970-1K5	143	P2050-611	141	PAT29-090	167	PAT49-018	166	PAT59-224	166	PC00H-010CL	143
P970-1P1	143	P2050-904	141	PAT29-091	167	PAT49-021	166	PAT59-226	166	PC00H-016CL	143
P970-1P2	143	P5301-402	153	PAT29-102	166	PAT49-033	166	PAT59-227	166	PF31-001	157
P970-401	141	P5302-101	152	PAT29-110	166	PAT49-039	166	PAT59-229	166	PF31-003	157
P970-402	141	P5302-102	152	PAT29-144	166	PAT49-048	166	PAT59-231	166	PF31-004	157
P970-901	141	P5302-111	152	PAT29-184	166	PAT49-076	166	PAT59-232	166	PF31-006	157
P970-905	141	P5302-112	152	PAT29-188	166	PAT49-103	166	PAT59-372	166	PF31-010	157
P970-906	141	P5302-902	152	PAT29-215	166	PAT49-105	166	PAT59-382	166	PF31-011	157
P970-907	141	P5302-911	153	PAT29-218	166	PAT49-106	153,166	PAT59-384	166	PF31-025	158

PF31-028	158	SH700-410	92	SH3200-401	104	SL200-905	18	SL320-910	12	SL2700-404	163
PF31-029	158	SH700-411	94	SH3200-402	104	SL200-906	18	SL320-916	12	SL2700-418	163
PF31-033	158	SH700-414	93	SH3200-403	105,145	SL200-907	18	SL320-917	12	SL2700-501	32
PF31-034	158	SH700-416	93	SH3200-601	105,134	SL205-206	18	SL320-920	12	SL2700-502	32
PF31-035	158	SH700-417	93	SH3200-621	105	SL205-308	17,25	SL2450-113	22	SL2700-503	32
PF31-036	158	SH700-440	92	SH3200-622	105,145	SL210-501	17,24	SL2450-119	22	SL2700-504	32
PF31-037	158	SH700-450	92	SH3200-623	105	SL210-732	18,25	SL2450-120	22	SL2700-505	32
PF31-039	157	SH700-451	92	SH3200-624	105	SL210-804	27	SL2450-121	23	SL2700-701	31
PF31-040	157	SH700-500	93	SH3200-625	105	SL210-903	17,25	SL2450-122	23	SL2700-702	31
PF31-041	157	SH700-501	93	SH3200-626	105,159	SL220-122	22	SL2450-123	23	SL2700-703	31
PF31-042	157	SH700-503	93	SH3200-627	105	SL220-123	22	SL2450-151	26	SL2700-704	155
PF31-043	157	SH700-504	93	SH3200-628	105	SL220-130	22	SL2450-209	24	SL2700-705	155
PF31-047	157	SH700-601	96,101	SH3200-629	104	SL220-132	22	SL2450-210	24	SL2700-706	155
PF31-049	157	SH700-604	97,101	SH3200-630	104	SL220-133	22	SL2450-211	23	SL2700-707	155
PF031-050	157	SH700-611	97,101	SH3200-631	104	SL220-201	23	SL2450-212	24	SL2700-708	155
PF31-051	158	SH700-614	97,101	SH3200-901	104	SL220-206	17,25	SL2450-213	24	SL2700-709	155
PF31-052	158	SH700-621	97,101	SH3200-902	104	SL220-208	17,25	SL2450-214	26	SL2700-901	32
PF31-053	158	SH700-623	97,101	SH3200-903	104	SL220-301	23	SL2450-215	23	SL2700-902	32
PF031-054	157	SH700-631	97,101	SH3200-904	105	SL220-305	23	SL2450-216	23	SL2700-903	32
PF031-084	157	SH700-634	97,101	SH3200-905	18,105,145	SL220-307	25	SL2450-302	24	SL2700-907	33
PF038-006	111,168	SH700-641	97,101	SH3200-906	105	SL220-308	17,25	SL2450-303	24	SL2700-908	33
PF076-002	168	SH700-643	97,101	SH3200-907	104	SL220-804	18,25	SL2450-304	24	SL2700-911	33
PF076-003	167	SH750-042	98	SH3200-909	104	SL220-901	18,25	SL2450-305	25	SL2700-912	33
PF076-005	167	SH750-043	98	SH3200-910	105	SL220-903	26	SL2450-306	24	SL2700-914	32
PF094-002	161	SH750-044	98	SH3200-911	105	SL230-803	18	SL2450-307	26	SL2700-915	34
PF094-003	161	SH750-045	99	SH3200-912	105	SL230-806	18	SL2450-308	26	SL2700-916	34
PF094-004	161	SH750-046	98	SH3300-202	151	SL230-916	18,25	SL2450-309	24	SL2700-917	34
PF094-005	161	SH750-047	99	SH3300-302	151	SL250-802	18,25,34,38,84	SL2450-501	24	SL2700-918	34
PF131-002	105	SH750-052	99	SH3400-101	108	SL320-113	10	SL2450-502	23	SL2700-920	34
PF144-006	166	SH750-053	100	SH3400-200	108	SL320-122	10	SL2450-903	26	SL2700-921	34
PF144-013	167	SH750-054	100	SH3400-201	108	SL320-123	10	SL2450-909	26	SL2700-922	33
PF144-059	166	SH750-055	100	SH3400-205	108	SL320-124	10	SL2450-915	23	SL2700-923	33
PF144-060	166	SH750-056	99	SH3400-206	108	SL320-125	10	SL2450-919	26	SL2700-924	34
PF144-061	166	SH750-057	100	SH3400-207	108	SL320-126	10	SL2450-920	24	SL2700-925	34
PF144-062	166	SH750-121	93	SH3400-208	108	SL320-127	10	SL2450-921	26	SL2700-926	34
PF217-051	87	SH750-602	94,98,99	SH3400-210	108	SL320-132	10	SL2450-922	25	SL2700-931	32
PF217-052	87	SH750-603	94,98,100	SH3400-211	108	SL320-133	10	SL2450-923	26	SL2700-932	32
PS10-100	142	SH750-604	94,98,100	SH3400-212	108	SL320-134	10	SL2450-924	26	SL2700-935	32
PS10-400	142	SH750-605	95,99,100	SH3400-901	108	SL320-135	10	SL2450-925	24	SL2700-937	33
PS10-900	142	SH750-606	95,98,99	SH3400-904	108	SL320-151	11	SL2450-926	24	SL2750-101	35
SH700-0H39	92	SH750-608	95,99,100	SH3400-905	108	SL320-152	11	SL2450-927	24	SL2750-102	35
SH700-0H43	92	SH750-615	95,99,100	SH3400-908	108	SL320-153	11	SL2450-928	25	SL2750-201	35
SH700-0H52	92	SH750-622	95,99	SH3400-951	108	SL320-154	10	SL2450-929	27	SL2750-202	35
SH700-001	101	SH750-623	95,100	SL200-112	16	SL320-155	11	SL2700-101	30	SL2750-203	35
SH700-002	101	SH750-625	95,100	SL200-126	16	SL320-161	12	SL2700-102	30	SL2750-204	35
SH700-007	101	SH750-632	96,98,99	SL200-127	16	SL320-201	11	SL2700-103	31	SL2750-301	35
SH700-008	101	SH750-633	96,98,100	SL200-128	16	SL320-202	11	SL2700-105	30	SL2750-901	35
SH700-100	93	SH750-634	96,98,99,100	SL200-145	16	SL320-203	11	SL2700-106	30	SL2750-902	35
SH700-102	93	SH750-642	95,99	SL200-156	16	SL320-206	11	SL2700-107	30	SL2750-903	35
SH700-104	93	SH750-643	96,100	SL200-157	16	SL320-207	11	SL2700-108	30	SL2900-101	38
SH700-121	93	SH750-645	96,100	SL200-158	16	SL320-208	11	SL2700-109	30	SL2900-102	38
SH700-122	93	SH750-662	95,98	SL200-159	16	SL320-209	12	SL2700-110	30	SL2900-201	38
SH700-208	94	SH750-663	95,98,99	SL200-201	17	SL320-210	12	SL2700-118	30	SL2900-301	38
SH700-213	94	SH750-665	95,99	SL200-203	17	SL320-301	11	SL2700-119	30	SL2900-501	39
SH700-215	94	SH750-672	96,98	SL200-204	17	SL320-302	11	SL2700-201	31	SL2900-601	39
SH700-216	94	SH750-673	96,98,99	SL200-205	18	SL320-303	11	SL2700-203	31	SL2900-901	38
SH700-221	94	SH750-675	96,99	SL200-206	18	SL320-304	11	SL2700-204	32	SL2900-902	38
SH700-312	94	SH3200-101	104	SL200-207	17	SL320-305	12	SL2700-205	31	SL2900-903	38
SH700-314	94	SH3200-102	104	SL200-208	17	SL320-306	11	SL2700-206	31	SL2900-904	38
SH700-400	92	SH3200-103	104	SL200-209	17	SL320-307	11	SL2700-207	31	SL2900-905	24,38
SH700-403	92	SH3200-104	104	SL200-302	17	SL320-901	12	SL2700-301	31	SL2900-906	38
SH700-404	92	SH3200-105	104	SL200-306	17	SL320-903	12	SL2700-302	31	SL2900-909	34,38
SH700-406	92	SH3200-106	104	SL200-307	17,25	SL320-907	12	SL2700-303	31	SL2900-910	38
SH700-408	92	SH3200-201	104	SL200-501	17	SL320-908	12	SL2700-305	31	SL2900-911	38
SH700-409	92	SH3200-202	104	SL200-801	18	SL320-909	12	SL2700-403	162	SL2900-912	39


W85-907	155	W450-237	61	W510-908	51	W540-925	48	W4900-101	72
W85-908	155	W450-238	58	W510-909	52	W810-101	53	W4900-102	72
W85-909	155	W450-239	58	W510-911	52	W810-121	53	W4900-103	72
W400-101	42	W450-301	57	W510-912	52	W810-201	53	W4900-201	72
W400-102	42	W450-302	57	W510-913	52	W810-203	53	W4900-202	72
W400-103	42	W450-303	57	W510-917	51	W810-204	53	W4900-203	72
W400-104	42	W450-304	60	W510-918	43,49,52,145	W810-501	53	W4900-215	72
W400-201	42	W450-305	62	W510-919	52,141	W810-741	53	W4900-216	72
W400-202	42	W450-306	58	W510-921	51	W810-901	53	W4900-217	72
W400-203	42	W450-307	58	W510-925	48,111	W4750-131	66	W4900-301	73
W400-204	42	W450-308	61	W510-L919U1	49	W4750-132	66	W4900-302	73
W400-205	42	W450-409	59	W510-R919U1	49	W4750-133	66	W4900-303	73
W400-301	42	W450-502	57	W540-105	46	W4750-134	66	W4900-304	73
W400-401	42	W450-503	62	W540-107	43,46	W4750-135	66	W4900-305	73
W400-402	42	W450-504	60	W540-108	46	W4750-136	66	W4900-306	73
W400-501	42	W450-512	57	W540-109	46	W4750-137	66	W4900-501	73
W400-901	42	W450-513	62	W540-110	46	W4750-138	66	W4900-511	73
W410-212	42	W450-601	60	W540-116	46	W4750-201	66	W4900-922	73
W410-301	43	W450-602	60	W540-206	47	W4750-203	66	WD-1001	89
W410-305	42	W450-901	59	W540-207	47	W4750-204	66	WD-1002	89
W410-402	43	W450-904	59	W540-214	48	W4750-207	66	WD-2001	89
W410-706	155	W450-906	11,18,60	W540-215	46	W4750-208	66	WD-2020	89
W410-904	43	W450-907	57	W540-216	46	W4750-215	66	WD-2030	89
W410-905	26,43,116,161	W450-908	61	W540-217	46	W4750-217	67	WD-2040	89
W410-906	43	W450-909	61	W540-218	47	W4750-218	67	WD-2050	89
W410-908	161	W450-910	62	W540-219	47	W4750-221	67	WD-3001	89
W450-102	56	W450-911	62	W540-220	47	W4750-222	67	WD-3002	89
W450-103	56	W450-912	59,62	W540-225	46	W4750-223	67	WD-3003	89
W450-105	56	W450-913	60	W540-226	46	W4750-224	67	WD-3004	89
W450-106	60	W450-914	60	W540-227	46	W4750-226	67	WD-3005	89
W450-107	56	W450-915	60	W540-228	47	W4750-227	67	WD-4000	89
W450-108	56	W450-916	60	W540-229	47	W4750-228	67	WD-5000	89
W450-109	62	W450-917	58	W540-402	47	W4750-229	67		
W450-110	56	W450-918	58	W540-403	47	W4750-231	67		
W450-111	61	W450-920	59	W540-512	47	W4750-232	67		
W450-112	60	W450-921	59	W540-513	48	W4750-233	67		
W450-113	56	W450-922	59	W540-514	47	W4750-234	67		
W450-115	61	W450-923	61	W540-771	155	W4750-235	67		
W450-116	61	W450-924	61	W540-772	155	W4750-238	68		
W450-201	56	W450-925	61	W540-773	155	W4750-239	68		
W450-203	56	W510-101	49	W540-774	155	W4750-321	68		
W450-204	56	W510-102	49	W540-775	155	W4750-322	68		
W450-206	60	W510-104	49	W540-776	155	W4750-323	68		
W450-207	56	W510-106	49	W540-777	155	W4750-324	68		
W450-208	56	W510-114	49	W540-778	155	W4750-325	68		
W450-215	56	W510-115	49	W540-779	155	W4750-409	68		
W450-217	56	W510-201	50	W540-780	155	W4750-521	68		
W450-218	56	W510-204	50	W540-781	155	W4750-522	68		
W450-219	62	W510-208	50	W540-782	155	W4750-601	68		
W450-220	62	W510-209	50	W540-783	155	W4750-602	68		
W450-221	57	W510-211	50	W540-784	155	W4750-902	68		
W450-222	58	W510-301	51	W540-791	155	W4750-903	68		
W450-223	57	W510-303	51	W540-801	43,48,60	W4750-904	68		
W450-224	58	W510-305	51	W540-805	43,48	W4750-906	69		
W450-226	59	W510-402	50	W540-806	43,47	W4750-908	69		
W450-227	57	W510-403	50	W540-901	48,111	W4750-909	69		
W450-228	57	W510-404	50	W540-902	48,111	W4750-917	69		
W450-229	58	W510-405	50	W540-904	111	W4750-918	69		
W450-230	60	W510-503	50	W540-905	111	W4750-920	69		
W450-231	57	W510-601	51	W540-906	48	W4750-922	69		
W450-232	58	W510-802	51	W540-907	43,48,94	W4750-923	69		
W450-233	57	W510-806	43,51	W540-908	48	W4750-927	68		
W450-234	58	W510-902	43,52	W540-909	48	W4750-928	69		
W450-235	58	W510-904	51	W540-910	48	W4750-929	69		
W450-236	61	W510-905	52	W540-915	48	W4750-931	69		

GENERAL INFORMATION

- This catalogue has been compiled with great care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- **The latest version of this catalogue is available at the official website of the company www.aluminco.com.**
- The company has a full range of catalogues for all products.
- Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.aluminco.com.
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της.
- Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

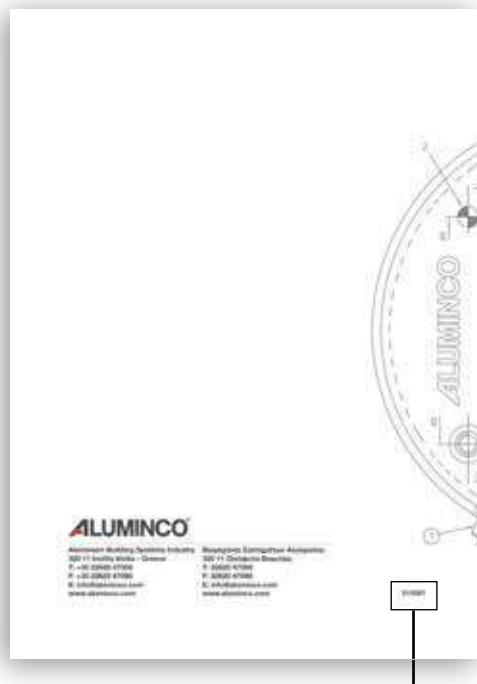

The date of issue of this catalogue
is written at the back cover.

Η ημερομηνία έκδοσης του
καταλόγου αναγράφεται στο
οπισθόφυλλο.



ALUMINCO®

Aluminium Building Systems Industry
320 11 Inofita Viotia - Greece
T: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 47000
F: 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

03/2023